

*Your
Quality Time.*

EURA MOBIL



Temporada 2025/2026

Autocaravanas 2025/2026

Equipamiento y ficha técnica

Información importante sobre los pesos del vehículo

Dado que, durante la conducción, cada vehículo está autorizado únicamente para soportar una masa máxima especificada por el fabricante, los datos referentes al peso son especialmente importantes a la hora de adquirir una autocaravana o una cámpers. En particular, deben tenerse en cuenta al elegir los paquetes y el equipamiento especial instalados de fábrica. Durante la conducción no puede superarse bajo ningún concepto la masa máxima autorizada para la circulación por carretera.

Por este motivo, con la siguiente información queremos facilitarle la configuración de su vehículo y explicarle los requisitos legales que se aplican a los pesos del vehículo. Léala atentamente antes de comenzar a configurar su vehículo y, si tiene alguna duda, hable con su representante comercial.

1. Masa máxima técnicamente autorizada

Puede consultar la masa máxima técnicamente autorizada en estado de carga en los datos técnicos de nuestras autocaravanas, cámpers y en el configurador. Se trata de la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no debe rebasar durante la conducción. De lo contrario, en muchos países europeos, incluida Alemania, se aplican multas. Como conductor del vehículo, es responsable de respetar la masa máxima técnicamente autorizada, por lo que le recomendamos que, antes de cada viaje, compruebe su vehículo a este respecto y lo pese antes de iniciar el trayecto.

2. Masa en orden de marcha

La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos.

Los datos sobre la masa en orden de marcha se encuentran tanto en los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers como en nuestro configurador.

En lo que respecta a la masa en orden de marcha, es importante señalar que se trata de un valor calculado en el procedimiento de homologación de tipo y que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta $\pm 5\%$.

Puesto que estas fluctuaciones repercuten en la carga útil restante del vehículo, la incidencia de fluctuaciones legalmente permitidas debe tenerse en cuenta ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

Ejemplo: En los datos técnicos, la masa en orden de marcha para la distribución que ha elegido se especifica en 2910 kg. Este valor calculado está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de $\pm 5\%$, lo que equivale a ± 146 kg. Por lo tanto, la masa en orden de marcha del vehículo puede comprender entre 2764 y 3056 kg.

En los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers, así como en nuestro configurador, también indicamos las fluctuaciones legalmente permitidas entre paréntesis.

3. Masa de los pasajeros

La masa de los pasajeros se determina a partir del número especificado por el fabricante de asientos con cinturón de seguridad y se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3×75 kg). Puede consultar el número de asientos con cinturón de seguridad en los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers, así como en nuestro configurador. Tenga en cuenta que se trata del número máximo de asientos con cinturón de seguridad para la distribución correspondiente del equipamiento de serie. No obstante, el número de asientos con cinturón de seguridad puede verse reducido al seleccionar paquetes y equipamiento especial, o bien puede ser necesario aumentar la carga permitida del vehículo.

4. Masa real del vehículo/paquetes y equipamiento especial

La masa real del vehículo describe la masa del vehículo en orden de marcha sumada a los paquetes o el equipamiento especial instalados de fábrica y se indica en el apartado 13.2 del certificado de conformidad (Certificate of Conformity, CoC). No se incluye el equipamiento especial u otros accesorios que se instalen tras la entrega del vehículo de fábrica, ya sea por parte de un representante comercial o por la propia.

Se ha de tener en cuenta que la masa real del vehículo también es un valor calculado que puede desviarse del valor determinado para el vehículo debido a las fluctuaciones legalmente permitidas de la masa en orden de marcha como operando de la masa real del vehículo.

Puede consultar los datos sobre los pesos de los paquetes y el equipamiento especial de fábrica de nuestras autocaravanas y cámpers en nuestro configurador.

5. Carga útil y carga útil mínima

La carga útil describe la carga máxima que puede transportar un vehículo y se calcula restando a la masa máxima técnicamente autorizada la masa en orden de marcha, la masa de los pasajeros y la masa de los paquetes y el equipamiento especial de fábrica.

**Ejemplo:**

Masa máxima técnicamente autorizada	3500 kg
Masa en orden de marcha	-2910 kg
Masa de los pasajeros	- 225 kg (3 x 75 kg)
Masa de los paquetes/equipamientos especiales	- 100 kg
Carga útil	= 265 kg

Por lo tanto, la instalación de paquetes y equipamiento especial siempre conlleva una reducción de la carga útil. En los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers, así como en nuestro configurador, se indica por separado la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial que está disponible para cada distribución. Para las autocaravanas y cámpers que sean vehículos de la categoría M1, se exige por ley respetar la carga útil mínima (la carga mínima) que puede transportar un vehículo. Esta carga útil mínima no puede reducirse ni durante la configuración del vehículo ni durante la producción y se calcula para nuestras autocaravanas y cámpers mediante la siguiente fórmula:

Carga útil mínima en kg $\geq 10*(n + L)$

Donde: «n» es el número máximo de asientos con cinturón de seguridad más el conductor del vehículo y «L» es la longitud total del vehículo en metros

Ejemplo: Para una autocaravana con 4 asientos con cinturón de seguridad y una longitud de 7 m, se obtiene una carga útil mínima de 110 kg ($10*[4+7]$).

Es importante destacar que las fluctuaciones legalmente permitidas de la masa en orden de marcha pueden aumentar la carga útil del vehículo, pero también reducirla.

Ejemplo (como antes):

Masa máxima técnicamente autorizada	3500 kg
Masa en orden de marcha (+ 4 %)	- 3026,4 kg
Masa de los pasajeros	- 225 kg (3 x 75 kg)
Masa de los paquetes/equipamientos especiales	- 100 kg
Carga útil	= 148,6 kg

Para evitar que dichas fluctuaciones reduzcan la carga útil mínima exigida por ley, hemos limitado la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial del fabricante basándonos en las fluctuaciones legalmente permitidas. Puede consultar la información correspondiente en los datos técnicos de nuestras autocaravanas y cámpers, así como en nuestro configurador. Asimismo, también se tienen en cuenta las características especiales de las variantes por países y los modelos especiales que no pertenecen al equipamiento de serie.

Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración de nuestras autocaravanas y cámpers sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado.

Como excepción, a pesar de la limitación de la masa de los paquetes y el equipamiento especial, las fluctuaciones legalmente permitidas pueden provocar que el pesaje al final de la cinta revele que no se alcanza la carga útil mínima del vehículo. En tal caso, no entregaremos el vehículo afectado hasta que se alcance la carga útil mínima mediante la eliminación de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien mediante el aumento de la carga permitida del vehículo.

Cámpers



Características del equipamiento

- Elegante ambiente con muebles de alto brillo
- Interior con recubrimiento textil del techo y las paredes
- Cocina y baño con superficies de material mineral
- Baño con pared de ducha mampara abatible
- Muebles con iluminación de ambiente
- Claraboya panorámica
- Aislamiento eficaz para un uso durante todo el año
- Distribuciones disponibles, opcionalmente, con cama transversal, individual o basculante

Cámpers: paquetes de equipamiento (opcional)

EQUIPAMIENTO PRÉMIUM MONDIAL INCLUIDO EN LA VERSIÓN ESTÁNDAR

- Freno estacionamiento eléctrico
- Sistema Keyless Entry & Go
- Traction Plus con Hill-Descent-Control
- Elementos de mando por el volante
- Parachoques del mismo color que el vehículo
- Llantas de aluminio de 16"
- Volante y palanca de cambios en cuero
- Radio Pioneer
- Cámara de visión trasera
- Techo: panorámico «Skyroof»
- Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
- Puerta mosquitera
- Claraboya Midi Heki
- Cableado previo para placas solares
- Salpicadero con salidas de aire cromadas
- Asientos «captain chair»
- Faros antiniebla con luz de curvas
- Preinstalación para radio incl. DAB
- Cubre cárter negro

Paquete Mondial-Plus*

Opcional en: CÁMPERS

- Aire acondicionado automático
- Estación de carga inductiva
- Batería de litio de 100 Ah (1 unid.)
- Placas solares (200 W)
- Salpicadero digital de 7"

PAQUETES DE EQUIPAMIENTO OPCIONALES

Paquete de asistencia al conductor

Opcional en: CÁMPERS

- Paquete Safety
- Faros LED integrales
- Control de velocidad adaptativo (control de crucero adaptativo 30 km/h + asistente inteligente de velocidad)

Paquete de asistencia al conductor Plus**

Opcional en: CÁMPERS

- Asistente activo de cambio de carril
- Retrovisores eléctricamente regulables
- Asistencia de aparcamiento
- Asistente de ángulo muerto con detección trasera de movimiento lateral
- Control de velocidad adaptativo (2PP + control de crucero adaptativo 30 km/h + asistente inteligente de velocidad) con sistema de arranque/parada
- Asistente de señalización vial

Edición pop-up

Opcional en: CÁMPERS

- Techo extensible
- Paquete Mondial
- Paquete Mondial Plus
- Paquete de asistencia al conductor
- Paquete de asistencia al conductor Plus
- Chasis 40 H
- Transmisión automática
- Pintura de color «Lanzarote Grey»
- Toldo

* Solo en combinación con Mondial

** Solo en combinación con Mondial Plus y paquete de asistencia al conductor

Cámpers / Ficha técnica



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Vehículo básico	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 CV)
Depósito de combustible	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa en orden de marcha ²⁾	2.926 (2.780 - 3.072)	3.036 (2.884 - 3.188)	3.036 (2.884 - 3.188)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	229	129	129
Peso máximo autorizado con 140, 180 CV	6000 // 6500 kg*	6000 // 6500 kg*	6000 // 6500 kg*
Masa remolcable admisible (frenado)** con 140, 180 CV	2500 // 3000 kg*	2500 // 3000 kg*	2500 // 3000 kg*
Dimensiones			
Longitud total	5990 mm	6360 mm	6360 mm
Anchura total	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Altura total	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Anchura interior	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Altura interior	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Distancia entre ejes	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Neumáticos serie	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Cama trasera (con altura regulable)	1860 x 1490 mm	1950 x 800 / 1860 x 800 mm	1850 (1750) x 1580 mm***
Cama con techo extensible (opcional)	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm
Número de plazas para dormir	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾	4	4	4

Instalación

Tamaño del depósito de agua limpia ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Capacidad de aguas sucias	75 l	75 l	75 l
Caja para bombonas de butano	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Capacidad de la batería	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Cargador	17 A	17 A	17 A
Frigorífico	84 l	84 l	84 l

* con chasis 35 H (opcional) ** es obligatorio respetar el peso máximo autorizado ***en la posición inferior, se puede ampliar la superficie de apoyo a 1850/1750 x 1880 mm

1) Masa máxima técnicamente autorizada (kg) La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

2) Masa en orden de marcha (kg) La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

3) Número admisible de personas con cinturón de tres puntos La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3 * 75 kg).

4) Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

5) Tamaño del depósito de agua limpia (l) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación.
Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

Cámpers: equipamiento de serie

	CÁMPERS	CÁMPERS	
VEHÍCULO BÁSICO			
Chasis Fiat Ducato 35L, furgoneta	S	Estante especiero con borde de cristal acrílico e iluminación indirecta	S
Euro 6E, AE Final incl. Ad Blue y filtro de partículas	S	Iluminación de ambiente en el bloque de cocina y en el altillo	S
Airbag de conductor y acompañante	S	Dos compartimentos plegables en la entrada, uno de ellos con portabotellas	S
ABS, ASR, ESP	S	Un cajón en el bloque de cocina accesible desde el exterior	S
Instalación de aire acondicionado manual	S	Riel de mesa para enganchar la mesa de comedor, con pantalla de cubierta plegable	S
Control de velocidad	S		
Depósito de combustible de 90 litros	S		
Cierre centralizado con mando a distancia	S		
Luces de circulación diurna	S		
Elevalunas eléctricos delanteros	S		
Embellecedores de rueda	S		
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S		
Parachoques trasero negro	S		
HABITÁCULO EXTERIOR			
Aislamiento del calor y el ruido en techo, suelo y laterales	S		
Color del habitáculo blanco	S		
Ventanas integrales integradas en la carrocería, con aislamiento, de cierre rápido	S		
Ventana con mosquitera y parasol (también las puertas traseras)	S		
Dos ventanas laterales en dormitorio (595HB: 1)	S		
Ventana oscilante en la parte trasera	S		
Iluminación exterior	S		
Escalón de entrada eléctrico	S		
CABINA DEL CONDUCTOR			
Tapizado del asiento del conductor con el mismo tejido que la sala de estar	S		
Moqueta en la cabina del conductor	S		
Paso continuo a la altura de la cabeza hacia la cabina del conductor	S		
Dos compartimentos para mapas encima de las puertas	S		
Dos luces de lectura dobles	S		
Pantalla de ecopiel con luces de ambiente LED integradas en el paso al habitáculo	S		
SALA DE ESTAR			
Comedor con forma ergonómica con bordes redondeados	S		
Mesa plegable con tablero extensible y pata cromada	S		
Tablero de mesa con portavasos	S		
Tapizado de la sala de estar en combinación de tela y ecopiel con costuras decorativas	S		
Compartimentos dobles de almacenamiento en el suelo debajo de los asientos (un cajón, un compartimento plegable, un compartimento en el suelo)	S		
Altillos, con ventilación trasera, con estantes	S		
Línea mobiliario «Beach Home»	S		
Armario ropero con barra extraíble	S		
Recubrimiento mullido de tacto suave del techo	S		
Recubrimiento textil de las paredes laterales	S		
Pantallas de los marcos de las ventanas y las claraboyas en ecopiel	S		
Resistente soporte de trampillas en variante metálica	S		
Cierres cromados de armarios con tirador	S		
Iluminación funcional LED y de ambiente	S		
Puertos USB y preinstalación para televisor en los asientos	S		
COCINA			
Encimera de material mineral de una sola pieza con lavabo integrado y tablero extensible plegable	S		
Grifería de la cocina extraíble/empotable	S		
Cajones anchos con función de cierre suave	S		
Cocina de gas doble con cubierta	S		
Llaves de cierre de gas dispuestas centralmente en el bloque de cocina	S		
Refrigerador por compresor con un volumen de 84 litros	S		
BAÑO			
Cuarto de aseo con pared de ducha «easy open» abatible	S		
Zona de ducha con espacio de hasta 60 x 90 cm	S		
Tarima de ducha de madera	S		
Gran lavabo de material mineral con sifón antiolores Click-Clack	S		
Compartimentos de almacenamiento en el altillo, la pared de la ducha y la pared tapizada	S		
Armario con espejo	S		
Puerta de 3 cm de grosor montada con bisagras	S		
Manilla de la puerta con revestimiento de cuero sintético	S		
Inodoro casete	S		
Ventana del cuarto de aseo con mosquitera y parasol	S		
DORMITORIO			
Camas traseras con muelles de platillo (V 595 HB) o somier y cómodos colchones de espuma fría	S		
Camas posteriores aptos como superficie de carga variable	S		
En el modelo 635 EB, cajas de almacenamiento modulares debajo de las camas	S		
En el modelo 635 HB, rampa de acceso y cubierta metálica del espacio de carga	S		
Compartimentos de techo con estantes, con ventilación trasera e iluminación	S		
Módulos de unión de esquina revestidos con tela con altavoces integrados en los armarios traseros	S		
Claraboya Midi Heki sobre el dormitorio	S		
Dos ventanas laterales con pantallas del marco de ventana y de claraboya iluminadas en cuero sintético (595HB: 1)	S		
Luces de lectura LED abatibles con puertos USB	S		
Puertas traseras con recubrimiento en tela y ventanas oscilantes	S		
INSTALACIÓN			
Calefacción 4 KW diésel	S		
Suministro de agua caliente con grifo mezclador monomando	S		
Bomba de presión de agua	S		
Depósito de agua limpia en el habitáculo, a prueba de heladas	S		
Depósito de aguas sucias caldeado bajo suelo	S		
Llaves de purga de agua en el compartimento del suelo del habitáculo, a prueba de heladas	S		
Caja de bombonas de gas en el compartimento posterior de almacenamiento	S		
Ducha exterior (no disponible en V 595 HB)	S		
SUMINISTRO ELÉCTRICO			
Tomas de corriente de 230 V en la cocina, los asientos y el baño	S		
Luz funcional e iluminación de ambiente con encendido por separado	S		
Preinstalación para televisor y toma de corriente de 12 V en los asientos	S		
Dos puertos USB en la sala de estar y en el dormitorio respectivamente	S		
Disyuntor para batería de arranque y de sala de estar	S		
Cargador automático eléctrico para la batería del habitáculo/vehículo	S		
Conexión exterior CEE para 230 V con fusible automático	S		
Interruptor de corriente de defecto	S		
Panel de control de a bordo con indicación de las funciones importantes encima de la entrada	S		
Control de calefacción CP+ incl. Crashsensor	S		

S = de serie

P = incluido en el paquete

O = opcional

- = no disponible

Cámpers: equipamiento especial

S = de serie **P** = incluido en el paquete
O = opcional - = no disponible

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»
PAQUETES CONFORT						
EVPSM03-26	Paquete Mondial-Plus Cámpers Eura	0	0	0	2	2590
EVPU01-26	Edición pop-up EV595HB 40H	0	-	-	230	24990
EVPU02-26	Edición pop-up EV635 40H	-	0	0	227	24990
EVPU03-26	Edición pop-up EV635 35L	-	0	0	175	22990
EVPU04-26	Edición pop-up EV595 35L	0	-	-	175	22990
EV2827-26	Paquete de asistencia al conductor Cámpers Eura Mobil	0	0	0	0	2790
EV2828-26	Paquete de asistencia al conductor Plus Cámpers Eura Mobil	0	0	0	0	2490
OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR						
EV2118-26	Motor Fiat de 180 CV (recargo sobre 140 CV)	0	0	0	15	3510
OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES						
EV2315-26	Chasis 35 H	0	0	0	40	690
EV2316-26	Chasis 40 H	0	0	0	40	990
EV2133-26	Transmisión automática Fiat con chasis Light	0	0	0	60	3690
EV2136-26	Transmisión automática Fiat con chasis Maxi	0	0	0	20	3690
EV3228-26	Radio Pioneer DAB	0	0	0	1	1190
EV3229-26	Cámara de visión trasera	0	0	0	1	590
EV2220-26	Llantas de aluminio de 16"	0	0	0	6	1090
EV2221-26	Llantas de aluminio de 16"	0	0	0	6	1090
EV2372-26	Depósito de combustible de 60 litros	0	0	0		
EV2410-26	Pintura de color blanco Fiat	S	S	S	0	0
EV2411-26	Pintura de color Iron Grey Fiat	0	0	0	0	1020
EV2412-26	Pintura de color negro Fiat	0	0	0	0	1020
EV2414-26	Pintura de color Artense Grey	0	0	0	0	1020
EV2415-26	Pintura de color Expedition Grey	0	0	0	0	1020
EV2416-26	Pintura de color Lanzarote Grey	0	0	0	0	1020
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS						
EV5240-26	Toldo mecánico de 3,7 m	0	-	-	27	1670
EV5241-26	Toldo de 4 m	-	0	0	29	1670
OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR						
EV7250-26	Frigorífico 138 l	0	0	0	0	290
EV3680-26	Sistema de oscurecimiento manual	0	0	0	8	790
EV5221-26	Techo: panorámico / Skyroof	0	0	0	13	1680
EV5320-26	Techo pop-up negro con Skyroof	0	0	0	120	7890
EV5531-26	Claraboya Midi Heki	0	0	0	6	590
EV5570-26	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	0	0	0	6	690
EV6220-26	Cama extra (asientos convertibles en cama) individual	0	0	0	8	530
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO						
EV7222-26	Calefacción Combi D 6 E	0	0	0	2	790
EV5231-26	Cableado previo de placas solares	0	0	0	0	350
EV5232-26	Placas solares (200 W)	0	0	0	15	990
EV7320-26	Batería de litio de 100 Ah (1 unid.)	0	0	0	-13	3300
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL						
EV6110-26	Tapizado «Como»	S	S	S	0	0
OTROS						
EV9525-26	3 años extensión de garantía hasta 4,5 t	0	0	0	0	
EV9810-26	Reducción de asientos en una persona	0	0	0	0	
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior (carácter obligatorio)	0	0	0	0	
A 801	Gastos de traslado (obligatorios)	0	0	0	0	



Activa One

Características del equipamiento

- Carrocería de PRFV con tecnología adhesiva del sector aeronáutico
- Técnica de unión entre suelo y paredes con rieles de poliuretano (PU) y de aluminio
- Hasta 2000 kg de masa remolcable
- Suelo doble sin dividir, sin escalones en la sala de estar
- Carrocería de PRFV protegida contra la oxidación
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Suelo con efecto de suelo radiante
- Alcoba aislada y calefactada
- Espacio para guardar el equipo de viaje en el suelo doble
- Robustos faldones de aluminio
- Paredes y techo resistentes al granizo
- Espacio de almacenamiento continuo de 37 cm de altura en el suelo doble
- Apto para el invierno según EN 1646
- Fijación de asiento infantil Isofix (excepto 570 HS y 650 HS)
- Depósitos de agua protegidos en el suelo doble calefactado y aislado
- Alcoba calefactada de 79 cm de altura con suelo plegable
- Espacio de almacenamiento en el suelo doble, divisible individualmente por el distribuidor
- Escalón de entrada eléctrico
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana
- Interior «Beach Home» claro y moderno para un ambiente playero

Activa One: distribuciones



A ONE 570 HS

Longitud total:	5,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- Longitud compacta combinada con un amplio y claro grupo de asientos traseros
- Amplio espacio de almacenamiento debajo del grupo de asientos trasero
- Exclusivamente en Eura Mobil: Anclaje de cinturón de seguridad del grupo de asientos con perfiles de aluminio en la pared lateral
- El bastidor del cinturón no limita el espacio de almacenamiento
- Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada
- Espectacular efecto espacial gracias al ángulo de visión abierto
- Cocina alargada con frigorífico de 142 litros individual



A ONE 630 LS

Longitud total:	6,44 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (6) opcional
Camas:	5

- Mucho espacio en poca longitud
- Amplio banco lateral, 1,90 m
- Baño con ducha independiente en la parte trasera
- Libertad de movimiento en la cocina
- Amplio espacio de almacenamiento debajo del banco longitudinal
- Amplio grupo de asientos para hasta siete personas



A ONE 650 HS

Longitud total:	6,50 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- Exclusivamente en Eura Mobil: La comodidad de una cama individual en la cabina con una práctica longitud de 6,50 m
- Puerta corredera hacia la cabina del conductor
- Camas individuales convertibles en cama doble
- Dos grandes armarios roperos debajo de las camas individuales
- Amplio y claro grupo de asientos traseros
- Baño Combi con lavabo orientable y ducha integrada
- Cocina con frigorífico de 142 litros individual
- Soporte de tele extraíble abatible en el grupo de asientos (opcional)

Activa One: paquetes de equipamiento

FUNCIONES PRÉMIUM «PAQUETE TRAVEL» INCLUIDAS EN EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Freno estacionamiento eléctrico
Asientos «captain chair»
Traction Plus con Hill-Descent-Control
Elementos de mando por el volante
Parachoques del mismo color que el vehículo
Faros antiniebla con luz de curvas
Cubre cárter negro
Llantas de aluminio de 16"
Volante y palanca de cambios en cuero
Salpicadero Techno-Trim

Moniceiver con cámara de visión trasera
Iluminación de ambiente
Claraboya Heki
Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Puerta mosquitera
Cableado previo para placas solares
Tapas de mantenimiento: puerta del garaje adicional (izquierda) según distribución
Preinstalación para radio incl. DAB+

Paquete de asistencia al conductor Fiat

Opcional en: ACTIVA ONE

Paquete Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas)

Faros LED integrales

Control de velocidad adaptativo (control de crucero adaptativo 30 km/h + asistente inteligente de velocidad)

Paquete Travel-Plus (solo en combinación con paquete Travel)

Opcional en: ACTIVA ONE

Aire acondicionado automático

Ducha exterior (fría/caliente)

Estación de carga inductiva

Toma de gas exterior en lado del acompañante

Salpicadero digital de 7"

Cortina térmica

Naviceiver con cámara de visión trasera

Calefacción Combi 6 E (recargo sobre Combi 4 / Combi 6)

Moqueta en la cabina del conductor

Batería de litio

Toma de corriente multifunción (exterior)

Activa One – Equipamiento de serie

S = de serie **P** = incluido en el paquete
O = opcional **-** = no disponible

	ACTIVA ONE		ACTIVA ONE
CHASIS		ESPACIO PARA VIVIR	
Motor de 140 CV, Euro 6E, AE-Final	S	Mobiliario bicolor en roble macizo y blanco arena	S
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1980 mm)	S	Cortina para la cabina del conductor (según distribución)	S
Control de velocidad	S	Altillos reforzados con perfil de aluminio	S
Aire acondicionado manual	S	Puerta de los altillos con cierre amortiguado	S
ABS + ASR	S	Aislamiento acústico gracias al suelo revestido	S
Airbag de conductor y acompañante	S	Tapizados: Dara	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S		
Luces de circulación diurna	S		
ESP (control de estabilidad electrónico) incl. <i>Traction+</i> con <i>Hill Descent Control</i> (control de descenso)	S		
Ruedas de 16"	S		
HABITÁCULO		COCINA	
Habitáculo apto para el invierno según EN 1646	S	Frigorífico de 140 litros (AO630LS: 106 l)	S
Carrocería completamente resistente al granizo gracias a paredes y techo de PRFV	S	3 fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo	S
Suelo doble completamente aislado y calefactado	S	Cajones con rieles de metal	S
Espacio de almacenamiento en el doble suelo revestido con PRFV (suelo y paredes)	S	Altillos profundos y subdivididos en compartimentos desiguales	S
Placa del suelo de PRFV y perfil de aluminio como refuerzo adicional	S	Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria	S
Paredes de PRFV sin madera, completamente aisladas	S		
Juntas entre paredes y suelo sin puente térmico	S		
Techo rematado con perfil de aluminio con sellado de juntas	S		
Perfil de los bordes de la alcoba de PRFV con sellado de juntas	S		
Robustas taloneras de aluminio barnizado en polvo	S		
Alcoba calefactada y aislada	S		
2 ventanas en la alcoba	S		
Base de la alcoba elevable	S		
Red de seguridad en la alcoba	S		
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S		
Garaje especialmente grande gracias al doble suelo de 37 cm de altura	S		
Escalón de entrada eléctrico	S		
Calefacción Trumatic Combi 4	S		
Ventanas integrales Seitz aislantes con mosquitera sujetas a la pared y parasol	S		
Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y autocierre	S		
Llave única para todo el habitáculo	S		
Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera	S		
Luces traseras de gran tamaño en un diseño moderno	S		
Claraboya Mini Heki sobre zona trasera	S		
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S		
Isofix, 2 en el sentido de la marcha (excepto AO 650 HS y AO 570 HS) en el conjunto de asientos	S		
Luces traseras LED	S		
		CUARTO DE ASEO	
		Libertad de movimiento gracias a una distribución del espacio ergonómica mejorada	S
		Cuartos de aseo centrales con cabina de ducha integrada (570 HS, 650 HS)	S
		Ducha independiente en AONE 630LS	S
		Armario y espejo	S
		Inodoro casete con amplio depósito con ruedas	S
		INSTALACIÓN DE AGUA	
		Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S
		Depósito de aguas limpias de 143 litros aislado y calefactado en el habitáculo* (150 litros en el modelo 570 y el 650 HS)	S
		2 válvulas de descarga de cierre rápido para aguas limpias en el doble suelo calefactado y aislado	S
		Depósito de aguas sucias de 150 litros aislado y calefactado en el suelo doble	S
		Grifería con cartucho cerámico	S
		Sistema de sifones para evitar el mal olor	S
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
		Cuadro eléctrico de fácil acceso bajo el asiento del acompañante	S
		Batería de gel de 80 Ah	S
		Panel de control con indicador aparte para agua, batería y tensión de carga	S
		Luces de lectura LED con cristal	S
		Sistema de interruptores como en el hogar	S
		Lámparas de techo	S
		Tomas de corriente de 230 V: 2	S
		Tomas de corriente de 12 V: 1	S
		Cargador de 21 A	S
		Puertos USB: 1	S
		Iluminación exterior sobre puerta de entrada	S

¹Masa máxima técnicamente autorizada (kg) La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

²Masa en orden de marcha (kg) La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5% (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

³Número admisible de personas con cinturón de tres puntos La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3*75 kg).

Activa One – Ficha técnica



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS
Vehículo básico	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t
Motorización, Euro 6E, AE	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Chasis	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	1 60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue
Dimensiones y peso			
Altura del doble suelo	cm	37	37
Volumen de carga en el suelo doble (suelo doble + espacio de almacenamiento posterior)	l	1700	1500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	65 x 55	85 x 41
Distancia entre ejes	m	3,45	3,45
Neumáticos		225/75R16C	225/75R16C
Masa máxima técnicamente autorizada ^①	kg	3500	3500
Masa en orden de marcha ^②	kg	2900 (2755-3045)	2897 (2752-3042)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ^④	kg	188	186
Masa remolcable, con freno*	kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	kg	5,99	6,44
Anchura total	m	2,32	2,32
Altura total	m	3,15	3,15
Anchura interior	m	2,17	2,17
Altura interior	m	1,98	1,98
Altura de la alcoba	m	78	78
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	-	190 x 100
Dimensiones cama posterior	cm	200 x 140 (asientos convertibles en cama)	-
Dimensiones cama de la alcoba	cm	200 x 150	200 x 150
Medidas del grupo de asientos traseros/banco de asiento longitudinal	cm	200 x 140	190 x 60
Camas		4	5
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ^③		4	4 (6) opcional**
Cantidad de anclajes Isofix		-	2
Ventanas con mosquitera		5	5
Tapas de mantenimiento		3 (4) opcional	3 (4) opcional
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38
Tamaño del depósito de agua limpia/aguas sucias ^⑤	l	150/150	143/150
Depósito de agua limpia en disposición de circulación	l	10	10
Capacidad de la batería	l	80 gel	80 gel
Frigorífico	Ah	142	106

^④Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

^⑤Tamaño del depósito de agua limpia (I) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

Activa One – Equipamiento especial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»
PAQUETES - PAQUETES DE EQUIPAMIENTO						
PTR25-26	Paquete Travel-Plus AO570HS/AO650HS	O	-	O	0	4590
PTR26-26	Paquete Travel-Plus AO630LS	-	O	-	-1	4590
2870-26	Paquete de asistencia al conductor Fiat autocaravanas	O	O	O	0	2790
OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR						
2160-26	Motor Fiat 140 CV	S	S	S	0	0
OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA						
2324-26	Aumento de carga permitida a 3,65 t	O	O	O	0	460
2330-26	Reducción de carga permitida a 3,5 t	O	O	O	0	460
2358-26	Suspensión del eje delantero reforzada	O	O	O	0	990
OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES						
2133-26	Transmisión automática Fiat con chasis Light	O	O	O	60	3690
2136-26	Transmisión automática Fiat con chasis Maxi	-	-	O	20	3690
2311-26	Chasis Maxi 4,25 t	-	-	O	40	1990
2374-26	Depósito de combustible de 90 litros (Fiat Serie 2)	-	-	O	25	290
2890-26	Chasis volante a la derecha	O	O	O	0	3790
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR						
2581-26	Puerta de entrada al habitáculo con cierre centralizado	O	O	O	2	520
5111-26	Patas estabilizadoras posteriores	O	O	O	8	690
5122-26	Enganche para remolques	O	O	O	35	2490
5412-26	Toma de corriente multifunción	O	O	O	2	390
5441-26	Ducha exterior (fría/caliente)	O	O	O	1	350
5521-26	Techo panorámico cristal «Sunroof»	O	O	O	25	1490
5534-26	Ventilador de techo eléctrico	O	O	O	6	350
5535-26	Claraboya bascul. elev. (Heki)	O	O	O	23	1420
5550-26	2 tapas de mantenimiento adicionales	-	O	-	5	790
5576-26	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	O	O	O	5	440
6651-26	Tapa de mantenimiento en la parte trasera	O	-	O	3	730
OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR						
3613-26	Aislamiento circundante cabina del conductor	O	O	O	5	620
3661-26	Cortina térmica aislante en la cabina del conductor	O	O	-	4	420
3671-26	Moqueta en la cabina del conductor	O	O	O	2	150
3680-26	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	O	O	O	7	790
6224-26	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	S	S	S	11	770
6225-26	Cama infantil en la cabina del conductor	O	O	O	10	290
6321-26	Cinturones de seguridad + reposacabezas en sentido contrario a la marcha	-	O	-	30	990
6341-26	Extensión de asiento	-	O	-	10	750
6435-26	Prolongación de la mesa	-	O	-	4	420
7812-26	Iluminación de ambiente	O	O	O	8	620
OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS						
5146-26	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	O	O	O	2	170
5147-26	Portabicicletas 2 bicicletas	O	O	O	13	650
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS						
5242-26	Toldo de 3,5 m	O	-	-	28	1420
5243-26	Toldo de 4 m	-	O	O	33	1670

S = equipamiento de serie
O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete especial
- = no disponible

Encuentre aquí su distribuidor Eura
Mobil más cercano.

Activa One – Equipamiento especial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»
OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN						
7228-26	Calefacción Combi 6 E	O	O	O	1	790
7510-26	Cargador autárquico de bicicleta eléctrica	O	O	O	3	3730
OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA						
7230-26	Campana extractora	O	O	O	3	580
7238-26	Horno	O	O	O	15	1400
7255-26	Frigorífico más grande	S	O	S	18	1400
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO						
7321-26	Batería de litio (1 unidad)	O	O	O	-13	3300
7324-26	Batería de litio (2 unidades)	O	O	O	18	2990
7327-26	2. batería de gel de 80 Ah	O	O	O	27	600
7341-26	Cableado previo para placas solares	O	O	O	2	350
7512-26	Toma de gas exterior	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O	O	O	11	570
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL						
6111-26	Fundas protectoras en el tapizado del habitáculo para asientos del conductor y acompañante	O	O	O	4	410
6113-26	Tapizado «Milano»	O	O	O	0	590
6132-26	Tapizado «Dara»	S	S	S	0	0
6139-26	Tapizado «Genua»	O	O	O	0	590
6192-26	Ambiente «Maka»	S	S	S	0	0
6193-26	Ambiente «Lasca»	O	O	O	0	0
6196-26	Ambiente «Tisa»	O	O	O	0	0
6510-26	Paquete decorativo (aplicaciones textiles en el habitáculo a juego con la decoración de las ventanas, revestimiento de alcobas en tapizado incl. dos bolsillos, estante especiero en la cocina, dispensador de jabón, tarima de ducha, colgador de ropa en el habitáculo)	-	O	-	18	1320
6511-26	Paquete decorativo para asientos traseros (revestimiento de alcobas en tapizado incl. dos bolsillos, estante especiero en la cocina, dispensador de jabón, tarima de ducha, colgador de ropa en el habitáculo)	O	-	O	13	1320
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA						
3215-26	Altavoces (2) en el habitáculo	O	O	O	4	490
3237-26	Moniceiver con cámara trasera	O	O	O	1	1490
3238-26	Naviceiver con cámara de visión trasera	O	O	O	1	2630
3441-26	Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	O	-	O	1	750
3460-26	Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	-	O	-	4	750
OTROS						
9813-26	Reducción de la homologación en 1 persona	O	O	O	0	0
9814-26	Reduc. homolog. en 2 personas	O	O	O	0	0
9815-26	Reduc. homolog. en 3 personas	-	O	-	0	0
9816-26	Reduc. homolog. en 4 personas	-	O	-	0	0
OBLIGATORIO						
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior	O	O	O	0	490
A80	Gastos de traslado	O	O	O	0	1.690



Profilia T

Características del equipamiento

- Suelo doble calefactado de 11 cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Compartimento del sistema técnico central
- Motor de 140 CV, Euro 6E, AE
- Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Entrada iluminada con espacio para TV de hasta 32" (todas las distribuciones salvo 660 EB)
- Armario bajo de cocina con cajones
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujetada a la pared
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Ruedas de 16"
- Iluminación exterior LED sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Calefacción Combi 4 en PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Calefacción por agua caliente Alde en PT 720 EB, EF, QF
- Aire acondicionado manual en el habitáculo del conductor
- Airbag de acompañante



Garaje variable

En los modelos QF, la cama con regulación de altura ofrece espacio incluso para transportar bicicletas.

Mover y listo

En un abrir y cerrar de ojos, los sofás de las distribuciones EF y QF se convierten en asientos individuales en sentido de la marcha, con anclaje Isofix.

La cómoda y elegante caravana.

Modelo semiintegral moderno con suelo doble y extenso equipamiento.

Distribución amplia del espacio con un interior elegante de alta calidad.

Conducción cómoda y propiedades excelentes para cualquier estación del año.

“

Nueva arquitectura mobiliaria con diseño interior «Chalet Rustico»



▼ Ejemplo de distribución: PT 720 EF



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Altillos en una línea continua hasta la cabina del conductor, una gran ventana de techo panorámico, dos asientos individuales plegables con anclaje Isofix y una mesa con tablero plegable.

Profilia T – Distribuciones

**PT 660 EB**

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Dos cómodas camas individuales de 2 m de longitud
- + Garaje posterior extra grande con amplio volumen de carga
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con banco lateral
- + Soporte extraíble para pantalla en el grupo de asientos (opcional)
- + Aseo con ducha integrada y lavabo orientable
- + Cocina alargada con cajones extra anchos y frigorífico de 142 litros

**PT 675 SB**

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama doble montada longitudinalmente con una cómoda altura de acceso
- + Baño posterior con cabina de ducha integrada
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 140 litros individual
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo de la cama posterior para muebles de camping, etc.
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con sofá de 1,1 m de anchura en el lado del acompañante
- + Efecto espacial amplio gracias a los ángulos de visión abiertos

**PT 695 EB**

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 143 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Aseo con ducha y lavabo orientable

**PT 720 EB**

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante

**PT 720 EF**

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

**PT 720 QF**

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (3) (4) (opcional)
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central Queen-size en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

Profila T – Paquetes de equipamiento

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM «MONDIAL» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Freno estacionamiento eléctrico	Puerta de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Asientos «captain chair»	Techo panorámico de cristal aislado «Sun Roof»
Elementos de mando por el volante	Ventilador de techo eléctrico
Parachoques del mismo color que el vehículo	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Faros antiniebla con luz de curvas	Puerta mosquitera
Cubre cárter negro	Cableado previo para placas solares
Llantas de aluminio de 16"	Claraboya Heki
Volante y palanca de cambios en cuero	Preinstalación para radio incl. DAB+
Salpicadero con salidas de aire cromadas	
Moniceiver con cámara trasera	

Opcional

Paquete Mondial-Plus (solo en combinación con el paquete Mondial)

Opcional en: PROFILA T

Aire acondicionado automático	Ducha exterior (fría/caliente)
Estación de carga inductiva	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Salpicadero digital de 7"	Cortina térmica
Naviceiver con cámara de visión trasera	Calefacción Combi 6E (en PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Moqueta en la cabina del conductor	Parte trasera con diseño exclusivo
Toma de corriente multifunción (exterior)	Batería de litio

Paquete de asistencia al conductor

Opcional en: PROFILA T

Paquete Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas)
Faros LED integrales
Control de velocidad adaptativo (control de crucero adaptativo 30 km/h + asistente inteligente de velocidad)

Encuentre aquí su distribuidor
Eura Mobil más cercano.



Profilo T – Ficha técnica



	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Vehículo básico	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t
Motorización, Euro 6E, AE	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	I 60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue
Dimensiones y peso			
Altura del doble suelo	cm 11	11	11
Volumen de carga en el compartimento posterior	l 2700	1500	2700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm 85 x 115	85x70	85x115
Distancia entre ejes	m 4,04	4,04	4,04
Neumáticos	225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg 3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha ²⁾	kg 2985 (2836-3134)	2954 (2807-3102)	2954 (2806-3101)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	kg 72	103	104
Masa remolcable, con freno*	kg 2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	m 6,99	6,99	6,99
Anchura total	m 2,32	2,32	2,32
Altura total, incl. claraboya Heki	m 2,86	2,86	2,86
Anchura interior	m 2,17	2,17	2,17
Altura interior	m 1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm 115 x 105	115 x 105	115 x 105
Asientos convertibles en cama ³⁾	cm 200 x 115	200 x 124	200 x 115
Dimensiones cama posterior	cm 195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensiones banco longitudinal	cm 50 x 65	110 x 65	55 x 65
Camas	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾	4	4 (5) (opcional)**	4 (5) (opcional)**
Cantidad de anclajes Isofix	1	1	1
Ventanas con mosquitera	4	4	4
Tapas de mantenimiento	2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm 30/30/38	30/30/38	30/30/38
Depósito de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l 140/100	140/100	140/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l 10	10	10
Capacidad de la batería	Ah 80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l 142	140	142

1) Masa máxima técnicamente autorizada (kg) La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

2) Masa en orden de marcha (kg) La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

3) Número admisible de personas con cinturón de tres puntos La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3*75 kg).

Profila T – Ficha técnica

**PT 720 EB****PT 720 EF****PT 720 QF****Fiat Ducato 16“ / 3,5 t****Fiat Ducato 16“ / 3,5 t****Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

60 l diésel + 19 l Ad Blue

60 l diésel + 19 l Ad Blue

60 l diésel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3000

3000

1500

80x115

80x115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3103 (2948-3258)

3134 (2977-3290)

3200 (3040-3360)

21

2

18

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

2,86

2,86

2,86

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

2 x 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 147

55 x 65

99 x 60

99 x 60

2/4 (opcional)

2/4 (opcional)

2/4 (opcional)

3 (4) (5) (opcional)**

3 (4) (opcional)**

2 (3) (4) (opcional)**

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30/30/38

30/30/38

30/30/38

140/100

138/100

138/100

10

10

10

80 gel

80 gel

80 gel

142

142

142

* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada ** Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324 «Aumento de carga permitida a 3,65 t» o 2311/2313 chasis maxi

4 Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

5 Tamaño del depósito de agua limpia (I) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



Profila RS

Características del equipamiento

- Cama basculante desplegable con estantes en módulo estable de techo de PRFV
- Medida de la cama (cama basculante) 190 x 143 cm
- Altillos debajo de la cama basculante en la misma línea óptica
- Altura total debajo de la cama de 198 cm
- Suelo doble calefactado de 11cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Cama basculante eléctrica a demanda
- Motor de 140 CV, Euro 6E, AE
- Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Área de acceso iluminada con espacio para TV de hasta 32" (todas las distribuciones)
- Entrada iluminada con guardabrisas
- Armario bajo de cocina con cajones en lugar de puertas
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujetada a la pared
- Apto para el invierno según la norma EN 1646-1 junto con aislamiento total (3613)
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Ruedas de 16"
- Iluminación exterior sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Calefacción Combi en PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Calefacción por agua caliente Alde en 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag de acompañante
- Aire acondicionado manual en el habitáculo del conductor



Para mayores

Las variantes de cama individual EB/EF disponen de un gran garaje y de cómodas camas de hasta 196 cm de longitud. Debajo se oculta el armario ropero y, dado el caso, un compartimento para la colada bajo la segunda cama.



Calidad que se transmite con claridad

Módulo estable del techo de PRFV en la Profila RS para la cama elevable, en lugar de una simple elevación de pared con techo estándar abovedado.



El baño, ¿con ventana o espejo?

¿Y por qué no con ambos? Si hace falta más luz y más aire, solo hay que correr el armario con espejo a un lado, porque... detrás se «esconde» la ventana del baño. ¡Qué buena idea para aprovechar el espacio al máximo y para tener más comodidad aún!

Viajes más relajados.

Profilo RS: Modelo Profila con cama basculante desplegable oculta.

De día queda disponible toda la altura bajo la cama.

La cama de accionamiento eléctrico permanece protegida en un bonito y estable módulo de techo de PRFV.



Nueva arquitectura mobiliaria con diseño interior «Chalet Rustico»



▼ Ejemplo de distribución: PRS 675 SB



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Techo panorámico de cristal y Midi-Heki para proporcionar mucha luz y mucho aire en la planta alta, bloque de cocina con una gran superficie de trabajo y cajones hondos para cargas pesadas, grifería negra con boquilla giratoria...

Profilo RS – Distribuciones



PRS 675 SB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama doble montada longitudinalmente con una cómoda altura de acceso
- + Baño posterior con cabina de ducha integrada
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 140 litros individual
- + Amplio espacio de almacenamiento debajo de la cama posterior para muebles de camping, etc.
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con sofá de 1,1 m de anchura en el lado del acompañante
- + Efecto espacial amplio gracias a los ángulos de visión abiertos



PRS 695 EB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Aseo con ducha y lavabo orientable



PRS 695 HB

Longitud total:	6,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama doble en la parte trasera con cómodo acceso a la cama posterior
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo grupo de asientos en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



PRS 720 EB

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (3) (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Armario ropero hasta la altura del techo
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante



PRS 720 EF

Longitud total:	7,41 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (3) (4) (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual



PRS 720 QF

Longitud total:	7,57 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	2 (4) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central Queensize en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

Profila RS – Paquetes de equipamiento

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM «MONDIAL» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Freno estacionamiento eléctrico	Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Asientos «captain chair»	Techo panorámico aislado «sunroof»
Elementos de mando por el volante	Ventilador de techo eléctrico
Parachoques del mismo color que el vehículo	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Faros antiniebla con luz de curvas	Puerta mosquitera
Cubre cárter negro	Cableado previo para placas solares
Llantas de aluminio de 16"	Preinstalación de radio con DAB+
Volante y palanca de cambios en cuero	
Salpicadero con salidas de aire cromadas	
Moniceiver con cámara trasera	

Opcional

Paquete Mondial-Plus PRS (solo en combinación con el paquete Mondial)

Opcional en: PROFILA RS

Aire acondicionado automático	Ducha exterior (fría/caliente)
Estación de carga inductiva	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Salpicadero digital de 7"	Cortina térmica
Naviceiver con cámara de visión trasera	Calefacción Combi 6 E (para PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Moqueta en la cabina del conductor	Parte trasera con diseño exclusivo
Toma de corriente multifunción (exterior)	Batería de litio

Paquete de asistencia al conductor

Opcional en: PROFILA RS

Paquete Safety (asistente de freno de emergencia y de cambio de carril, sensor de lluvia y luz, reconocimiento de señalización vial, antideslumbrante automático, faros antiniebla con luz de curvas)

Faros LED integrales

Control de velocidad adaptativo (control de crucero adaptativo 30 km/h + asistente inteligente de velocidad)

Profila RS – Ficha técnica



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Vehículo básico		Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t
Motorización, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis		Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	l	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue
Dimensiones y peso				
Altura del doble suelo	cm	11	11	11
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	1500	2700	2700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Distancia entre ejes	m	4,04	4,04	4,04
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha ²⁾	kg	3074 (2920-3228)	3065 (2912-3219)	3074 (2920-3298)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ⁴	kg	5	14	90
Masa remolcable, con freno*	kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	m	6,99	6,99	6,99
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32
Altura total	m	3,00	3,00	3,00
Anchura interior	m	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Asientos convertibles en cama**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensiones cama posterior	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Dimensiones cama basculante	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensiones banco longitudinal	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Camas		4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾		4 (5) opcional***	4 (5) opcional***	3 (4) (5) opcional***
Cantidad de anclajes Isofix		1	1	1
Ventanas con mosquitera		4	4	4
Tapas de mantenimiento		2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Depósito de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	140	142	142

^{1) Masa máxima técnicamente autorizada (kg)} La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

^{2) Masa en orden de marcha (kg)} La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ± 5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

^{3) Número admisible de personas con cinturón de tres puntos} La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya viene incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3*75 kg).

Profila RS – Ficha técnica



PRS 720 EB

PRS 720 EF

PRS 720 QF



Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

60 l diésel + 19 l Ad Blue

60 l diésel + 19 l Ad Blue

60 l diésel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3000

3000

1500

80 x 115

80 x 115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3218 (3057-3379)

3242 (3080-3404)

3262 (3099-3425)

18

75

64

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

3,00

3,00

3,00

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

203 x 84, 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 150

193 x 140

193 x 140

193 x 140

55 x 65

99 x 60

99 x 60

4 (6) opcional

4 (6) opcional

4 (6) opcional

2 (3) (4) (5) opcional***

1 (2) (4) opcional***

1 (2) (4) opcional***

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30/30/38

30/30/38

30/30/38

138/100

138/100

138/100

10

10

10

80 gel

80 gel

80 gel

142

142

142



Más información

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...



[Encuentre aquí su distri-buidor Eura Mobil más cercano.](#)

*Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada ** No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada *** Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324 «Aumento de carga permitida a 3,65 t» o 2311/2313 chasis maxi

4 Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

5 Tamaño del depósito de agua limpia (I) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



Profilia T Mercedes

Características del equipamiento

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Bastidor bajo AL-KO
- Suelo doble calefactado de 19,5cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible (opcional)
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Natural Heritage» o «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Compartimento del sistema técnico central
- Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Área de acceso iluminada con espacio para TV de hasta 32" (todas las distribuciones)
- Armario bajo de cocina con cajones
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujetada a la pared
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Ruedas de 16"
- Iluminación exterior sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Airbag de acompañante

**Siempre a mano**

En las trampillas y los compartimentos del suelo doble hay una gran cantidad de espacio adicional accesible desde dentro gracias al mango.

**Nuevo tiempo sideral**

La moderna cabina del conductor del Mercedes Sprinter con innovadores sistemas de seguridad y de asistencia transmite un relajante confort de viaje.

**Escotilla de carga rápida**

El compartimento exterior integrado en la carrocería a una cómoda altura de carga puede utilizarse, óptimamente, en los modelos 696 EB para los utensilios de uso frecuente en los aparcamientos.

Un placer exquisito.

Las Profila T en el Mercedes Sprinter prometen puro placer durante las vacaciones. Nuestro amor por los detalles nos ha permitido combinar nuestra serie superventas con el chasis Mercedes Sprinter para lograr un acabado exclusivo.

“

Arquitectura mobiliaria con diseño interior «Chalet Rustico» o «Natural Heritage»



▼ Ejemplo de distribución: PT 726 EF «Natural Heritage»



¿Y qué ventajas ofrece el interior? interior «Natural Heritage» con decoración en pino/nogal, iluminación con focos, ángulos de visión abiertos para una amplia sensación espacial, bodega y suelo radiante todo en uno: suelo doble calefactado

Profilo T Mercedes: distribuciones

**PT 696 EB**

Longitud total:	7,12 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros
- + Cómodo grupo de asientos en esquina
- + Baño con ducha y lavabo orientable

**PT 726 EB**

Longitud total:	7,54 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante
- + Cómoda cocina con frigorífico grande individual
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

**PT 726 EF**

Longitud total:	7,44 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

**PT 726 QF**

Longitud total:	7,61 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	3 (4) (opcional)
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cama central Queensize en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



Encuentre aquí su distribuidor Eura Mobil más cercano.

Profila T Mercedes: paquetes de equipamiento

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM «MONDIAL» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Espejo lateral eléctrico	Ventilador de techo eléctrico
Asientos «captain chair»(Aguti)	Claraboya Heki (no con cama basculante)
Instalación de aire acondicionado en cabina	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Cristal aislante del calor con filtro de banda	Puerta mosquitera
Pintura uni. negro	Cableado previo para placas solares
Puerta de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado	Integración del smartphone
Techo panorámico abatible de plástico «Sun Roof»	Estante e inodoro
	Volante ajustable

Opcional

Paquete Mondial-Plus (solo en combinación con el paquete Mondial)

Opcional en: PROFILA T MERCEDES

Aire acondicionado automático Climatronic	Parte trasera con diseño exclusivo
Volante de cuero	Batería de litio
Llantas de aluminio de 16"	Tapa abatible para compartimentos
Moqueta en la cabina del conductor	Motorización 170 CV (recargo sobre 150 CV)
Toma de corriente multifunción (exterior)	Paquete de carga salpicadero
Ducha exterior (fría/caliente)	
Toma de gas exterior en lado del acompañante	
Cortina térmica	

Paquete Mondial «S» (solo en combinación con el paquete Mondial-Plus)

Opcional en: PROFILA T MERCEDES

Depósito de 92 litros
Toldo mecánico de 4,5 m
Parachoques y piezas del color del vehículo
Llantas de aluminio de 17"
Rejilla del radiador cromada
Asistente de señalización vial
Asistente de distancia activo Distronic
Pintura exterior negra obsidiana
Truma Duo Control con indicador remoto incl Eis-Ex y Crash Sensor

Paquete de asistencia al conductor Mercedes

Opcional en: PROFILA T MERCEDES

Asistente de luz de carretera
Faros antiniebla
Faros LED de alto rendimiento

Profilo T Mercedes: ficha técnica



	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Vehículo básico	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorización, Euro VI	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Chasis	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO
Depósito de combustible	I 60 l diésel + 22 l Ad Blue	60 l diésel + 22 l Ad Blue	60 l diésel + 22 l Ad Blue	60 l diésel + 22 l Ad Blue
Dimensiones y peso				
Altura del doble suelo	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l 2700	3000	3000	1500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm 85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Distancia entre ejes	m 4,11	4,15	4,15	4,15
Neumáticos	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg 3500/4500 (opcional)	3500/4500 (opcional)	3500/4500 (opcional)	3500/4500 (opcional)
Masa en orden de marcha ²⁾	kg 3017 (2866-3168)	3109 (2954-3265)	3097 (2943-3252)	3126 (2969-3282)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	kg 50	23	50	20
Masa remolcable, con freno*	kg 1800 / 2000	1800 / 2000	1800 / 2000	1800 / 2000
Longitud total	m 7,12	7,54	7,44	7,61
Anchura total	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Altura total	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Altura interior	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm 115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Asientos convertibles en cama**	cm 200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Dimensiones camas posteriores	cm 190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensiones banco longitudinal	cm 75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Camas	2 (4)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)	2/4 (opcional)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾	4	3 (4) (opcional)***	3 (4) (opcional)***	3 (4) (opcional)***
Ventanas con mosquitera	3	4	4	4
Tapas de mantenimiento	2	2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm 30/30/38	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Depósito de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l 138/88	138/88	138/88	138/88
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l 10	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah 80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l 142	142	142	142

*Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada. ** No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada. *** Cifras entre paréntesis solo disponibles con aumento de carga permitida a 4,5 t.

^{1) Masa máxima técnicamente autorizada (kg)} La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

^{2) Masa en orden de marcha (kg)} La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ± 5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

^{3) Número admisible de personas con cinturón de tres puntos} La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3 * 75 kg).

^{4) Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial} La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

^{5) Tamaño del depósito de agua limpia (l)} Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

TODO INCLUIDO

Hemos pensado en todo lo necesario para que disfrute de sus vacaciones sin tenerse que preocupar por nada: amplio espacio de almacenamiento, protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la carrocería elaborada en material PRFV, resistente al frío y con suelo radiante gracias al suelo doble, así como ventajas de seguro o garantías extensas.



En Eura Mobil, la calidad y el avance son muy importantes.



Estructura sellada

El principio Eura Mobil de calidad sellada: una estructura protegida de manera integral solo se consigue con una carrocería sellada sin juntas y totalmente pegada, con materiales resistentes a la oxidación en el suelo, las paredes y el techo.



Resistente al frío

Para lograr una sensación de bienestar e independencia durante las vacaciones, todas las autocaravanas Eura Mobil ofrecen una tecnología a bordo resistente al invierno integrada en la construcción de doble suelo continuo, ahorrando espacio.



Carrocería de PRFV

La carrocería de PRFV convierte las autocaravanas Eura Mobil en unas representantes especialmente robustas de su clase. Los componentes de PRFV ofrecen una buenísima calidad de duración gracias a la protección óptima contra influencias mecánicas y químicas, así como contra la intemperie.



Mobiliario

¿Lo sabía? Solo el mobiliario de una autocaravana integral grande consta de casi 1000 piezas. Para poder cumplir con esta ardua tarea de crear la arquitectura del mobiliario hay que disponer de modernos puestos de trabajo CAD.



Suelo doble

Para darle una libertad máxima, todas las autocaravanas Eura Mobil pueden utilizarse durante todo el año y están especialmente equipadas para viajes largos.



Comodidad para dormir

Las cómodas camas y colchones de su Eura Mobil son el resultado de nuestra minuciosa labor de desarrollo y de su elección personal.



Cocina

Con las exclusivas cocinas de Eura Mobil tampoco estará sujeto a la necesidad de hacer comidas en horarios estrictos. Volver a desayunar en la playa o almorzar en la montaña... ¡¿Por qué no?!



Bienestar

Después de descubrir cosas nuevas cada día, vivir experiencias y recopilar momentos, será un placer volver por la noche a la tranquilidad de la autocaravana. Para relajarse y reponerse, para refrescarse y regocijarse.



Profila T «Freestyle»

Características del equipamiento


- Mercedes Sprinter 317 CDI
- Configuración de muebles y equipamiento «Freestyle» (entre otros, con nuevos componentes de construcción ligera en cocina, baño, puertas o armarios)
- Batería de litio de 80 Ah
- Carrocería con paneles de PRFV específicos del modelo
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Bastidor bajo AL-KO, en modelo especial con peso optimizado
- Suelo doble calefactado de 19,5cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Transición de techo elegante entre la cabina del conductor y el habitáculo
- Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible (opcional)
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Compartimento del sistema técnico central
- Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Área de acceso iluminada con espacio para TV de hasta 32" (todas las distribuciones)
- Armario bajo de cocina con cajones
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribuciones con camas individuales de somier abatible
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujetada a la pared
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Ruedas de 16"
- Iluminación exterior sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Airbag de acompañante

**Chasis exclusivo**

Mercedes Sprinter con bastidor AL-KO especial como base para un manejo cómodo y dinámico

**Amplia distribución del espacio**

Asientos cara a cara, cuarto de baño con ducha independiente, camas grandes y mucho espacio: todo esto es lo que caracteriza a las dos distribuciones

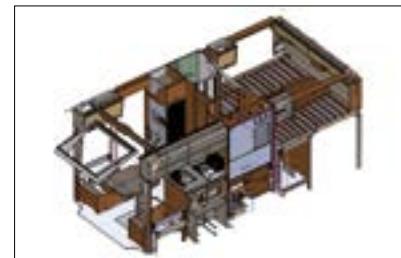**Índice de masa corporal exacto**

Innovadora mezcla de materiales en carrocería y mobiliario para mayor carga

Comodidad y amplitud excelentes en la clase 3,5 t

«Gracias a la exclusiva combinación de chasis y habitáculo, la nueva «Freestyle» con una longitud de aprox. 7,50 m se presenta como cómoda caravana de peso optimizado con propiedades dinámicas de conducción para 2-4 personas.

“

Equilibrio a medida entre comodidad y dinámica



Una amplia distribución del espacio y su aspecto natural se deben al equipamiento Freestyle, ya disponible en la clase de 3,5 t



▼ Ejemplo de distribución: PT 726 EF «Natural Heritage»



El baño de la «Freestyle» tiene un ambiente con un estilo más que elegante.

Profilo T Mercedes «Freestyle»: paquetes de equipamiento

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM «FREESTYLE» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Retrovisores exteriores eléctricamente regulables y calefactados
Volante con altura e inclinación ajustables
Volante de cuero
Rejilla del radiador cromada
Asistente de distancia activo Distronic
Cristal aislante del calor con filtro de banda
Asistente de señalización vial
Instalación de aire acondicionado semiautomática TEMPOMATIC
Llantas de aluminio de 17"
Asientos «captain chair»
Pintura de color plateado
Exterior «Freestyle»

Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Techo panorámico abatible de plástico «Sun Roof»
Ventilador de techo eléctrico
Claraboya Midi Heki
Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Puerta mosquitera
Cableado previo para placas solares
Asistente de luz de carretera
Faros antiniebla con luz de curvas

Opcional

Paquete Freestyle-Plus

Opcional en: PROFILA T MERCEDES «FREESTYLE»

Toma de corriente multifunción (exterior)

Ducha exterior (fría/caliente)

Toma de gas exterior en lado del acompañante

Parte trasera con diseño exclusivo

Profila T «Freestyle»: ficha técnica



PT 726 EF «Freestyle»

Longitud total:	7,44 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2/4 (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



PT 726 QF «Freestyle»

Longitud total:	7,61 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	3,5 t
Asientos:	4
Camas:	2 (4) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Cama central Queensize en la parte trasera
- + Cama con cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

¹Masa máxima técnicamente autorizada (kg) La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

²Masa en orden de marcha (kg) La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

³Número admisible de personas con cinturón de tres puntos La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3×75 kg).

⁴Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

⁵Tamaño del depósito de agua limpia (l) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

PT 726 EF «Freestyle» PT 726 QF «Freestyle»

Vehículo básico

	MB Sprinter 315 CDI	MB Sprinter 315 CDI
Motorización, Euro VI	170 CV	170 CV
Chasis	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO
Depósito de combustible	60 l diésel + 22 l Ad Blue	60 l diésel + 22 l Ad Blue

Dimensiones y peso

Altura del doble suelo	cm	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	3000	1500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	80x115	80 x 115
Distancia entre ejes	m	4,15	4,15
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg	3500	3500
Masa en orden de marcha ²⁾	kg	3033 (2881-3185)	3042 (2890-3194)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	kg	18	7
Masa remolcable, con freno*	kg	1800 / 2000	1800 / 2000
Longitud total	m	7,44	7,61
Anchura total	m	2,32	2,32
Altura total	m	2,92	2,92
Altura interior	m	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	85 x 60	85 x 60
Asientos convertibles en cama**	cm	200 x 85	200 x 85
Dimensiones camas posteriores	cm	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensiones banco longitudinal	cm	85 x 60	85 x 60
Camas		2/4 (opcional)	2/4 (opcional)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾		4	4
Ventanas con mosquitera		4	4
Tapas de mantenimiento		2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38
Depósito de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l	138/88	138/88
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 Lithium	80 Lithium
Frigorífico	l	142	142

*Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada ** No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada



Contura

Características del equipamiento

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Techo panorámico de cristal Starlight Dome con función «Smart-Lift» y «Soft-Close» (opcional)
- Suelo doble calefactado de 19,5 cm de altura
- Ampliación del espacio de almacenamiento gracias a los compartimentos de suelo y a los compartimentos laterales a un nivel más bajo (según distribución)
- Pared posterior de PRFV de una pieza, con forma tridimensional
- Intermitentes LED direccionales en la parte trasera
- Luces traseras LED
- Chasis de bastidor bajo AL-KO con peso máximo autorizado de 4,5 t
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Sofá confortable con cojín para el respaldo y arcón integrado
- Frigorífico de 177 litros con congelador de 35 litros
- Cocina con tabla para cortar de dos piezas como tapadera del fregadero
- Grifería con manguera o grifo abatible
- Depósitos de aguas limpias y sucias protegidos contra el hielo en el suelo doble calefactado
- Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Tracción delantera
- Motor 150 CV
- Mayor altura en el habitáculo, gracias a la sección de techo de forma especial
- Sistemas de asistencia extensos y controlados por voz (MBUX), sistemas de seguridad
- Estores aislantes del sonido
- Iluminación de ambiente atenuable
- Entrada iluminada con guardabrisas
- Armario bajo de cocina con cajones en lugar de puertas
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Cabezal con iluminación de ambiente



Techo panorámico Starlight Dome

20 % más de superficie que con una claraboya y un 100 % de emoción gracias a la función Smartlift y Softclose con un asiento en primera fila garantizado bajo el cielo estrellado. Solo hay que levantarla fácilmente con dos dedos en vez de usar la manivela. La combinación con la luna panorámica en la toma de aire garantiza un salón tan luminoso como la luz del día.

Estantes de los altillos

Los estantes bajo los altillos con iluminación indirecta son los compartimentos perfectos para dejar los libros, el móvil y demás objetos pequeños.

Diseño de la parte trasera

Una pared trasera tridimensional de una sola pieza incl. intermitentes LED con luces direccionales demuestra, de lejos, la clase del modelo Contura.

Le damos la bienvenida al lado estelar de la vida.

Semiintegrales de lujo con un elegante interior y un equipamiento exclusivo. Disponible sobre el Mercedes Sprinter con numerosos sistemas de confort y de asistencia a la seguridad.

“

Viajar sin estrés y relajarse en un ambiente de cinco estrellas.



▼ Ejemplo de distribución: C 766 EF



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Sección de techo perfectamente tallada para disponer de una altura óptima, elegantes muebles de alto brillo, asientos cara a cara supercómodos con mesa plegable, acolchado elegante con delicadas costuras decorativas.

Contura: distribución y ficha técnica

**C 766 EB**

Longitud total:	7,84 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 t
Asientos:	4
Camas:	2 (4)

- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante

**C 766 EF**

Longitud total:	7,84 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera

C 766 EB**C 766 EF****Vehículo básico**

	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorización, Euro VI	103 kW (150 CV)	103 kW (150 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Chasis	Chasis de bastidor bajo AL-KO	Chasis de bastidor bajo AL-KO
Depósito de combustible	65 l diésel + 22 l Ad Blue	65 l diésel + 22 l Ad Blue

Dimensiones y peso

Altura del doble suelo	cm	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	3000	3000
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Distancia entre ejes	m	4,45	4,45
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg	4500	4500
Masa en orden de marcha ²⁾	kg	3430 (3259-3602)	3334 (3167-3501)
Masa máx. de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	kg	581	678
Masa remolcable, con freno*	kg	2000	2000
Longitud total	m	7,84	7,84
Anchura total	m	2,32	2,32
Altura total	m	2,92	2,92
Altura interior	m	1,98	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	100 x 65
Asientos convertibles en cama**	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensiones camas posteriores	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensiones banco longitudinal	cm	62 x 65	100 x 65
Camas		2 (4)	2 (4)
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾		4	4
Cantidad de anclajes Isofix		-	2
Ventanas con mosquitera		3	3
Tapas de mantenimiento		4	4
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38
Depósitos de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l	140/88	138/88
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	177	177

*Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada. **No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada.

Contura: paquetes de equipamiento

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM «LUMINARY» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Parachoques y piezas del color del vehículo	Asistente de señalización vial
Espejo lateral eléctrico	Asistente de distancia activo Distronic
Llantas de aluminio de 17"	Claraboya panorámica abatible
Asientos cómodos en la cabina del conductor (Contura)	Pintura exterior negro obsidiana
Rejilla del radiador cromada	Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Motorización 170 CV (recargo sobre 150 CV)	Starlight-Dome
Depósito de 92 litros	Ventilador de techo eléctrico
Cristal aislante del calor con filtro de banda	Sistema de oscurecimiento manual para la cabina del conductor
Diseño exterior en carbono	Puerta mosquitera
Tapa abatible para compartimentos	Cableado previo para placas solares
Aire acondicionado automático Climatronic	Campana extractora
Paquete de carga salpicadero	Integración del smartphone
Volante de cuero	
Estación de carga inductiva	

Opcional

Paquete Luminary-Plus

Opcional en: CONTURA

Moqueta en la cabina del conductor	Cortina térmica
Toma de corriente multifunción (exterior)	Batería de litio
Ducha exterior (fría/caliente)	Truma Duo Control con indicador remoto incl Eis-Ex y Crash Sensor
Toma de gas exterior en lado del acompañante	Toldo

Paquete de asistencia al conductor

Opcional en: CONTURA

Asistente de luz de carretera	
Faros antiniebla	
Faros LED de alto rendimiento	

¹Masa máxima técnicamente autorizada (kg) La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

²Masa en orden de marcha (kg) La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

³Número admisible de personas con cinturón de tres puntos La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3*75 kg).

⁴Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

⁵Tamaño del depósito de agua limpia (l) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

Semiintegrales: equipamiento de serie

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT «FREESTYLE»	CONTURA		PROFILAT	PROFILA RS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT «FREESTYLE»	CONTURA
CHASIS						Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S	S	S	S	S
Motor de 140 CV, Euro 6E, AE	S	S	-	-	-	Isofix, 2 en el sentido de la marcha	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF/QF)	S (solo en modelos EF)
Motor 150 CV, Euro VI	-	-	S	170 CV	S	Isofix, 1 en el sentido de la marcha	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-	solo EB
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1980 mm)	S	S	-	-	-	Escalón de entrada doble aislado	S	S	-	-	-
Chasis de bastidor bajo ALKO	-	-	S	S	S	Capa antideslizamiento en el suelo del garaje	S	S	S	-	S
ABS	S	S	S	S	S	Escalón de entrada eléctrico	-	-	S	S	S
Aire acondicionado manual	S	S	S	S	S	Calefacción Trumatic Combi 4 (para vehículos con una longitud de hasta 7 m)	S/-	S/-	-	-	-
Prolongación de chasis	S	S	S	S	S	Calefacción por agua caliente Alde (a partir de una longitud de 7,01 m)	S/-	S/-	S	S	S
Airbag de conductor y acompañante	S	S	S	S	S	Ventanas integrales Seitz con mosquitera sujetas a la pared	S	S	S	S	S
Eleva lunas eléctrico, cierre centralizado en cabina del conductor	S	S	S	S	S	Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y cierre de interruptor giratorio	S	S	S	S	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S	S	S	S	S	Llave única para todo el habitáculo	S	S	S	S	S
Luces de circulación diurna	S	S	S	S	S	Puerta de los altillos con cierre amortiguado	S	S	S	S	S
Ruedas de 16"	S	S	S	S	S	Luces traseras LED grandes en diseño Integra	S	S	S	S	-
ESP (control de estabilidad electrónica) incl. <i>Traction+</i> con <i>Hill Descent Control</i> (control de descenso)	S	S	-	-	-	Luces traseras LED grandes con intermitentes direccionales	-	-	-	-	S
ASR, EBV y ESP	-	-	S	S	S	Parte trasera completa PRFV	-	-	-	-	S
Freno de estacionamiento eléctrico	S	S	S	S	S	Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	-	-	-	-	S
MBUX (sin navegación)	-	-	S	S	S	Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	-	-	S	S	S
Transmisión automática	-	-	S	S	S	Compartimentos en el suelo superior con acceso desde el interior	S	S	S	S	-
CABINA DEL CONDUCTOR						Illuminación exterior sobre la puerta de entrada	S	S	S	S	S
Toma de aire en PRFV, con aislamiento y compartimentos amplios	S	S	S	S	S	Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S	S	S	S
Guardabarros elegantes e insertados en el habitáculo	S	S	S	S	S	Cabina cubierta para cama basculante	-	S	-	-	-
Fundas protectoras en el tapizado del habitáculo, asientos del conductor y acompañante	S	S	S	S	S	Suelo superior de construcción ligera	S	S	S	S	S
Compartimentos en la cabina del conductor, integrados visualmente en la sala de estar	-	-	-	-	S	Tejado de paneles sándwich de aglomerado de PRFV doble	S	S	S	S	S
Techo perfilado de elegante transición hacia el habitáculo	-	S	-	-	-	Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S	S	S	S
Cabina sobre puesto de conducción en PRFV con cama de techo	-	S	-	-	-	ESPACIO PARA VIVIR					
HABITÁCULO						Interior «Chalet Rustico»	S	S	S	S	-
Doble suelo ligero, uniforme, con aislamiento y calefactado	S	S	S	S	S	Interior «Natural Heritage»	-	-	O	-	-
Perfil de aluminio sin puente térmico como junta entre suelo y pared	S	S	S	S	S	Interior «Navarra»	-	-	-	-	S
Trampillas con mango abatible	S	S	S	S	S	Tapizado: Como o Dara	S	S	S	S	S
Placa del suelo ligera con remates de aluminio	S	S	S	S	S	Sofá amplio con asiento longitudinal en el lado del acompañante	S	S	S	S	S
Paredes de PRFV sin madera	S	S	S	S	S	Mesa con mecanismo giratorio 360°, plegable	S	S	S	S	S
Suelo doble de PRFV	S	S	S	S	S	Mobiliario bicolor	S	S	S	S	S
Aislamiento acústico gracias al suelo revestido en PVC	S	S	S	S	S	Puertas de los altillos con brazo hidráulico	S	S	S	S	S
Techo rematado con perfil de aluminio pulverizado con sellado de juntas	S	S	S	S	S	Altillos reforzados con perfil de aluminio	-	-	-	-	S
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S	S	S	S	S						
Robustas taloneras revestidas de aluminio pulverizado	S	S	S	S	S						
Techo, paredes y suelo de PRFV completamente aislados	S	S	S	S	S						

Semiintegrales: equipamiento de serie

S = de serie **O** = opcional **P** = incluido en el paquete **-** = no disponible

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT «FREESTYLE»	CONTURA		PROFILAT	PROFILA RS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT «FREESTYLE»	CONTURA
Altillos con barniz de alto brillo y aplicaciones cromadas	-	-	-	-	S	Amplio depósito con ruedas para el inodoro casete	S	S	S	S	S
Altillos con compartimentos, iluminación indirecta y ventilación por debajo	-	-	-	-	S	Toma de corriente de 230 V	S	S	S	S	S
Entrada con manilla iluminada y compartimentos de fácil acceso	S	S	S	S	S	Inodoro tipo banco con asiento de madera abatible (según distribución)	S	S	S	S	S
Compartimentos en la parte trasera con barras de anclaje, correas y cajas	-	-	-	-	S	Cuarto de baño con ducha independiente (O 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S	S
Iluminación de ambiente	S	S	S	S	S	Pared de ducha de estilo pizarra con pared radiante y marquería de junco (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S	S
Elementos decorativos en el espacio para vivir	S	S	S	S	S	Lavabo de material mineral	-	-	-	-	S
Cama basculante mecánica integrada en el techo	-	S	S	S	-	INSTALACIÓN DE AGUA					
Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior	S	S	S	S	S	Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S	S	S	S	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama basculante	-	S	-	-	-	Instalación de tuberías rígidas para aguas sucias	S	S	S	S	S
Asientos confortables con cojín para el respaldo y arcón integrado	-	-	-	-	S	Depósito de aguas limpias de 140 l aislado y calefactado en el doble suelo	S	S	-	-	-
Acolchado del área de asientos de alta calidad con tecnología de zonas	-	-	-	-	S	Depósito de aguas limpias y sucias, aislado y calefactado en el doble suelo*	-	-	S	S	S
Cabezal de la cama con aplicaciones de cromo e iluminación de ambiente	-	-	-	-	S	Compartimento de servicio central con acceso a grifos de descarga de agua	S (solo en EF)	S (solo en EF)	S (solo en EF)	S (solo en EF)	S
COCINA						Depósito de aguas sucias de 100 l situado en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S	S	-	-	-
Encimera de forma ergonómica gracias al diseño flow line	-	-	-	-	S	Vaciado eléctrico del depósito de aguas sucias con solo pulsar un botón	S	S	S	S	S
Línea de transición fluida de la cocina al sofá en modelos con cocina en L	S	S	S	S	S	Grifería con cartuchos cerámicos	S	S	S	S	S
Frente de la cocina ondeado	-	-	-	-	S	Sistema de sifones para evitar el mal olor	S	S	S	S	S
Frigorífico de 140 l hasta 160 l (según distribución)	S	S	S	S	S	Bomba de presión de agua	S	S	S	S	S
Fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo, cantidad de fogones	2	2	2	2	3	2 válvulas de drenaje para el sistema de aguas limpias	S	S	S	S	S
Cajones con cierre automático y amortiguado, rieles de metal	S	S	S	S	S	Válvulas de vaciado aisladas y calefactadas	S	S	S	S	S
Altillos profundos y subdivididos en compartimentos desiguales	S	S	S	S	S	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
Altillos con color	S	S	S	S	S	Cuadro eléctrico de fácil acceso bajo el asiento del acompañante	S	S	-	-	-
Cajones muy amplios	S	S	S	S	S	Batería de gel de 80 Ah	S	S	S	Litio	S
Grifo revestido en cromo	-	-	-	-	S	Panel de control con indicadores individuales para agua, batería y tensión de carga	S	S	S	S	S
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria (variantes EF/QF con grifo abatible)	S	S	S	S	S	Luces de lectura LED	S	-	S	S	S
Encimera dotada de iluminación indirecta para los cajones	-	-	-	-	S	Sistema de interruptores como en el hogar	S	S	S	S	S
Fregadero de material mineral con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero	-	-	-	-	S	Illuminación de techo de doble función: general y/o LED de ambiente	S	S	S	S	-
Puerta con marquería de junco (según distribución)	-	-	-	-	S	Tomas de corriente de 230 V: 3	S	S	S	S	S
CUARTO DE ASEO						Tomas de corriente de 12 V: 1	S	S	S	S	S
Cuarto de aseo central con Ducha integrada (660EB, 696EB)	S	S	S	-	-	Puertos USB: 3	S	S	S	S	S
Cuarto de aseo posterior con cabina de ducha integrada (675SB)	S	S	-	-	-	Cargador de 21 A	S	S	S	S	S
Ducha independiente (720, 726, 766)	S	S	S	S	S	Illuminación de ambiente LED programable y atenuable	-	-	-	-	S
Armario y espejo	S	S	S	S	S	Illuminación LED funcional en la parte central y los largueros laterales del techo	-	-	-	-	S

Semiintegrales: equipamiento especial

	PROFILAT						PROFILARS				PROFILAT MERCEDES				PROFILAT FREESTYLE MERCEDES		CONTURA MERCEDES	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»		
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
PAQUETES: PAQUETES DE EQUIPAMIENTO																					
PSM03-26	Paquete Mondial-Plus PT Truma	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5000
PSM04-26	Paquete Mondial-Plus PT Alde	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5000
PSM05-26	Paquete Mondial-Plus PRS Truma	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5000
PSM06-26	Paquete Mondial-Plus PRS Alde	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5000
PSM18-26	Paquete Mondial-Plus Profila T Mercedes-Benz GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-8	9990
PSM19-26	Paquete Mondial-S Profila T Mercedes-Benz 696 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	71	4890
PSM20-26	Paquete Mondial-S Profila T Mercedes-Benz 726 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	74	4890
PSM16-26	Paquete Freestyle-Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	4	1390
2871-26	Paquete de asistencia al conductor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1990
2870-26	Paquete de asistencia al conductor Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	2790
OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR																					
2112-26	Motor Fiat 180 CV (rec. 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	3510
2121-26	Motor Mercedes-Benz 170 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	O	O	0	2700
2123-26	Motor Mercedes-Benz 150 CV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	0	0	
2160-26	Motor Fiat 140 CV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0	0
OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA																					
2324-26	Aumento de carga permitida a 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2329-26	Aumento de carga permitida a 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	15	990
2330-26	Reducción de carga permitida a 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Suspensión del eje delantero reforzada	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	990
OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES																					
2132-26	Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	
2133-26	Transmisión automática Fiat con chasis Light	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	60	3690	
2136-26	Transmisión automática Fiat con chasis Maxi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3690	
2311-26	Chasis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	40	1990	
2313-26	Chasis Maxi 4,4 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	40	1990	
2372-26	Depósito de combustible de 92 litros	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	22	620		
2373-26	Depósito de combustible de 60 litros	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	0	0	
2374-26	Depósito de combustible de 90 litros (Fiat Serie 2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	25	290	
2890-26	Chasis volante a la derecha	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	3790	
DISEÑO EXTERIOR: PINTURA																					
2421-26	Pintura de color negro obsidiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0	2090	
2424-26	Pintura uni. negro MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	0	1200	
5451-26	Decoración exterior carbono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	1190		
5452-26	Decoración exterior «Freestyle»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	590		

S = equipamiento de serie

O = equipamiento especial con recargo

P = equipamiento de paquete especial

- = no disponible

Semiintegrales: equipamiento especial

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT FREESTYLE MERCEDES	CONTURA MERCEDES	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»
	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF	PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF	PT 696 EB PT 726 EB PT 726 EF PT 726 QF	PT 726 EF FREE C 766 EB C 766 EF			
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR							
2581-26	Puerta de entrada al habitáculo con cierre centralizado	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	S S S S	S S S S	2	520
2834-26	Parte trasera con diseño exclusivo	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	1190
5111-26	Patas estabilizadoras posteriores	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - 0 0	8	690
5122-26	Enganche para remolques	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - 0 0	35	2490
5412-26	Toma de corriente multifunción	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2	390
5423-26	Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - 0 0	1	1230
5441-26	Ducha exterior (fría/caliente)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1	350
5512-26	Ventana en el cuarto de aseo	- 0 - S S S	0 - - S S S	- S S S	S S S S	4	410
5521-26	Techo panorámico cristal «Sunroof»	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - -	- - - -	25	1490
5522-26	Techo panorámico Starlight Dome con Smartlift y función Softclose	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - S S	30	2520
5523-26	Claraboya abatible	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - S S	0	0
5524-26	Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible	- - - - -	- - - - -	0 0 0 0	0 0 - -	7	1350
5534-26	Ventilador de techo eléctrico	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 S S	6	350
5535-26	Claraboya bascul. elev. (Heki)	0 0 0 0 0 0	- - - - -	0 0 0 0	- - - -	23	1420
5576-26	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 S S	5	440
6656-26	Tapa de mantenimiento puerta garaje	S - S S S S	- S S S S S	S S S S	S S S S	4	690
OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR							
3541-26	Asientos cómodos	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - O O	14	1690
3613-26	Aislamiento circundante cabina del conductor	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - 0 0	5	620
3671-26	Moqueta en la cabina del conductor	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - 0 0	2	150
3680-26	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - 0 0	7	790
3884-26	Cubrecama Integra/Contura con EB	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - O O	2	550
3885-26	Cubrecama con QB/HB	- 0 - - - 0	0 - 0 - - 0	- - - 0	- - - -	2	550
3886-26	Cubrecama EB	0 - 0 0 0 -	- 0 - 0 0 -	0 0 0 -	- - - -	2	550
6213-26	Supresión colchón detrás	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - 0 0	0	0
6224-26	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11	770
6225-26	Cama infantil en la cabina del conductor	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - 0 0	10	290
6236-26	Cama basculante de regulación eléctrica para dos personas	- - - - -	0 0 0 0 0 0	- - - - -	- - - -	8	990
6237-26	Cama basculante manualmente regulable	- - - - -	S S S S S S	O O O O	- - - -	39	990
6354-26	Asientos: Cinco plazas	- 0 0 0 - -	0 0 0 0 -	- - - -	- - - -	13	990
6356-26	4. asiento lado del conductor	- - - - -	- - - - -	- - O O	S S - -	26	990
6357-26	Asiento adicional en el sentido contrario a la marcha	- 0 0 0 - -	0 0 0 0 -	- - - -	- - - -	0	990
6430-26	Mesa con pata cromada	- - - - -	- - - - -	- - - -	S S	2	420
6432-26	Mesa con pata elevable	- - - - -	- - - - -	- - - -	O O - -	0	490
7812-26	Iluminación de ambiente	S S S S S S	S S S S S S	S S S S	S S S S	8	620
OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS							
5143-26	Portabicicletas para 2 bicicletas normales o eléctricas (hasta 60kg)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - O O	9	650
5146-26	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - 0 0	2	170
5147-26	Portabicicletas 2 bicicletas	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	13	650
5148-26	Portabicicletas regulable para bicicletas eléctricas	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	16	1860

Semiintegrales: equipamiento especial

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT FREESTYLE MERCEDES	CONTURA MERCEDES	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»
	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF	PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF	PT 696 EB PT 726 EB PT 726 EF PT 726 QF	PT 726 QFFREE C 766 EB C 766 EF			
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS							
5243-26 Toldo de 4 m	O O O - - -	O O O - - -	O - - -	- - -	- - -	33	1670
5244-26 Toldo de 4,5 m	- - - O O O	- - - O O O	- O O O	- - -	- - -	36	1910
5245-26 Toldo de 5 m	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - -	O O	42	2090
OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN							
3617-26 Suelo radiante cabina cond. (esterilla calefact./calef. Alde)	- - - O O O	- - - O O O	O O O O O	- - O O	4	1190	
7220-26 Calefacción por aire caliente	S S S - - -	S S S - - -	- - -	- - -	- - -	0	0
7227-26 Calefacción por agua caliente - Alde	- - - S S S	- - - S S S	S S S S S	S S S S	0	0	
7228-26 Calefacción Combi 6 E	O O O - - -	O O O - - -	- - -	- - -	1	790	
7510-26 Cargador autárquico de bicicleta eléctrica	O O O O O O	O O O O O O	O O O O O	- - O O	3	3730	
OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA							
7230-26 Campana extractora	O O O O O O	O O O O - -	O O O O	- - S S	3	580	
7238-26 Horno	- O - O O O	O - O O O O	- O O O	- O O	15	1400	
7255-26 Frigorífico más grande	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S	S S S S	18	1400	
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO							
5221-26 Sistema de aire acondicionado de techo de 230 V	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- - O O	35	3290	
5223-26 Sist. aire acond. de techo de 230 V (recargo sobre Mondial)	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- - -	35	3290	
7321-26 Batería de litio (1 unid.)	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	S S O O	-13	3300	
7324-26 Batería de litio (2 unid.)	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- - O O	18	2990	
7327-26 2. batería de gel de 80 Ah	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- - O O	27	600	
7341-26 Cableado previo para placas solares	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	2	350	
7512-26 Toma de gas exterior	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	1	330	
7516-26 Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- - S S	11	570	
7655-26 Depósito de aguas sucias, aislado y calefactado	S S S S S S	S S S S S S	- - -	- - -	9	870	
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL							
6111-26 Fundas protectoras en el tapizado del habitáculo para asientos del conductor y acompañante	S S S S S S	S S S S S S	S S S S	S S S S	4	410	
6113-26 Tapizado «Milano»	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	0	590	
6129-26 Tapizado «Glendale»	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	0	990	
6132-26 Tapizado «Dara»	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	0	0	
6135-26 Tapizado «Bergamo»	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O -	0	590	
6136-26 Tapizado «Pisa»	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	0	590	
6137-26 Tapizado «Cuero beige»	- - - - -	- - - - -	- - - -	O O 2	2900	0	
6138-26 Tapizado «Cuero gris»	- - - - -	- - - - -	- - - -	O O 2	2900	0	
6153-26 Tapizado «Como»	S S S S S S	S S S S S S	S S S S	S S S S	0	0	
6192-26 Ambiente «Maka»	S S S S S S	S S S S S S	S S S S	S S S S	0	0	
6193-26 Ambiente «Lasca»	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	0	0	
6194-26 Ambiente «Rana»	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	0	0	
6195-26 Ambiente «Evono»	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- -	0	0	

S = equipamiento de serie

O = equipamiento especial con recargo

P = equipamiento de paquete especial

- = no disponible

Semiintegrales: equipamiento especial

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT FREESTYLE MERCEDES	CONTURA MERCEDES	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»
OPCIÓN DE HABITÁCULO – MULTIMEDIA							
3215-26 Altavoces (2) en el habitáculo	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - -	- - - - - -	4	490
3237-26 Moniceiver con cámara trasera	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1	1490
3238-26 Naviceiver con cámara de visión trasera	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1	2630
3241-26 Sistema de sonido	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	○ ○	5	1260
3439-26 Soporte de pared de pantalla plana en la zona delantera	- ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	1	750
3441-26 Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	○ -	1	750
3460-26 Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	○ - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	4	750
OPCIONES DE HABITÁCULO: MOBILIARIO							
6475-26 Línea «Chalet»	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S - -	0	0
6480-26 Línea «Navarra»	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	S S	0	0
6481-26 Línea «Natural Heritage»	- - - - - -	- - - - - -	○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - -	- -	0	0
OPCIONES DE HABITÁCULO: OTROS							
9813-26 Reducción de la homologación en 1 persona	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	- -	○ ○	0	0
9814-26 Reducc. homolog. en 2 personas	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	- -	○ ○	0	0
9815-26 Reducc. homolog. en 3 personas	- ○ ○ ○ - -	○ ○ ○ ○ - -	- - - - - -	- -	○ ○	0	0
9816-26 Reducc. homolog. en 4 personas	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- -	○ ○	0	0
OBLIGATORIO							
9009 Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	0	490
A 80 Gastos de traslado	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	0	1.690

Probar y configurar

Apto para cualquier gusto.

¿Qué color de tapicería, interior y equipamiento necesita?
Eche un vistazo y configure su autocaravana personal directamente online.



Toda la información de un vistazo

Haga clic aquí para obtener más información sobre el equipamiento, las tapicerías, los interiores y mucho más...



Configurador de autocaravanas

Haga clic aquí para seleccionar una de nuestras autocaravanas y adaptarla a sus preferencias.



Xtura

Características del equipamiento

- Mercedes Sprinter con tracción total
- Concepto de habitáculo para viajes de larga distancia y senderos
- Equipamiento todoterreno y para viajes de larga distancia
- Rendimiento cuatro estaciones
- Autonomía eléctrica de hasta 30 días (en función del uso)
- Carrocería con altura libre aumentada y ángulo de inclinación optimizado
- Interior moderno con gran comodidad para viajar
- Estabilidad frente a la torsión y resistencia a la intemperie y a las influencias químicas
- Aislamiento térmico sin puentes térmicos/durabilidad
- Neumáticos todoterreno y ruedas Delta (opcional)
- Sistema portaequipajes de techo para cargas (opcional)
- Iluminación perimetral (opcional)
- Tecnología de calefacción ALDE y suelo radiante por agua caliente
- Concepto de suministro de corriente «VICTRON»
- Todas las funciones de a bordo integradas en el sistema GARMIN-EmpirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (opcional)
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Eje trasero con 3 cm de resorte adicional
- Nueva arquitectura mobiliaria en diseño «Chalet Rustico» (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Estores aislantes del sonido (estores Seitz Komfort)
- Iluminación de ambiente
- Entrada iluminada con espacio para TV de hasta 32"
- Armario bajo de cocina con cajones de doble cierre
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Cuarto de aseo central con pared abatible para ducha integrada
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujetada a la pared
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Iluminación exterior LED sobre puerta de entrada
- Toma de corriente de 230 V en el cuarto de aseo
- Aire acondicionado manual en el habitáculo del conductor



Placa de gas/inducción



Organizadores de fieltro



Ángulo de inclinación de la carrocería

¡Que nadie le marque el camino!

Con la nueva Xtura descubrirá posibilidades prácticamente infinitas de convertir la ociosidad móvil en libertad móvil. El accionamiento 4x4 garantiza un avance seguro incluso sobre firmes en dudoso estado.

Con los neumáticos opcionales todoterreno de gran agarre y el habitáculo resistente a las torsiones, la Xtura no le teme ni a los terrenos adversos alejados de las carreteras asfaltadas.

”

Puede llevarse todo su universo de viaje en el habitáculo de la Xtura.



Xtura: distribución

XT 686 EF

Longitud total:	6,88 m
Anchura total:	2,20 m
Categoría de peso:	4,1 t
Asientos:	3
Camas:	2 (4)

- Cama individual en la parte trasera
- Amplio garaje posterior
- Asientos cara a cara
- Placa de gas/inducción
- Armario bajo de cocina con cajones de doble cierre
- Cuarto de aseo central con pared abatible para ducha integrada
- Suelo radiante
- Funciones de control de a bordo por bus



Xtura: ficha técnica

XT 686 EF

Vehículo básico

MB Sprinter 419 CDI

Motorización, Euro VI	140 kW (190 CV)
Chasis	Mercedes Sprinter 4x4
Depósito de combustible	65 l diésel + 22 l Ad Blue

Dimensiones y peso

Volumen de carga en el compartimento posterior	l	2700
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	80 x 105
Distancia entre ejes	m	3665
Neumáticos		225/75 R16C (265/60 R18C)
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg	4100 kg
Masa en orden de marcha ²⁾	kg	3336 (3169-3503)
Masa máx. de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	kg	408
Masa remolcable, con freno*	kg	2000
Longitud total	m	6,88
Anchura total	m	2,20
Altura total	m	3,05
Altura interior	m	1,98
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	83 x 60
Asientos convertibles en cama	cm	Sin datos
Dimensiones camas posteriores	cm	196 x 80 / 195 x 80
Dimensiones banco longitudinal	cm	40 x 60
Camas		2 (3) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾		3
Ventanas con mosquitera		4
Tapas de mantenimiento		3
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/85
Depósitos de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l	145/105
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l	10
Capacidad de la batería	Ah	330 (litio)
Frigorífico	l	146

* Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada

Xtura: paquetes de equipamiento

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Línea Xperience

Depósito de combustible de 92 litros
Ventilador de techo eléctrico
Midi Heki
Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo
Cableado previo para placas solares

Cargador de smartphone
Distronic
Aire acondicionado automático
Asistente de señalización vial
Espejo lateral eléctrico

Integración del smartphone
Tapa abatible para compartimentos
BWS + B2 + calefacción de los asientos
Parabrisas calefactado
Calefacción de asientos

Opcional

Línea Overland**

Opcional en: XTURA

Neumáticos llantas Delta + neumáticos todoterreno
Portaequipajes de techo con placas solares
Placa portante pared trasera

Línea Adventure***

Opcional en: XTURA

All-Terrain-Navi Garmin Tread
Módulo solar plegable
Suelo radiante en la cabina del conductor

Paquete de asistencia al conductor*

Opcional en: XTURA

Asistente de luz de carretera
Faros antiniebla
Faros LED

*en combinación con línea Xperience

**adicionalmente a la línea Xperience

*** adicionalmente a la línea Overland o a la línea Xperience

¹Masa máxima técnicamente autorizada (kg) La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

²Masa en orden de marcha (kg) La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

³Número admisible de personas con cinturón de tres puntos La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3*75 kg).

⁴Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

⁵Tamaño del depósito de agua limpia (l) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



ACCESORIOS ORIGINALES PARA EURA MOBIL XTURA



Ejemplo de aplicación

Placa base con soporte de neumático de repuesto con neumático de repuesto en combinación con escalera trasera en borde y toldo

Para los distintos requisitos de nuestra multitalento Xtura hemos elaborado –en colaboración con el sector de los accesorios– un programa de accesorios a medida de sus necesidades individuales y que puede montarse en las instalaciones de su distribuidor.

La base de la variedad de opciones son la placa base montada de fábrica en la parte trasera de la Xtura y el borde del techo. Sobre la placa base pueden montarse (también en caso de cambio) distintos componentes de equipamiento.

COMPONENTES DE FÁBRICA EN DETALLE



Placa base (parte trasera)

Sobre la placa base pueden fijarse soportes de transporte individuales, gracias a los diversos orificios de montaje en distintos puntos.



Borde del techo, aquí en combinación con placas solares, sistema de aire acondicionado de techo y portaequipajes de techo.

COMPONENTES DE LOS ACCESORIOS EN DETALLE



Dos cajas de almacenamiento, montadas en el portaequipajes de techo:

Las robustas cajas metálicas protegidas contra la humedad y con cerradura ofrecen una opción de almacenamiento adicional fuera de la carrocería y son rápidamente accesibles a través de la escalera trasera.



Placa base con **portabicicletas** y escalera trasera en el borde/pared trasera para hasta tres bicicletas.



Soporte universal (aquí para cuñas de ascenso) y soporte del neumático de repuesto.

Dos soportes estables de tubos y un cierre roscado central aseguran el neumático de repuesto, incluso en terreno irregular. En el soporte universal pueden fijarse con seguridad cajas, bidones o recipientes similares.



Gran caja de almacenamiento trasera sobre soporte en la placa base, en combinación con la escalera trasera y el borde: impermeable y con cerradura.



Escalera trasera plegable, con cerradura (aquí con neumático de repuesto Delta en soporte de neumático de repuesto con cerradura)



Soporte de tabla de surf con distintas opciones de ajuste al soporte universal

Xtura: equipamiento de serie

Xtura MERCEDES	Xtura MERCEDES
CHASIS	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
Transmisión automática 9-G Tronic MB	S
Tracción secuencial a las cuatro ruedas	S
ABS	S
Aire acondicionado manual	S
Prolongación de chasis	S
Airbag de conductor y acompañante	S
Elevalunas eléctrico, cierre centralizado en cabina del conductor	S
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S
Luces de circulación diurna	S
Ruedas de 16"	S
ASR, EBV y ESP	S
CABINA DEL CONDUCTOR	
Toma de aire en PRFV, con aislamiento y compartimentos amplios	S
Guardabarros elegantes e insertados en el habitáculo	S
Fundas protectoras en el tapizado del habitáculo, asientos del conductor y acompañante	S
HABITÁCULO	
Suelo completamente aislado y calefactado	S
Perfil de aluminio sin puente térmico como junta entre suelo y pared	S
Placa del suelo con remates de aluminio	S
Paredes de PRFV sin madera	S
Aislamiento acústico gracias al suelo revestido en PVC	S
Techo rematado con perfil de aluminio pulverizado con sellado de juntas	S
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S
Techo, paredes y suelo de PRFV completamente aislados	S
Pared trasera achaflanada para un ángulo de inclinación optimizado	S
Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/85 mm	S
Isofix, 1 en el sentido de la marcha	S
Suelo del garaje con chapa estriada	S
Escalón de entrada eléctrico	S
Calefacción por agua caliente Alde	S
Ventanas integrales Seitz con mosquitera sujetas a la pared	S
Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y cierre de interruptor giratorio	S
Llave única para todo el habitáculo	S
Luces traseras LED grandes en el diseño de la línea Integra	S
Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	S
Iluminación exterior sobre la puerta de entrada	S
Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S
Tejado de paneles sándwich de aglomerado de PRFV doble	S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S
ESPACIO PARA VIVIR	
Interior «Chalet Rustico»	S
Diseño de tapizado: Trail	S
Sofá con asiento longitudinal en el lado del acompañante	S
Mesa con mecanismo giratorio 360°, plegable	S
Mobiliario bicolor	S
Puertas de los altillos con brazo hidráulico	S
Entrada con tiradores iluminados	S
Compartimentos de almacenamiento posteriores con barras de anclaje	S
Camas individuales	S
Lámparas de cuello de cisne con puertos USB en el dormitorio	S
Elementos decorativos en el espacio para vivir	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior	S
Organizadores de pared de fieltro	S
Pantallas de ventana en diseño de fieltro	S
Cabezal de la cama con bandeja	S
COCINA	
Cocina con encimera ergonómica	S
Frigorífico de 146 l	S
Fogón con encendido eléctrico, encimera amplia, cantidad de placas de gas/inducción	2/1
Cajones con cierre automático y amortiguado, rieles de metal	S
Armario bajo con cajones de doble cierre	S
Altillos profundos y subdivididos en compartimentos desiguales	S
Altillos con color	S
Cajones muy amplios	S
Especiero	S
Frigorífico con compresor	S
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria	S
Encimera dotada de iluminación indirecta para los cajones	S
CUARTO DE ASEO	
Cuarto de aseo central con pared abatible para ducha integrada	S
Armario y espejo	S
Amplio depósito con ruedas para el inodoro casete	S
Toma de corriente de 230 V	S
Inodoro tipo banco	S
Lavabo abatible	S
INSTALACIÓN DE AGUA	
Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S
Instalación de tuberías rígidas para aguas sucias	S
Depósito de aguas limpias de 145 l aislado y calefactado	S
Compartimento de servicio central con acceso a grifos de descarga de agua	S
Depósito de aguas sucias de 105 l situado en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S
Vaciado eléctrico del depósito de aguas sucias con solo pulsar un botón	S
Grifería con cartucho cerámico	S
Sistema de sifones para evitar el mal olor	S
Bomba de presión de agua	S
2 válvulas de drenaje para el sistema de aguas limpias	S
Válvulas de vaciado aisladas y calefactadas	S
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
Central eléctrica fácilmente accesible en el garaje	S
Batería de litio de 330 Ah	S
Panel de control con indicadores individuales para agua, batería y tensión de carga	S
Luces de lectura LED	S
Sistema de interruptores como en el hogar	S
Tomas de corriente de 230 V: 3	S
Tomas de corriente de 12 V: 1	S
Puertos USB: 3	S
Cargador de 120 A	S
Iluminación de ambiente LED	S

S = equipamiento de serie
O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete especial
- = no disponible

Xtura: equipamiento especial

		Diferencia de peso en kg	PVPR (€) incl. 19 % IVA		Diferencia de peso en kg	PVPR (€) incl. 19 % IVA
PAQUETES - PAQUETES DE EQUIPAMIENTO						
PAD02-26	Paquete Adventure	O	17	2990		
POLO1-26	Paquete Overland	O	124	9590		
PXP03-26	Paquete Xperience	O	57	7290		
2871-26	Paquete de asistencia al conductor MB XT	O	0	1990		
OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR						
2124-26	Motor Mercedes-Benz 190 CV	S				
OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES						
2132-26	Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes Benz	S	0	0		
2372-26	Depósito de combustible de 92 litros	O	22	620		
2890-26	Chasis volante a la derecha	O	0	3790		
PINTURA DE DISEÑO EXTERIOR						
2901-26	Placa protectora de suelo: delante y detrás nivel 1	O	n/a	n/a		
2902-26	Placa protectora de suelo inferior nivel 2	O	n/a	n/a		
DISEÑO EXTERIOR: LLANTAS						
2225-26	Neumáticos llantas acero + neumáticos BFG All-Terrain	O	n/a	n/a		
2226-26	Neumáticos llantas Delta + neumáticos BFG All-Terrain	O	40	7990		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR						
2581-26	Puerta de entrada al habitáculo con cierre centralizado	S	2	520		
5111-26	Patas estabilizadoras posteriores	O	8	690		
5122-26	Enganche para remolques	O	35	2490		
5237-26	Placa portante pared trasera izquierda incl. escalera enganchable	O	0	2150		
5324-26	Portaequipajes de techo con placas solares e iluminación de trabajo	O	64	3690		
5412-26	Toma de corriente multifunción	O	2	390		
5441-26	Ducha exterior (fría/caliente)	O	1	350		
5524-26	Ventana techo panorámico «Sunroof» aislada abatible	S	7	1350		
5534-26	Ventilador de techo eléctrico	O	6	350		
5536-26	Midi Heki	O	3	590		
5576-26	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	O	5	440		
6656-26	Tapa de mantenimiento puerta garaje	S	4	690		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR						
3613-26	Aislamiento circundante cabina del conductor	O	5	620		
3671-26	Moqueta en la cabina del conductor	O	2	150		
3680-26	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	S	7	790		
6213-26	Supresión colchón detrás	O	0	0		
6220-26	Cama adicional para una persona (asientos convertibles)	O	6	650		
6225-26	Cama infantil en la cabina del conductor	O	10	290		
6357-26	Asiento adicional en el sentido contrario a la marcha	O	0	990		
7812-26	Iluminación de ambiente	S	8	620		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS						
5243-26	Toldo de 4 m	O	33	1670		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN						
3617-26	Suelo radiante cabina cond. (esterilla calefact./calef. Alde)	O	4	1190		
7226-26	Calefacción por agua caliente – Diesel	O	0	4490		
7227-26	Calefacción por agua caliente – Alde	S	15	2700		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA						
7230-26	Campana extractora	O	3	580		
7238-26	Horno	O	15	1400		
7255-26	Frigorífico más grande	S	18	1400		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO						
5221-26	Sistema de aire acondicionado de techo de 230 V	O	35	3290		
7341-26	Cableado previo para placas solares	O	2	350		
7512-26	Toma de gas exterior	O	1	330		
7516-26	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O	11	570		
7655-26	Depósito de aguas sucias, aislado y calefactado	S	9	870		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL						
6111-26	Fundas protectoras en el tapizado del habitáculo para asientos del conductor y acompañante	S	4	410		
6130-26	Tapizado «Trail»	S	0	0		
6131-26	Tapizado «Trail cuero gris»	O	2	2900		
6133-26	Tapizado «Trail cuero beige»	O	2	2900		
6134-26	Tapizado «Trail Glendale»	O	0	990		
6195-26	Ambiente «Evono»	O	0	0		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA						
3215-26	Altavoces (2) en el habitáculo	O	4	490		
3232-26	All-Terrain-Navi Garmin Tread Overland	O	3	1990		
3239-26	MBUX	S	0	0		
3439-26	Soporte de pared de pantalla plana en la zona delantera	O	1	750		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: OTRAS OPCIONES						
7270-26	Módulo solar plegable	O	9	990		
OBLIGATORIO						
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior	O	0			
A 80	Gastos de traslado	O	0			
ACCESORIOS INDIVIDUALES Xtura – Montaje en las instalaciones del distribuidor – Precios sin montaje						
Descripción del producto				N.º art.		PVPR/bruto
Xtura Multi-Panel-Rear izquierda (placa base detrás derecha)				E-2663633ET		2150
Xtura Multi-Panel-Rear, izquierda (placa base detrás derecha)				E-2666396ET (Prod.: E-266395) es solo la placa. A partir del modelo 2026, los remates estarán en todos los modelos.		2150
Xtura Multi-Panel-Roof (portaequipajes de techo)				E-2663632ET		2150
Xtura Roofbox S				75-12-010		1090
Xtura Cargobox S, bisagra izq.				75-12-011		1190
Xtura Cargobox S, bisagra der.				75-12-019		1190
Xtura Cargobox M, bisagra izq.				75-12-012		1690
Xtura Cargobox M, bisagra der.				75-12-020		1690
Soporte de neumático de repuesto Xtura				E-2663603		690
Xtura Bike Rack 2				75-12-013		2490
Xtura Bike Rack Extensión +1				75-12-015		1190
Soporte universal cesta (cesta + placa...)				75-12-017		900
Soporte universal (esquí, tablas, etc...)				75-12-016		1390
Caja de cuñas incl. cuñas ARB				75-12-018		699
Llanta aluminio BG Xtura (soporte: E-2663603)				E-2660764		1590
Set: protección contra el empotramiento trasero				n/a		599
Set: protección contra el empotramiento + luces adicionales				n/a		699
Set: protector de motor				n/a		990
Set: protectores caja cambios + dif. + depósitos				n/a		1890
Set: rescate				n/a		2790
Set: recuperación				n/a		3490



Integra Line

Características del equipamiento

- Diseño aerodinámico
- Concepto visual «Short Cabin» con parte frontal reducida para obtener un campo visual mayor
- Potentes faros principales LED (opcional en función del equipamiento)
- Luces traseras LED
- Asiento del conductor con reposabrazos y cinturón de seguridad integrado
- Retrovisores tipo autobús con regulación eléctrica, calefactados
- Cama basculante de 193 x 150 cm en la cabina del conductor con una altura de 78 cm
- Suelo doble calefactado de 11 cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Acceso cómodo a la cama gracias a que la cama basculante se puede bajar
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble o en la cuba calefactada
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Compartimento del sistema técnico central
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono
- Iluminación de ambiente
- Ruedas de 16"
- ESP
- Claraboya Mini-Heki sobre zona delantera y cama trasera
- Luces de lectura y nocturnas en la cabina del conductor
- Estores aislantes del sonido
- Entrada iluminada con guardaobjetos
- Armario bajo de cocina con cajones
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Cubierta para el fregadero con doble tabla de cortar (según distribución)
- Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)
- Tarima de ducha en el cuarto de aseo
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Puerto USB para cargar dispositivos móviles
- Barras de anclaje para garaje posterior
- Ventana integral Seitz sujetada a la pared



Garaje posterior

Debajo de la cama, en el garaje posterior descendido, **hay espacio para el equipaje y para las bicicletas.**



Práctica caja

En el lado del acompañante encontrará un práctico compartimento para que pueda tener a mano sus guías de viaje, los cargadores y otros pequeños objetos. De haya, en modelo «Chalet», con un estilo auténtico y la estabilidad típica de Eura Mobil.

¡La mejor elección!

La Integra Line representa la combinación ideal de tecnología de vanguardia, diseño atractivo y equipamiento cómodo. Con su variada oferta de disposiciones en la clase de 7 m, encarna, precisamente en las integrales de tamaño medio, una autocaravana premium a medida con una excelente relación calidad-precio.



En la sala de estar se enamorará del magnífico efecto espacial.



▼ Ejemplo de distribución: IL 720 EF



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Magnífico efecto espacial en una longitud compacta, cuarto de baño con enorme ropero variable, cocina con cubierta plegable y grifería empotrable, asientos de la cabina del conductor giratorios, con cinturones integrados y reposabrazos.

Integra line – Distribuciones

**IL 720 EB**

<u>Longitud total:</u>	7,41 m
<u>Anchura total:</u>	2,32 m
<u>Categoría de peso:</u>	3,5 t
<u>Asientos:</u>	3 (4) (5) (opcional)
<u>Camas:</u>	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 142 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con asiento individual en el lado del acompañante

**IL 720 EF**

<u>Longitud total:</u>	7,41 m
<u>Anchura total:</u>	2,32 m
<u>Categoría de peso:</u>	3,5 t
<u>Asientos:</u>	2 (4) (opcional)
<u>Camas:</u>	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera

**IL 720 QF**

<u>Longitud total:</u>	7,57 m
<u>Anchura total:</u>	2,32 m
<u>Categoría de peso:</u>	3,5 t
<u>Asientos:</u>	2 (4) (opcional)
<u>Camas:</u>	4 (6) (opcional)

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama central Queensize en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + 2 armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados

**IL 730 EF**

<u>Longitud total:</u>	7,57 m
<u>Anchura total:</u>	2,32 m
<u>Categoría de peso:</u>	3,5 t
<u>Asientos:</u>	2 (4) (opcional)
<u>Camas:</u>	4 (6) (opcional)

- + Camas individuales con altura de acceso reducida
- + Espacios de almacenamiento amplios debajo de las camas
- + Aseo posterior del ancho del vehículo con ducha independiente
- + Dormitorio y vestidor con puerta corredera separada del habitáculo
- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera

Integra Line: paquetes

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM «MONDIAL» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Freno estacionamiento eléctrico	Sistema de oscurecimiento manual
Elementos de mando por el volante	Claraboya Heki
Llantas de aluminio de 16"	Puertas de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Volante y palanca de cambios en cuero	Ventilador de techo eléctrico
Salpicadero con salidas de aire cromadas	Puerta mosquitera
Moniceiver con cámara trasera	Cableado previo para placas solares
Asientos confort Integra Line con altura regulable y respaldo ergonómico	

Opcional

Paquete Mondial-Plus (solo en combinación con el paquete Mondial)

Opcional en: INTEGRA LINE

Transmisión automática	Moqueta en la cabina del conductor
Chasis: maxi 4,4 t en lugar de 3,5 t + (recargo)	Toma de corriente multifunción (exterior)
Motorización 180 CV	Ducha exterior (fría/caliente)
Ampliación de depósito de combustible 90 litros	Toma de gas exterior en lado del acompañante
Aire acondicionado automático	Doble acristalamiento aislante del calor en las ventanas laterales
Estación de carga inductiva	Estor plisado eléctrico para el parabrisas
Salpicadero digital de 7"	Batería de litio
Naviceiver con cámara de visión trasera	

Integra Line – Ficha técnica



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Vehículo básico		Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	Fiat Ducato 16“ / 3,5 t
Motorización, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizaciones alternativas (opcional)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Chasis		Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo	Chasis Fiat CCS de bastidor bajo
Depósito de combustible	l	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue	60 l diésel + 19 l Ad Blue
Dimensiones y peso				
Altura del doble suelo	cm	11	11	11
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	3000	3000	1500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Distancia entre ejes	m	4,04	4,04	4,04
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)	3500 // 4250 // 4400 (opcional)
Masa en orden de marcha ²⁾	kg	3193 (3033-3352)	3227 (3066-3385)	3263 (3099-3426)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	kg	40	15	53
Masa remolcable, con freno*	kg	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)	2000 // 1800 // 1750 (opcional)
Longitud total	m	7,41	7,41	7,57
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32
Altura total	m	2,88	2,88	2,88
Anchura interior	m	2,17	2,17	2,17
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98
Altura sobre la cama basculante	cm	78	78	78
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Asientos convertibles en cama**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Dimensiones cama posterior	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensiones cama basculante	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensiones banco longitudinal o asientos posteriores	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Camas		4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾		2 (3) (4) (5) opcional***	2 (4) opcional***	1 (2) (4) opcional***
Cantidad de anclajes Isofix		1	2	2
Ventanas con mosquitera		4	4	4
Tapas de mantenimiento		2	2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Depósitos de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	142	142	142

^{1) Masa máxima técnicamente autorizada (kg)} La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

^{2) Masa en orden de marcha (kg)} La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

^{3) Número admisible de personas con cinturón de tres puntos} La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3*75 kg).

Integra Line – Ficha técnica



IL 730 EF

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Chasis Fiat CCS de bastidor bajo

60 l diésel + 19 l Ad Blue

11

1700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (opcional)

3239 (3077-3401)

2

2000 // 1800 // 1750 (opcional)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) opcional

2 (4) opcional***

2

4

2

30/30/38

138/100

10

80 gel

142



[Encuentre aquí su distribuidor Eura Mobil más cercano.](#)



Más información

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...



E **Eura Mobil**
Sealed Structure

- * Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada
- ** No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada
- *** Cifras entre paréntesis solo disponibles con 2324 «Aumento de carga permitida a 3.65 b» o 2311/2313 chasis maxi

4 Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

5 Tamaño del depósito de agua limpia (I) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



Integra Line **GT**

Características del equipamiento

- Chasis Mercedes Sprinter 415 CDI
- Innovadora geometría de la cabina del conductor según nuevo estándar GSR 2
- Amplio equipamiento de sistemas de asistencia y seguridad
- Cámaras para nuevos sistemas de asistencia integradas en parabrisas y salpicadero
- Frontal High End RIM deportivo con molduras dinámicas para los portaluces y las entradas de aire
- Rejilla del radiador con elegante marco metalizado mate
- Carrocería con revestimiento gelcoat en gris mineral
- Capó y parte frontal con curvatura marcada
- Bastidor especial superprofundo para una conducción segura y un volumen de carga máximo
- Suelo doble calefactado de 30 cm de altura con compartimento de almacenamiento en el suelo
- Altura interior 2,05 m, altura exterior solo 2,98 m
- Cuba de almacenamiento protegida contra la humedad, accesible desde ambos lados y desde arriba
- Trampillas de almacenamiento liner con abertura hacia arriba
- Diseño aerodinámico
- Concepto visual «Short Cabin» con parte frontal reducida para obtener un campo visual mayor
- Potentes faros dobles LED (opcional en función del equipamiento)
- Luces traseras LED
- Asiento del conductor con reposabrazos y cinturón de seguridad integrado
- Retrovisores tipo autobús con regulación eléctrica, calefactados
- Cama basculante 193 x 150 cm en la cabina del conductor con una altura de 78 cm
- Acceso cómodo a la cama gracias a que la cama basculante se puede bajar
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- Depósitos de agua calefactados y aislados en el suelo doble
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Compartimento del sistema técnico central
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono
- Estores aislantes del sonido
- Entrada iluminada con guardaobjetos
- Armario bajo de cocina con cajones
- Encimera con iluminación sobre los cajones
- Cómodo rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada
- Distribución con camas individuales de somier abatible y cajón convertible en cama doble
- Barras de anclaje para garaje posterior

Más compacta que una liner...

La nueva Integra Line GT define su propia clase en el segmento de las autocaravanas integrales. La GT sienta sus propias bases en cuanto a lujo y dinámica por su diseño claramente deportivo y las ventajas de rendimiento óptimas con respecto a las autocaravanas integrales premium convencionales, así como por las dimensiones bastante más compactas en comparación con las autocaravanas tipo liner.

”

El Gran Turismo en la categoría Reina



Por fuera, dinámica pura, y por dentro nobleza inspirada en la naturaleza.

Más que «solo» una autocaravana integral.

El elegante diseño dinámico se presenta como el llamativo rostro de un gran turismo atlético con chasis de bastidor bajo especial AL-KO STC, que sienta nuevas bases de rendimiento con su suelo doble de 30 cm, su altura de 2,05 m y su exclusivo interior. En el caso de longitudes del vehículo de aprox. 7,50 m, el modelo GT ofrece una conducción superior –al igual que cómoda–, contando con la misma ligereza que otros modelos integrales.



Mucho más que solo detalles



Cuba de almacenamiento accesible desde ambos lados y desde dentro. Para cargar las cajas Euro integradas o la cuba bajo suelo protegida contra la humedad.



Los faros LED de alto rendimiento iluminan la noche.



Rejilla del radiador con elegante marco metalizado.




Trampillas liner con apertura hacia arriba para una carga y descarga cómodas.



Bastidor especial superprofundo para una conducción segura y un volumen de carga máximo.



Modernos **sistemas de seguridad y asistencia** para mayor comodidad y seguridad.

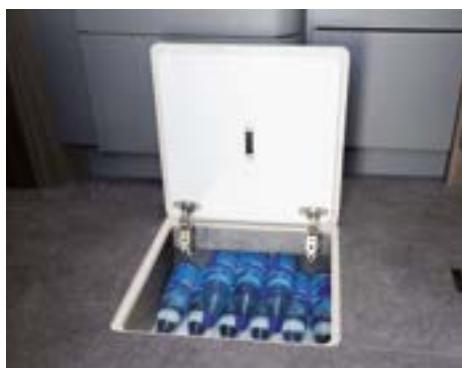

Con los **compartimentos del suelo** se puede acceder desde dentro al almacenamiento en el suelo doble.



Frontal RIM de alta gama con molduras dinámicas para los portaluces y las entradas de aire.



Volumen de carga especialmente elevado gracias a la altura del suelo doble de 30 cm.

Integra Line GT – Ficha técnica

- NUEVO**
- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama individual en la parte trasera
- + Amplio garaje posterior
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina con grifo empotrable y prolongación plegable de la encimera



- NUEVO**
- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama central Queensize en la parte trasera
- + Cama con somier móvil, cabecero abatible y compartimento para la ropa
- + 2 armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la cama de altura regulable
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo con puertas correderas para un cierre variable en los dos lados



IL GT 726 EF

IL GT 726 QF

Vehículo básico

Motorización, Euro VI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizaciones alternativas (opcional)	110 kW (150 CV) 125 kW (170 CV)	110 kW (150 CV) 125 kW (170 CV)
Chasis	Chasis de bastidor bajo especial AL-KO STC	Chasis de bastidor bajo especial AL-KO STC
Depósito de combustible	1 l 60 l diésel + 22 l Ad Blue	60 l diésel + 22 l Ad Blue

Dimensiones y peso

Altura del doble suelo	cm	29,5	29,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	3000	1500
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	85 x 115	85 x 115
Distancia entre ejes	m	4,11	4,11
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg	4500	4500
Masa en orden de marcha ²⁾	kg	3391 (3221-3561)	3341 (3174-3508)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	kg	729	780
Masa remolcable, con freno*	kg	2000	2000
Longitud total	m	7,47	7,65
Anchura total	m	2,32	2,32
Altura total	m	2,98	2,98
Altura interior	m	2,05	2,05
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	85 x 60	85 x 60
Asientos convertibles en cama	cm	200 x 86	200 x 86
Dimensiones camas posteriores	cm	2 x 196 x 84	195 x 147
Dimensiones cama basculante	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensiones banco longitudinal	cm	85 x 60	85 x 60
Camas		4	4
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾		3 (4) (opcional)	3 (4) (opcional)
Ventanas con mosquitera		4	4
Tapas de mantenimiento		2	2
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38
Depósito de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l	150/100	150/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	142	142

*tener en cuenta el peso máximo autorizado incl. el remolque

1 Masa máxima técnicamente autorizada (kg) La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

2 Masa en orden de marcha (kg) La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90 % de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ± 5 % (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

3 Número admisible de personas con cinturón de tres puntos La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya va incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3*75 kg).

Integra Line GT – paquetes

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Volante de cuero	Asientos cómodos Integra Line GT con calefacción
Integración del smartphone	Cámara de visión trasera
Llantas aluminio 17"	Puerta de entrada al habitáculo con cerradura de dos puntos de anclaje y cierre centralizado
Motor 170 CV	Iluminación frontal LED mejorada
Asistente de distancia activo Distronic	Ventilador de techo eléctrico
Paquete de carga salpicadero	Claraboya Heki
Bandeja para smartphone incl. carga inalámbrica	Puerta mosquitera
Depósito de 92 litros	Cableado previo de placas solares
Retrovisor tipo autobús eléctrico, calefactado	

Opcional

Paquete Mondial-Plus IL GT (solo en combinación con el paquete Mondial)

Opcional en: INTEGRA LINE GT

Software de navegación para MBUX	Moqueta en la cabina del conductor
Aire acondicionado automático Thermotronic	Toma de corriente multifunción (exterior)
Asistente de señalización vial	Ducha exterior (fría/caliente)
Acristalamiento doble con aislamiento de calor (ventanas laterales cabina del conductor)	Toma de gas exterior
Estor plisado eléctrico	Batería de litio



⁴Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

⁵Tamaño del depósito de agua limpia (I) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.



Integra

Características del equipamiento

- Instalación completa de faros LED
- Intermitentes LED con luces direccionales (parte trasera)
- Parte trasera completa de una sola pieza
- Luces traseras LED
- Diseño aerodinámico con piezas en tecnología RIM y elementos revestidos en cromo galvanizado
- Cocina profesional con 9 cajones, forma ergonómica y completamente equipada
- Cuarto de baño con rociador de ducha con efecto lluvia y ambiente de spa
- Pared de ducha en estilo pizarra con pared radiante y marquetería de juncos iluminada
- Dormitorio de gran lujo dotado de techo iluminado y aplicaciones cromadas
- Espacio para vivir con ambiente lounge exclusivo
- Estor plisado eléctrico
- Cama basculante eléctrica
- Suelo doble calefactado de 19,5 cm de altura
- Ampliación del espacio de almacenamiento gracias a los compartimentos de suelo y a los compartimentos laterales a un nivel más bajo (según distribución)
- Chasis de bastidor bajo AL-KO con peso máximo autorizado de hasta 5,5 t
- Calefacción por agua caliente ALDE
- Sofá confortable con cojín para el respaldo, cojín cervical y arcón integrado
- Frigorífico de 153 litros con congelador de 29 litros
- Superficie de la cocina de material mineral con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero
- Vitrina de cristal para la cafetera con elevador eléctrico
- Depósitos de aguas limpias y sucias protegidos contra el hielo en el suelo doble calefactado
- Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central
- Vaciado eléctrico de aguas sucias
- Amplios garajes posteriores gracias al descenso trasero con cuba bajo el suelo totalmente aislada
- Apto para el invierno según EN 1646-2
- Paredes sin madera con aislamiento sin dividir (resistentes a la oxidación)
- Muebles robustos con refuerzos de perfil de aluminio (3 años de garantía)
- Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
- 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)
- Puerta de entrada al habitáculo con ventana y papelera
- Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior
- Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono
- Retrovisores eléctricos regulables, calefactados
- Iluminación de ambiente



Modelo en luminosidad

Los faros LED resultan especialmente atractivos gracias a que alumbra la vía como si fuera de día. La luz de curvas estática rinde un gran trabajo al curvar.

Carga a medida

En el caso de la Integra 760, puede elegir entre los modelos AL-KO de dos y de tres ejes. Quien quiera un manejo sencillo, elegirá el modelo de dos ejes y quien valore la carga, elegirá el de tres ejes.

Fácil, fácil

Con un botón, la cama eléctrica elevable se baja hasta una altura cómoda para subir y es accesible fácilmente a través de los asientos.

Manifiesto para una vida más bella.

La Integra es el modelo integral de lujo con un moderno equipamiento de comodidad y seguridad, que cumple los requisitos máximos en cuanto al ambiente del habitáculo y a la funcionalidad. Sobre todo los viajeros de larga distancia y los trotamundos encontrarán en la Integra un hogar móvil, gracias a sus propiedades excelentes para cualquier estación del año.

”

Viajar con una Integra ... es ir a la cabeza, pero con seguridad.



▼ Ejemplo de distribución: I 760 QF



¿Y qué ventajas ofrece el interior? Sensación espacial maravillosa y espacio de almacenamiento adicional con compartimentos opcionales (en lugar de la cama basculante), cómodo grupo de asientos con extracción de televisor en el lado del copiloto, asientos en cabina con respaldo ergonómico, gran mesa con tablero dividido para que no estorbe al pasar (I 760 EF/QF).

Integra: distribuciones

**I 1760 EF**

Longitud total:	7,89 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 / 5,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Camas individuales en la zona posterior de somier abatible y cajón convertibles en cama doble
- + Amplio garaje posterior con barra de anclaje
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina ergonómica en L con frigorífico de 177 litros individual
- + Cocina con grifo empotable y prolongación plegable de la encimera
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

**I 1760 QF**

Longitud total:	7,89 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	4,5 / 5,5 t
Asientos:	4
Camas:	4

- + Cómodo grupo de asientos con sofá de dos plazas enfrente
- + Mesa con tablero plegable, regulable en altura
- + Cama central Queen-size en la parte trasera con compartimento para la ropa
- + Somier de cama móvil con cabecero abatible
- + Dos armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la regulación de la altura de la cama
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cocina con grifo empotable y prolongación plegable de la encimera
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

**I 1890 EB**

Longitud total:	8,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	5,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Chasis AL-KO 3 ejes
- + Amplio grupo de asientos confortables para hasta siete personas
- + Camas individuales en la zona posterior de somier abatible y cajón convertibles en cama doble
- + Amplio garaje posterior con barra de anclaje
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Armario despensa
- + Ropero extraíble
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Gran cocina profesional ergonómica con frigorífico de 153 litros individual
- + Cómodo banco en esquina con sofá en el lado del acompañante
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

**I 1890 QB**

Longitud total:	8,99 m
Anchura total:	2,32 m
Categoría de peso:	5,5 t
Asientos:	4 (5) (opcional)
Camas:	4 (6) (opcional)

- + Chasis AL-KO 3 ejes
- + Amplio grupo de asientos confortables para hasta siete personas
- + Cama central Queen-size en la parte trasera con compartimento para la ropa
- + Somier de cama móvil con cabecero abatible
- + Dos armarios roperos
- + Amplio garaje posterior gracias a la regulación de la altura de la cama
- + Cuarto de baño con ducha independiente
- + Armario despensa
- + Cuarto de aseo como vestidor independiente con puertas para un cierre variable en los dos lados
- + Cómodo banco en esquina con sofá en el lado del acompañante
- + Vitrina de cristal en la entrada
- + Soporte de TV extraíble detrás del banco

Integra: paquetes

Todo incluido

FUNCIONES PRÉMIUM «LUMINARY» DENTRO DEL EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

Elementos de mando por el volante	Diseño exterior en carbono
Llantas de aluminio de 16"	Elementos cromados parte delantera y trasera
Volante y palanca de cambios en cuero	Luz de curvas LED
Aire acondicionado automático	Faros antiniebla LED
Estación de carga inductiva	Soporte de TV extraíble frontal
Salpicadero digital de 7"	Soporte de pared para TV trasero
Asientos cómodos en la cabina del conductor (Integra)	Sistema de organización para garaje posterior
Naviceiver con cámara de visión trasera	Sistema de sonido
Cableado previo para placas solares	
Moqueta en la cabina del conductor	

Opcional

Paquete Luminary-Plus (solo en combinación con el paquete Luminary)

Opcional en: INTEGRA

Toma de corriente multifunción (exterior)	Batería de litio
Ducha exterior (fría/caliente)	Toldo mecánico de 6 m
Toma de gas exterior en lado del acompañante	Parabrisas calefactado
Doble acristalamiento aislante del calor en las ventanas laterales	Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos




Más información

Haga clic aquí para obtener más información sobre las distribuciones, las tapicerías, los interiores y mucho más...



Integra / Ficha técnica

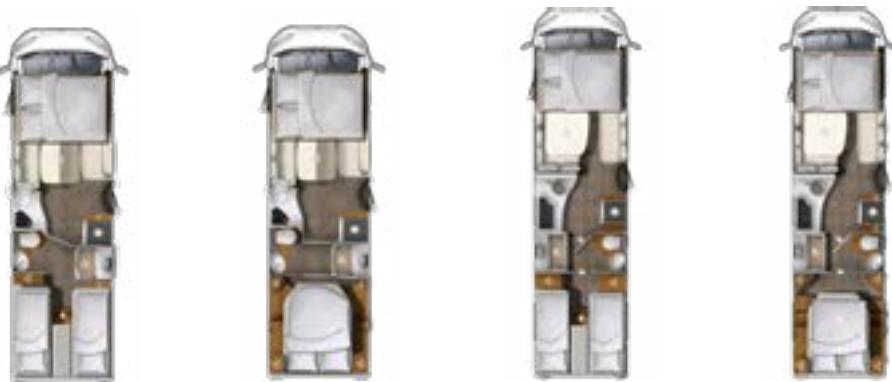

	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Vehículo básico	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorizaciones alternativas (opcional)	130 kW (180 CV)			
Chasis	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)	Bastidor bajo AL-KO, 2 ejes / 3 ejes (opcional)
Depósito de combustible	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue	90 l diésel + 19 l Ad Blue
Dimensiones y peso				
Altura del doble suelo	cm	19,5	19,5	19,5
Volumen de carga en el compartimento posterior	l	3000	1700	3000
Tamaño de las compuertas de retención en la parte trasera	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115
Distancia entre ejes	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (opcional)	4,45 / 4,04 + 0,8 (opcional)	4,5 + 0,8
Neumáticos		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Masa máxima técnicamente autorizada ¹⁾	kg	4500/5500 (opcional)	4500/5500 (opcional)	5500
Masa en orden de marcha ²⁾	kg	3664 (3481-3848)	3655 (3472-3838)	4106 (3901-4312)
Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial ⁴⁾	kg	413	422	951
Masa remolcable, con freno*	kg	1890 / 1600	1890 / 1600	1600
Longitud total	m	7,89	7,89	8,99
Anchura total	m	2,32	2,32	2,32
Altura total	m	2,92	2,92	2,92
Altura interior	m	1,98	1,98	1,98
Altura sobre la cama basculante	cm	78	78	78
Dimensiones del grupo de asientos delanteros	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105
Asientos convertibles en cama**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200
Dimensiones camas posteriores	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80
Dimensiones cama basculante	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensiones banco longitudinal o asientos posteriores	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65
Camas		4 (6) opcional	4 (6) opcional	4 (6) opcional
Número admisible de personas con cinturón de tres puntos ³⁾		4	4	4 (5) opcional
Ventanas con mosquitera		4	4	4
Tapas de mantenimiento		4	4	4
Espesor paredes, techo, suelo	mm	30/30/38	30/30/38	30/30/38
Depósitos de aguas limpias y sucias ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100
Depósito de agua limpia en disposición de circulación ⁵⁾	l	10	10	10
Capacidad de la batería	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Frigorífico	l	177	177	153

*Tener en cuenta la masa máxima autorizada combinada ** No está disponible en combinación con la mesa 6430 con pata cromada ***2 ejes

^{1) Masa máxima técnicamente autorizada (kg)} La masa máxima técnicamente autorizada en carga hace referencia a la masa máxima especificada por el fabricante que el vehículo no puede superar durante la conducción.

^{2) Masa en orden de marcha (kg)} La masa en orden de marcha describe la masa del vehículo con el depósito de combustible lleno, como mínimo, al 90% de su capacidad, incluida la masa del conductor, que se calcula en aprox. 75 kg, el combustible y los líquidos, con un equipamiento estándar según los datos del fabricante, así como, dado el caso, la masa del habitáculo, de la cabina, del enganche del remolque y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que está sujeto a fluctuaciones legalmente permitidas de hasta ±5% (véanse las notas entre paréntesis). Puesto que estas fluctuaciones legalmente permitidas repercuten en la carga útil del vehículo y, en consecuencia, en la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir, es necesario tener en cuenta la incidencia de dichas fluctuaciones ya durante la configuración y selección de los paquetes y el equipamiento especial.

^{3) Número admisible de personas con cinturón de tres puntos} La masa de los pasajeros se calcula de manera general en 75 kg por asiento, a lo que hay que restar la masa del conductor, que ya viene incluida en la masa en orden de marcha. En un vehículo con cuatro asientos con cinturón de seguridad, la masa de los pasajeros asciende a 225 kg (3*75 kg).

Integrales: equipamiento de serie

S = de serie **P** = incluido en el paquete
O = opcional **-** = no disponible

	Integra Line	Integra Line GT	Integra		Integra Line	Integra Line GT	Integra	
CHASIS								
140 CV, Euro 6D-Final (150 CV)	S	S	-	Calefacción de asiento	S	S	S	
Motor 180 CV, Euro VI (170 CV)	O	O	S	BWS	S	S	S	
Chasis CCS de bastidor bajo y ensanchado (vía 1980 mm) con prolongación	S	S	-	Capó con muelle neumático	S	S	S	
Chasis de bastidor bajo AL-KO	-	-	S	Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte frontal única	-	-	S	
ABS	S	S	S	Molduras bajo la cama basculante para una transición fluida hacia el habitáculo	-	-	S	
Airbag de conductor y acompañante	S	S	S	Asiento del conductor con reposabrazos y cinturón de seguridad integrado	S	S	S	
Aire acondicionado manual	S	S	S	Puerta de la cabina del conductor con cierre doble y centralizado	S	S	S	
ESP (control de estabilidad electrónico) incl. <i>Traction+</i> con <i>Hill Descent Control</i> (control de descenso)	S	S	S	Ventanilla corredera en el lado del acompañante	S	S	S	
Control de velocidad	S	S	S	Oscurecimiento de la cabina del conductor con sistema plegable	O	O	S	
Ruedas de 16"	S	S	S	Estop plisado eléctrico	O	O	S	
Kit de reparación de pinchazos Fix&Go	S	S	S	Viseras con estores ajustables gradualmente, integrados en el techo del vehículo	-	-	S	
Luces de circulación diurna	S	S	-	Compartimento para tarjetas con tapa abatible en el lado del acompañante	S	S	S	
Luces led de circulación diurna	P	P	S	Luces de lectura y nocturnas en la cabina del conductor	S	S	S	
Faros LED	P	P	S	HABITÁCULO				
Luces de cruce LED	P	P	S	Doble suelo ligero, uniforme, con aislamiento y calefactado	S	S	S	
Luces traseras LED	S	S	S	Perfil de aluminio sin puente térmico como junta entre suelo y pared	S	S	S	
Intermitentes LED con luces direccionales (parte trasera)	-	-	S	Placa del suelo ligera con remates de aluminio	S	S	S	
MBUX sin navegación	S	S	S	Compartimentos para ruedas aislados	S	S	S	
Transmisión automática	S	S	S	Paredes de PRFV sin madera	S	S	S	
CABINA DEL CONDUCTOR								
Fundas protectoras en el tapizado del habitáculo, asientos del conductor y acompañante	S	S	S	Doble suelo revestido en PRFV	S	S	S	
Parte frontal de PRFV moldeado	S	S	S	Techo, paredes y suelo de PRFV completamente aislados	S	S	S	
Unidad de iluminación exclusiva con intermitente integrado	S	S	S	Espesor paredes/techo/suelo: 30/30/38 mm	S	S	S	
Parabrisas panorámico (para un mayor campo de visión)	S	S	S	Isofix, 2 en el sentido de la marcha	(modelos EF + QF)	(modelos EF + QF)	-	
«Short cabin» de Eura Mobil	S	S	S	Isofix, 1 en el sentido de la marcha	S (excepto modelos EF, QF)	S (excepto modelos EF, QF)	S	
Parte frontal corta con protección antichoque original Fiat integrada	S	S	S	Techo rematado con perfil de aluminio pulverizado con sellado de juntas	S	S	S	
Tablero de a bordo corto con un gran ángulo de visión hacia delante	S	S	S	Robustas taloneras de aluminio	S	S	S	
Capó estrecho pero con amplio ángulo de apertura y acceso directo a la boca de llenado líquido limpiaparabrisas y aceite	S	S	S	Escalón de entrada eléctrico	-	-	S	
Retrovisores tipo autobús con regulación eléctrica, calefactados	S	S	S	Escalón de entrada doble aislado	S	S	-	
Tablero de a bordo y panel de la puerta en estilo carbono	-	-	S	Calefacción por agua caliente Alde	S	S	S	
Cama basculante desplegable hasta una altura de 78 cm	S	S	S	Duo Control con indicador remoto, Eis Ex y Crash Sensor	O	O	S	
Cama basculante eléctrica	O	O	S	Tapas de mantenimiento con juntas dobles, empaste aislado y autocierre	S	S	S	
Compartimentos bajo la cama basculante	S	S	S	Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S	S	
Iluminación de ambiente bajo la cama basculante	S	S	S	Altilllos reforzados con perfil de aluminio	S	S	S	
Claraboya Mini Heki sobre la cama basculante	S	S	S	Circulación de aire caliente en el doble suelo con efecto de suelo radiante	S	S	S	
Puerta del conductor con compartimentos espaciosos	S	S	S	Illuminación exterior sobre puerta de entrada	S	S	S	
Cuadro eléctrico de fácil acceso en la caja correspondiente en el lado del acompañante	S	S	-	Depósitos de aguas limpias y sucias en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S	S	-	
Elevalunas eléctrico en la puerta del conductor	S	S	S	Tanques de aguas limpias y sucias en el doble suelo calefactado	-	-	S	
Buen aislamiento acústico	S	S	S	Pared trasera de PRFV abovedada con efecto 3D	S	S	S	
Cabina del conductor con diseño aerodinámico	S	S	S	Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	S	S	S	
Carcasa de los faros frontales de GFK en tecnología RIM	S	S	S	Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	S	S	S	
Luces de posición situadas tras el parabrisas	-	-	S	Puerta de entrada al habitáculo especialmente ancha con ventana y papelera	S	S	S	
Puente del radiador a un nivel más bajo para un acceso fácil al compartimento del motor	S	S	S					

4 Masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial La masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial hace referencia a un valor calculado para cada distribución con el cual se limita la masa de los paquetes y el equipamiento especial que se pueden pedir de fábrica. De esta manera se garantiza que, tras la entrega del vehículo de fábrica, se respete la denominada carga útil mínima exigida por ley. Si la selección de los paquetes y el equipamiento especial durante la configuración sobrepasa el límite superior especificado por el fabricante, solo se podrá continuar con la configuración anulando la selección de paquetes, equipamiento especial o asientos con cinturón de seguridad, o bien optando por aumentar la carga permitida del vehículo. De lo contrario, no se podrá continuar con la configuración ni encargar el vehículo configurado. Tenga en cuenta que al calcular la masa máxima de los paquetes y el equipamiento especial, también deberán tenerse en cuenta las características especiales de equipamiento de la variante del país seleccionada/del modelo especial seleccionado.

5 Tamaño del depósito de agua limpia (I) Tenga en cuenta que la capacidad del depósito de agua limpia se reduce considerablemente en disposición de circulación. Si el vehículo cuenta con suficiente carga útil, entonces podrá llenarse a plena capacidad.

Integrales: equipamiento de serie

S = de serie **P** = incluido en el paquete
O = opcional **-** = no disponible

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Suelo superior de construcción ligera	S	S	S
Tejado de paneles sándwich de aglomerado de PRFV doble	S	S	S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S	S
Elementos del difusor revestido con gelcoat negro e integrados en la parte trasera única	-	-	S
Compartimento de servicio central con acceso a grifos de descarga de agua	-	-	S
Compartimentos de almacenamiento laterales y en el suelo adicionales a un nivel más bajo (según distribución)	-	-	S
Puertas del garaje en el lado del conductor y del acompañante	S	S	S
Compartimentos en la parte trasera con barras de anclaje, correas y cajas	-	-	S
Capa antideslizamiento en el suelo del garaje	S	S	S
Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	P	P	S
Claraboya Heki sobre los asientos	P	P	S
Claraboya Mini Heki sobre la cama posterior	S	S	S
Claraboya Mini Heki en la parte delantera	S	S	S
Ventanas integrales aisladas Seitz con mosquitera sujetas a la pared	S	S	S
Estores con cierre amortiguado	S	S	S
Moqueta en el habitáculo	O	O	S
Descenso del garaje con una cuba aislada	S	S	S

ESPAZOS PARA VIVIR

Interior «Chalet Rustico»	S	S	-
Interior «Navarra»	-	-	S
Tapizado: Como o Dara	S	S	S
Mesa con mecanismo giratorio 360 °	S	S	-
Mesa de doble columna (en I 890 EB e I 890 QB) con patas cromadas y tablero con estética de mármol	-	-	S
Espacio para vivir con decoración (y organizadores de pared)	S	S	S
Somieres estables con ventilación por debajo	S	S	S
Altílos con brazo hidráulico de gran estabilidad	-	-	S
Puerta de los altílos con cierre amortiguado	S	S	S
Iluminación de ambiente	S	S	S
Cuadro de mandos central tras una tapa sobre la puerta de entrada	-	-	S
Altílos con barniz de alto brillo y aplicaciones cromadas	-	-	S
Altílos con compartimentos, iluminación indirecta y ventilación por debajo	-	-	S
Perfil de aluminio en los altílos con cierre amortiguado integrado en las puertas	S	S	S
Entrada con manilla iluminada y compartimentos de fácil acceso	-	-	S
Mueble botellero con sujeción para vasos y botellas	-	-	S
Zapatero en la entrada	-	-	S
Compartimentos en el suelo superior con acceso desde el interior	S	S	S
Asientos confortables con cojín para el respaldo y arcón integrado	-	-	S
Acolchado del área de asientos de alta calidad con tecnología de zonas	-	-	S
Asientos con cinturón de seguridad también dotados de reposacabezas y cojines cervicales de alta calidad	-	-	S
Cabezal de la cama con aplicaciones cromadas e iluminación de ambiente	-	-	S
Cama posterior en todas las variantes QB, de altura regulable	P	P	S

COCINA

Refrigerador de 138 l hasta 153 l (según distribución)	S	S	-
Refrigerador de 153/177 l con congelador de 29/35 l	-	-	S
Fogones de encendido eléctrico, cubierta de cristal y amplia superficie de trabajo, cantidad de fogones 2	S	S	-
Cocina con tres fogones y cubierta de vidrio de dos piezas	-	-	(I 890 EB/ QB)
Cajones con rieles de metal	S	S	S
Cajones extraamplios con cierre automático y amortiguado	S	S	-
7 cajones con cierre automático y amortiguado	-	-	S
Grifo con sistema antigoteo por boquilla giratoria	S	S	-

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Grifo extraible revestido en cromo	-	-	S
Bloque de cocina de forma ergonómica	O	O	S
Encimera dotada de iluminación indirecta para los cajones	-	-	S
Horno	O	O	S
Campana extractora	O	O	S
Fregadero de acero inoxidable con tabla de cortar de dos piezas como tapadera del fregadero	-	-	S
Compartimentos en estilo pizarra iluminados	-	-	S
Vitrina de cristal para la cafetera con elevador eléctrico	-	-	S
Ropero extraible en el pasillo hacia el cuarto de aseo (según distribución)	-	-	S
Puerta con marquertería de juncos	-	-	S

CUARTO DE ASEO

Ducha independiente IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S	-
Armario y espejo	S	S	-
Inodoro casete con amplio depósito con ruedas	S	S	S
Tomas de corriente de 230 V	S	S	S
Cuarto de baño con cabina de ducha independiente en IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S	S	S
Rociador de ducha con efecto lluvia y columna iluminada (según distribución)	S	S	S
Pared de ducha en estilo pizarra con pared radiante y marquertería de juncos iluminada	-	-	S
Aseo con un armario con espejo y mueble bajo	S	S	S
Ventana del cuarto de aseo (según distribución)	O	O	S
Lavabo de material mineral	-	-	S
Puerta en el dormitorio en IL 720, 730, Integra	S	S	S

INSTALACIÓN DE AGUA

Sistema de plástico Hartflex para aguas limpias	S	S	S
Instalación de tuberías rígidas para aguas grises/sucias	S	S	S
Depósito de aguas limpias de 140 l* aislado y calefactado en el doble suelo*	S	S	-
Depósito de aguas limpias de 150 l* aislado y calefactado en el doble suelo*	S	S	-
2 válvulas de drenaje para el sistema de aguas limpias	S	S	-
Válvulas de descarga aisladas y calefactadas en el compartimento de servicio central	-	-	S
Depósito de aguas sucias de 100 l situado en una cuba aislada y calefactada bajo el suelo	S	S	-
Depósito de aguas sucias de 100 l aislado y calefactado en el doble suelo	-	-	S
Vaciado eléctrico del depósito de aguas sucias con solo pulsar un botón	S	S	S
Grifería con cartucho cerámico	S	S	S
Sistema de sifones para evitar el mal olor	S	S	S

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro eléctrico de fácil acceso en la caja correspondiente del asiento del acompañante	S	S	-
Batería de gel de 80 Ah	S	S	S
Panel de control con indicadores individuales para agua, batería y tensión de carga	S	S	S
Luces de lectura LED con cristal	S	S	S
Sistema de interruptores como en el hogar	S	S	S
Lámpara LED de techo	S	S	-
Tomas de corriente de 230 V:3	S	S	S
Tomas de corriente de 12 V:1	S	S	S
Cargador de 21 A	S	S	S
Iluminación de ambiente LED programable y atenuable	-	-	S
Iluminación LED funcional en la parte central y en los largueros laterales del techo	-	-	S
Puertos USB de carga en la sala de estar y en el dormitorio	S	S	S
Instalación para televisor	S	S	S

Integrales: equipamiento especial

S = equipamiento de serie
O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete especial
- = no disponible

INTEGRA LINE ILGT INTEGRA

IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	IL GT 726 EF	IL GT 726 QF		
						1760 EF	
						1760 QF	
						1890 EB	
						1890 QB	

Diferencia
de peso
en kg

«PVPR (€)
incl.
19 % IVA»

PAQUETES: PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

PSM08-26	Paquete Mondial Plus Integra Line	O O O O	- -	- - - -	-	98	9900
PSM14-26	Paquete Mondial Plus Integra Line GT	- - - -	O O	- - - -	-	30	7990
PLU52-26	Paquete Luminary-Plus I760 de 2 ejes	- - - -	- -	O O - -	-	68	6250
PLU53-26	Paquete Luminary-Plus I890	- - - -	- -	- - O O	-	72	6250
PLU54-26	Paquete Luminary-Plus I760 de 3 ejes	- - - -	- -	O O - -	-	68	6250

OPCIÓN DE CHASIS: MOTOR

2112-26	Motor Fiat 180 CV (recargo sobre 140 CV)	O O O O	- -	- - - -	-	0	3510
2116-26	Motor Fiat 180 CV	- - - -	- -	S S S S	-	-	
2121-26	Motor Mercedes-Benz 170 CV	- - - -	O O	- - - -	-	0	2700
2123-26	Motor Mercedes-Benz 150 CV	- - - -	S S	- - - -	-	-	
2160-26	Motor Fiat 140 CV	S S S S	- -	- - - -	-	-	

OPCIONES DE CHASIS: AUMENTO DE CARGA PERMITIDA

2324-26	Aumento de carga permitida a 3,65 t	O O O O	- -	- - - -	-	0	460
2330-26	Reducción de carga permitida a 3,5 t	O O O O	- -	- - - -	-	0	460
2358-26	Suspensión del eje delantero reforzada	O O O O	- -	S S S S	-	0	990

OPCIÓN DE CHASIS: OTRAS OPCIONES

2132-26	Transmisión automática 9G-Tronic Mercedes Benz	- - - -	S S	- - - -	-	-	
2133-26	Transmisión automática Fiat con chasis Light	O O O O	- -	- - - -	-	60	3690
2136-26	Transmisión automática Fiat con chasis Maxi	O O O O	- -	S S S S	-	20	3690
2311-26	Chasis Maxi 4,25 t	O O O O	- -	- - - -	-	40	1990
2313-26	Chasis Maxi 4,4 t	O O O O	- -	- - - -	-	40	1990
2361-26	3 ejes en lugar de 2 ejes	- - - -	- -	O O - -	-	150	6990
2372-26	Depósito de combustible de 92 litros	- - - -	O O	- - - -	-	22	620
2373-26	Depósito de combustible de 60 litros	S S S S	- -	- - - -	-	-	
2374-26	Depósito de combustible de 90 litros (Fiat Serie 2)	O O O O	- -	S S S S	-	-	
2550-26	Actualización de LED iluminación delantera	- - - -	O O	- - - -	-	0	1990
2590-26	Parabrisas calefactado	- - - -	O O O O	-	-	1	620

DISEÑO EXTERIOR: PINTURA

5451-26	Decoración exterior carbono	- - - -	- -	S S S S	-	2	1190
---------	-----------------------------	---------	-----	---------	---	---	------

OPCIÓN DE HABITÁCULO: EXTERIOR

2581-26	Puerta de entrada al habitáculo con cierre centralizado	O O O O	O O	S S S S	-	2	520
5111-26	Patas estabilizadoras posteriores	O O O O	O O	O O O O	-	8	690
5112-26	Sistema de soporte ALKO	- - - -	- -	O O O O	-	72	7990
5122-26	Enganche para remolques	O O O O	O O	O O O O	-	35	2490
5412-26	Toma de corriente multifunción	O O O O	O O	O O O O	-	2	390
5423-26	Cámara bajo el vehículo para el vaciado eléctrico de los depósitos	- - - -	- -	O O O O	-	1	1230
5441-26	Ducha exterior (fría/caliente)	O O O O	O O	O O O O	-	1	350
5512-26	Ventana en el cuarto de aseo	S S S -	S S	S S S S	-	4	410
5534-26	Ventilador de techo eléctrico	O O O O	O O	S S S S	-	6	350
5535-26	Claraboya bascul. elev. (Heki)	O O O O	O O	S S S S	-	23	1420
5576-26	Mosquitera en la puerta de entrada al habitáculo	O O O O	O O	S S S S	-	5	440
6656-26	Tapa de mantenimiento puerta garaje	S S S S	- -	S S S S	-	4	690

Integrales: equipamiento especial

	INTEGRA LINE				ILGT	INTEGRA				Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»	
	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	IL 760 EF	IL 760 QF	IL 890 EB	IL 890 QB		
OPCIÓN DE HABITÁCULO: INTERIOR												
3541-26	Asientos cómodos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14	1690
3611-26	Alfombrilla aislante en el suelo de la cabina del conductor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	250
3616-26	Doble acristalamiento aislante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12	1270
3671-26	Moqueta en la cabina del conductor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	150
3680-26	Sistema de oscurecimiento en la cabina del conductor	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7	790
3883-26	Cubrecama Integra/Contura con QB, HB	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2	550
3884-26	Cubrecama Integra/Contura con EB	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2	550
3885-26	Cubrecama con QB/HB	-	-	O	-	-	O	-	-	-	2	550
3886-26	Cubrecama EB	O	O	-	O	O	-	-	-	-	2	550
6218-26	Supresión colchón detrás	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6224-26	Cama adicional para dos personas (asientos convertibles)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	770
6236-26	Cama basculante de regulación eléctrica para dos personas	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	990
6237-26	Cama basculante manualmente regulable	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39	990
6354-26	Asientos: Cinco plazas	O	-	-	-	-	-	O	O	-	13	990
6356-26	4. asiento lado del conductor	-	-	-	-	O	O	-	-	-	26	990
6357-26	Asiento adicional en el sentido contrario a la marcha	O	-	-	-	-	-	-	O	O	0	990
6430-26	Mesa con pata cromada	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	420
6431-26	Compartimentos en lugar de cama basculante	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-8	1400
6657-26	Sistema de organización para garaje posterior	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4	690
7812-26	Iluminación de ambiente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620
OPCIÓN DE HABITÁCULO: PORTABICICLETAS												
5143-26	Portabicicletas para 2 bicicletas normales o eléctricas (hasta 60kg)	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9	650
5146-26	Portabicicletas, kit de ampliación x 4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	170
5147-26	Portabicicletas 2 bicicletas	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	650
5148-26	Portabicicletas regulable para bicicletas eléctricas	O	O	O	-	O	O	-	-	-	16	1860
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TOLDOS												
5245-26	Toldo de 5 m	O	O	O	O	-	-	-	-	-	42	2090
5246-26	Toldo de 5,5 m	-	-	-	-	O	O	O	O	-	63	2300
5250-26	Toldo de 6 m	-	-	-	-	-	-	O	O	-	67	2520
OPCIÓN DE HABITÁCULO: CALEFACCIÓN												
3617-26	Suelo radiante cabina cond. (esterilla calefact./calef. Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	1190
7227-26	Calefacción por agua caliente - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	2700
7510-26	Cargador autárquico de bicicleta eléctrica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	3730
OPCIÓN DE HABITÁCULO: COCINA												
7230-26	Campana extractora	O	O	O	O	O	O	S	S	S	3	580
7238-26	Horno	O	O	O	O	O	O	S	S	S	15	1400
7255-26	Frigorífico más grande	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1400
OPCIÓN DE HABITÁCULO: TECNOLOGÍA DE SUMINISTRO												
5221-26	Sistema de aire acondicionado de techo de 230 V	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	3290
5223-26	Sist. aire acond. de techo de 230 V (recargo sobre Mondial)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	35	3290
7321-26	Batería de litio (1 unid.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	3300

Encuentre aquí su distribuidor
Eura Mobil más cercano.


S = equipamiento de serie
O = equipamiento especial con recargo
P = equipamiento de paquete especial
- = no disponible

Integrales: equipamiento especial


		INTEGRA LINE	ILGT	INTEGRA	Diferencia de peso en kg	«PVPR (€) incl. 19 % IVA»
		IL 720 EB IL 720 EF IL 720 QF IL 730 EF	IL GT 726 EF IL GT 726 QF	IL 760 EF IL 760 QF IL 890 EB IL 890 QB		
7324-26	Batería de litio (2 unid.)	O O O O	O O	O O O O O	18	2990
7327-26	2. batería de gel de 80 Ah	O O O O	O O	O O O O O	27	600
7341-26	Cableado previo para placas solares	O O O O	O O	O O O O O	2	350
7512-26	Toma de gas exterior	O O O O	O O	O O O O O	1	330
7516-26	Duo Control Crash Sensor con Eis Ex	O O O O	O O	S S S S	11	570
7655-26	Depósito de aguas sucias, aislado y calefactado	S S S S	S S	S S S S S	9	870
OPCIÓN DE HABITÁCULO: EQUIPAMIENTO TEXTIL						
6111-26	Fundas protectoras en el tapizado del habitáculo para asientos del conductor y acompañante	S S S S	S S	S S S S	4	410
6113-26	Tapizado «Milano»	O O O O	O O	O O O O O	0	590
6129-26	Tapizado «Glendale»	O O O O	O O	- - -	0	990
6132-26	Tapizado «Dara»	O O O O	O O	O O O O O	0	0
6135-26	Tapizado «Bergamo»	O O O O	O O	- - -	0	590
6136-26	Tapizado «Pisa»	O O O O	O O	O O O O O	0	590
6137-26	Tapizado «Cuero beige»	O O O O	O O	O O O O O	2	2900
6138-26	Tapizado «Cuero gris»	O O O O	O O	O O O O O	2	2900
6153-26	Tapizado «Como»	S S S S	S S	S S S S	0	0
6192-26	Ambiente «Maka»	S S S S	S S	S S S S	0	0
6193-26	Ambiente «Lasca»	O O O O	O O	O O O O O	0	0
6194-26	Ambiente «Rana»	O O O O	O O	O O O O O	0	0
6195-26	Ambiente «Evono»	O O O O	O O	- - -	0	0
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MULTIMEDIA						
3215-26	Altavoces (2) en el habitáculo	O O O O	O O	- - -	0	0
3237-26	Moniceiver con cámara trasera	O O O O	- -	O O O O O	1	1490
3238-26	Naviceiver con cámara de visión trasera	O O O O	- -	O O O O O	1	2630
3239-26	MBUX	- - -	S S	- - -	0	0
3241-26	Sistema de sonido	- - -	- -	O O O O O	5	1260
3439-26	Soporte de pared de pantalla plana en la zona delantera	O O O O	O O	O O - -	1	750
3441-26	Soporte de pared de pantalla plana en la zona trasera	- - - O	- -	O O O O O	1	750
3460-26	Soporte extensible para pantalla plana en la zona delantera	- - -	- -	O O	4	750
OPCIÓN DE HABITÁCULO: OTRAS OPCIONES						
3681-26	Estop plisado eléctrico	O O O O	O O	S S S S	7	1310
OPCIÓN DE HABITÁCULO: MOBILIARIO						
6475-26	Línea «Chalet»	S S S S	O O	- - -	0	0
6480-26	Línea «Navarra»	- - - -	- -	S S S S	0	0
6481-26	Línea «Natural Heritage»	- - - -	S S	- - -	0	0
OTROS						
9521-26	1 año de extensión de garantía > 4,5 t	- - - -	- -	O O O O	0	1120
9523-26	2 años de extensión de garantía > 4,5 t	- - - -	- -	O O O O	0	2040
9525-26	3 años de extensión de garantía > 4,5 t	- - - -	- -	O O O O	0	2970
9813-26	Reducción de la homologación en 1 persona	O O O O	- -	O O O O O	0	0
9814-26	Reduc. homolog. en 2 personas	O O O O	- -	O O O O O	0	0
9815-26	Reduc. homolog. en 3 personas	O O O O	- -	O O O O O	0	0
9816-26	Reduc. homolog. en 4 personas	O O O O	- -	O O O O O	0	0
OBLIGATORIO						
9009	Certificado de la revisión del gas, certificado de conformidad (COC) y documentación del vehículo, inspección técnica aprobada y gastos de transporte anterior	O O O O	O O	O O O O O	0	490
A 80	Gastos de traslado	O O O O	O O	O O O O O	0	1.690

SERIES Y DISTRIBUCIONES

VANS	ACTIVA ONE	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T FREESTYLE
					
V 595 HB 5,95 m	A ONE 570 HS 5,99 m				
					
V 635 EB 6,35 m	A ONE 630 LS 6,44 m				
					
					
					
					
					
					

CONTURA 	XTURA 	INTEGRA LINE 	INTEGRA LINE GT  	INTEGRA 	
					6 m
	 XT 686 EF 6,88 m				
					7 m
 C 766 EB 7,84 m	 IL 720 EB 7,41 m	 IL GT 726 EF 7,47 m 	 I 760 EF 7,89 m		
 C 766 EF 7,84 m	 IL 720 EF 7,41 m	 IL GT 726 QF 7,65 m 	 I 760 QF 7,89 m		
	 IL 720 QF 7,57 m				8 m
	 IL 730 EF 7,57 m				
				 I 890 EB 8,99 m	
				 I 890 QB 8,99 m	9 m

Resumen de las ventajas.

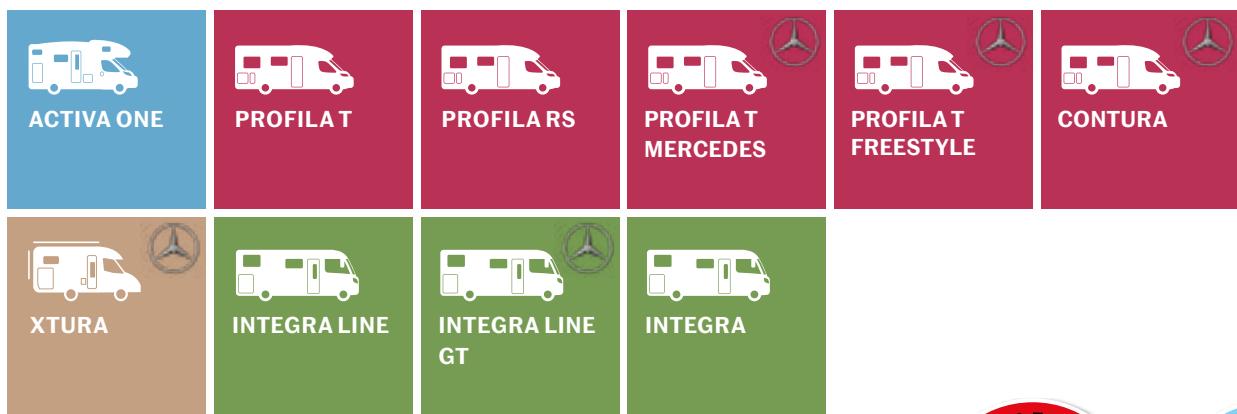

FIJE SU PROPIO ESTÁNDAR Y COMPARÉ

De serie en las autocaravanas Eura Mobil con carrocería:

+ Unión de la carrocería adherida y sellada en todo el contorno de plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) resistente al granizo en tecnología Eura Mobil Sealed Structure
Unión de materiales procedente de la tecnología aeronáutica: alta resistencia a la torsión, fuerza de sujeción óptima (3,5 t en 1 m de longitud de perfil), sellado continuo para evitar la entrada de humedad, el material superficial resistente al granizo permite obtener unas cuotas de seguro contra robo, incendio y daños causados por fuerza mayor más bajas que en vehículos similares con chapa de aluminio.

+ Suelo doble calefactado y aislado
«Bodega» protegida contra el hielo, todas las instalaciones técnicas se encuentran protegidas contra el hielo en el suelo doble en lugar de en el interior del vehículo o en el suelo inferior.

+ Compartimentos de almacenamiento adicionales en el suelo doble con acceso desde el interior
El suelo doble ofrece opciones de almacenamiento adicionales a los compartimentos exteriores o los compartimentos en el suelo accesibles desde dentro.

- Apto para el invierno según EN 1646-2**
Calentamiento rápido del interior del vehículo y aseguramiento de la funcionalidad plena del sistema hidráulico incluso con fuertes heladas (ciclo de ensayo a una temperatura exterior de -15 grados).
- Paredes de PRFV sin madera con aislamiento continuo**
Resistente a la oxidación, incluso cuando entra la humedad, de fácil reparación, aislamiento eficaz sin puente térmico en la pared.
- Muebles robustos (3 años de garantía)**
Muebles resistentes a la torsión con una larga vida útil y poca emisión de ruido durante la marcha.
- Altillos con soportes metálicos y cierre amortiguado**
Puertas del altillo de larga vida útil, con cierre silencioso.
- Placa del suelo de PRFV de construcción ligera**
Reducción de peso para una mayor carga útil; placa del suelo resistente a la humedad, a la suciedad, a la sal para carreteras y al combustible.
- Habitáculo con 10 años de garantía de estanqueidad (hasta 150 000 km)**
Eura Mobil es sinónimo de gran fiabilidad y le garantiza una alta seguridad y una gran protección contra riesgos por posibles defectos de construcción.
- Depósitos de agua protegidos en el suelo doble calefactado y aislado**
Depósitos de agua bien protegidos contra daños mecánicos y contra las posibles limitaciones funcionales debidas a heladas.
- Suelo con efecto de suelo radiante**
Agradable temperatura del suelo para poder disfrutar de unos pies descalzos incluso en invierno.
- Camas con somier y colchón de espuma fría**
Camas bien ventiladas por debajo con cómodos colchones para un descanso relajado.
- Puerta de entrada al habitáculo ancha con ventana**
Acceso sencillo, más claridad, mejor visibilidad de los visitantes frente a la puerta.
- Ventanas integrales aisladas sujetas a la pared con mosquitera**
Integración armoniosa en el diseño del vehículo, aislamiento eficaz.
- Robustas taloneras de aluminio**
Perfil estable de rozamiento contra colisiones leves.
- 2 válvulas de descarga de cierre rápido para aguas limpias en el suelo doble calefactado y aislado**
Descarga cómoda del depósito de agua desde dentro.
- Válvula de descarga de aguas residuales o grifo de purga manual (en capuchinas) en zona calefactada**
Vaciado limpio y sencillo de aguas residuales.
- Claraboyas Mini-Heki**
Claraboyas de larga vida útil, de apertura fácil, con varias posiciones de ventilación.
- Capacidad del depósito de aguas limpias de mín. 140 litros**
Gran capacidad de agua limpia para mayor autarquía del suministro de agua externo.
- Sistema de presión de agua**
Reacción instantánea del sistema hidráulico, presión de agua como en casa.

Your
Quality Time.

EURA MOBIL



Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen y no es aplicable a otros productos de Eura Mobil GmbH.

Los modelos indicados en este catálogo muestran el equipamiento para Alemania, y contienen, en parte, equipamiento especial y accesorios que no corresponden al suministro habitual de serie.

A causa de las disposiciones legales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los equipamientos aquí descritos. Solicite información a su distribuidor oficial de Eura Mobil sobre el contenido exacto y el equipamiento disponible, tanto de cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de construcción, equipamiento básico y especial.

Trabajamos continuamente en mejorar la calidad de nuestros vehículos, por lo que nos reservamos el derecho a realizar cambios en el equipamiento/ equipamiento especial incluso en el modelo del año actual. Encontrará la información actualizada del equipamiento, equipamiento especial y contenido de paquetes más nuevos en el configurador online en www.euramobil.de.

En el caso de realizar instalaciones o reformas, deberán observarse y respetarse las especificaciones del fabricante del habitáculo, del fabricante del vehículo, así como las especificaciones legales del reglamento de inspección técnica de vehículos de motor y el código de circulación.

Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las versiones anteriores.

© Eura Mobil GmbH 2025

La reproducción total o parcial del material solo podrá llevarse a cabo con la autorización escrita de Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2026-ES01 Ficha técnica EM 2025/2026ES_EXP

Versión: agosto de 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

Encuentre aquí su distribuidor Eura Mobil más cercano.