

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Saison 2025/2026

Camping-cars 2025/2026

Équipements et caractéristiques techniques

www.euramobil.de

Informations importantes sur les poids des véhicules

Chaque véhicule en ordre de marche étant uniquement homologué pour un poids total défini par le fabricant, les indications de poids lors de l'acquisition d'un camping-car ou d'un van sont particulièrement importantes. Cela vaut en particulier pour la sélection des packs et équipements spéciaux montés départ usine. Le poids total autorisé pour la circulation ne doit en aucun cas être dépassé pendant la conduite.

C'est pourquoi, nous souhaitons, avec les informations suivantes, vous faciliter la configuration de votre véhicule et vous expliquer les prescriptions légales relatives aux poids de véhicules. Veuillez les lire attentivement avant de commencer la configuration de votre véhicule, et consulter votre partenaire commercial en cas de questions.

1. Le poids total autorisé en charge

Vous trouverez le poids total autorisé en charge dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et vans et dans le configurateur. Il s'agit ici du poids total défini par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser pendant la conduite. Dans de nombreux pays européens, y compris l'Allemagne, le non-respect de cette disposition expose à une amende. Le conducteur du véhicule étant responsable du respect du poids total autorisé, nous vous recommandons de contrôler et de peser votre véhicule avant chaque trajet.

2. La masse en ordre de marche

La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus.

Vous trouverez également des indications relatives à la masse en ordre de marche dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Veuillez noter que la masse en ordre de marche se réfère à une valeur calculée dans le cadre du processus d'homologation du type qui est soumise à des variations légales jusqu'à +/- 5 %.

Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile restante du véhicule individuel, la survenue de variations légales doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

Exemple : Dans les caractéristiques techniques, une masse en ordre de marche de 2 910 kg est indiquée pour l'implantation choisie. Cette valeur calculée est soumise à des variations légales de l'ordre de +/- 5 %, soit de +/- 146 kg. La masse en ordre de marche du véhicule individuel peut ainsi se situer entre 2 764 kg et 3 056 kg.

Nous indiquons également les variations légales dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans notre configurateur comme infos entre parenthèses.

3. Le poids des passagers

Le poids des passagers résulte du nombre de sièges avec ceinture de sécurité défini par le fabricant et est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg par siège, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg). Vous trouverez le nombre de sièges avec ceinture de sécurité dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Veuillez noter qu'il s'agit du plus grand nombre possible de sièges avec ceinture de sécurité pour l'implantation respective dans l'équipement de série. Le choix des packs et des équipements spéciaux peut néanmoins réduire le nombre de sièges avec ceinture de sécurité ou nécessiter d'augmenter le PTAC du véhicule.

4. Le poids réel du véhicule/des packs et équipements spéciaux

Le poids réel du véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche en plus des packs ou des équipements spéciaux montés départ usine et est entré au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Sont exclus les équipements spéciaux ou autres équipements qui sont montés après la livraison départ usine du véhicule par un partenaire commercial ou par vos soins.

Veuillez noter que le poids réel du véhicule se réfère également à une valeur calculée, qui, en raison de variations légales sur la masse en ordre de marche en tant que grandeur de calcul du poids réel du véhicule, peut différer d'une valeur définie pour votre véhicule individuel.

Vous trouverez des indications sur les poids des packs et équipements spéciaux proposés départ usine pour nos camping-cars et nos vans dans notre configurateur et dans.



5. Charge utile et charge utile minimale

La charge utile désigne la charge maximale qu'un véhicule peut transporter et se calcule en soustrayant le poids en ordre de marche, le poids des passagers et le poids des packs et équipements spéciaux montés départ usine au poids total autorisé.

Exemple :

Poids total autorisé en charge	3 500 kg
Poids en ordre de marche	- 2 910 kg
Poids des passagers	- 225 kg (3*75 kg)
Poids des packs/équipements spéciaux	- 100 kg
Charge utile	= 265 kg

Le montage de packs et d'équipements spéciaux entraîne ainsi toujours une réduction de la charge utile. La correspondance d'un poids maximum de packs et d'équipements spéciaux avec une implantation particulière est indiquée dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que séparément dans notre configurateur.

Pour les camping-cars et les vans en tant que véhicules de classe M1, le respect de la charge utile minimale, à savoir de la charge minimale qu'un véhicule peut transporter, est prescrit par la loi. Cette charge utile minimale ne doit faire l'objet d'un dépassement inférieur ni lors de la configuration d'un véhicule, ni dans le cadre de la production et est calculée pour nos camping-cars et nos vans selon la formule suivante :

$$\text{Charge utile minimale en kg} \geq 10 \cdot (n + L)$$

Les dispositions suivantes s'appliquent : « n » désigne le nombre maximum de sièges avec ceinture de sécurité en plus du conducteur du véhicule et « L » désigne la longueur totale du véhicule en mètres
Exemple : Pour un camping-car équipé de 4 sièges avec ceinture de sécurité et d'une longueur de 7 m, la charge utile minimale est de 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

Veuillez noter que les variations légales sur la masse en ordre de marche peuvent aussi bien augmenter que réduire la charge utile du véhicule individuel.

Exemple (comme précédemment) :

Poids total autorisé en charge	3 500 kg
Poids en ordre de marche (+ 4 %)	- 3 026,4 kg
Poids des passagers	- 225 kg (3*75 kg)
Poids des packs/équipements spéciaux	- 100 kg
Charge utile	= 148,6 kg

Afin d'éviter que de telles variations n'entraînent un dépassement inférieur de la charge utile minimale prescrite par la loi, nous avons limité le poids maximum pour les packs et équipements spéciaux côté fabricant sur la base des variations autorisées par la loi. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Il est également tenu compte d'équipements spécifiques de variantes de pays/modèles spéciaux ne faisant pas partie des équipements de série.

En cas de dépassement de la limite supérieure définie par le fabricant lors de la configuration de nos camping-cars et de nos vans par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges avec ceinture de sécurité ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles.

À titre exceptionnel, le pesage en fin de ligne peut, malgré la limitation du poids pour les packs et les équipements spéciaux, donner lieu à un dépassement inférieur de la charge utile minimale du véhicule individuel en raison de variations autorisées par la loi. Dans un tel cas, nous ne livrons pas le véhicule en question tant que le respect de la charge utile minimale n'est pas garanti par la soustraction de packs, d'équipements spéciaux ou de sièges avec ceinture de sécurité ou par la réduction du PTAC du véhicule.

Vans



Points forts des équipements

- Ambiance raffinée avec des meubles au poli brillant
- Intérieur avec revêtement du mur et du plafond en textile
- Cuisine et salle de bains avec surfaces en matière minérale
- Salle de bains avec paroi de douche rabattable
- Meubles avec éclairage ambiant
- Lucarne panoramique
- Isolation efficace pour une utilisation en toutes saisons
- Implantations avec lit transversal, individuel et pavillon au choix

Vans – Packs d'équipements (option)

ÉQUIPEMENT PREMIUM MONDIAL COMPRIS DANS L'OFFRE STANDARD

Frein de stationnement électrique
Keyless Entry & Go
Traction Plus y compris contrôle de motricité en descente HDC
Éléments de commande sur le volant
Pare-chocs peints dans la couleur du véhicule
Jantes en alu 16"
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Radio Pioneer
Caméra de recul
Toit - toit panoramique « Skyroof »
Store occultant manuel pour cabine
Porte avec moustiquaire
Lucarne Midi-Heki
Pré-câblage pour panneau solaire
Panneau du tableau de bord avec diffuseurs d'air chromés
Sièges Captain Chair
Feux antibrouillard y compris éclairage dans les virages
Branchement radio y compris DAB
Plaque de protection Skid-Plate noire

Pack Mondial Plus*

Option pour : VANS

Climatisation automatique
Station de charge à induction
Batterie lithium-ion 100 Ah (1x)
Panneau solaire (200 Watt)
Tableau de bord numérique 7"

PACKS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Pack Aide à la conduite

Option pour : VANS

Pack Safety

Phares full LED
Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control 30 km/h+assistant de vitesse intelligent)

Pack Aide à la conduite Plus**

Option pour : VANS

Assistant de suivi de voie actif
Miroir rabattable électriquement
Aide au stationnement
Assistance angle-mort pour mouvements latéraux arrière
Régulateur de vitesse adaptatif (2PP+Adaptive Cruise Control 30 km/h+assistant de vitesse intelligent) avec technique arrêt et redémarrage
Assistant de panneaux de signalisation

Édition Pop-Up

Option pour : VANS

Toit relevable
Pack Mondial
Pack Mondial Plus
Pack Aide à la conduite
Pack Aide à la conduite Plus
Châssis 40 H
Boîte automatique
Peinture « Lanzarote Grey »
Store

* Uniquement combiné avec Mondial

** Uniquement combiné avec Mondial Plus et pack Aide à la conduite

Vans – Caractéristiques techniques



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Porteur	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 ch)
Réservoir de carburant	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Poids total autorisé ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Masse en ordre de marche ²⁾	2.926 (2.780 – 3.072)	3.036 (2.884 – 3.188)	3.036 (2.884 – 3.188)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	229	129	129
Poids total roulant autorisé avec 140, 180 ch	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*
Charge tractée autorisée (freinée)** avec 140, 180 ch	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*
Dimensions			
Longueur hors tout	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Largeur hors tout	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Hauteur hors tout	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Largeur intérieure	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Hauteur sous plafond	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Empattement	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Pneus série	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Lit pavillon (réglable en hauteur)	1 860 x 1 490 mm	1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm	1 850 (1 750) x 1 580 mm***
Lit avec toit relevable (option)	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm
Nombre de couchages	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾	4	4	4
Installation			
Capacité du réservoir d'eau propre ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Capacité eau usée	75 l	75 l	75 l
Coffre à gaz	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Capacité de la batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Chargeur	17 A	17 A	17 A
Réfrigérateur	84 l	84 l	84 l

* avec châssis 35H (option) ** le poids total roulant autorisé doit être respecté *** en position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1 850/1 750 x 1 880 mm

¹⁾Poids total autorisé en charge (kg) Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²⁾Masse en ordre de marche (kg) La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à $\pm 5\%$ (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³⁾Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴⁾Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵⁾ Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agréé proche de chez vous !

Vans – équipement de série

	VANS
PORTEUR	
Fiat Ducato châssis 35L, camionnette	S
Euro 6E, AE Final y compris Ad Blue et filtre à particules	S
Airbag conducteur et passager	S
ABS, ASR, Esp	S
Climatisation manuelle	S
Régulateur de vitesse	S
Réservoir de carburant 90 litres	S
Verrouillage centralisé avec télécommande radio	S
Feux diurnes	S
Lève-vitres électriques à l'avant	S
Enjoliveurs	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Pare-chocs arrière, noir	S
CELLULE EXTÉRIEURE	
Isolation phonique et thermique au toit, au sol et sur les côtés	S
Couleur de la cellule, blanc	S
Fenêtres à cadre à fleur avec la carrosserie, isolées, avec fermetures rapides	S
Fenêtres avec moustiquaire et système occultant (aussi dans les portes arrière)	S
Deux fenêtres latérales dans la zone de couchage (595HB : 1)	S
Fenêtres ouvrantes à l'arrière	S
Éclairage extérieur	S
Marche électrique	S
CABINE	
Revêtement du siège de la cabine en textile du séjour	S
Moquette cabine	S
Passage menant à la cabine à hauteur de tête et sans transition	S
2 compartiments à cartes au-dessus des portes	S
2 liseuses double	S
Store en cuir Eco avec lampes d'ambiance LED intégrées dans la transition à la cellule	S
SÉJOUR	
Dinette ergonomique avec bords arrondis	S
Table pliante avec rallonge pivotante et pieds chromés	S
Plateau de table avec porte-gobelet	S
Rembourrage du séjour en cuir Eco/textile avec coutures décoratives	S
Rangements dans le faux-plancher en-dessous de la dinette (1 tiroir coulissant, 1 caisson suspendu, 1 rangement au sol)	S
Armoires suspendues, ventilées par l'arrière, avec étagères	S
Décor mobilier« Beach Home »	S
Armoire avec tringle télescopique	S
Revêtement Smooth Touch doux au plafond	S
Revêtement mural en textile au niveau des parois latérales	S
Panneaux du cadre de fenêtre et de lucarne en cuir Eco	S
Présentoirs à rabat métallique robuste	S
Fermetures d'armoire chromées avec poignée	S
Éclairage ambiant et fonctionnel LED	S
Ports USB et branchement TV au niveau de la dinette	S
CUISINE	
Plan de travail monobloc en matière minérale avec évier intégré et rallonge de la surface de travail rabattable	S
Robinetterie de cuisine extensible/télescopique	S
Large tiroirs coulissants avec fonction Soft-Close	S
Cuisinière à gaz 2 feux avec couvercle	S
Robinetts d'arrêt du gaz disposés au centre du bloc cuisine	S
Réfrigérateur à compresseur d'une capacité de 84 litres	S

	VANS
Étagère à épices avec rambarde en verre acrylique et éclairage indirect	S
Éclairage ambiant sur le bloc cuisine et l'armoire suspendue	S
2 caissons suspendus dans l'entrée, dont 1 avec porte-bouteille	S
1 tiroir coulissant accessible de l'extérieur dans le bloc cuisine	S
Rail de table permettant de suspendre la table de la dinette, avec écran de recouvrement rabattable	S
SALLE DE BAINS	
Salle de bains avec paroi de douche pivotante« easy open »	S
Cabine de douche d'une surface de 60x90 cm	S
Caillebotis de douche en bois	S
Grand lavabo en matière minérale avec fermeture anti-odeur Click-Clack	S
Rangements dans l'armoire suspendue, la paroi murale et le revêtement mural	S
Armoire de toilette	S
Porte sur charnières, de 3 cm d'épaisseur	S
Poignée de porte avec gaine en similicuir Eco exclusif	S
Toilette à cassette	S
Fenêtre de la salle de bains avec moustiquaire et système occultant	S
ZONE DE COUCHAGE	
Lits arrière avec rondelles Belleville (V 595 HB) ou sommier à lattes et matelas en mousse haute densité confortables	S
Lits arrière réglables pour une surface de chargement variable	S
pour le modèle 635 EB, caissons de rangement modulaires en-dessous des lits	S
pour le modèle 635 HB, rampe d'accès et cache du compartiment à bagages métalliques	S
Rangements de toit avec étagères, ventilation arrière et éclairage	S
Modules à raccord d'angle recouverts de tissu avec haut-parleurs intégrés sur les armoires arrière	S
Lucarne Midi Heki au-dessus de la zone de couchage	S
2 fenêtres latérales avec panneaux du cadre et de lanterneau en similicuir rétro-éclairés (595HB : 1)	S
Spots de lecture LED pivotants avec ports USB	S
Portes arrière recouvertes de tissu et fenêtres ouvrantes	S
INSTALLATION	
Chauffage 4KW Diesel	S
Alimentation en eau via mitigeur à poignée unique	S
Pompe haute pression	S
Réservoir d'eau propre résistant au gel dans l'habitacle	S
Réservoir d'eau usée chauffée sous-plancher	S
Robinetts d'évacuation d'eau résistant au gel dans le compartiment inférieur de l'habitacle	S
Coffre à gaz dans le rangement arrière	S
Douche extérieure (impossible avec V 595 HB)	S
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Prises 230 V dans la cuisine, la dinette et la salle de bains	S
Lampe fonctionnelle et éclairage ambiant à commutation séparée	S
Branchement TV et prise 12 V dans la dinette	S
2 ports USB dans le séjour et la zone de couchage	S
Disjoncteur pour batterie de démarrage et du séjour	S
Chargeur élect. pour batterie de cellule du véhicule	S
Raccordement extérieur CEE pour 230 V avec disjoncteur	S
Disjoncteur différentiel FI	S
Bord-Control Panel avec indication de fonctions essentielles au-dessus de l'entrée	S
CP+ commande du chauffage y compris capteur de collision	S

S = Série **P** = Contenu du pack
O = Option **-** = Impossible

Vans – équipement spécial

S = Série
O = Option

P = Contenu du pack
- = Impossible

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
PACKS CONFORTS						
EVPSM03-26	Pack Mondial Plus Eura Van	O	O	O	2	2 590
EVPU01-26	Édition Pop-Up EV595HB 40H	O	-	-	230	24 990
EVPU02-26	Édition Pop-Up EV635 40H	-	O	O	227	24 990
EVPU03-26	Édition Pop-Up EV635 35L	-	O	O	175	22 990
EVPU04-26	Édition Pop-Up EV595 35L	O	-	-	175	22 990
EV2827-26	Pack Aide à la conduite Eura Mobil Van	O	O	O	0	2 790
EV2828-26	Pack Aide à la conduite Plus Eura Mobil Van	O	O	O	0	2 490
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR						
EV2118-26	Moteur 180 CH Fiat (suppl. au moteur 140 CH)	O	O	O	15	3 510
OPTION DE CHÂSSIS – AUTRES OPTIONS						
EV2315-26	Châssis 35 H	O	O	O	40	690
EV2316-26	Châssis 40 H	O	O	O	40	990
EV2133-26	Boîte automatique Fiat avec Light Châssis	O	O	O	60	3 690
EV2136-26	Boîte automatique Fiat avec Maxi Châssis	O	O	O	20	3 690
EV3228-26	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1	1 190
EV3229-26	Caméra de recul	O	O	O	1	590
EV2220-26	Jantes alu 16"	O	O	O	6	1 090
EV2221-26	Jantes alu 16"	O	O	O	6	1 090
EV2372-26	Réservoir de carburant 60 litres	O	O	O		
EV2410-26	Peinture blanche Fiat	S	S	S	0	0
EV2411-26	Peinture Iron Grey Fiat	O	O	O	0	1 020
EV2412-26	Peinture noir Fiat	O	O	O	0	1 020
EV2414-26	Peinture Artense Grey	O	O	O	0	1 020
EV2415-26	Peinture Expedition Grey	O	O	O	0	1 020
EV2416-26	Peinture Lanzarote Grey	O	O	O	0	1 020
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES						
EV5240-26	Store banne 3,7 m mécanique	O	-	-	27	1 670
EV5241-26	Store banne 4 m	-	O	O	29	1 670
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR						
EV7250-26	Réfrigérateur 138 l	O	O	O	0	290
EV3680-26	Système occultant manuel	O	O	O	8	790
EV5221-26	Toit - toit panoramique / Skyroof	O	O	O	13	1 680
EV5320-26	Toit Pop-Up noir avec Skyroof	O	O	O	120	7 890
EV5531-26	Lucarne Midi-Heki	O	O	O	6	590
EV5570-26	Moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	6	690
EV6220-26	Couchage suppl. (transform. dînette) pour 1 personne	O	O	O	8	530
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD						
EV7222-26	Chauffage combi D 6 E	O	O	O	2	790
EV5231-26	Pré-câblage panneau solaire	O	O	O	0	350
EV5232-26	Panneau solaire (200 Watt)	O	O	O	15	990
EV7320-26	Batterie lithium-ion 100 Ah (1x)	O	O	O	-13	3 300
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE						
EV6110-26	Tissu « Como »	S	S	S	0	0
AUTRES						
EV9525-26	Ext. garantie 3 ans jusqu'à 4,5 t	O	O	O	0	
EV9810-26	Réduction de place assise d'une personne	O	O	O	0	
9009	Attestation de contrôle, document COC ou papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	0	
A 801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	0	



Activa One

Points forts des équipements

- Carrosserie en matériau PRV avec technique de collage issue de l'aéronautique
- Technique de connexion sol/paroi avec profilés en aluminium et PU
- Jusqu'à 2 000 kg de charge tractable
- Double plancher d'un seul tenant sans marches dans l'espace de vie
- Carrosserie en matériau PRV robuste et durable
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Effet chauffage au sol dans le plancher
- Capucine chauffée et isolée
- « Cave » pour équipements de voyage dans le double plancher
- Jupes en aluminium robustes
- Parois et toit résistants à la grêle
- Rangement d'un seul tenant, de 37 cm de haut dans le double plancher
- Hors gel selon EN 1646
- Fixation du siège enfant Isofix (excepté 570 HS et 650 HS)
- Réservoirs d'eau protégés dans le double plancher isolé et chauffé
- Capucines chauffées 79 cm de haut, avec sol rabattable
- Rangement dans le double plancher à répartition personnalisable chez le revendeur
- Marchepied électrique
- Porte cellule avec fenêtre
- Intérieur façon « Beach Home » lumineux et moderne avec atmosphère de plage

Activa One – Implantations



A ONE 570 HS

Longueur hors tout :	5,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Longueur compacte combinée à une dinette arrière claire et généreuse
- + Vastes rangements en-dessous de la dinette arrière
- + Exclusif chez Eura Mobil : Ancrage de ceinture de la dinette avec profilés en aluminium dans la paroi latérale
- + Aucune restriction de l'espace de rangement par l'armature de ceinture
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Excellent effet spatial grâce à l'angle de vue ouvert et dégagé
- + Cuisine longitudinale avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



A ONE 630 LS

Longueur hors tout :	6,44 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (6) option
Couchages :	5

- + Beaucoup de place sur une longueur réduite
- + Généreuse banquette latérale, 1,90 m
- + Salle de bains avec douche séparée à l'arrière
- + Grande liberté de mouvement dans la cuisine
- + Vastes rangements en-dessous de la banquette longue
- + Dinette généreuse pour jusqu'à 7 personnes



A ONE 650 HS

Longueur hors tout :	6,50 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Exclusif chez Eura Mobil : Lit confort dans la capucine avec une longueur pratique de 6,50 m
- + Porte coulissante donnant sur la cabine
- + Lits individuels convertibles en lit double
- + Deux grandes armoires en-dessous des lits individuels
- + Généreuse dinette arrière claire
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Cuisine avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Bras télescopique pour TV escamotable au niveau de la dinette (option)

Activa One – Packs équipements

FONCTIONNALITÉS PREMIUM « PACK TRAVEL »
INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Frein de stationnement électrique

Sièges « Captain - chair »

Traction Plus y compris contrôle de motricité en descente HDC

Éléments de commande sur le volant

Pare-chocs peints dans la couleur du véhicule

Feux antibrouillard y compris éclairage dans les virages

Plaque de protection Skid-Plate noire

Jantes en alu 16"

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Panneau du tableau de bord Techno-Trim

Solution embarquée de navigation avec caméra de recul

Éclairage d'ambiance

Lucarne Heki

Store occultant manuel pour cabine

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

Trappe de service : porte de garage suppl. (gauche) selon l'implantation

Branchement radio y compris DAB+

Pack Aide à la conduite Fiat

Option pour : ACTIVA ONE

Pack Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de circulation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages)

Phares full LED

Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control 30 km/h+assistant de vitesse intelligent)

Pack Travel Plus (uniquement avec pack Travel)

Option pour : ACTIVA ONE

Climatisation automatique

Station de charge à induction

Tableau de bord numérique 7"

Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)

Moquette cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme

Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4 / Combi 6)

Batterie lithium

Activa One – Équipement de série

S = Série **P** = Contenu du pack
O = Option **-** = Impossible

	ACTIVA ONE
CHÂSSIS	
Moteur 140 ch, Euro 6E, AE-Final	S
Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1980mm)	S
Régulateur de vitesse	S
Climatisation manuelle	S
ABS + ASR	S
Airbags conducteur et passager	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S
Roues 16"	S
CELLULE	
Cellule hors gel selon EN 1646	S
Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et au toit en matériau PRV	S
Double plancher d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Rangement dans le double plancher avec habillage en PRV (sol et parois)	S
Plaque de sol en PRV et renforcements supplémentaires en profilés d'aluminium	S
Parois en PRV sans bois, isolées en continu	S
Assemblage sol/parois sans pont thermique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium laqué avec joints scellés	S
Profil de l'arête de la capucine en PRV avec joints scellés	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S
Capucine chauffée et isolée	S
2 fenêtres dans la capucine	S
Planche de la capucine rabattable	S
Filet de sécurité dans la capucine	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S
Vastes garages grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm	S
Marchepied électrique	S
Chauffage Trumatic Combi 4	S
Fenêtre isolée Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire et système occultant	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Porte cellule avec fenêtre et poubelle	S
Grands feux arrière au design moderne	S
Mini-Heki au-dessus de la partie arrière	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche (excepté AO 650 HS et AO 570 HS) dans la dinette	S
Feux arrière à LED	S

	ACTIVA ONE
SALON	
Décor mobilier bi-couleur en chêne naturel et blanc plage	S
Rideau vers la cabine (selon implantation)	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S
Revêtement avec isolation phonique	S
Tissus : Dara	S
CUISINE	
Réfrigérateur 140 l (AO630LS : 106L)	S
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S
SALLE DE BAINS	
Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement optimisé	S
Salles de bains centrales avec cabine douche intégrée (570 HS, 650 HS)	S
Douche séparée sur le modèle AONE 630LS	S
Armoire de toilette et miroir	S
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S
INSTALLATION D'EAU	
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Réservoir d'eau propre 143 l isolé et chauffé dans l'habitable* (150 litres à 570 et 650 HS)	S
2 vannes de vidange à fermeture rapide pour eau propre dans le double plancher chauffé et isolé	S
Réservoir d'eaux usées 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S
Batterie gel 80 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Lampes de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Plafonnier	S
Nombre prise 230 V : 2	S
Nombre prise 12 V : 1	S
Chargeur 21 A	S
Ports USB : 1	S
Éclairage extérieur pour porte cellule	S

¹Poids total autorisé en charge (kg) Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²Masse en ordre de marche (kg) La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Activa One – Caractéristiques techniques



		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6E, AE		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
Hauteur double plancher	cm	37	37	37
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + rangement arrière)	L	1 700	1 500	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105
Empattement	m	3,45	3,45	3,80
Pneumatiques		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500	3 500	3 500 // 4 250 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	2 900 (2 755 – 3 045)	2 897 (2 752 – 3 042)	3 025 (2 874 – 3 176)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	231	230	100
Poids tractable, freiné*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	kg	5,99	6,44	6,50
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,15	3,15	3,15
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Hauteur de capucine	m	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	-	190 x 100	-
Dimensions lit arrière	cm	200 x 140 (transform. dinette)	-	200 x 140 (transform. dinette)
Dimensions lit capucine	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80
Dimensions dinette arrière/banquette longitudinale	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140
Nombre de couchages		4	5	4
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4	4 (6) option**	4
Nombre de fixations Isofix		-	2	-
Fenêtres avec moustiquaire		5	5	5
Nombre de trappes de service		3 (4) option	3 (4) option	3 (4) option
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Capacité réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	150/150	143/150	150/150
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10
Capacité de la batterie	L	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	Ah	142	106	142

* Respecter le poids de l'attelage ** Uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche *** Uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche (ceintures 2 points) et châssis 40 H

⁴⁾Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵⁾ Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

Activa One – Équipement spécial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
PACKS – PACKS ÉQUIPEMENTS						
PTR25-26	Pack Travel Plus AO570HS/AO650HS	O	-	O	0	4 590
PTR26-26	Pack Travel-Plus AO630LS	-	O	-	-1	4 590
2870-26	Pack Aide à la conduite Fiat Campingcars	O	O	O	0	2 790
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR						
2160-26	Moteur 140 CH Fiat	S	S	S	0	0
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE						
2324-26	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	0	460
2330-26	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	0	460
2358-26	Suspension avant renforcée	O	O	O	0	990
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS						
2133-26	Boîte automatique Fiat avec Light Châssis	O	O	O	60	3 690
2136-26	Boîte automatique Fiat avec Maxi Châssis	-	-	O	20	3 690
2311-26	Châssis Maxi 4,25 t	-	-	O	40	1 990
2374-26	Réservoir de carburant 90 litres (Fiat série 2)	-	-	O	25	290
2890-26	Châssis conduite à droite	O	O	O	0	3 790
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR						
2581-26	Porte cellule avec verrouillage central	O	O	O	2	520
5111-26	Béquilles arrière	O	O	O	8	690
5122-26	Attelage	O	O	O	35	2 490
5412-26	Prise multifonctionnelle	O	O	O	2	390
5441-26	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	1	350
5521-26	Toit de verre panoram. Sunroof	O	O	O	25	1 490
5534-26	Ventilateur de toit électrique	O	O	O	6	350
5535-26	Lucarne inclinable (Heki)	O	O	O	23	1 420
5550-26	2 trappes de service supplémentaires	-	O	-	5	790
5576-26	Moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	5	440
6651-26	Trappe de service à l'arrière	O	-	O	3	730
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR						
3613-26	Isolation autour de la cabine	O	O	O	5	620
3661-26	Rideau sépar. isotherme cabine	O	O	-	4	420
3671-26	Moquette cabine	O	O	O	2	150
3680-26	Store occultant cabine	O	O	O	7	790
6224-26	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	S	S	S	11	770
6225-26	Lit enfant dans la cabine	O	O	O	10	290
6321-26	Ceintures de sécurité + appuie-têtes contre le sens de la marche	-	O	-	30	990
6341-26	Extension siège	-	O	-	10	750
6435-26	Rallonge table	-	O	-	4	420
7812-26	Éclairage d'ambiance	O	O	O	8	620
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS						
5146-26	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	2	170
5147-26	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	13	650
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES						
5242-26	Store banne 3,5 m	O	-	-	28	1 420
5243-26	Store banne 4 m	-	O	O	33	1 670

S = équipement de série**O** = équipement spécial contre supplément**P** = pack équipements optionnel**-** = Impossible

Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agréé proche de chez vous !

Activa One – Équipement spécial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE						
7228-26	Chauffage combi 6 E	O	O	O	1	790
7510-26	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	3	3 730
OPTION DE CELLULE - CUISINE						
7230-26	Hotte aspirante	O	O	O	3	580
7238-26	Four	O	O	O	15	1 400
7255-26	Grand réfrigérateur	S	O	S	18	1 400
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD						
7321-26	Batterie lithium (1)	O	O	O	-13	3 300
7324-26	Batterie lithium (2)	O	O	O	18	2 990
7327-26	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	27	600
7341-26	Pré-câblage pour panneau solaire	O	O	O	2	350
7512-26	Prise de gaz extérieure	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	11	570
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE						
6111-26	Housses en tissu cellule pour les sièges conducteur et passager	O	O	O	4	410
6113-26	Tissu « Milano »	O	O	O	0	590
6132-26	Tissu « Dara »	S	S	S	0	0
6139-26	Tissu « Genua »	O	O	O	0	590
6192-26	Décoration « Maka »	S	S	S	0	0
6193-26	Décoration « Lasca »	O	O	O	0	0
6196-26	Décoration « Tisa »	O	O	O	0	0
6510-26	Pack Déco (applications textiles dans l'espace de vie coordonnées avec la déco des fenêtres, revêtement capucines en tissu y compris deux pochettes, étagère à épices dans la cuisine, distributeur de savon, caillebotis de douche, crochet dans l'espace de vie)	-	O	-	18	1 320
6511-26	Pack Déco pour dinette arrière (revêtement capucines en tissu y compris deux pochettes, étagère à épices dans la cuisine, distributeur de savon, caillebotis de douche, crochet dans l'espace de vie)	O	-	O	13	1 320
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA						
3215-26	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	4	490
3237-26	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	O	O	O	1	1 490
3238-26	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	1	2 630
3441-26	Support mural pour écran plat à l'arrière	O	-	O	1	750
3460-26	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	-	O	-	4	750
AUTRES						
9813-26	Réduction de l'autorisation d'1 personne	O	O	O	0	0
9814-26	Réduction de l'autorisation de 2 personnes	O	O	O	0	0
9815-26	Réduction de l'autorisation de 3 personnes	-	O	-	0	0
9816-26	Réduction de l'autorisation de 4 personnes	-	O	-	0	0
OBLIGATOIRE						
9009	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port	O	O	O	0	490
A80	Frais de transport	O	O	O	0	1.690



Profila T

Points forts des équipements

- Double plancher chauffé, hauteur 11 cm avec rangements inférieurs
- Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Tiroir technique central
- Moteur 140 ch, Euro 6E, AE
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations excepté 660 EB)
- Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Douche Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Roues 16"
- Éclairage extérieur LED au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Chauffage combi 4 pour les modèles PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Chauffage à eau chaude Alde pour les modèles PT 720 EB, EF, QF
- Airbag passager
- Climatisation manuelle dans la cabine



Soute variable

Chez les modèles QF, le lit à hauteur réglable offre même de la place pour transporter des vélos.



Modulable à souhait

Les canapés des implantations EF et QF se transforment en un rien de temps en sièges individuels dans le sens de la marche – fixation Isofix incluse.

L'élégant camping-car confort.

Profilé moderne avec plancher double et équipement important.
Répartition spatiale généreuse avec intérieur élégant et haut de gamme.
Conduite pratique et excellentes caractéristiques pendant toute l'année.

”

Nouvelle architecture du mobilier avec le design intérieur « Chalet Rustico »



▼ Exemple d'implantation : PT 720 EF



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Armoires suspendues alignées jusque dans la cabine, une grande fenêtre de toit panoramique, deux sièges individuels escamotables avec fixation Isofix et une table avec plateau rabattable.

Profila T – Implantations



PT 660 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 2 m
- + Garage arrière extra grand avec généreux volume de chargement
- + Dinette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran au niveau de la dinette (option)
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres



PT 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres



PT 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 143 litres
- + Dinette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



PT 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager



PT 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	2 (3) (4) (option)
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes

Profila T – Packs équipements

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM« MONDIAL » INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Frein de stationnement électrique

Sièges « Captain - chair »

Éléments de commande sur le volant

Pare-chocs peints dans la couleur du véhicule

Feux antibrouillard y compris éclairage dans les virages

Plaque de protection Skid-Plate noire

Jantes en alu 16"

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Panneau du tableau de bord avec diffuseurs d'air chromés

Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)

Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central

Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée

Ventilateur de toit électrique

Store occultant manuel pour cabine

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

Lucarne Heki

Branchement radio y compris DAB+

En option

Pack Mondial Plus (uniquement avec pack Mondial)

Option pour : PROFILA T

Climatisation automatique

Station de charge à induction

Tableau de bord numérique 7"

Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)

Moquette cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme

Chauffage combi 6E (pour les modèles PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)

Arrière au design exclusif

Batterie lithium

Pack Aide à la conduite

Option pour : PROFILA T

Pack Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de circulation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages)

Phares full LED

Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control 30 km/h+assistant de vitesse intelligent)

Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agréé proche de chez vous !



Profila T – Caractéristiques techniques



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6E, AE		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids				
Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700	1 500	2 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	85x70	85x115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	2 985 (2 836 – 3 134)	2 954 (2 807 – 3 102)	2 954 (2 806 – 3 101)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	135	167	167
Poids tractable, freiné*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout Heki incl.	m	2,86	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensions banquette longue	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ⁵⁾		4	4 (5) (option)**	4 (5) (option)**
Nombre de fixations Isofix		1	1	1
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	140	142

¹**Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²**Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³**Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Profila T – Caractéristiques techniques



PT 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

11

3 000

80x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 103 (2 948 – 3 258)

11

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

2 x 203 x 84

55 x 65

2/4 (option)

4 (5) (option)**

1

4

2

30 / 30 / 38

140 / 100

10

80 Gel

142

PT 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

11

3 000

80x115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 134 (2 977 – 3 290)

11

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

99 x 60

2/4 (option)

3 (4) (option)**

2

4

2

30 / 30 / 38

138 / 100

10

80 Gel

142

PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

11

1 500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 200 (3 040 – 3 360)

11

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 147

99 x 60

2/4 (option)

2 (3) (4) option**

2

4

2

30 / 30 / 38

138 / 100

10

80 Gel

142

* Respecter le poids de l'attelage ** Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65t » et 2311/2313 châssis Maxi

4 Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

5 Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Profila RS

Points forts des équipements

- Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements dans caisson de toit en PRV stable
- Dimension du lit (lit pavillon) 190x143 cm
- Même les armoires suspendues en-dessous du lit pavillon forment une ligne esthétique
- Hauteur sous plafond entière de 198 cm en-dessous du lit pavillon
- Double plancher chauffé, hauteur 11 cm avec rangements inférieurs
- Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Sur demande avec lit pavillon à commande électrique
- Moteur 140 ch, Euro 6E, AE
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations)
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Hors gel selon la norme EN 1646-1 associée à une isolation complète (3613)
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Roues 16"
- Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Chauffage combi pour les modèles PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Chauffage à eau chaude Alde pour les modèles 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag passager
- Climatisation manuelle dans la cabine



Conçus pour les personnes de grandes tailles

Les variantes à lit simple EB / EF disposent de grands garages et de lits confortables jusqu'à une longueur de 196 cm. En-dessous se trouve une armoire ainsi qu'un tiroir à linge en-dessous du deuxième lit.



Une qualité clairement affirmée

Caisson de toit en PRV stable chez le Profila RS pour le lit pavillon au lieu d'un simple redressement mural avec toit standard arrondi.



Miroir ou fenêtre dans la salle de bains ?

Les deux : l'armoire de toilette peut être glissée de côté pour plus de luminosité et d'espace. Derrière « se cache » la fenêtre de la salle de bains – utilisation optimale de l'espace et variabilité maximale pour encore plus de confort.

Voyager plus détendu.

Profila RS : Le Profila avec lit pavillon caché à fleur avec le plafond. La journée, la hauteur sous plafond entière en-dessous du lit demeure disponible. Le lit à commande électrique repose en toute sécurité dans un caisson de toit (PRV) esthétique et stable.

”

Nouvelle architecture du mobilier avec le design intérieur « Chalet Rustico »



▼ Exemple d'implantation : PRS 675 SB



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Toit panoramique en verre et Midi-Heki pour une mezzanine plus lumineuse et plus aérée, bloc cuisine avec un vaste plan de travail et des tiroirs pour charges lourdes profonds, armature noire avec évacuation d'eau pivotante...

Profila RS – Implantations



PRS 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres



PRS 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Dinette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



PRS 695 HB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	3 (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double à l'arrière avec accès latéral au lit arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Dinette en L confortable une place côté passager



PRS 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	2 (3) (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



PRS 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	2 (3) (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



PRS 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes

Profila RS – Packs équipements

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM « MONDIAL » INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Frein de stationnement électrique
Sièges « Captain - chair »
Éléments de commande sur le volant
Pare-chocs peints dans la couleur du véhicule
Feux antibrouillard y compris éclairage dans les virages
Plaque de protection Skid-Plate noire
Jantes en alu 16"
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Panneau du tableau de bord avec diffuseurs d'air chromés

Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)
Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée
Ventilateur de toit électrique
Store occultant manuel pour cabine
Porte avec moustiquaire
Pré-câblage pour panneau solaire
Pré-équipement radio avec DAB+

En option

Pack Mondial Plus PRS (uniquement avec pack Mondial)

Option pour : PROFILA RS

Climatisation automatique	Douche ext. (froid/chaud)
Station de charge à induction	Prise de gaz ext. côté passager
Tableau de bord numérique 7"	Rideau isotherme
Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	Chauffage combi 6 E (pour les modèles PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Moquette cabine	Arrière au design exclusif
Prise multifonctionnelle extérieure	Batterie lithium

Pack Aide à la conduite

Option pour : PROFILA RS

Pack Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de circulation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages)
Phares full LED
Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control 30 km/h+assistant de vitesse intelligent)

Profila RS – Caractéristiques techniques



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids				
Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 700	2 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 074 (2 920 – 3 228)	3 065 (2 912 – 3 219)	3 074 (2 920 – 3 298)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴	kg	45	54	130
Poids tractable, freiné*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,00	3,00	3,00
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4 (5) Option***	4 (5) Option***	3 (4) (5) option***
Nombre de fixations Isofix		1	1	1
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	142	142

¹⁾Poids total autorisé en charge (kg) Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²⁾Masse en ordre de marche (kg) La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³⁾Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Profila RS – Caractéristiques techniques



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue



Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les remboursements, les intérieurs, etc.



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé *** Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2311/2313 châssis Maxi

4 Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

5 Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Profila T Mercedes

Points forts des équipements

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Châssis surbaissé AL-KO
- Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm avec rangements inférieurs
- Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable (en option)
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Natural Heritage » ou « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Tiroir technique central
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations)
- Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Roues 16"
- Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Airbag passager



Toujours à portée de main

Les trappes au sol et les rangements du double plancher renferment d'innombrables rangements supplémentaires accessibles de l'intérieur en un tour de main.



Une nouvelle étoile est née

La cabine moderne du Mercedes Sprinter avec systèmes de sécurité et d'assistance innovants procure un confort de voyage relaxant.



Trappe de chargement rapide

Le rangement extérieur intégré à la carrosserie à bonne hauteur de chargement permet idéalement de ranger les ustensiles de stationnement fréquemment utilisés dans les modèles à partir de 696 EB.

Pur plaisir.

Le pur plaisir des vacances – c'est ce que promettent les Profila T sur Mercedes Sprinter. C'est avec beaucoup de soin apporté aux détails que nous avons parachevé notre gamme de bestsellers maintenant dans la combinaison exclusive avec le châssis Mercedes Sprinter.



Architecture du mobilier avec le design intérieur « Chalet Rustico » ou « Natural Heritage »



▼ Exemple d'implantation : PT 726 EF « Natural Heritage »



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Mobilier « Natural Heritage » dans la mise en scène en noyer foncé, spots, angles de vue libres pour un effet spatial généreux, cave et chauffage au sol en un : Double plancher chauffé

Profila T Mercedes – Implantations



PT 696 EB

Longueur hors tout :	7,12 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Dînette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



PT 726 EB

Longueur hors tout :	7,54 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Banquette en L confortable une place côté passager
- + Cuisine confort dotée d'un grand réfrigérateur en implantation individuelle
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 726 EF

Longueur hors tout :	7,44 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 726 QF

Longueur hors tout :	7,61 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !

Eura Mobil
Sealed Structure

Profila T Mercedes – Packs équipements

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM« MONDIAL » INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Rétroviseurs électriques

Sièges « Captain chair » (Aguti)

Climatisation en cabine

Verre thermo-isolant avec filtre de bande

Peinture noir uni

Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central

Toit en plastique ouvrable – fenêtre panoramique « Sun Roof »

Ventilateur de toit électrique

Lucarne Heki (impossible avec lit pavillon)

Store occultant manuel pour cabine

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

Intégration smartphone

Tablette y compris toilettes

Volant réglable

En option

Pack Mondial Plus (uniquement avec pack Mondial)

Option pour : PROFILA T MERCEDES

Climatisation automatique Climatronic

Volant cuir

Jantes alu 16"

Moquette cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme

Arrière au design exclusif

Batterie lithium

Couvercle rabattable pour compartiments de rangement

Motorisation 170 ch (supplément au 150 ch)

Pack chargement tableau de bord

Pack Mondial « S » (uniquement avec pack Mondial-Plus)

Option pour : PROFILA T MERCEDES

Réservoir de 92 l

Store banne 4,5 m mécanique

Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule

Jantes en alu 17"

Calandre chromée

Assistant de panneaux de signalisation

Assistant de régulation de distance actif Distronic

Couleur de carrosserie noir obsidien

Truma DuoControl avec affichage à distance, y compris système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS

Pack Aide à la conduite Mercedes

Option pour : PROFILA T MERCEDES

Assistant de feux de route

Feux antibrouillard

Phares LED haute performance

Profila T Mercedes – Caractéristiques techniques



		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Porteur		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisation, Euro VI		110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)
Motorisations (en option)		125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	60 l Diesel + 22 l AdBlue	60 l Diesel + 22 l AdBlue	60 l Diesel + 22 l AdBlue	60 l Diesel + 22 l AdBlue
Dimensions et poids					
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700	3 000	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Empattement	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500 // 4 500 (option)	3 500 // 4 500 (option)	3 500 // 4 500 (option)	3 500 // 4 500 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 017 (2 866 – 3 168)	3 109 (2 954 – 3 265)	3 097 (2 943 – 3 252)	3 126 (2 969 – 3 282)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	102	4	102	71
Poids tractable, freiné*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Longueur hors tout	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Transformation de la dinette en lit**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Dimensions lit(s) arrière	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensions banquette longue	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Nombre de couchages		2 (4)	2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4	4	3 (4) (option)***	3 (4) (option)***
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		3	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	138/88	138/88	138/88	138/88
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	142	142

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé *** Les chiffres entre parenthèses uniquement avec augmentation du PTAC à 4,5 t

¹Poids total autorisé en charge (kg) Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²Masse en ordre de marche (kg) La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

All inclusive

Que ce soit avec le grand espace de rangement, la protection contre les intempéries en matériau PRV, la résistance aux conditions hivernales et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes – nous avons pensé à tout afin que vous puissiez profiter pleinement de vos vacances sans soucis.

”

Qualité et progrès sont une priorité chez Eura Mobil.



Structure scellée

Le principe Eura Mobil de la qualité scellée : une carrosserie scellée et lisse en matière résistante à la rouille sur le plancher, les parois et le toit crée une structure entièrement protégée.



Structure hors gel

Afin que le bien-être lors du voyage et que l'indépendance en vacances soient parfaits, tous les camping-cars d'Eura Mobil offrent une technique de bord hors gel, montée de façon compacte dans le double plancher d'un seul tenant.



Carrosserie en PRV

Grâce à une carrosserie PRV, les camping-cars Eura Mobil sont les ambassadeurs robustes de leur catégorie. Des composants en PRV offrent la meilleure qualité durable pour une protection optimale face aux contraintes mécaniques, chimiques ou météorologiques.



Mobilier

Le saviez-vous ? À elle seule, la construction du mobilier d'un grand intégral requiert près d'un millier de pièces. Pour ces tâches complexes, tout notre mobilier de camping-car est conçu à l'aide de postes de travail CAO modernes.



Double plancher

Pour que vous profitiez d'une liberté maximale, tous les camping-cars Eura Mobil sont adaptés à une utilisation en toutes saisons et spécialement équipés pour les « longues escapades ».



Confort de sommeil

Les lits et matelas confortables de votre Eura Mobil sont le fruit de nos travaux de développement minutieux et de votre choix personnel.



Cuisines

Avec la cuisine exclusive d'Eura Mobil, prenez vos repas quand bon vous semble : Prenez votre petit-déjeuner à la plage ou déjeunez à la montagne ...



Spa

Celui qui découvre de nouvelles choses chaque jour, vit des aventures et collectionne les nouvelles impressions, apprécie le soir l'espace de repos du camping-car. Pour se détendre et se reposer, se rafraîchir et profiter.



Profila T « Freestyle »

Points forts des équipements

- Mercedes Sprinter 317 CDI
- Configuration des meubles et des équipements « Freestyle » (entre autres avec de nouveaux composants légers dans la cuisine, la salle de bains, les portes et les armoires)
- Batterie lithium 80 Ah
- Carrosserie avec panneaux en PRV spécifiques au modèle
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Châssis surbaissé AL-KO, en version spéciale au poids optimisé
- Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm avec rangements inférieurs
- Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable (en option)
- Grand garage arrière grâce à l'abaissement arrière avec cuve sous-plancher entièrement isolée (726 EF)
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Tiroir technique central
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32"
- Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Roues 16"
- Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Airbag passager



Châssis exclusif

Mercedes Sprinter avec châssis spécial AL-KO comme base pour un maniement dynamique et confortable



Répartition spatiale généreuse

Une dinette face à face, une salle de bains avec douche séparée, de grands lits et de nombreux rangements caractérisent les deux implantations



Indice de masse corporelle sur mesure

Un mélange de matériaux innovant dans la carrosserie et le mobilier pour un chargement plus important

Excellent confort spacieux dans la classe du 3,5 t

« Grâce à une combinaison de châssis-cellule exclusive, le nouveau « Freestyle » d'une longueur de près de 7,50 m se présente comme un modèle confort entraîné, au poids optimisé avec des propriétés de conduite dynamiques pour 2 à 4 personnes.

”

L'équilibre sur mesure entre confort et dynamique



La classe du 3,5 t bénéficie déjà d'une répartition spatiale généreuse et d'un look naturel et raffiné grâce à l'équipement Freestyle



▼ Exemple d'implantation : PT 726 EF « Natural Heritage »



Ambiance élégante dans la salle de bains du « Freestyle ».

Profila T Mercedes « Freestyle » – Packs équipements

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM « FREESTYLE »
INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Rétroviseurs électriques chauffés avec réglage électrique
Volant à hauteur et inclinaison réglables
Volant cuir
Calandre chromée
Assistant de régulation de distance actif Distronic
Verre thermo-isolant avec filtre de bande
Assistant de panneaux de signalisation
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC
Jantes alu 17"
Sièges « Captain-chair »
Carrosserie argent

Extérieur « Freestyle »
Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Toit-fenêtre de toit panoramique en plastique « Sun Roof »
Ventilateur de toit électrique
Lucarne Midi-Heki
Store occultant manuel pour cabine
Porte avec moustiquaire
Pré-câblage pour panneau solaire
Assistant de feux de route
Feux antibrouillard avec éclairage dans les virages

En option

Pack Freestyle Plus

Option pour : PROFILA T MERCEDES « FREESTYLE »

Prise multifonctionnelle extérieure
Douche ext. (froid/chaud)
Prise de gaz ext. côté passager
Arrière au design exclusif

Profila T « Freestyle » – Caractéristiques techniques


NOU-VEAU

PT 726 EF « Freestyle »

Longueur hors tout :	7,44 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes


NOU-VEAU

PT 726 QF « Freestyle »

Longueur hors tout :	7,61 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes

PT 726 EF « Freestyle »

PT 726 QF « Freestyle »

Porteur

		MB Sprinter 315 CDI	MB Sprinter 315 CDI
Motorisation, Euro VI		170 ch	170 ch
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	60 l Diesel + 22 l AdBlue	60 l Diesel + 22 l AdBlue

Dimensions et poids

Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	80x115	80 x 115
Empattement	m	4,15	4,15
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500	3 500
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 033 (2 881 – 3 185)	3 042 (2 890 – 3 194)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	82	71
Poids tractable, freiné*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Longueur hors tout	m	7,44	7,61
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	85 x 60	85 x 60
Transformation de la dinette en lit**	cm	200 x 85	200 x 85
Dimensions lit(s) arrière	cm	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensions banquette longue	cm	85 x 60	85 x 60
Nombre de couchages		2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4	4
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4
Nombre de trappes de service		2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	138/88	138/88
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Lithium	80 Lithium
Réfrigérateur	L	142	142

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec 6430 table avec pied de table chromé

¹Poids total autorisé en charge (kg) Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²Masse en ordre de marche (kg) La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Contura

Points forts des équipements

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Toit panoramique Starlight Dome avec fonction Smart-Lift et Soft-Close (option)
- Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm
- Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- Cloison arrière en PRV, de forme tridimensionnelle
- Clignotants LED à chenillard indicateur de direction à l'arrière
- Feux arrière LED
- Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 4,5 t
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette
- Réfrigérateur 177 litres avec congélateur de 35 litres
- Cuisine avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier
- Mitigeur à ressort et robinet abaissable
- Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Traction avant
- Moteur 150 ch
- Garde au toit accrue dans la cabine grâce à la découpe de toit spéciale
- Systèmes d'assistance (MBUX) étendus et à commande vocale
- Stores enrouleurs avec amortisseur
- Éclairage d'ambiance variable
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Tête de lit avec éclairage d'ambiance



Toit panoramique Starlight Dome

20 % de surface en plus comparé à un toit inclinable et 100 % d'enthousiasme grâce à la fonction Smartlift et Softclose avec une place aux premières loges assurée donnant sur un ciel étoilé. Deux doigts suffisent - adieu la manivelle ! Combiné à la vitre panoramique dans la casquette, il est garant d'un espace d'une luminosité naturelle.



Armoires suspendues avec compartiments de rangement

Les tiroirs situés en-dessous des armoires suspendues rétro-éclairées constituent des tablettes idéales pour y déposer livres, smartphones et autres bricoles



Design arrière

Une cloison arrière de forme tridimensionnelle « monobloc », y compris clignotants LED avec chenillard indicateur de direction, indique déjà de loin la classe du Contura.

Bienvenue du côté des étoiles.

Profilé de luxe avec intérieur raffiné et équipement exclusif.
Sur Mercedes Sprinter : disponible avec systèmes d'assistance de sécurité et confort.

”

Voyager en toute quiétude et se détendre dans une ambiance 5 étoiles.



▼ Exemple d'implantation : C 766 EF



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Découpe de toit parfaitement ajustée pour une garde au toit optimale, mobilier raffiné au poli brillant, dinette « face à face » ultra confortable avec table rabattable, rembourrage stylé avec des coutures décoratives.

Contura – Implantations et caractéristiques techniques



C 766 EB

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



C 766 EF

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

C 766 EB

C 766 EF

Porteur

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorisation, Euro VI	103 kW (150 ch)	103 kW (150 ch)
Motorisations (en option)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	65 l Diesel + 22 l AdBlue

Dimensions et poids

Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	3 000
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Empattement	m	4,45	4,45
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	4 500	4 500
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 430 (3 259 - 3 602)	3 334 (3 167 - 3 501)
Poids maxi. des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	675	772
Poids tractable, freiné*	kg	2 000	2 000
Longueur hors tout	m	7,84	7,84
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	100 x 65
Transformation de la dinette en lit**	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensions banquette longue	cm	62 x 65	100 x 65
Nombre de couchages		2 (4)	2 (4)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4	4
Nombre de fixations Isofix		-	2
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		3	3
Nombre de trappes de service		4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140/88	138/88
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	177	177

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec 6430 table avec pied de table chromé

Contura – Packs équipements

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM « LUMINARY » INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule
Rétroviseurs électriques
Jantes en alu 17"
Sièges confort dans la cabine (Contura)
Calandre chromée
Motorisation 170 ch (supplément au 150 ch)
Réservoir de 92 l
Verre thermo-isolant avec filtre de bande
Design extérieur carbone
Couvercle rabattable pour compartiments de rangement
Climatisation automatique Climatronic
Pack chargement tableau de bord
Volant cuir

Station de charge à induction
Assistant de panneaux de signalisation
Assistant de régulation de distance actif Distronic
Lucarne panoramique ouvrable
Couleur de carrosserie noir obsidien
Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Starlight-Dome
Ventilateur de toit électrique
Store occultant manuel pour cabine
Porte avec moustiquaire
Pré-câblage pour panneau solaire
Hotte aspirante
Intégration smartphone

En option

Pack Luminary Plus

Option pour : CONTURA

Moquette cabine
Prise multifonctionnelle extérieure
Douche ext. (froid/chaud)
Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme
Batterie lithium
Truma DuoControl avec affichage à distance, y compris système de chauffage EisEx et détecteur de collision CS
Store

Pack Aide à la conduite

Option pour : CONTURA

Assistant de feux de route
Feux antibrouillard
Phares LED haute performance

¹Poids total autorisé en charge (kg) Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²Masse en ordre de marche (kg) La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à $\pm 5\%$ (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵ Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

Profilés – équipement en série

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T « FREE-STYLE »	CONTURA
CHÂSSIS					
Moteur 140 ch, Euro 6E, AE	S	S	-	-	-
Moteur 150 ch, Euro VI	-	-	S	170 ch	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1980mm)	S	S	-	-	-
Châssis surbaissé ALKO	-	-	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
Climatisation manuelle	S	S	S	S	S
Châssis rallongé	S	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S	S	S
Lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S	S	S	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	S	S	S
Feux diurnes	S	S	S	S	S
Roues 16"	S	S	S	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S	-	-	-
ASR, EBv et ESP	-	-	S	S	S
Frein de stationnement électrique	S	S	S	S	S
MBUX (sans navigation)	-	-	S	S	S
Boîte automatique	-	-	S	S	S
CABINE					
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S	S	S	S	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S	S	S	S	S
Housses en tissu cellule sièges conducteur et passager	S	S	S	S	S
Armoires de rangement dans la cabine conducteur, intégrées optiquement dans l'espace de vie	-	-	-	-	S
Design dynamique du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule	-	S	-	-	-
Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré	-	S	-	-	-
CELLULE					
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S	S	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S	S	S	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S	S	S	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S	S	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S	S	S	S
Double plancher PRV	S	S	S	S	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S	S	S	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S	S	S	S
Lucarne mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S	S	S	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S	S	S	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T « FREE-STYLE »	CONTURA
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S	S	S	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF)
Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-	uniquement EB
Marchepied double intégré, isolé	S	S	-	-	-
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S	S	-	S
Marchepied électrique	-	-	S	S	S
Chauffage Trumatic Combi 4 (pour véhicules jusqu'à 7 m de long)	S/-	S/-	-	-	-
Chauffage à eau chaude Alde (à partir d'une longueur de 7,01 m)	S/-	S/-	S	S	S
Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S	S	S	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S	S	S	S	S
Clé unique pour toute la cellule	S	S	S	S	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S	S	S	S
Grands feux arrière à LED au design Integra	S	S	S	S	-
Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction	-	-	-	-	S
Arrière moule plein PRV	-	-	-	-	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	-	-	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	-	S	S	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S	S	S	-
Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule	S	S	S	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S	S	S	S
Cassette de toit pour lit pavillon à fleur de plafond	-	S	-	-	-
Planchers de construction légère	S	S	S	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S	S	S	S
Abaissment de la soute avec cuve isolée	S	S	S	S	S
SALON					
Mobilier « Chalet Rustico »	S	S	S	S	-
Mobilier « Natural Heritage »	-	-	O	-	-
Mobilier « Navarra »	-	-	-	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S	S	S	S
Grand canapé latéral côté passager	S	S	S	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	S	S	S	S
Décor mobilier bicolore	S	S	S	S	S
Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression	S	S	S	S	S
Armoires suspendues avec renforts en profilés aluminium	-	-	-	-	S

Profils – équipement en série

S = Série
O = Option
P = Contenu du pack
- = Impossible

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T « FREE-STYLE »	CONTURA
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	-	-	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	-	-	-	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	S	S	S	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	-	-	-	S
Éclairage d'ambiance	S	S	S	S	S
Salon avec éléments décoratifs	S	S	S	S	S
Lit pavillon mécanique, intégré au plafond	-	S	S	S	-
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S	S	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	-	S	-	-	-
Canapé lounge avec coussins revêtement banquette et revêtement banquette	-	-	-	-	S
Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	-	-	-	S
Tête de lit inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	-	-	-	S

CUISINE

Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique	-	-	-	-	S
Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle	S	S	S	S	S
Façade de cuisine arrondie	-	-	-	-	S
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon l'implantation)	S	S	S	S	S
Cuisinière à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	2	2	2	2	3
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S	S	S	S	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S	S	S	S	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S	S	S	S	S
Tiroir extra-large	S	S	S	S	S
Robinet chromé	-	-	-	-	S
Robinet avec système anti-gouttes rotatif (variantes EF/QF avec robinet abaissable)	S	S	S	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	-	-	-	S
Évier en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	-	-	-	S
Porte avec incrustations de roseau (selon l'implantation)	-	-	-	-	S

SALLE DE BAINS

Salle de bains centrale avec douche. Douche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	-
Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée (675 SB)	S	S	-	-	-
Douche séparée (720, 726, 766)	S	S	S	S	S
Armoire de toilette et miroir	S	S	S	S	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T « FREE-STYLE »	CONTURA
Prise 230 V	S	S	S	S	S
WC avec banquette en bois rabattable (selon l'implantation)	S	S	S	S	S
Salle de bains avec douche séparée (C766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau (C766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S	S
Lavabo en matière minérale	-	-	-	-	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S	S	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S	S	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S	S	-	-	-
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées isolé et chauffé dans le double plancher*	-	-	S	S	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	S (uniquement les modèles EF)	S (uniquement les modèles EF)	S (uniquement les modèles EF)	S (uniquement les modèles EF)	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	S	-	-	-
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S	S	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S	S	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S	S	S	S
Pompe haute pression	S	S	S	S	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S	S	S	S
Vannes de vidange isolées et chauffées	S	S	S	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S	S	-	-	-
Batterie gel 80 Ah	S	S	S	Lithium	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S	S	S	S
Spots de lecture LED	S	-	S	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S	S	S	S
Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED	S	S	S	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S	S	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S	S	S	S
Nombre de prises USB : 3	S	S	S	S	S
Chargeur 21 A	S	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	-	-	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	-	-	-	S

Profilés – Équipement spécial

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C766 EB	C766 EF		
PACKS – PACKS D'ÉQUIPEMENTS																							
PSM03-26	Pack Mondial Plus PT Truma	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5 000
PSM04-26	Pack Mondial Plus PT Alde	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5 000
PSM05-26	Pack Mondial Plus PRS Truma	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5 000
PSM06-26	Pack Mondial Plus PRS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	5 000
PSM18-26	Pack Mondial Plus Profila T Mercedes-Benz GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-8	9 990
PSM19-26	Pack Mondial S Profila T Mercedes Benz 696 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	71	4 890
PSM20-26	Pack Mondial S Profila T Mercedes Benz 726 GSR2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	74	4 890
PSM16-26	Pack Freestyle Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	4	1 390
2871-26	Pack Aide à la conduite Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1 990
2870-26	Pack Aide à la conduite Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 790
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																							
2112-26	Moteur 180 ch Fiat (suppl. 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3 510
2121-26	Moteur 170 ch Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	O	O	0	2 700
2123-26	Moteur 150 ch Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	0	0
2160-26	Moteur 140 CH Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE																							
2324-26	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	460
2329-26	Augmentation du PTAC à 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	15	990
2330-26	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																							
2132-26	Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
2133-26	Boîte automatique Fiat avec Light Châssis	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	60	3 690
2136-26	Boîte automatique Fiat avec Maxi Châssis	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3 690
2311-26	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1 990
2313-26	Châssis Maxi 4,4 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1 990
2372-26	Réservoir de carburant 92 litres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	O	O	22	620
2373-26	Réservoir de carburant 60 litres	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2374-26	Réservoir de carburant 90 litres (Fiat série 2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	25	290
2890-26	Châssis conduite à droite	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	3 790
DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE																							
2421-26	Carrosserie noir obsidien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0	2 090
2424-26	Peinture noir uni MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	0	1 200
5451-26	Décoration ext. en carbone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	1 190
5452-26	Décoration extérieure « Freestyle »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	590

Profils – Équipement spécial

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR																							
2581-26	Porte cellule avec verrouillage central	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	2	520
2834-26	Arrière au design exclusif	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1190
5111-26	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	8	690
5122-26	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	2490
5412-26	Prise multifonctionnelle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	390
5423-26	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1	1230
5441-26	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	350
5512-26	Fenêtre dans les toilettes	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	4	410
5521-26	Toit de verre panoram. Sunroof	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1490
5522-26	Toit panoramique Starlight Dome fonct. Smartlift & Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30	2520
5523-26	Lucarne ouvrable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	0
5524-26	Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	7	1350
5534-26	Ventilateur de toit électrique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	6	350
5535-26	Lucarne inclinable (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	23	1420
5576-26	Moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5	440
6656-26	Trappe de service porte garage	S	-	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	690
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR																							
3541-26	Sièges confort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14	1690
3613-26	Isolation autour de la cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	5	620
3671-26	Moquette cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	150
3680-26	Store occultant cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	7	790
3884-26	Couvre-lit Integra/Contura LS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	550
3885-26	Couvre-lit QB/LP	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	2	550
3886-26	Couvre-lit LS	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	2	550
6213-26	Suppression matelas arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	0
6224-26	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	770
6225-26	Lit enfant dans la cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	10	290
6236-26	Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	8	990
6237-26	Lit pavillon à réglage manuel	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	-	-	39	990
6354-26	Siège : 5ème place	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	990
6356-26	4ème place côté conducteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	S	S	-	-	26	990
6357-26	Place assise supplémentaire contre le sens de la marche	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	990
6430-26	Table avec pied chromé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2	420
6432-26	Table avec pied de table abaissable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	490
7812-26	Éclairage d'ambiance	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																							
5143-26	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9	650
5146-26	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	170
5147-26	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	650
5148-26	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	16	1860

S = équipement de série

O = équipement spécial contre supplément

P = pack équipements optionnel

- = Impossible

Profilés – Équipement spécial

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES																							
5243-26	Store banne 4 m	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	33	1 670
5244-26	Store banne 4,5 m	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	36	1 910
5245-26	Store banne 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	42	2 090
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																							
3617-26	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/ chauffage Alde)	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	4	1 190
7220-26	Chauffage à air chaud	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
7227-26	Chauffage à eau chaude – Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
7228-26	Chauffage combi 6 E	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	790
7510-26	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	3	3 730
OPTION DE CELLULE - CUISINE																							
7230-26	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	S	S	3	580
7238-26	Four	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	O	O	15	1 400
7255-26	Grand réfrigérateur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1 400
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD																							
5221-26	Climatiseur de toit 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	3 290
5223-26	Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	3 290
7321-26	Batterie lithium (1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	-13	3 300
7324-26	Batterie lithium (2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	18	2 990
7327-26	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	27	600
7341-26	Pré-câblage pour panneau solaire	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	350
7512-26	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	S	S	11	570
7655-26	Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	9	870
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																							
6111-26	Housses en tissu cellule pour les sièges conducteur et passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	410
6113-26	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590
6129-26	Tissu « Glendale »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	0	990
6132-26	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
6135-26	Tissu « Bergamo »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0	590
6136-26	Tissu « Pisa »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	590
6137-26	Tissu « Cuir beige »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	2 900
6138-26	Tissu « Cuir gris »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	2 900
6153-26	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6192-26	Décoration « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6193-26	Décoration « Lasca »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6194-26	Décoration « Rana »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6195-26	Décoration « Evono »	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0	0

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = Impossible

Profils – Équipement spécial

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				PROFILA T FREESTYLE				CONTURA MERCEDES		Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF				
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																									
3215-26	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	4	490		
3237-26	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1490		
3238-26	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2630		
3241-26	Système audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5	1260		
3439-26	Support mural pour écran plat à l'avant	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	750		
3441-26	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1	750		
3460-26	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	750		
OPTION DE CELLULE - DÉCORS MEUBLES																									
6475-26	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0	0		
6480-26	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	0		
6481-26	Décor mobilier « Natural Heritage »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	0	0		
OPTIONS DE CELLULE – AUTRES																									
9813-26	Réduction de l'autorisation d'1 personne	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	0		
9814-26	Réduction de l'autorisation de 2 personnes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	0		
9815-26	Réduction de l'autorisation de 3 personnes	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	0		
9816-26	Réduction de l'autorisation de 4 personnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	0		
OBLIGATOIRE																									
9009	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	490		
A 80	Frais de transport	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	1.690		

Essayer et configurer

Il y en a pour tous les goûts.

Quelle couleur de rembourrage, quel intérieur et quels équipements conviennent à vos besoins ? Découvrez les différentes options et configurez votre camping-car sur mesure en ligne.



Toutes les informations en un coup d'œil
Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les équipements, les rembourrages, les intérieurs, etc.



Configurateur de camping-car
Cliquez ici pour sélectionner un de nos modèles et l'ajuster à vos préférences individuelles.



Xtura

Points forts des équipements

- Mercedes Sprinter avec transmission intégrale
- Concept de cellule pour longs voyages et la piste
- Équipement tout-terrain et pour de longs voyages
- Performance tout au long de l'année
- Autonomie électrique jusqu'à 30 jours (selon l'utilisation)
- Carrosserie avec dégagement au sol accru et angle de pente optimisé
- Intérieur moderne avec confort de voyage élevé
- Robustesse et résistance aux intempéries et aux produits chimiques
- Isolation thermique sans pont thermique / durabilité
- Pneumatiques tout-terrain et roues Delta (option)
- Galerie de toit pour charges (option)
- Éclairage d'ambiance (option)
- Technique de chauffage et de chauffage au sol à eau chaude ALDE
- Concept d'alimentation électrique « VICTRON »
- Toutes les fonctions de bord sont intégrées dans le système GARMIN-EmpirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (option)
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Essieu arrière avec ressort supplémentaire de 3 cm
- Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32"
- Rangement bas de cuisine avec tiroirs à verrou double
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Salle de bains avec paroi pivotante pour douche intégrée
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Éclairage extérieur LED au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Climatisation manuelle dans la cabine



Cuisinière à gaz/induction



Pochettes en feutre



Angle de pente carrosserie

Empruntez votre propre chemin

Avec le nouvel Xtura, vous découvrirez des possibilités quasi infinies, de transformer des loisirs infinis en une liberté infinie. L'entraînement 4x4 assure une propulsion sûre même en cas de conditions routières défavorables. Grâce aux pneus tout-terrain de grande adhérence en option et à la construction robuste, l'Xtura défie les terrains les plus difficiles hors des sentiers battus.

”

À l'intérieur de l'Xtura, vous voyagez en emportant avec vous votre petit monde.



Xtura – Implantation

XT 686 EF

Longueur hors tout :	6,88 m
Largeur hors tout :	2,20 m
Classe de poids :	4,1 t
Sièges :	3
Couchages :	2 (4)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Dînette face à face
- + Cuisinière à gaz/induction
- + Rangement bas de cuisine avec tiroirs à verrou double
- + Salle de bains centrale avec paroi pivotante pour douche intégrée
- + Chauffage au sol
- + Fonctions de pilotage de bord commandées par bus



Xtura – Caractéristiques techniques

XT 686 EF

Porteur

MB Sprinter 419 CDI

Motorisation, Euro VI	140 kW (190 ch)
Châssis	Mercedes Sprinter 4x4
Réservoir de carburant	65 l Diesel + 22 l AdBlue

Dimensions et poids

Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	80 x 105
Empattement	m	3665
Pneumatiques		225/75 R16C (265/60 R18C)
Poids total autorisé ¹⁾	kg	4 100 kg
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 336 (3 169 – 3 503)
Poids maxi. des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	465
Poids tractable, freiné*	kg	2 000
Longueur hors tout	m	6,88
Largeur hors tout	m	2,20
Hauteur hors tout	m	3,05
Hauteur sous plafond	m	1,98
Dim. dînette latérale avant	cm	83 x 60
Transformation de la dînette en lit	cm	Aucune indication
Dimensions lit(s) arrière	cm	196 x 80 / 195 x 80
Dimensions banquette longue	cm	40 x 60
Nombre de couchages		2 (3) option
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		3
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4
Nombre de trappes de service		3
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 85
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	145/105
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10
Capacité de la batterie	Ah	330 (lithium)
Réfrigérateur	L	146

* Respecter le poids de l'attelage

Xtura– Packs équipements

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Xperience-Line

Réservoir de carburant 92 litres	Distronic	Couvercle rabattable pour compartiments de rangement
Ventilateur de toit électrique	Climatisation automatique	Pare-brise chauffant
Midi Heki	Assistant de panneaux de signalisation	Sièges chauffants
Moustiquaire pour porte cellule	Rétroviseurs électriques	
Pré-câblage pour panneau solaire	Intégration smartphone	
Station de charge pour smartphone		

En option

Overland-Line**

Option pour : XTURA

Pneumatiques Jantes Delta + pneus tout-terrain
Galerie de toit avec panneaux solaires
Plateau support cloison arrière

Adventure-Line***

Option pour : XTURA

All-Terrain-Navi Garmin Tread
Module solaire pliant
Chauffage de sol cabine

Pack Aide à la conduite*

Option pour : XTURA

Assistant feux de route
Feux antibrouillard
Phares LED

* avec Xperience Line

** en plus de Xperience Line

*** en plus de Overland Line ou Xperience-Line

¹Poids total autorisé en charge (kg) Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²Masse en ordre de marche (kg) La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à $\pm 5\%$ (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



ACCESSOIRES D'ORIGINE POUR EURA MOBIL XTURA



Exemple d'application

Plaque de base avec support de roue de secours et roue de secours en combinaison avec l'échelle arrière sur la barre de toit et le store banne

Pour les différentes exigences posées à notre multi-Xtura, nous avons mis sur pied en collaboration avec l'industrie des accessoires un programme d'accessoires, satisfaisant à vos souhaits individuels et pouvant être monté auprès de votre revendeur.

Le plateau de base monté en usine à l'arrière de l'Xtura ainsi que la barre de toit constituent la base des multiples possibilités. Différents composants d'équipement peuvent être montés (même en alternant) sur la plaque de base.

LES COMPOSANTS D'USINE EN DÉTAILS



Plaque de base (arrière)

Des alésages de montage polyvalents permettent de fixer des supports de transport individuels à différents endroits sur la plaque de base.



Barre de toit, ici en combinaison avec des panneaux solaires, un climatiseur de toit et une galerie de toit.

LES ACCESSOIRES EN DÉTAILS



2 caisses de rangement de toit, montées sur la galerie de toit : Les caisses métalliques robustes, refermables et protégées contre l'humidité offrent des rangements supplémentaires à l'extérieur de la carrosserie et sont accessibles rapidement par l'échelle arrière.



Plateau de base avec **porte-vélos** et échelle arrière sur la barre de toit/la paroi arrière pour jusqu'à trois vélos.



Grande caisse de rangement à l'arrière sur support au niveau du plateau de base en combinaison avec l'échelle arrière et la barre de toit – étanche et refermable.



Support universel (ici pour cales d'accès) et **support de roue de rechange.** Deux supports de tube stables et une bouchon de fermeture fileté central sécurisent fiablement la roue de rechange même en cas de terrain accidenté. Le support universel permet de fixer de manière sûre des caisses, des bidons ou d'autres récipients similaires.



Échelle arrière rabattable, refermable (ici avec roue de secours Delta sur support de roue de secours refermable)



Support de planche de surf avec possibilités de réglage variables sur le support universel

Xtura – équipement de série

	Xtura MERCEDES
CHÂSSIS	
Mercedes Sprinter, 190 ch	S
Boîte automatique 9- G Tronic MB	S
Transmission intégrale séquentielle	S
ABS	S
Climatisation manuelle	S
Châssis rallongé	S
Airbags conducteur et passager	S
Lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
Roues 16"	S
ASR, EBV et ESP	S
CABINE	
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S
Housses en tissu cellule sièges conducteur et passager	S
CELLULE	
Plancher d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/ parois	S
Plaque de sol renforcée par des éléments en aluminium	S
Parois en PRV sans bois	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S
Lucarne mini-Heki au-dessus de la partie avant	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S
cloison arrière biseautée pour un angle de pente optimal	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/85 mm	S
Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S
Plancher du garage avec tôle ondulée	S
Marchepied électrique	S
Chauffage à eau chaude Alde	S
Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Grands feux arrière à LED au design Integra-Line	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	S
Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S
LIVING	
Mobilier « Chalet Rustico »	S
Tissu exclusif : Trail	S
Canapé latéral côté passager	S
Table avec rotation 360° et coulisses, escamotable	S
Décor mobilier bicolore	S
Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression	S
Entrée avec poignée éclairée	S
Rangements à l'arrière avec rails	S
Lits individuels	S
Lampes col de cygne avec ports USB dans la zone de couchage	S
Salon avec éléments décoratifs	S

	Xtura MERCEDES
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S
Pochettes murales en feutre	S
Stores à l'effet feutre	S
Tête de lit avec tablette	S
CUISINE	
Cuisine avec plan de travail ergonomique	S
Réfrigérateur 146 l	S
Cuisinière à allumage électrique, généreux plan de travail, nombre de feux gaz/induction	2/1
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S
Rangement bas avec tiroirs à verrou double	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S
Tiroir extra-large	S
Bar à épices	S
Réfrigérateur à compresseur	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	S
SALLE DE BAINS	
Salle de bains centrale avec paroi pivotante pour douche intégrée	S
Armoire de toilette et miroir	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S
Prise 230 V	S
WC avec banquettes	S
Lavabo pivotant	S
INSTALLATION D'EAU	
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Conduits rigides pour eaux usées	S
Réservoir d'eau propre de 145 l, isolé et chauffé	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	S
Réservoir d'eaux usées 105 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
Pompe haute pression	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S
Vannes de vidange isolées et chauffées	S
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	
Centrale de commande électronique d'accès facile dans le garage	S
Batterie lithium 330 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Spots de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Nombre prise 230 V : 3	S
Nombre prise 12 V : 1	S
Nombre de prises USB : 3	S
Chargeur 120 A	S
Éclairage d'ambiance LED	S

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = Impossible

Xtura– Équipement spécial

			Différence de poids en kg	Prix PPC (€) T.V.A de 19 % incluse »
PACKS – PACKS ÉQUIPEMENTS				
PAD02-26	Pack Adventure	O	17	2 990
POL01-26	Pack Overland	O	124	9 590
PXP03-26	Pack Xperience	O	57	7 290
2871-26	Pack Aide à la conduite MB XT	O	0	1 990
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR				
2124-26	Moteur 190 ch Mercedes-Benz	S		
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS				
2132-26	Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes-Benz	S	0	0
2372-26	Réservoir de carburant 92 litres	O	22	620
2890-26	Châssis conduite à droite	O	0	3 790
DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE				
2901-26	Plaque de protection de sous-plancher – à l'avant et à l'arrière niveau 1	O	à indiquer	à indiquer
2902-26	Plaque de protection de sous-plancher niveau 2	O	à indiquer	à indiquer
DESIGN - JANTES				
2225-26	Pneumatiques jantes en acier + pneus tout-terrain BFG	O	à indiquer	à indiquer
2226-26	Pneumatiques jantes Delta + pneus tout-terrain BFG	O	40	7 990
OPTION DE CELLULE – EXTÉRIEUR				
2581-26	Porte cellule avec verrouillage central	S	2	520
5111-26	Béquilles arrière	O	8	690
5122-26	Attelage	O	35	2 490
5237-26	Plateau support cloison arrière à gauche avec échelle suspendue	O	0	2 150
5324-26	Galerie de toit avec panneaux solaires et éclairage de travail	O	64	3 690
5412-26	Prise multifonctionnelle	O	2	390
5441-26	Douche ext. (froid/chaud)	O	1	350
5524-26	Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable	S	7	1 350
5534-26	Ventilateur de toit électrique	O	6	350
5536-26	Midi Heki	O	3	590
5576-26	Moustiquaire pour porte cellule	O	5	440
6656-26	Trappe de service porte garage	S	4	690
OPTION DE CELLULE – INTÉRIEUR				
3613-26	Isolation autour de la cabine	O	5	620
3671-26	Moquette cabine	O	2	150
3680-26	Store occultant cabine	S	7	790
6213-26	Suppression matelas arrière	O	0	0
6220-26	Couchage supplémentaire pour 1 personne (transform. dinette)	O	6	650
6225-26	Lit enfant dans la cabine	O	10	290
6357-26	Place assise supplémentaire contre le sens de la marche	O	0	990
7812-26	Éclairage d'ambiance	S	8	620
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES				
5243-26	Store bannette 4 m	O	33	1 670
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE				
3617-26	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/chauffage Alde)	O	4	1 190
7226-26	Chauffage à eau chaude – Diesel	O	0	4 490
7227-26	Chauffage à eau chaude – Alde	S	15	2 700
OPTION DE CELLULE – CUISINE				
7230-26	Hotte aspirante	O	3	580
7238-26	Four	O	15	1 400
7255-26	Grand réfrigérateur	S	18	1 400

OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD

5221-26	Climatiseur de toit 230 Volt	O	35	3 290
7341-26	Pré-câblage pour panneau solaire	O	2	350
7512-26	Prise de gaz extérieure	O	1	330
7516-26	Duo Control CS avec EisEx	O	11	570
7655-26	Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé	S	9	870

OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE

6111-26	Housses en tissu cellule pour les sièges conducteur et passager	S	4	410
6130-26	Tissu « Trail »	S	0	0
6131-26	Tissu « Trail cuir gris »	O	2	2 900
6133-26	Tissu « Trail cuir beige »	O	2	2 900
6134-26	Tissu « Trail Glendale »	O	0	990
6195-26	Décoration « Evono »	O	0	0

OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA

3215-26	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	4	490
3232-26	All-Terrain-Navi Garmin Tread Overland	O	3	1 990
3239-26	MBUX	S	0	0
3439-26	Support mural pour écran plat à l'avant	O	1	750

OPTION DE CELLULE – AUTRES OPTIONS

7270-26	Module solaire pliant	O	9	990
---------	-----------------------	---	---	-----

OBLIGATOIRE

9009	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port	O	0	
A 80	Frais de transport	O	0	

Xtura ACCESSOIRES INDIVIDUELS

– Montage auprès du revendeur – Prix hors montage

Description des produits	Réf. art.	Prix PPC brut
Xtura Multi-Panel-Rear à gauche (plateau de base arrière droite)	E-2663633ET	2 150
Xtura Multi-Panel-Rear à droite (plateau de base arrière gauche)	E-2666396ET (Prod. : E-2666395) est uniquement le plateau. À partir du modèle 2026, les éléments de renforcement seront intégrés à tous les modèles.	2 150
Xtura Multi-Panel-Roof (galerie de toit)	E-2663632ET	2 150
Xtura Roofbox S	75-12-010	1 090
Xtura Cargobox S charnière ga.	75-12-011	1 190
Xtura Cargobox S charnière dr.	75-12-019	1 190
Xtura Cargobox M charnière ga.	75-12-012	1 690
Xtura Cargobox M charnière dr.	75-12-020	1 690
Xtura support de roue de secours	E-2663603	690
Xtura Bike Rack 2	75-12-013	2 490
Xtura Bike Rack Extension +1	75-12-015	1 190
Support universel panier (panier + plateau, etc.)	75-12-017	900
Support universel (skis, planches, etc.)	75-12-016	1 390
Caisse pour cales avec les cales ARB	75-12-018	699
BG roue alu Xtura (support : E-2663603)	E-2660764	1 590
Ensemble : Protection anti-encastrement arrière	à indiquer	599
Ensemble : Protection anti-encastrement + lampes supplémentaires	à indiquer	699
Ensemble : Protection moteur	à indiquer	990
Ensemble : Protections boîte+diff.+réservoirs	à indiquer	1 890
Ensemble : Rescue	à indiquer	2 790
Ensemble : Recovery	à indiquer	3 490



Integra Line

Points forts des équipements

- Design inspiré de l'automobile
- Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- Puissants phares LED principaux (option selon l'équipement)
- Feux arrière à LED
- Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées
- Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- Lit pavillon 193x 150 cm dans la cabine avec garde au toit de 78 cm
- Double plancher chauffé, hauteur 11 cm avec rangements inférieurs
- Accès à l'espace nuit confortable grâce à un lit pavillon largement abaissable
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Tiroir technique central
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- Éclairage d'ambiance
- Roues 16"
- ESP
- Mini-Heki au-dessus de la partie avant et lit arrière
- Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- Stores enrouleurs avec amortisseur
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties (selon l'implantation)
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante



Soute

Sous le lit, même les bagages encombrants ou les vélos trouveront une place dans la soute abaissée.



Casier pratique

Dans la cabine, côté passager, se trouve un casier pratique pour y ranger livres de voyage, chargeurs ou autre petit matériel. Eura Mobil naturellement stylé et robuste dans sa version « Chalet » aspect chêne.

Un choix optimal !

L'Integra Line incarne la combinaison idéale d'une technologie moderne, d'une conception attractive et d'équipements confortables. Avec son offre d'implantations variée dans la classe de 7 m, il incarne pour les « profilés de taille moyenne » un véhicule haut de gamme sur mesure avec un excellent rapport qualité-prix.

”

Laissez-vous séduire par l'effet spatial phénoménal de l'espace de vie.



▼ Exemple d'implantation : IL 720 EF



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : un spectaculaire effet spatial sur une longueur compacte, salle de bains avec une énorme armoire à configuration variable, cuisine avec couvercle rabattable et robinet abaissable, sièges cabine rotatifs à ceinture intégrée avec accoudoir.

Integra Line – Implantations



IL 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	3 (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



IL 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + 2 armoires
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



IL 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher et vestiaire toujours séparés du séjour par une porte coulissante
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

Pack Integra Line

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM « MONDIAL » INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Frein de stationnement électrique
Éléments de commande sur le volant
Jantes en alu 16"
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Panneau du tableau de bord avec diffuseurs d'air chromés
Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)
Sièges confort Integra Line avec réglage de la hauteur et soutien lombaire

Système occultant manuel
Lucarne Heki
Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Ventilateur de toit électrique
Porte avec moustiquaire
Pré-câblage pour panneau solaire

En option

Pack Mondial Plus (uniquement avec pack Mondial)

Option pour : INTEGRA LINE

Boîte automatique
Châssis – Maxi 4,4 t au lieu de 3,65 t + (supplément)
Moteur 180 ch
Extension du réservoir de carburant 90 l
Climatisation automatique
Station de charge à induction
Tableau de bord numérique 7"
Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)

Moquette cabine
Prise multifonctionnelle extérieure
Douche ext. (froid/chaud)
Prise de gaz ext. côté passager
Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales
Store frontal électrique pour pare-brise
Batterie lithium

Integra Line – Caractéristiques techniques



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids				
Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 193 (3 033 – 3 352)	3 227 (3 066 – 3 385)	3 263 (3 099 – 3 426)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	5	55	18
Poids tractable, freiné*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	7,41	7,41	7,57
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Transformation de la dinette en lit**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Dimensions lit arrière	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		3 (4) (5) option***	2 (4) Option***	2 (4) Option***
Nombre de fixations Isofix		1	2	2
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140/100	138/100	138/100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	142

¹**Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²**Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³**Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Integra Line – Caractéristiques techniques

**IL 730 EF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t**

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

11

1 700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 239 (3 077 – 3 401)

42

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) option

2 (4) Option***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !



* Respecter le poids de l'attelage

** impossible avec 6430 table avec pied de table chromé

*** Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324

« Augmentation du PTAC à 3,65 t » et 2311/2313 châssis Maxi

**Plus d'informations**

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les rembourrages, les intérieurs, etc.



4 Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

5 Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Integra Line **GT**

Points forts des équipements

- Mercedes Sprinter châssis 415 CDI
- Géométrie de cabine innovante selon la nouvelle norme GSR 2
- Équipements de sécurité et systèmes d'assistance importants
- Caméras pour systèmes d'assistance de dernière génération intégrées dans le pare-brise et le tableau de bord
- High End RIM sportif, partie avant avec supports de lampe et entrées d'air soulignées de détails dynamiques
- Calandre avec cadre à la teinte métallique mate raffinée
- Carrosserie avec revêtement gelcoat gris minéral
- Capot moteur et face avant dotés de courbures musclées
- Châssis spécial surbaissé pour une conduite sûre et un volume de charge maximal
- Double plancher chauffé, hauteur 30 cm avec rangements le rangement au sol
- Hauteur sous plafond 2,05 m, hauteur extérieure seulement 2,98 m
- Bac de rangement protégé contre l'humidité accessible des deux côtés et par le haut
- Portes de rangement Liner à ouverture verticale
- Design inspiré de l'automobile
- Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- Double phares LED principaux
- Feux arrière à LED
- Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées
- Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- Lit pavillon 193 x 150 cm dans la cabine avec garde au toit de 78 cm
- Accès à l'espace nuit confortable grâce à un lit pavillon largement abaissable
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Tiroir technique central
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- Stores enrouleurs avec amortisseur
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Douche effet pluie Confort avec colonne de couche éclairée par l'arrière
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Rail d'ancrage pour soute

Plus compact qu'un Line ...

Le nouvel Integra Line GT définit sa classe singulière parmi les intégraux.

De conception particulièrement sportive avec des caractéristiques de performances remarquables comparées aux intégraux premium habituels d'une part et des dimensions nettement plus compactes comparées aux modèles Line d'autre part, le standard individuel du GT allie luxe et dynamique.

”

Le Gran Turismo dans la classe royale



Pure dynamique à l'extérieur – noblesse inspirée de la nature à l'intérieur.

Bien plus qu'un simple intégral.

Le design à la fois dynamique et élégant se présente comme le portrait affirmé d'un Grand Tourisme athlétique avec un châssis surbaissé spécial AL-KO STC, qui définit de nouveaux attributs de performance avec un double plancher de 30 cm, une hauteur sous plafond de 2,05 m et un intérieur exclusif. Avec des longueurs de véhicules d'environ 7,50 m, le GT fait montre d'une conduite aussi bien pratique que souveraine et demeure ainsi remarquablement agile comparé aux autres intégraux.



Bien plus d'un point fort d'avance



Bac de rangement accessible des deux côtés et de l'intérieur. Pour le chargement des caisses Euro intégrées et de la cuve de plancher protégée contre l'humidité.



Les phares LED haute performance éclairent la nuit.



Calandre avec cadre métallique raffiné.



Trappes Line à ouverture verticale pour un chargement et un déchargement confortables.



Châssis spécial surbaissé pour une conduite sûre et un volume de charge maximal.



Systèmes d'assistance et de sécurité modernes pour davantage de confort et de sécurité.



Des trappes au sol offrent également un accès de l'intérieur à l'espace de rangement situé dans le double plancher.



High End RIM Front avec mises en avant dynamiques des supports de lampe et des entrées d'air.



Volume de charge particulièrement grand grâce à la hauteur du double plancher de 30 cm.

Integra Line GT – Caractéristiques techniques

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable


NOU-VEAU


- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + 2 armoires
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes


NOU-VEAU


IL GT 726 EF

IL GT 726 QF

Porteur		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisation, Euro VI		110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)
Motorisations (en option)		125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO STC spécial	Châssis surbaissé AL-KO STC spécial
Réservoir de carburant	L	60 l Diesel + 22 l AdBlue	60 l Diesel + 22 l AdBlue
Dimensions et poids			
Hauteur double plancher	cm	29,5	29,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	85 x 115
Empattement	m	4,11	4,11
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	4 500	4 500
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3391 (3221 - 3561)	3341 (3174 - 3508)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	802	853
Poids tractable, freiné*	kg	2 000	2 000
Longueur hors tout	m	7,47	7,65
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,98	2,98
Hauteur sous plafond	m	2,05	2,05
Dim. dinette latérale avant	cm	85 x 60	85 x 60
Transformation de la dinette en lit	cm	200 x 86	200 x 86
Dimensions lit(s) arrière	cm	2 x 196 x 84	195 x 147
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensions banquette longue	cm	85 x 60	85 x 60
Nombre de couchages		4	4
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		3 (4) option**	3 (4) option**
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4
Nombre de trappes de service		2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	150/100	150/100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142

* respecter le poids total roulant autorisé

¹**Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²**Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³**Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Integra Line – Packs

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM INCLUSES
DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Volant cuir
Intégration smartphone
Jantes en alu 17"
Moteur 140 ch
Assistant de régulation de distance actif Distronic
Pack chargement tableau de bord
Tablette pour smartphone y compris recharge sans fil
Réservoir de 92 l
Rétroviseur de bus à réglage électrique, chauffé

Sièges confort Integra Line GT chauffants
Caméra de recul
Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Éclairage avant LED Upgrade
Ventilateur de toit électrique
Lucarne Heki
Porte avec moustiquaire
Pré-câblage panneau solaire

En option

Pack Mondial Plus IL GT (uniquement avec pack Mondial)

Option pour : INTEGRA LINE GT

Logiciel de navigation pour MBUX
Climatisation automatique Thermotronic
Assistant panneaux de circulation
Double vitrage thermo-isolant (fenêtres latérales de la cabine)
Store frontal électrique

Moquette de cabine
Prise multifonctionnelle extérieure
Douche ext. (froid/chaud)
Prise de gaz extérieure
Batterie lithium



***Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

*** Capacité du réservoir d'eau propre (l)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Integra

Points forts des équipements

- Phares full LED
- Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- Arrière moule plein monobloc
- Feux arrière – LED
- Design inspiré de l'automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications chromées
- Salon avec ambiance lounge exclusive
- Store frontal électrique
- Lit pavillon électrique
- Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm
- Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 5,5 t
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Canapé lounge avec coussins lombaires, têtes et revêtement banquettes
- Réfrigérateur 153 litres avec congélateur de 29 litres
- Surface de cuisine en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier
- Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- Éclairage d'ambiance



Un brillant exemple

Les feux LED séduisent par l'éclairage de la route d'une luminosité naturelle. L'éclairage statique assiste le conducteur dans les virages.



Une charge utile sur mesure

L'Integra 760 propose le 2 essieux et le 3 essieux AL-KO. Le conducteur recherchant un maniement plus simple, optera pour le 2 essieux tandis que celui qui attache de l'importance à la charge utile choisira le 3 essieux.



Un jeu d'enfant

Le lit pavillon électrique s'abaisse par simple pression d'un bouton à une hauteur d'entrée confortable et est facile d'accès via les sièges.

Un hymne pour mieux vivre.

L'Integra est le profilé de luxe doté d'équipements de sécurité et de confort modernes qui répond aux exigences les plus strictes en matière d'ambiance interne et de fonctionnalité. En particulier les conducteurs sur de longues distances et les globe-trotteurs trouvent à bord de l'Integra avec ses exceptionnelles caractéristiques à l'année un foyer mobile adéquat.

”

Prenez la route à bord de l'Integra en toute sécurité.



▼ Exemple d'implantation : I 760 QF



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Effet spatial époustoufflant et rangement supplémentaire avec armoires de rangement optionnelles (au lieu du lit pavillon), dinette Lounge avec bras télescopique pour la télé côté passager, sièges conducteurs avec soutien lombaire, grande table avec plateau en 2 parties qui facilite le passage (I 760 EF/QF).

Integra – Implantations



I760 EF

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I760 QF

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I890 EB

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dînette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisserie de pharmacien
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine professionnelle ergonomique avec réfrigérateur 153 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette



I890 QB

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dînette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisserie de pharmacien
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

Packs Integra

All inclusive

FONCTIONNALITÉS PREMIUM « LUMINARY » INCLUSES DANS L'ÉQUIPEMENT STANDARD :

Éléments de commande sur le volant
Jantes alu 16"
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
Climatisation automatique
Station de charge à induction
Tableau de bord numérique 7"
Sièges confort dans la cabine (Intégra)
Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)
Pré-câblage pour panneau solaire
Moquette cabine

Design extérieur carbone
Éléments chromés à l'avant et à l'arrière
Feux de virage LED
Feux antibrouillard LED
Bras télescopique pour TV avant
Support mural pour TV arrière
Système de rangement pour soute
Système audio

En option

Pack Luminary Plus (uniquement avec pack Luminary)

Optionnel pour : INTEGRA

Prise multifonctionnelle extérieure
Douche ext. (froid/chaud)
Prise de gaz ext. côté passager
Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales

Batterie lithium
Store banne 6 m mécanique
Pare-brise chauffé
Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir

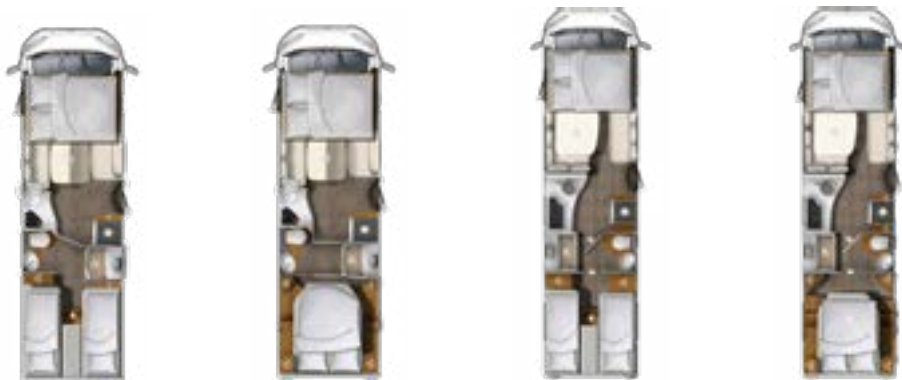


Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les remboursements, les intérieurs, etc.



Integra – Caractéristiques techniques



		I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Porteur		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)
Réservoir de carburant	L	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids					
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	1 700	3 000	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Empattement	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	4 500 // 5 500 (option)	4 500 // 5 500 (option)	5 500	5 500
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3664 (3481 - 3848)	3655 (3472 - 3838)	4106 (3901 - 4312)	4090 (3885 - 4294)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	437	446	977	994
Poids tractable, freiné*	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Longueur hors tout	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Transformation de la dinette en lit**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4	4	4 (5) option	4 (5) option
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4	4
Nombre de trappes de service		4	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140/100	140/100	140/100	140/100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	177	177	153	153

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec 6430 table avec pied de table chromé*** 2 essieux

¹Poids total autorisé en charge (kg) Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²Masse en ordre de marche (kg) La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Intégraux – Équipement en série

S = Série
O = Option

P = Contenu du pack
- = Impossible

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
CHÂSSIS			
140 ch, Euro 6dFinal (150 ch)	S	S	-
Moteur 180 ch, norme Euro VI (170 ch)	O	O	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1980 mm) avec châssis rallongé	S	S	-
Châssis surbaissé AL-KO	-	-	S
ABS	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S
Climatisation manuelle	S	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	S
Roues 16"	S	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	S
Feux diurnes	S	S	-
Feux diurnes LED	P	P	S
Phares LED	P	P	S
Feux de croisement LED	P	P	S
Feux arrière LED	S	S	S
Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)	-	-	S
MBUX sans navigation	S	S	S
Boîte automatique	S	S	S

CABINE			
Housses en tissu cellule sièges conducteur et passager	S	S	S
Face avant en PRV	S	S	S
Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré	S	S	S
Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large)	S	S	S
Eura Mobil « Short Cabin »	S	S	S
Partie avant courte avec protection anticollision Fiat originale intégrée	S	S	S
Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant	S	S	S
Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace	S	S	S
Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés	S	S	S
Tableau de bord et habillage de porte optique carbone	-	-	S
Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm	S	S	S
Lit pavillon électrique	O	O	S
Rangements en-dessous du lit pavillon	S	S	S
Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon	S	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	S	S	S
Porte conducteur avec grands compartiments de rangement	S	S	S
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	S	-
Lève-vitres électriques porte conducteur	S	S	S
Bonne isolation acoustique	S	S	S
Cabine avec design inspiré de l'automobile	S	S	S
Face avant en PRV avec boîtiers de phares doté de la technologie RIM	S	S	S
Feux de position derrière le pare-brise	-	-	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur	S	S	S
Siège chauffant	S	S	S
BWS	S	S	S
Capot moteur avec vérin à gaz	S	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc	-	-	S
Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie	-	-	S
Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées	S	S	S
Porte de la cabine avec double verrouillage centralisé par télécommande	S	S	S
Vitre coulissante côté passager	S	S	S
Store occultant pour cabine	O	O	S
Store frontal électrique	O	O	S
Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon	-	-	S
Compartiment à cartes avec couvercle rabattable pratique côté passager	S	S	S
Liseuse et lampe orientable dans la cabine	S	S	S

CELLULE			
Double plancher en construction légère d'un seul tenant isolé et chauffé	S	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S	S
Passages de roues isolés	S	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S	S
Double plancher avec habillage en PRV	S	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche	S (modèles EF et QF)	S (modèles EF et QF)	-
Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S (excepté les modèles EF/QF)	S (excepté les modèles EF/QF)	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S	S
Longerons robustes en aluminium	S	S	S
Marche à commande électrique	-	-	S
Marchepied double intégré, isolé	S	S	-
Chauffage à eau chaude Alde	S	S	S
Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision	O	O	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S	S
Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol	S	S	S

***Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

*** Capacité du réservoir d'eau propre (l)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

Intégraux – Équipement en série

S = Série
O = Option

P = Contenu du pack
- = Impossible

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Éclairage extérieur pour porte cellule	S	S	S
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé	S	S	-
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans double plancher chauffé	-	-	S
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	S	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	S	S	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	S	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S	S
Planchers de construction légère	S	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	-	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	-	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	-	S
Portes de garage côté conducteur et passager	S	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	-	S
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S	S
Moustiquaire pour porte cellule	P	P	S
Lucarne Heki au-dessus de la dinette	P	P	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S	S
Fenêtres à cadre Seitz isolée, à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S	S
Stores insonorisés	S	S	S
Tapis dans la cellule	O	O	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S	S

SALON

Mobilier « Chalet Rustico »	S	S	-
Mobilier « Navarra »	-	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	S	-
Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre	-	-	S
Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales)	S	S	S
Sommiers à lattes solides, aérés	S	S	S
Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive	-	-	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S	S
Panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée	-	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	-	S
Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour battants de meuble	S	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	-	S
Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin	-	-	S
Rangement à chaussures dans l'entrée	-	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S	S
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	-	S
Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	-	S
Appuie-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	-	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	-	S
Lit arrière réglable en hauteur dans toutes les implantations QB	P	P	S

CUISINE

Réfrigérateur 138 l à 153 l (selon l'implantation)	S	S	-
Réfrigérateur 153/177 l avec congélateur de 29/35 l	-	-	S
Cuisinière à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail 2	S	S	-
Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties	-	-	S (1890 EB/ QB)
Tiroirs avec glissières métalliques	S	S	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie	S	S	-
7 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie	-	-	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	S	-
Robinet chromé avec mitigeur à ressort	-	-	S
Bloc-cuisine ergonomique	O	O	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	-	S
Four	O	O	S
Hotte aspirante	O	O	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties comme couvercle d'évier	-	-	S
Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise	-	-	S
Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable	-	-	S
Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)	-	-	S
Porte avec incrustations de roseau	-	-	S

SALLE DE BAINS

Douche séparée pour les modèles IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S	-
Armoire de toilette et miroir	S	S	-
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S	S	S
Prises 230 V	S	S	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles L 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB et I 890 QB	S	S	S
Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)	S	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées	-	-	S
Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur	S	S	S
Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	O	O	S
Lavabo en matière minérale	-	-	S
Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720 et 730 et Integra	S	S	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	S	-
Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	S	-
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S	-
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service	-	-	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	S	-
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	-	-	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S	S
Lampes de lecture LED	S	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S	S
Plafonnier LED	S	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S	S
Chargeur 21 A	S	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	-	S
Ports de chargement USB dans l'espace de vie et dans la chambre	S	S	S
Branchement TV	S	S	S

Intégraux – Équipement spécial

S = équipement de série**O** = équipement spécial contre supplément**P** = pack équipements optionnel**-** = Impossible

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
S = équipement de série O = équipement spécial contre supplément P = pack équipements optionnel - = Impossible													
PACK - PACK D'ÉQUIPEMENT													
PSM08-26	Pack Mondial Plus Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	98	9 900
PSM14-26	Pack Mondial Plus Integra Line GT	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	30	7 990
PLU52-26	Pack Luminary Plus I760 2 essieux	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	68	6 250
PLU53-26	Pack Luminary Plus I890	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	72	6 250
PLU54-26	Pack Luminary Plus I760 3 essieux	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	68	6 250
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR													
2112-26	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	3 510
2116-26	Moteur 180 ch Fiat	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S		
2121-26	Moteur 170 ch Mercedes-Benz	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	2 700
2123-26	Moteur 150 ch Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2160-26	Moteur 140 CH Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE													
2324-26	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2330-26	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	460
2358-26	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	0	990
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS													
2132-26	Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2133-26	Boîte automatique Fiat avec Light Châssis	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	60	3 690
2136-26	Boîte automatique Fiat avec Maxi Châssis	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	20	3 690
2311-26	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	1 990
2313-26	Châssis Maxi 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	1 990
2361-26	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150	6 990
2372-26	Réservoir de carburant 92 litres	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	22	620
2373-26	Réservoir de carburant 60 litres	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
2374-26	Réservoir de carburant 90 litres (Fiat série 2)	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S		
2550-26	Éclairage avant Upgrade LED	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	1 990
2590-26	Pare-brise chauffé	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	620
DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE													
5451-26	Décoration ext. en carbone	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	1 190
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR													
2581-26	Porte cellule avec verrouillage central	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	2	520
5111-26	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	690
5112-26	Système de support ALKO	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72	7 990
5122-26	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	2 490
5412-26	Prise multifonctionnelle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	390
5423-26	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	1 230
5441-26	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	350
5512-26	Fenêtre dans les toilettes	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4	410
5534-26	Ventilateur de toit électrique	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6	350
5535-26	Lucarne inclinable (Heki)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23	1 420
5576-26	Moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5	440
6656-26	Trappe de service porte garage	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4	690

Intégraux – Équipement spécial

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR													
3541-26	Sièges confort	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14	1690
3611-26	Tapis isotherme sol de cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	250
3616-26	Double vitrage isolant	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12	1270
3671-26	Moquette cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	150
3680-26	Store occultant cabine	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7	790
3883-26	Couvre-lit Integra/Contura QB, LP	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2	550
3884-26	Couvre-lit Integra/Contura LS	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2	550
3885-26	Couvre-lit QB/LP	-	-	O	-	-	O	-	-	-	-	2	550
3886-26	Couvre-lit LS	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	2	550
6213-26	Suppression matelas arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	0
6224-26	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	770
6236-26	Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	990
6237-26	Lit pavillon à réglage manuel	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39	990
6354-26	Siège : 5ème place	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	13	990
6356-26	4ème place côté conducteur	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	26	990
6357-26	Place assise supplémentaire contre le sens de la marche	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	990
6430-26	Table avec pied chromé	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	420
6431-26	Placards muraux au lieu du lit pavillon	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-8	1400
6657-26	Système de rangement pour soute	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4	690
7812-26	Éclairage d'ambiance	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	620
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS													
5143-26	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9	650
5146-26	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	170
5147-26	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	650
5148-26	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	16	1860
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES													
5245-26	Store banne 5 m	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	42	2090
5246-26	Store banne 5,5 m	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	63	2300
5250-26	Store banne 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	67	2520
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE													
3617-26	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/chauffage Alde)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	1190
7227-26	Chauffage à eau chaude – Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	2700
7510-26	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	3730
OPTION DE CELLULE - CUISINE													
7230-26	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3	580
7238-26	Four	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15	1400
7255-26	Grand réfrigérateur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	1400
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD													
5221-26	Climatiseur de toit 230 Volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	3290
5223-26	Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	3290
7321-26	Batterie lithium (1)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	3300

Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !



S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = Impossible

Intégraux – Équipement spécial

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Différence de poids en kg	« Prix PPC (€) T.V.A. de 19 % incluse »
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
7324-26	Batterie lithium (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2 990
7327-26	2ème batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	600
7341-26	Pré-câblage pour panneau solaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	350
7512-26	Prise de gaz extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	330
7516-26	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	11	570
7655-26	Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	9	870
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE													
6111-26	Housses en tissu cellule pour les sièges conducteur et passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	410
6113-26	Tissu « Milano »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590
6129-26	Tissu « Glendale »	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	990
6132-26	Tissu « Dara »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6135-26	Tissu « Bergamo »	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	590
6136-26	Tissu « Pisa »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590
6137-26	Tissu « Cuir beige »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 900
6138-26	Tissu « Cuir gris »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2 900
6153-26	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6192-26	Décoration « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0
6193-26	Décoration « Lasca »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6194-26	Décoration « Rana »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6195-26	Décoration « Evono »	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA													
3215-26	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0
3237-26	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	1	1 490
3238-26	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	1	2 630
3239-26	MBUX	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	0	0
3241-26	Système audio	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5	1 260
3439-26	Support mural pour écran plat à l'avant	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	750
3441-26	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	1	750
3460-26	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	750
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS													
3681-26	Store frontal électrique	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	7	1 310
OPTIONS DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER													
6475-26	Décor mobilier « Chalet »	S	S	S	S	0	0	-	-	-	-	0	0
6480-26	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	0	0
6481-26	Décor mobilier « Natural Heritage »	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	0	0
AUTRES													
9521-26	Extension de garantie d'1 an > 4,5 t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1 120
9523-26	Extension de garantie de 2 ans > 4,5 t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	2 040
9525-26	Extension de garantie de 3 ans > 4,5 t	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	2 970
9813-26	Réduction de l'autorisation d'1 personne	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9814-26	Réduction de l'autorisation de 2 personnes	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9815-26	Réduction de l'autorisation de 3 personnes	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
9816-26	Réduction de l'autorisation de 4 personnes	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0
OBLIGATOIRE													
9009	Attestation de contrôle, documents COC, papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490
A 80	Frais de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690

GAMMES ET IMPLANTATIONS

 VANS	 ACTIVA ONE	 PROFILAT	 PROFILAT RS	  PROFILAT MERCEDES	   PROFILAT FREESTYLE
 V 595 HB 5,95 m	 A ONE 570 HS 5,99 m				
 V 635 EB 6,35 m	 A ONE 630 LS 6,44 m	 PT 660 EB 6,99 m	 PRS 675 SB 6,99 m		
 V 635 HB 6,35 m	 A ONE 650 HS 6,50 m	 PT 675 SB 6,99 m	 PRS 695 EB 6,99 m		
		 PT 695 EB 6,99 m	 PRS 695 HB 6,99 m		
		 PT 720 EB 7,41 m	 PRS 720 EB 7,41 m	 PT 696 EB 7,12 m	
		 PT 720 EF 7,41 m	 PRS 720 EF 7,41 m	 PT 726 EB 7,54 m	
		 PT 720 QF 7,57 m	 PRS 720 QF 7,57 m	 PT 726 EF 7,44 m	 PT 726 EF FREE 7,44 m 
				 PT 726 QF 7,61 m	 PT 726 QF FREE 7,61 m 

 CONTURA	 XTURA	 INTEGRA LINE	 INTEGRA LINE GT	 INTEGRA	
					6 m
	 XT 686 EF 6,88 m				7 m
 C 766 EB 7,84 m  C 766 EF 7,84 m		 IL 720 EB 7,41 m  IL 720 EF 7,41 m  IL 720 QF 7,57 m  IL 730 EF 7,57 m	 IL GT 726 EF 7,47 m  IL GT 726 QF 7,65 m	 I 760 EF 7,89 m  I 760 QF 7,89 m	8 m
				 I 890 EB 8,99 m  I 890 QB 8,99 m	9 m

Aperçu des avantages.



Définissez vos propres critères et comparez vous-mêmes !

De série sur les camping-cars Eura Mobil avec superstructure :

+ Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure

Matériau composite issu de l'aéronautique : rigidité de torsion élevée, solidité d'assemblage maximale (3,5 t sur une longueur de profilé de 1 m), scellage sans faille contre la pénétration d'humidité, le matériau de surface protégé contre la grêle permet de bénéficier auprès de nombreuses assurances de primes de casco partielle plus faibles qu'avec des véhicules comparables avec de la tôle d'aluminium

+ Double plancher chauffé et isolé

« Cave » protégée contre le gel, toutes les installations techniques sont montées en toute sécurité dans le double plancher et non dans l'habitacle ou le sous-plancher

+ Rangements supplémentaires dans le double plancher avec accès de l'intérieur

Le double plancher offre des possibilités de rangement supplémentaires pour les rangements extérieurs ou des rangements dans le plancher accessibles de l'intérieur

- + Hors gel selon EN 1646-2**
Réchauffement de l'habacle rapide et garantie du fonctionnement du système hydraulique entier même en cas de gel rigoureux (cycle d'essai à une température extérieure de -15 degrés)
- + Parois en PRV sans bois avec isolation continue**
Ne pourrit pas même en cas de pénétration d'humidité, facile à réparer, isolation efficace sans pont thermique dans la paroi
- + Meubles robustes (garantie de 3 ans)**
Meubles rigides dotés d'une longue durée de vie et à faible émission de bruit lors de la conduite.
- + Armoires suspendues avec introducteurs métalliques stables et insonorisation**
Battants d'armoires suspendues silencieux et durables.
- + Plancher construction légère en PRV**
Réduction du poids pour une charge utile plus élevée et plaque de fond résistant à l'humidité, au sel de déneigement, à la saleté et aux combustibles
- + Garantie d'étanchéité de 10 ans sur la cellule (jusqu'à 150 000 km)**
Eura Mobil incarne une haute fiabilité et vous garantit ainsi un haut niveau de sécurité et de protection contre les éventuels risques de défauts de montage
- + Réservoirs d'eau protégés dans le double plancher isolé et chauffé**
Les réservoirs d'eau sont protégés contre les dommages mécaniques ainsi que contre les éventuelles limites fonctionnelles liées au gel
- + Effet chauffage au sol dans le plancher**
Température au sol agréable – marcher pieds nus même en hiver !
- + Lits avec sommier à lattes**
Des lits bien ventilés par le bas dotés de matelas confortables pour un sommeil relaxant
- + Une porte cellule large avec fenêtre**
Accès facile, plus de luminosité, vue sur les visiteurs devant la porte
- + Fenêtres à cadre isolé à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire**
Intégration harmonieuse dans le design du véhicule, isolation efficace
- + Longérons robustes en aluminium**
Plinthe stable protégeant contre les légers dommages au démarrage.
- + 2 vannes de vidange à fermeture rapide pour eau propre dans le double plancher isolé et chauffé**
Vidange facile du réservoir d'eau de l'intérieur
- + Vanne de vidange électrique pour l'eau usée et robinet de vidange manuel (pour les modèles à capucines) dans la zone chauffée**
Vidange simple et propre du réservoir d'eau usée
- + Lucarnes Mini-Heki**
Lucarnes faciles à ouvrir et durables avec plusieurs positions d'aération.
- + Réservoir d'eau propre d'une capacité minimale de 140 litres**
Grande capacité d'eau propre pour une plus grande autonomie de l'alimentation externe en eau
- + Système d'eau sous pression**
Réaction immédiate du système hydraulique, pression de l'eau comme à la maison.

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil. Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard.

Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre.

Nous n'avons cessé d'améliorer la qualité de nos véhicules, raison pour laquelle nous nous réservons le droit de modifier même les équipements/équipements spéciaux de l'année-modèle en cours. Vous trouverez ainsi les tout derniers équipements, équipements spéciaux et contenus de pack exclusivement dans le configurateur en ligne sur www.euramobil.de.

Lors de travaux de construction et de transformation, il convient de respecter et d'appliquer les prescriptions du carrossier et du constructeur ainsi que les dispositions de la loi allemande sur l'admission des véhicules à la circulation routière (StVZO) et du code de la route allemand (StVo).

Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2025

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2025-FR01 Caractéristiques techniques EM 2025/2026FR_EXP

Version : Août 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhesen)

Tél. : +49 6701 / 203 200 · Fax. : +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agréé proche de chez vous !**