

*Your
Quality Time.*

EURA MOBIL



Stagione 2025/2026

Camper 2025/2026

Dotazione e dati tecnici

Informazioni importanti sui pesi dei veicoli

Poiché ogni veicolo in assetto di marcia è omologato esclusivamente per la massa totale indicata dal produttore, le informazioni relative al peso sono particolarmente importanti quando si acquista un camper o un van. Ciò vale in particolare per la scelta di pacchetti e dotazioni speciali installati franco fabbrica. La massa totale consentita per la circolazione stradale non deve in alcun caso essere ecceduta durante la guida. Con le seguenti informazioni desideriamo facilitare la configurazione del veicolo e spiegare i requisiti legali relativi ai pesi dei veicoli. Leggere attentamente queste informazioni prima di iniziare a configurare il veicolo e contattare il rivenditore in caso di domande.

1° La massa complessiva consentita

La massa complessiva consentita a pieno carico è riportata nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel configuratore. Si tratta della massa complessiva specificata dal costruttore che il veicolo non deve eccedere durante la guida. Diversamente si incorrerà in multe previste in numerosi paesi europei, compresa la Germania. Poiché in qualità di conducente si è responsabili del rispetto della massa complessiva consentita, si consiglia di controllare il proprio veicolo prima di ogni viaggio e di pesarlo prima di partire.

2° La massa in stato pronto alla guida

Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici.

Le informazioni sulla massa in stato pronto alla guida sono riportate nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore.

È importante tenere presente che la massa in stato pronto alla guida è un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a +/- il 5%.

Poiché queste variazioni influiscono sul carico utile residuo del singolo veicolo, l'eventuale verificarsi di tali variazioni consentite dalla legge deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

Esempio: nei dati tecnici la massa in stato pronto alla guida per la versione selezionata è pari a 2.910 kg. Questo valore calcolato è soggetto a variazioni consentite dalla legge di +/- il 5%, ovvero di +/- 146 kg. La massa del singolo veicolo in stato pronto alla guida sarà quindi compresa tra 2.764 kg e 3.056 kg.

Le variazioni consentite dalla legge sono disponibili nei dati tecnici dei nostri camper e van e nel nostro configuratore, riportate tra parentesi.

3° La massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri risulta dal numero di sedili dotati di cintura di sicurezza specificato dal produttore e viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Il numero di sedili dotati di cintura di sicurezza è riportato nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore. Va osservato che questo è il numero massimo possibile di posti dotati di cintura di sicurezza per la rispettiva versione nella dotazione di serie. Tuttavia, scegliendo determinati pacchetti e dotazioni speciali è possibile che il numero dei posti dotati di cintura di sicurezza si riduca o che si renda necessaria una maggiorazione di peso del veicolo.

4° La massa effettiva del veicolo / Pacchetti e dotazioni speciali

La massa effettiva del veicolo si riferisce alla massa del veicolo in stato pronto alla guida più eventuali pacchetti o dotazioni speciali installati franco fabbrica ed è riportata nella sezione 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Ciò non comprende dotazioni speciali o altri accessori che vengono/sono stati aggiunti in seguito alla consegna del veicolo franco fabbrica da parte di un rivenditore o personalmente dall'acquirente.

Va osservato che anche la massa effettiva del veicolo è un valore calcolato, che può differire da un valore determinato per il proprio veicolo individuale a causa delle variazioni della massa consentite dalla legge in stato pronto alla guida.

Le informazioni sui pesi di pacchetti e dotazioni speciali offerti franco fabbrica per i nostri camper e van sono disponibili nel nostro configuratore e nei dati tecnici.



5° Carico utile e carico utile minimo

Il carico utile si riferisce al carico massimo che un veicolo può trasportare e si calcola sottraendo dalla massa complessiva consentita la massa in stato pronto alla guida, la massa dei passeggeri e la massa dei pacchetti e delle dotazioni speciali installati franco fabbrica.

Esempio:

Massa complessiva consentita	3.500 kg
Massa in stato pronto alla guida	- 2.910 kg
Massa dei passeggeri	- 225 kg (3 x 75 kg)
Massa dei pacchetti/delle dotazioni speciali	- 100 kg
Carico utile	= 265 kg

L'installazione di pacchetti e dotazioni speciali comporta sempre una riduzione del carico utile. La massa massima disponibile per pacchetti e dotazioni speciali per le rispettive versioni è riportata separatamente nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore.

Per camper e van appartenenti alla classe M1 è richiesto per legge il rispetto di un carico utile minimo, ovvero il carico minimo che un veicolo può trasportare. Questo carico utile minimo non può essere inferiore in fase di configurazione del veicolo o durante la produzione e viene calcolato per i nostri camper e van utilizzando la seguente formula:

Carico utile minimo in kg $\geq 10 \times (n + L)$

Si applica quanto segue: „n“ è il numero massimo di sedili dotati di cintura più il conducente e „L“ è la lunghezza totale del veicolo in metri

Esempio: in un camper con 4 sedili dotati di cintura e una lunghezza di 7 m, il carico utile minimo corrisponde a 110 kg ($10 \times [4+7]$).

È importante notare che le variazioni della massa consentite dalla legge in stato pronto alla guida possano aumentare, ma anche ridurre, il carico utile del singolo veicolo.

Esempio: (come prima):

Massa complessiva consentita	3.500 kg
Massa in stato pronto alla guida (+ 4%)	- 3.026,4 kg
Massa dei passeggeri	- 225 kg (3 x 75 kg)
Massa dei pacchetti/delle dotazioni speciali	- 100 kg
Carico utile	= 148,6 kg

Per evitare che tali variazioni risultino in un mancato raggiungimento del carico utile minimo prescritto dalla legge, abbiamo limitato di fabbrica la massa massima per pacchetti e dotazioni speciali sulla base delle variazioni consentite dalla legge. Informazioni al riguardo sono riportate nei dati tecnici relativi ai nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore. In questo contesto vengono prese in considerazione anche le particolarità delle varianti nazionali/dei modelli speciali che non fanno parte della dotazione di serie.

Se in fase di configurazione dei nostri camper e van viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato.

In casi eccezionali, nonostante la limitazione della massa per pacchetti e dotazioni speciali, dalla pesatura alla fine della linea di montaggio può risultare che il carico utile minimo del singolo veicolo non venga raggiunto a causa delle variazioni consentite dalla legge. In tali casi non consegneremo il veicolo in questione fino a che non sarà garantito il rispetto del carico utile minimo rimuovendo pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cinture o tramite maggiorazione di peso del veicolo.

Van



Highlight della dotazione

- Ambiente elegante con mobili dall'effetto ultralucido
- Interni con rivestimento tessile di pareti e soffitto
- Cucina e bagno con superfici in materiale minerale
- Bagno con parete doccia basculante
- Mobili con illuminazione ambiente
- Oblò panoramico
- Isolamento efficiente per l'intero arco dell'anno
- Versioni con letto trasversale, singolo e basculante selezionabili

Van – Pacchetti di dotazione (opzionali)

DOTAZIONE PREMIUM MONDIAL CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD

- Freno di stazionamento elettrico
- Keyless entry & Go
- Traction Plus incl. Hill Descent Control
- Comandi sul volante
- Paraurti verniciati nel colore del veicolo
- Cerchi in lega da 16"
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Radio Pioneer
- Videocamera di retromarcia
- Tetto panoramico "Skyroof"
- Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
- Portiera con zanzariera
- Oblò Mini-Heki
- Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
- Cruscotto con prese d'aria cromate
- Sedili Captain Chair
- Fari fendinebbia adattivi in curva
- Predisposizione radio incl. DAB
- Protezione antincastro nera

Pacchetto Mondial Plus*

In via opzionale per: VAN

- Climatizzatore automatico
- Stazione di ricarica induttiva
- Batteria al litio da 100 Ah (1 pz.)
- Impianto fotovoltaico (200 watt)
- Cruscotto digitale da 7"

PACCHETTI DI DOTAZIONE OPZIONALI

Pacchetto di assistenza alla guida

In via opzionale per: VAN

- Pacchetto Safety
- Fari interamente a LED
- Cruise control adattivo (cruise control adattivo 30 km/h + assistente di velocità intelligente)

Pacchetto di assistenza alla guida Plus**

In via opzionale per: VAN

- Assistenza attiva al mantenimento della corsia
- Specchietti a chiusura elettrica
- Ausilio al parcheggio
- Assistente angolo morto con rilevamento del movimento laterale posteriore
- Cruise control adattivo (2PP + cruise control adattivo 30 km/h + assistente di velocità intelligente) con sistema start e stop
- Assistente per la segnaletica stradale

Pop Up Edition

In via opzionale per: VAN

- Tetto sollevabile
- Pacchetto Mondial
- Pacchetto Mondial Plus
- Pacchetto di assistenza alla guida
- Pacchetto di assistenza alla guida Plus
- Telaio 40 H
- Cambio automatico
- Verniciatura Lanzarote Grey
- Tendalino
- * solo in abbinamento con Mondial
- ** Solo in abbinamento con pacchetto Mondial Plus e pacchetto di assistenza alla guida

Van – Dati tecnici



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Veicolo base	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)
Serbatoio carburante	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Massa complessiva consentita ¹⁾	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	2.926 (2.780 - 3.072)	3.036 (2.884 - 3.188)	3.036 (2.884 - 3.188)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	229	129	129
Carico di traino massimo consentito con 140 CV, 180 CV	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*
Carico rimorchiato consentito (frenato)** con 140 CV, 180 CV	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*
Dimensioni			
Lunghezza totale	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Larghezza totale	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Altezza totale	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Larghezza interna	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Altezza interna	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Passo	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Serie pneumatici	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Letto posteriore (regolabile in altezza)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm***
Letto nel tetto sollevabile (opzionale)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Numeri posti letto	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Numeri di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4	4
Installazione			
Capienza serbatoio acqua dolce ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Capacità acqua di recupero	75 l	75 l	75 l
Bombole di gas	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Capacità batteria	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Caricabatterie	17 A	17 A	17 A
Frigorifero	84 l	84 l	84 l

* Contelaio 35 H (opzionale) ** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato *** In posizione inferiore, ampliamento della superficie a 1.850/1.750 x 1.880 mm possibile

^{1) Massa complessiva consentita (kg)} La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

^{2) Massa in stato pronto alla guida (kg)} Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

^{3) Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti} La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

^{4) Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali} La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

^{5) Capienza serbatoio acqua dolce (l)} Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia.

Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Van – Dotazione di serie

	VAN	VAN
VEICOLO BASE		
Telaio Fiat Ducato 35L, autocarro a cassone	S	Ripiano per spezie con parapetto in vetro acrilico e illuminazione indiretta
Euro 6E, AE Final incl. Ad Blue e filtro antiparticolato	S	Illuminazione ambiente presso la cucina monoblocco e il pensile alto
Airbag conducente + passeggero	S	2 ripiani con anta ribaltabile nell'area di accesso, di cui 1 con porta bottiglie
ABS, ASR, ESP	S	1 cassetto scorrevole della cucina monoblocco raggiungibile dall'esterno
Impianto di climatizzazione manuale	S	Binario del tavolo per agganciare il tavolo della dinette, con pannellatura di copertura ripiegabile
Cruise control	S	
Serbatoio carburante da 90 litri	S	
Sistema di chiusura centralizzata con telecomando	S	
Luci diurne	S	
Alzacristalli elettrici anteriori	S	
Copriruote	S	
Kit di riparazione Fix and go	S	
Paraurti posteriore nero	S	
ESTERNO DELLA CELLULA		
Isolamento dal freddo e dai rumori di tetto, pavimento e pareti laterali	S	
Colorazione della cellula: bianca	S	
Telai dei finestrini a filo di carrozzeria, isolati e con chiusura rapida	S	
Finestrini con zanzariera e oscurante (anche nelle portiere posteriori)	S	
Due finestrini laterali nella zona riposo (595HB: 1)	S	
Sportello per ventilazione nel lato posteriore	S	
Illuminazione esterna	S	
Pedana d'accesso elettrica	S	
CABINA DI GUIDA		
Rivestimento dei sedili nella cabina di guida con lo stesso tessuto della zona living	S	
Moquette per cabina	S	
Passaggio diretto e ad altezza uomo alla cabina di guida	S	
2 scomparti porta carte sopra gli sportelli	S	
2 luci da lettura doppie	S	
Oscurante in ecopelle con illuminazione ambiente LED integrata in corrispondenza del passaggio alla cellula	S	
SPAZIO ABITATIVO		
Dinette a forma ergonomica con bordi smussati	S	Riscaldamento 4KW gasolio
Tavolo richiudibile con prolungamento basculante e piede cromato	S	Alimentazione dell'acqua calda con rubinetto miscelatore monocomando
Piano del tavolo con portabevande	S	Pompa idraulica a pressione
Tessuti nella zona living in combinazione ecopelle/tessuto con cuciture decorative	S	Serbatoio dell'acqua dolce antigelo, stivato negli ambienti interni
Vani di stivaggio nel doppio pavimento sotto la dinette (1 cassetto scorrevole, 1 cassetto con cerniera e 1 cassetto a pavimento)	S	Serbatoio dell'acqua di recupero riscaldato sotto coperta
Pensili alti, retroventilati, con ripiani	S	Rubinetti di scarico collocati nel compartimento inferiore antigelo degli interni
Finitura mobili "Beach Home"	S	Scomparto bombole di gas nel gavone posteriore
Guardaroba con appendiabiti estraibile	S	Doccia esterna (non disponibile nel modello V 595 HB)
Rivestimento morbido del soffitto "Smooth Touch"	S	
Rivestimento in tessuto delle pareti laterali	S	
Telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle	S	
Robusti pistoncini di metallo per le ante ribaltabili	S	
Chiusure degli armadi cromati dotate di maniglie con pulsante	S	
Illuminazione ambientale e funzionale a LED	S	
Porte USB e predisposizione TV presso la dinette	S	
CUCINA		
Piano di lavoro monopezzo in materiale minerale, con lavandino integrato e prolungamento del ripiano di lavoro ripiegabile	S	Prese da 230 V presso la cucina, la dinette e il bagno
Rubinetteria della cucina estraibile/a scomparsa	S	Illuminazione funzionale e illuminazione ambiente commutabili singolarmente
Cassetti scorrevoli larghi con funzione soft-close	S	Predisposizione TV e presa da 12 V presso la dinette
Fornello gas a due fuochi con copertura	S	2 porte USB disponibili rispettivamente nella zona living e nella zona riposo
Rubinetti di chiusura del gas centrali installati nella cucina monoblocco	S	Sezionatore per la batteria di avviamento e la batteria per la zona living
Frigorifero a compressore con un volume di 84 litri	S	Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e la batteria d'avviamento
		Allaccio esterno CEE da 230 V con interruttore automatico
		Interruttore di protezione FI
		Pannello bord control con le informazioni necessarie installato sopra l'ingresso
		CP + gestione del riscaldamento, incluso Crash Sensor

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

Van – Dotazione speciale

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale - = Non disponibile

PACCHETTI COMFORT

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
EVPSM03-26	Pacchetto Mondial Plus Eura Van	O	O	O	2	2.590
EVPU01-26	Pop Up Edition EV595HB 40H	O	-	-	230	24.990
EVPU02-26	Pop Up Edition EV635 40H	-	O	O	227	24.990
EVPU03-26	Pop Up Edition EV635 35L	-	O	O	175	22.990
EVPU04-26	Pop Up Edition EV595 35L	O	-	-	175	22.990
EV2827-26	Pacchetto di assistenza alla guida Eura Mobil Van	O	O	O	0	2.790
EV2828-26	Pacchetto di assistenza alla guida Plus Eura Mobil Van	O	O	O	0	2.490

OPZIONE TELAIO – MOTORE

EV2118-26	Motorizzazione FIAT 180 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	15	3.510
-----------	---	---	---	---	----	-------

OPZIONE TELAIO – ULTERIORI OPZIONI

EV2315-26	Telaio 35 H	O	O	O	40	690
EV2316-26	Telaio 40 H	O	O	O	40	990
EV2133-26	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Light	O	O	O	60	3.690
EV2136-26	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Maxi	O	O	O	20	3.690
EV3228-26	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1	1.190
EV3229-26	Videocamera di retromarcia	O	O	O	1	590
EV2220-26	Cerchi in lega da 16"	O	O	O	6	1.090
EV2221-26	Cerchi in lega da 16"	O	O	O	6	1.090
EV2372-26	Serbatoio carburante da 60 litri	O	O	O		
EV2410-26	Verniciatura bianco Fiat	S	S	S	0	0
EV2411-26	Verniciatura Iron Grey FIAT	O	O	O	0	1.020
EV2412-26	Verniciatura nero FIAT	O	O	O	0	1.020
EV2414-26	Verniciatura Artense Grey	O	O	O	0	1.020
EV2415-26	Verniciatura Expedition Grey	O	O	O	0	1.020
EV2416-26	Verniciatura Lanzarote Grey	O	O	O	0	1.020

OPZIONE CELLULA – TENDALINI

EV5240-26	Tendalino meccanico da 3,7 m	O	-	-	27	1.670
EV5241-26	Tendalino da 4 m	-	O	O	29	1.670

OPZIONE CELLULA – INTERNI

EV7250-26	Frigorifero da 138 l	O	O	O	0	290
EV3680-26	Sistema di oscuramento manuale	O	O	O	8	790
EV5221-26	Tetto panoramico/Skyroof	O	O	O	18	1.680
EV5320-26	Tetto a soffietto nero con Skyroof	O	O	O	120	7.890
EV5531-26	Oblò Mini-Heki	O	O	O	6	590
EV5570-26	Zanzariera per porta della cellula	O	O	O	6	690
EV6220-26	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per una persona	O	O	O	8	530

OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE

EV7222-26	Riscaldamento Combi D 6 E	O	O	O	2	790
EV5231-26	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	0	350
EV5232-26	Impianto fotovoltaico (200 watt)	O	O	O	15	990
EV7320-26	Batteria al litio da 100 Ah (1 pz.)	O	O	O	-13	3.300

OPZIONE CELLULA - TESSUTI

EV6110-26	Tessuto "Como"	S	S	S	0	0
-----------	----------------	---	---	---	---	---

ALTRO

EV9525-26	Estensione di garanzia di 3 anni fino a 4,5 t	O	O	O	0	
EV9810-26	Riduzione dei posti a sedere di 1 persona	O	O	O	0	
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatori)	O	O	O	0	
A 801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	0	



Activa One

Highlight della dotazione

- Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- Tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU e profili di alluminio
- Fino a 2.000 kg di carico rimorchiato
- Doppio pavimento continuo senza gradini nella zona living
- Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione
- Pareti prive di legno con isolamento continuo
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Effetto riscaldamento a pavimento nell'abitacolo
- Mansarda isolata e riscaldata
- "Cantina di stivaggio" per l'attrezzatura da viaggio nel doppio pavimento
- Robuste bandelle in alluminio
- Pareti e tetto a prova di grandine
- Spazio di stivaggio contenuto nel doppio pavimento dell'altezza di 37 cm
- Resistenza al freddo certificata EN 1646
- Sistema di ritenuta per bambini ISOFIX (tranne 570 HS e 650 HS)
- Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato
- Mansarda riscaldata alta 79 cm e fondo ribaltabile
- Spazio di stivaggio nel doppio pavimento con suddivisione personalizzata (da richiedere al concessionario)
- Gradino di accesso elettrico
- Porta della cellula con finestra
- Interni "Beach Home" chiari, moderni e ispirati alla spiaggia

Activa One – Versioni



A ONE 570 HS

Lunghezza totale:	5,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- ⊕ Lunghezza compatta combinata con un'ampia e luminosa dinette posteriore
- ⊕ Ampio spazio di stivaggio sotto la dinette posteriore
- ⊕ Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Ancoraggio delle cinture di sicurezza della dinette con profili di alluminio applicati sulla parete laterale
- ⊕ Nessuna perdita di spazio nel vano di stivaggio a causa dei supporti delle cinture di sicurezza
- ⊕ Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- ⊕ Sensazione di spaziosità generosa grazie alla visuale libera e priva di ostacoli
- ⊕ Cucina longitudinale con frigorifero da 142 litri a posa libera



A ONE 630 LS

Lunghezza totale:	6,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/6 (opzionale)
Posti letto:	5

- ⊕ Tanto spazio su una lunghezza ridotta
- ⊕ Ampia panca dinette laterale, 1,90 m
- ⊕ Bagno con doccia separata nella parte posteriore
- ⊕ Ampia libertà di movimento in cucina
- ⊕ Ampio spazio di stivaggio sotto il divanetto laterale
- ⊕ Spaziosa dinette per un massimo di 7 persone



A ONE 650 HS

Lunghezza totale:	6,50 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- ⊕ Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Il comfort dei letti singoli nella mansarda con una lunghezza compatta di 6,50 m
- ⊕ Porta scorrevole che separa la cabina di guida
- ⊕ Letti singoli trasformabili in letto matrimoniale
- ⊕ Due ampi guardaroba sotto i letti singoli
- ⊕ Dinette posteriore ampia e luminosa
- ⊕ Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- ⊕ Cucina con frigorifero da 142 litri a posa libera
- ⊕ Supporto TV a scomparsa presso la dinette (opzionale)

Activa One – Pacchetti di dotazione

PREMIUM FEATURES “PACCHETTO TRAVEL” CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico	Illuminazione ambiente
Sedili “Captain-chair”	Oblò Heki
Traction Plus incl. Hill Descent Control	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Comandi sul volante	Portiera con zanzariera
Paraurti verniciati nel colore del veicolo	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Fari fendinebbia adattivi in curva	Sportello di servizio: sportello garage aggiuntivo (sinistra) in base alla pianta
Protezione antincastro nera	Predisposizione radio incl. DAB+
Cerchi in lega da 16"	
Volante e pomello del cambio in pelle	
Cruscotto in Techno Trim	
Monicevitore con videocamera di retromarcia	

Pacchetto di assistenza alla guida Fiat

In via opzionale per: ACTIVA ONE

Pacchetto Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva)

Fari interamente a LED

Cruise control adattivo (cruise control adattivo 30 km/h + assistente di velocità intelligente)

Pacchetto Travel Plus (solo in combinazione con pacchetto Travel)

In via opzionale per: ACTIVA ONE

Climatizzatore automatico	Doccia esterna freddo/caldo
Stazione di ricarica induttiva	Presa gas esterna sul lato passeggero
Cruscotto digitale da 7"	Oscuranti termici
Navicevitore con videocamera di retromarcia	Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)
Moquette per cabina	Batteria al litio
Presa multifunzione esterna	

Activa One – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	ACTIVA ONE		ACTIVA ONE
TELIAO		ZONA LIVING	
Motorizzazione 140 CV, Euro 6E, AE Final	S	Finitura mobili bicolore in legno di quercia e bianco spiaggia	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (interasse 1.980 mm)	S	Tenda che divide dalla cabina di guida (in base alla versione)	S
Cruise control	S	Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S
Climatizzatore manuale	S	Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S
ABS + ASR	S	Rivestimento del pavimento insonorizzato	S
Airbag conducente/passeggero	S	Tessuti: Dara	S
Kit di riparazione Fix and go	S		
Luci diurne	S		
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S		
Ruote da 16"	S		
CELLULA		CUCINA	
Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646	S	Frigorifero da 140 litri (AO630LS: 106 l)	S
Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR	S	Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S
Doppio pavimento continuo, isolato e riscaldato	S	Cassetti con guida in metallo	S
Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)	S	Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
Basamento in VTR e rinforzi supplementari in profilo di alluminio	S	Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S
Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate	S		
Connessione pavimento-parete senza ponti termici	S		
Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni	S		
Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni	S		
Robusti longheroni esterni in alluminio verniciato a polvere	S		
Mansarda riscaldata e isolata	S		
2 finestre nell'alcova	S		
Pavimento mansarda ribaltabile	S		
Rete di sicurezza nella mansarda	S		
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm	S		
Garage particolarmente ampi grazie al doppio pavimento alto 87 cm	S		
Gradino di accesso elettrico	S		
Riscaldamento Trumatic Combi 4	S		
Finestre Seitz isolate con zanzariere a filo della parete esterna e oscurante	S		
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S		
Sistema a chiave unica per l'intera cellula	S		
Porta della cellula con finestra e pattumiera	S		
Ampi fanalini di coda in design moderno	S		
Mini Heki sopra la zona posteriore	S		
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S		
Isofix, 2x in direzione di marcia (tranne AO 650 HS e AO 570 HS) nella dinette	S		
Fanalini di coda a LED	S		
BAGNO		IMPIANTO IDRICO	
		Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S
		Serbatoio dell'acqua dolce da 143 litri isolato e riscaldato nell'interno* (150 litri nei modelli 570 e 650 HS)	S
		2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato ed isolato	S
		Serbatoio acqua di recupero da 150 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S
		Rubinetteria con cartucce in ceramica	S
		Sifoni contro i cattivi odori	S
		IMPIANTO ELETTRICO	
		Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S
		Batteria al gel da 80 Ah	S
		Board Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S
		Luci da lettura LED in vetro neutro	S
		Sistema di interruttori con logica domestica	S
		Lampada da soffitto	S
		Numero prese da 230 V: 2	S
		Numero prese da 12 V: 1	S
		Caricabatteria da 21 A	S
		Porte USB: 1	S
		Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S

¹Massa complessiva consentita (kg) La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²Massa in stato pronto alla guida (kg) Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, retraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Activa One – Dati tecnici



Veicolo base	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS
	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6E, AE	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	1 60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Altezza doppio pavimento	cm 37	37	37
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	l 1.700	1.500	1.700
Dimensioni gavone posteriore	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105
Passo	m 3,45	3,45	3,80
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg 3.500	3.500	3.500 // 4.250 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg 2.900 (2.755 - 3.045)	2.897 (2.752 - 3.042)	3.025 (2.874 - 3.176)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg 188	186	57
Carico rimorchiato, frenato*	kg 2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	kg 5.99	6.44	6.50
Larghezza totale	m 2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m 3,15	3,15	3,15
Larghezza interna	m 2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m 1,98	1,98	1,98
Altezza mansarda	m 78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm -	190 x 100	-
Dimensioni letto posteriore	cm 200 x 140 (conversione dinette)	-	200 x 140 (conversione dinette)
Dimensioni letto mansarda	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80
Dimensioni dinette posteriore/panca longitudinale	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140
Posti letto	4	5	4
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4 (6) opzionale**	4
Numero attacchi Isofix	-	2	-
Finestra con zanzariera	5	5	5
Numero di botole di servizio	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Capienza serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l 150/150	143/150	150/150
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l 10	10	10
Capacità batteria	l 80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	Ah 142	106	142

*Osservare il peso lordo combinato **Solo con cinture contro il senso di marcia ***Solo con cinture contro il senso di marcia (cinture a due punti) e telaio 40H

⁴Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capienza serbatoio acqua dolce (I) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Activa One – Dotazione speciale

	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Differenza di peso in kg	*Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%	
PACCHETTI DI DOTAZIONE						
PTR25-26	Pacchetto Travel Plus AO570HS/AO650HS	O	-	O	0	4.590
PTR26-26	Pacchetto Travel Plus AO630LS	-	O	-	-1	4.590
2870-26	Pacchetto di assistenza alla guida Fiat Camper	O	O	O	0	2.790
OPZIONE TELAIO - MOTORE						
2160-26	Motorizzazione 140 CV Fiat	S	S	S	0	0
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO						
2324-26	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	O	O	O	0	460
2330-26	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	0	460
2358-26	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	0	990
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI						
2133-26	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Light	O	O	O	60	3.690
2136-26	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Maxi	-	-	O	20	3.690
2311-26	Telaio maxi da 4,25 t	-	-	O	40	1.990
2374-26	Serbatoio carburante da 90 litri (Fiat Serie 2)	-	-	O	25	290
2890-26	Telaio con guida a destra	O	O	O	0	3.790
OPZIONE CELLULA - ESTERNO						
2581-26	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O	O	O	2	520
5111-26	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	8	690
5122-26	Gancio traino	O	O	O	35	2.490
5412-26	Presa multifunzione	O	O	O	2	390
5441-26	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	1	350
5521-26	Tetto panoramico vetro "Sunroof"	O	O	O	25	1.490
5534-26	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	6	350
5535-26	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	O	O	O	23	1.420
5550-26	2 botole di servizio aggiuntive	-	O	-	5	790
5576-26	Zanzariera per porta della cellula	O	O	O	5	440
6651-26	Botola di servizio posteriore	O	-	O	3	730
OPZIONE CELLULA - INTERNI						
3613-26	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	O	5	620
3661-26	Tenda termica divisoria per la cabina di guida	O	O	-	4	420
3671-26	Moquette per cabina	O	O	O	2	150
3680-26	Sistema di oscuramento della cabina di guida	O	O	O	7	790
6224-26	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	S	S	S	11	770
6225-26	Letto per bambini nella cabina di guida	O	O	O	10	290
6321-26	Cinture di sicurezza e poggiapiede contro il senso di marcia	-	O	-	30	990
6341-26	Allargamento seggiolino	-	O	-	10	750
6435-26	Prolunga del tavolo	-	O	-	4	420
7812-26	Illuminazione ambiente	O	O	O	8	620
OPZIONE CELLULA – PORTABICI						
5146-26	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	2	170
5147-26	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	13	650
OPZIONE CELLULA – TENDALINI						
5242-26	Tendalino da 3,5 m	O	-	-	28	1.420
5243-26	Tendalino da 4 m	-	O	O	33	1.670

[Trovate qui un rivenditore
autorizzato Eura Mobil vicino a voi!](#)

S = dotazione di serie
O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = dotazione opzionale con pacchetto
- = Non disponibile

Activa One – Dotazione speciale

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO						
7228-26	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	O	1	790
7510-26	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	3	3.730
OPZIONE CELLULA - CUCINA						
7230-26	Cappa aspirante	O	O	O	3	580
7238-26	Forno	O	O	O	15	1.400
7255-26	Frigorifero grande	S	O	S	18	1.400
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE						
7321-26	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	-13	3.300
7324-26	Batteria al litio (2 pz.)	O	O	O	18	2.990
7327-26	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	27	600
7341-26	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	2	350
7512-26	Presa gas esterna	O	O	O	1	330
7516-26	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	11	570
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI						
6111-26	Fodere nel tessuto della cellula per sedile conducente e passeggero	O	O	O	4	410
6113-26	Tessuto "Milano"	O	O	O	0	590
6132-26	Tessuto "Dara"	S	S	S	0	0
6139-26	Tessuto "Genova"	O	O	O	0	590
6192-26	Decorazione "Maka"	S	S	S	0	0
6193-26	Decorazione "Lasca"	O	O	O	0	0
6196-26	Decorazione "Tisa"	O	O	O	0	0
6510-26	Pacchetto Déco (applicazioni in tessuto nella zona living abbinabili agli elementi ornamentali della finestra, rivestimento mansarda in tessuto incl. due tasche, ripiano per le spezie nella cucina, dispenser per sapone, pedana per doccia, attaccapanni nella zona living)	-	O	-	18	1.320
6511-26	Pacchetto Déco dinette posteriore (rivestimento mansarda in tessuto incl. due tasche, ripiano per le spezie nella cucina, dispenser per sapone, pedana per doccia, attaccapanni nella zona living)	O	-	O	13	1.320
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA						
3215-26	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	4	490
3237-26	Monicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	1	1.490
3238-26	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	1	2.630
3441-26	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	O	-	O	1	750
3460-26	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	-	O	-	4	750
ALTRO						
9813-26	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	O	O	O	0	0
9814-26	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	O	O	O	0	0
9815-26	Riduzione dell'omologazione di 3 persone	-	O	-	0	0
9816-26	Riduzione dell'omologazione di 4 persone	-	O	-	0	0
OBBLIGATORI						
9009	Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avantrasporto	O	O	O	0	490
A80	Spese di consegna	O	O	O	0	1.690



Profilo T

Highlight della dotazione

- Doppio pavimento riscaldato alto 11 cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Scomparto tecnico centrale
- Motorizzazione 140 CV, Euro 6E, AE
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni tranne 660 EB)

- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cerchi da 16"
- Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Riscaldamento Combi 4 per PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Riscaldamento ad acqua calda Alde per PT 720 EB, EF, QF
- Airbag passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina di guida



Garage variabile

Il letto regolabile in altezza nei modelli QF consente di ricavare spazio a sufficienza per trasportare anche delle biciclette.

Soluzione rapida

Basta un nonnulla ed ecco che i divani dei layout EF e QF si trasformano in sedili singoli rivolti in direzione di marcia, con ancoraggio Isofix incluso.

Comfort su ruote con una nota di eleganza

Moderno semintegrale con doppio pavimento e ampia dotazione. Suddivisione ampia degli spazi con interni eleganti e di gran pregio. Dinamica di guida precisa e perfetta adattabilità a tutte le stagioni.

”

Nuova architettura dei mobili con il design degli interni “Chalet Rustico”



▼ Esempio di layout: PT 720 EF



I vantaggi degli interni sono: Pensili alti che si estendono in linea fino alla cabina di guida, un ampio lucernario panoramico, due sedili singoli ribaltabili con ancoraggio Isofix e un tavolo con piano ribaltabile.

PROFILA T – Layout

**PT 660 EB**

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
- Due letti singoli comfort lunghi 2 m
- +
- Garage posteriore enorme con ampio volume di carico
- +
- Comoda dinette a L con panca dinette laterale
- +
- Ripiano scorrevole per TV presso la dinette (opzionale)
- +
- Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- +
- Cucina longitudinale con cassetti extra large e frigorifero da 142 litri

**PT 675 SB**

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
- Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- +
- Bagno in coda con cabina doccia integrata
- +
- Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- +
- Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- +
- Guardaroba ad altezza ambiente
- +
- Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- +
- Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi

**PT 695 EB**

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
- Letti singoli nella coda
- +
- Ampio garage posteriore
- +
- Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 143 litri
- +
- Comoda dinette a L
- +
- Bagno con doccia e lavandino basculante

**PT 720 EB**

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
- Letti singoli nella coda
- +
- Ampio garage posteriore
- +
- Bagno spazioso con doccia separata
- +
- Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- +
- Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- +
- Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero

**PT 720 EF**

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
- Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- +
- Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- +
- Letti singoli nella coda
- +
- Ampio garage posteriore
- +
- Bagno spazioso con doccia separata
- +
- Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli

**PT 720 QF**

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2 (3) (4) (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- +
- Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- +
- Tavolo con piano ribaltabile
- +
- Letto centrale queen-size nella coda
- +
- Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- +
- Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- +
- Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli

Profila T – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL” CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico
Sedili “Captain-chair”
Comandi sul volante
Paraurti verniciati nel colore del veicolo
Fari fendinebbia adattivi in curva
Protezione antincastro nera
Cerchi in lega da 16"
Volante e pomello del cambio in pelle
Cruscotto con prese d'aria cromate
Monicevitore con videocamera di retromarcia

Porta della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Tetto – tetto panoramico in vetro “Sun Roof”, isolato
Aeratore a tetto elettrico
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Oblò Heki
Predisposizione radio incl. DAB+

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus (solo in combinazione con pacchetto Mondial)

In via opzionale per: PROFILA T

Climatizzatore automatico	Doccia esterna freddo/caldo
Stazione di ricarica induuttiva	Presa gas esterna sul lato passeggero
Cruscotto digitale da 7"	Oscuranti termici
Navicevitore con videocamera di retromarcia	Riscaldamento Combi 6 E (per PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Moquette per cabina	Coda dal design esclusivo
Presa multifunzione esterna	Batteria al litio

Pacchetto di assistenza alla guida

In via opzionale per: PROFILA T

Pacchetto Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva)

Fari interamente a LED

Cruise control adattivo (cruise control adattivo 30 km/h + assistente di velocità intelligente)

Trovate qui un rivenditore autorizzato
Eura Mobil vicino a voi!



Profilo T – Dati tecnici



	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Veicolo base	Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6E, AE	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	I 60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi			
Altezza doppio pavimento	cm 11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l 2.700	1.500	2.700
Dimensioni gavone posteriore	cm 85 x 115	85x70	85x115
Passo	m 4,04	4,04	4,04
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg 3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg 2.985 (2836 - 3134)	2.954 (2807 - 3102)	2.954 (2806 - 3101)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg 72	103	104
Carico rimorchiato, frenato*	kg 2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m 6,99	6,99	6,99
Larghezza totale	m 2,32	2,32	2,32
Altezza totale incl. Heki	m 2,86	2,86	2,86
Larghezza interna	m 2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m 1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm 115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm 200 x 115	200 x 124	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm 195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm 50 x 65	110 x 65	55 x 65
Posti letto	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4/5 (opzionale)**	4/5 (opzionale)**
Numero attacchi Isofix	1	1	1
Finestre con zanzariere	4	4	4
Numero di botole di servizio	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l 140 /100	140 /100	140 /100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l 10	10	10
Capacità batteria	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l 142	140	142

^{1) Massa complessiva consentita (kg)} La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

^{2) Massa in stato pronto alla guida (kg)} Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

^{3) Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti} La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Profila T – Dati tecnici



PT 720 EB

PT 720 EF

PT 720 QF

Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t
103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
11	11	11
3.000	3.000	1.500
80x115	80x115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
3.103 (2948 – 3258)	3.134 (2977 – 3290)	3.200 (3040 – 3360)
21	2	18
2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
55 x 65	99 x 60	99 x 60
2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
3 (4) (5) (opzionale)**	3/4 (opzionale)**	2 (3) (4) (opzionale)**
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 / 100	138 / 100	138 / 100
10	10	10
80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142

*Osservare il peso lordo combinato **Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento con 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2311/2313 telaio Maxi

4 Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

5 Capienza serbatoio acqua dolce (I) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Profilo RS

Highlight della dotazione

- Letto basculante a soffitto con vani portaoggetti contenuto in una robusta cassetta tetto in VTR
- Dimensioni del letto (letto basculante) 190 x 143 cm
- Anche i pensili alti sotto il letto basculante creano una linea visiva continua
- Altezza interna completa di 198 cm sotto il letto basculante
- Doppio pavimento riscaldato alto 11 cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Su richiesta con letto basculante a comando elettrico
- Motorizzazione 140 CV, Euro 6E, AE
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni)
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina completo di cassetti anziché sportelli
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-1 in combinazione con isolamento integrale (3613)
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cerchi da 16"
- Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Riscaldamento Combi per PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Riscaldamento ad acqua calda Alde per 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina di guida



Per persone molto alte

Le varianti a letti singoli EB / EF dispongono di ampi garage e comodi letti lunghi fino a 196 cm. Al di sotto si nasconde un guardaroba / sotto il secondo letto un ripiano per la biancheria.

Qualità senza compromessi

Robusta cassetta tetto in VTR nel Profila RS per il letto basculante rispetto alla semplice elevazione della parete con tetto curvato standard.

Specchio o finestra nel bagno?

Perché non entrambi? La specchiera può essere spostata lateralmente per avere più luce e aria. La finestra del bagno è "nascosta" dietro: perfetta ottimizzazione degli spazi e massima variabilità per un comfort anche maggiore.

Viaggiare con relax.

Profila RS: Il Profila con letto basculante nascosto a filo di soffitto.

Di giorno si dispone di tutta l'altezza interna sotto al letto.

Il letto con azionamento elettrico disponibile su richiesta è inserito e protetto all'interno di una robusta cassetta tetto in VTR dalle forme eleganti.



Nuova architettura dei mobili con il design degli interni "Chalet Rustico"



▼ Esempio di layout: PRS 675 SB



I vantaggi degli interni sono: Tetto panoramico in vetro Midi-Heki per luce e aria in abbondanza nel piano superiore, cucina monoblocco con ampi piani di lavoro e cassetti profondi e resistenti, rubinetteria nera con dispositivo girevole.

Profila RS – Layout

**PRS 675 SB**

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi

**PRS 695 EB**

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante

**PRS 695 HB**

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale in coda con comodo accesso laterale al letto posteriore
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda dinette a L con sedile singolo sul lato passeggero

**PRS 720 EB**

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2 (3) (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero

**PRS 720 EF**

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2 (3) (4) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera

**PRS 720 QF**

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli

PROFILA RS – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL” CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico	Monicevitore con videocamera di retromarcia
Sedili “Captain-chair”	Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Comandi sul volante	Tetto: tetto panoramico in vetro “Sun Roof”, isolato
Paraurti verniciati nel colore del veicolo	Aeratore a tetto elettrico
Fari fendinebbia adattivi in curva	Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Protezione antincastro nera	Portiera con zanzariera
Cerchi in lega da 16”	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Volante e pomello del cambio in pelle	Predisposizione radio incl. DAB+
Cruscotto con prese d’aria cromate	

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus PRS (solo in combinazione con pacchetto Mondial)

In via opzionale per: PROFILA RS

Climatizzatore automatico	Doccia esterna freddo/caldo
Stazione di ricarica induuttiva	Presa gas esterna sul lato passeggero
Cruscotto digitale da 7”	Oscuranti termici
Navicevitore con videocamera di retromarcia	Riscaldamento Combi 6 E (per PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Moquette per cabina	Coda dal design esclusivo
Presa multifunzione esterna	Batteria al litio

Pacchetto di assistenza alla guida

In via opzionale per: PROFILA RS

Pacchetto Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva)

Fari interamente a LED

Cruise control adattivo (cruise control adattivo 30 km/h + assistente di velocità intelligente)

PROFILA RS – Dati tecnici



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Veicolo base		Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1.500	2.700	2.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16CP
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	3.074 (2920 - 3228)	3.065 (2912 - 3219)	3.074 (2920 - 3298)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	5	14	90
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,00	3,00	3,00
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4 (5) opzionale***	4 (5) opzionale***	3 (4) (5) opzionale***
Numero attacchi Isofix		1	1	1
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	142	142

^{1) Massa complessiva consentita (kg)}

La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

^{2) Massa in stato pronto alla guida (kg)}

Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm 5\%$ (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

^{3) Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti}

La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3×75 kg).

PROFILA RS – Dati tecnici



PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF
Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t
103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
11	11	11
3.000	3.000	1.500
80 x 115	80 x 115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
3.218 (3057 - 3379)	3.242 (3080 - 3404)	3.262 (3099 - 3425)
18	75	64
2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
3,00	3,00	3,00
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
203 x 84, 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 150
193 x 140	193 x 140	193 x 140
55 x 65	99 x 60	99 x 60
4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
2 (3) (4) (5) opzionale***	1 (2) (4) opzionale***	1 (2) (4) opzionale***
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
138/100	138/100	138/100
10	10	10
80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142

*Osservare il peso lordo combinato **Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata ***Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento con 2324* maggiorazione di peso a 3,65 t* o 2311/2313 telaio Maxi



Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



Trovate qui un rivenditore autorizzato vicino a voi!

⁴Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capienza serbatoio acqua dolce (I) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Profilo T Mercedes

Highlight della dotazione

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Telai ribassato AL-KO
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile (opzionale)
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Nuova architettura dei mobili nel design "Natural Heritage" o "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Scomparto tecnico centrale
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni)
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cerchi da 16"
- Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Airbag passeggero

**Sempre a portata di mano**

Le botole a pavimento e i vani di stivaggio nel doppio pavimento offrono molto spazio aggiuntivo e sono facilmente accessibili dall'interno.

**È arrivato il tempo delle stelle**

La moderna cabina di guida del Mercedes Sprinter, con i suoi sistemi di sicurezza e assistenza, trasmette una sensazione di comfort e relax durante il viaggio.

**Rapida botola di carico**

Il vano di stivaggio disposto nella comoda altezza di carico integrato nella carrozzeria dei modelli a partire 696 EB è particolarmente utile per lo stivaggio di utensili frequentemente utilizzati nel posteggio.

Gioiosa luminosità.

I Profila T su telaio Mercedes Sprinter promettono viaggi da vivere intensamente. Guidati dal nostro amore per i dettagli abbiamo coniugato in modo esclusivo la nostra gamma bestseller con il telaio Mercedes Sprinter per raggiungere vette di perfezione vertiginose.



Architettura dei mobili nel design degli interni “Chalet Rustico” o “Natural Heritage”



▼ Esempio di layout: PT 726 EF “Natural Heritage”



I vantaggi degli interni sono: Interni "Natural Heritage" con finitura in pino/noce, illuminazione spot, assi visivi indisturbati per un'ampia sensazione di spazio, cantina e riscaldamento a pavimento in un'unica soluzione: Doppio pavimento riscaldato

Profilo T Mercedes – Versioni

**PT 696 EB**

Lunghezza totale:	7,12 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante

**PT 726 EB**

Lunghezza totale:	7,54 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Cucina comfort con ampio frigorifero a posa libera
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli

**PT 726 EF**

Lunghezza totale:	7,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli

**PT 726 QF**

Lunghezza totale:	7,61 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



Trovate qui un rivenditore
autorizzato Eura Mobil vicino a voi!

Profilo T Mercedes – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL” CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Specchietti esterni elettrici
Sedili “Captain-chair”(Aguti)
Climatizzatore per la cabina di guida
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza
Verniciatura uniforme nera
Porta della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Tetto panoramico ribaltabile in materiale plastico “Sun Roof”
Aeratore a tetto elettrico

Oblò Heki (non in abbinamento con letto basculante)
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Integrazione per smartphone
Ripiano incl. Wireless Charging
Volante regolabile

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus (solo in combinazione con pacchetto Mondial)

In via opzionale per: PROFILA T MERCEDES

Climatizzatore automatico Climatronic
Volante in pelle
Cerchi in lega da 16"
Moquette per cabina
Presa multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna sul lato passeggero
Oscuranti termici

Coda dal design esclusivo
Batteria al litio
Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti
Motorizzazione 170 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)
Pacchetto di ricarica cruscotto

Pacchetto Mondial S (solo in abbinamento con pacchetto Mondial Plus)

In via opzionale per: PROFILA T MERCEDES

Serbatoio da 92 litri
Tendalino meccanico da 4,5 m
Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo
Cerchi in lega da 17"
Mascherina del radiatore cromata
Assistente per la segnaletica stradale
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic
Verniciatura degli esterni in nero ossidiana
DuoControl Truma con indicazione a distanza incl. funzionamento antigelo e crash sensor

Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes

In via opzionale per: PROFILA T MERCEDES

Assistenza abbaglianti adattivi
Fari fendinebbia
Fari LED High Performance

Profilo T Mercedes – Dati tecnici



	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Veicolo base	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizzazione, Euro VI	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	I 60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l 2.700	3.000	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm 85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Passo	m 4,11	4,15	4,15	4,15
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg 3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg 3.017 (2866 - 3168)	3.109 (2954 - 3265)	3.097 (2943 - 3252)	3.126 (2969 - 3282)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg 50	23	50	20
Carico rimorchiato, frenato*	kg 1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Lunghezza totale	m 7,12	7,54	7,44	7,61
Larghezza totale	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm 115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto**	cm 200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Dimensioni letto/-i posteriore	cm 190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm 75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Posti letto	2 (4)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	3/4 (opzionale)***	3/4 (opzionale)***	3/4 (opzionale)***
Finestre con zanzariere	3	4	4	4
Numero di botole di servizio	2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l 138/88	138/88	138/88	138/88
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l 10	10	10	10
Capacità batteria	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l 142	142	142	142

*Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata *** Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento con maggiorazione di peso a 4,5 t

^{1) Massa complessiva consentita (kg)}

La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

^{2) Massa in stato pronto alla guida (kg)}

Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

^{3) Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti}

La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, drena la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3×75 kg).

^{4) Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali}

La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

^{5) Capienza serbatoio acqua dolce (l)}

Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

All inclusive

Ampio spazio di stivaggio, protezione climatica grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato, vantaggi assicurativi o garanzie generose... Abbiamo pensato a tutto ciò che vi consente di trascorrere la vostra vacanza in modo spensierato.



La qualità e il progresso sono molto importanti per Eura Mobil.



Sealed Structure

Il principio Eura Mobil della qualità sigillata: una struttura interamente protetta risulta da una carrozzeria interamente incollata, con giunture perfettamente sigillate e realizzata con materiali protetti dalla decomposizione su basamento, pareti e tetto.



Resistenza al freddo

Per rendere la sensazione di benessere in viaggio e la libertà delle vacanze perfetti, tutti i camper Eura Mobil offrono una tecnologia di bordo resistente al freddo installata nel doppio pavimento continuo, risparmiando così spazio.



Carrozzeria in VTR

La carrozzeria in VTR rende i camper Eura Mobil rappresentanti particolarmente robusti della propria classe. I componenti in VTR offrono la massima qualità a lungo termine grazie a una protezione ottimale contro influenze meccaniche, chimiche o meteorologiche.



Mobili

Lo sapevate? Già solo i mobili di un grande integrale sono composti da quasi 1.000 pezzi. Questo compito complesso per l'architettura dei mobili dei nostri camper viene assolto in moderne postazioni di lavoro CAD.



Doppio pavimento

Tutti i camper Eura Mobil sono concepiti per l'intero arco dell'anno e appositamente equipaggiati per affrontare viaggi particolarmente lunghi, garantendovi tutte le libertà immaginabili.



Dormire comodamente

I comodi letti e i materassi presenti all'interno del vostro Eura Mobil sono il frutto del nostro lavoro di ricerca e della vostra scelta personale.



Cucine

Con le esclusive cucine Eura Mobil potrete liberarvi delle solite modalità di consumare i pasti: perché non fare colazione in spiaggia o pranzare in montagna?



Oasi di benessere

Chi trascorre le giornate alla ricerca di qualcosa di nuovo, di avventure e nuove impressioni, sarà ben lieto di rilassarsi nel camper di sera.



Profilo T "Freestyle"

Highlight della dotazione


- Mercedes Sprinter 317 CDI
- Configurazione di mobili e dotazione "Freestyle" (con nuovi componenti leggeri per cucina, bagno, porte e armadi)
- Batteria al litio da 80 Ah
- Carrozzeria con pannelli in VTR specifici del modello
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Telai ribassato AL-KO in versione speciale ottimizzata nel peso
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile (opzionale)
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Scomparto tecnico centrale
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni)
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete a doghe regolabile
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cerchi da 16"
- Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Airbag passeggero

**Telaio esclusivo**

Mercedes Sprinter con telaio speciale AL-KO, la base per una manovrabilità dinamica e confortevole

**Generosa suddivisione degli spazi**

Dinette “face to face”, bagno spazioso con doccia separata, grandi letti e un ampio spazio di stivaggio contraddistinguono entrambe le versioni

**Un indice di massa corporea ineccepibile**

Innovativo mix di materiali nella carrozzeria e nei mobili, per una maggiore capacità di carico

Eccellente comfort negli ampi spazi nella classe da 3,5 t

Grazie all'esclusiva combinazione telaio-cellula, il nuovo “Freestyle” si distingue, su una lunghezza di circa 7,50 m, per il comfort su ruote, l'ottimizzazione del peso e le caratteristiche di guida dinamiche per 2-4 persone.

“


Il perfetto equilibrio di comfort e dinamica



La generosa suddivisione degli spazi e il raffinato aspetto naturale sono già disponibili nella classe da 3,5 t grazie alla dotazione “Freestyle”



▼ Esempio di layout: PT 726 EF "Natural Heritage"

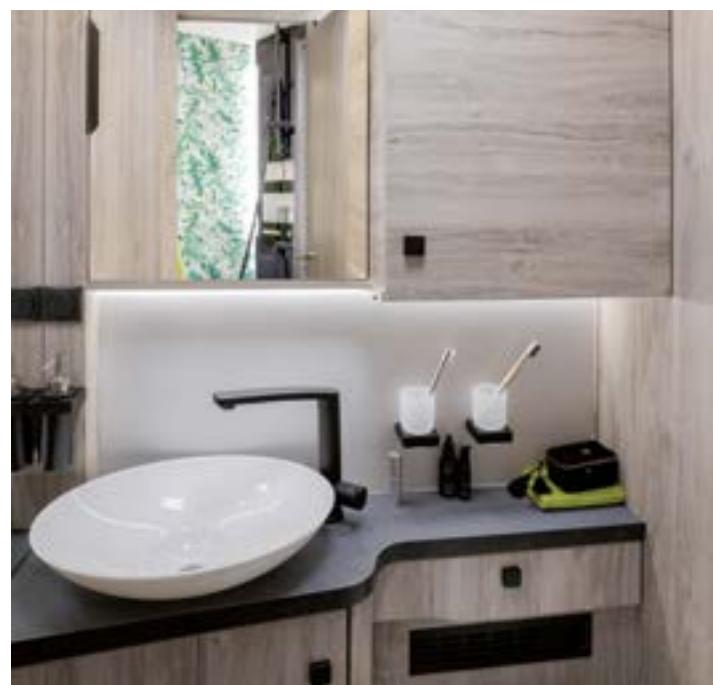

Ambiente raffinato nel bagno del "Freestyle".

Profilo T Mercedes "Freestyle" – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES "FREESTYLE" CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Specchietti esterni riscaldati e a regolazione elettrica
Volante regolabile in altezza e inclinazione
Volante in pelle
Mascherina del radiatore cromata
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza
Assistente per la segnaletica stradale
Climatizzatore semiautomatico TEMPOMATIC
Cerchi in lega da 17"
Sedili "Captain-chair"
Verniciatura argento
Esterno "Freestyle"

Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Tetto panoramico ribaltabile in materiale plastico "Sun Roof"
Aeratore a tetto elettrico
Oblò Mini-Heki
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Assistenza abbaglianti adattivi
Fari fendinebbia adattivi

In via opzionale

Pacchetto Freestyle Plus

In via opzionale per: PROFILA T MERCEDES "FREESTYLE"

Presa multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna sul lato passeggero
Coda dal design esclusivo

Profilo T “Freestyle” – Dati tecnici



PT 726 EF “Freestyle”

Lunghezza totale:	7,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



PT 726 QF “Freestyle”

Lunghezza totale:	7,61 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con testiera ad angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli

Veicolo base

PT 726 EF “Freestyle” PT 726 QF “Freestyle”

	MB Sprinter 315 CDI	MB Sprinter 315 CDI
Motorizzazione, Euro VI	170 CV	170 CV
Telaio	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue

Dimensioni e pesi

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	80x15	80 x 115
Passo	m	4,15	4,15
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	3.500	3.500
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	3.033 (2881 – 3185)	3.042 (2890 – 3194)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ³⁾	kg	18	7
Carico rimorchiato, frenato*	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Lunghezza totale	m	7,44	7,61
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto**	cm	200 x 85	200 x 85
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm	85 x 60	85 x 60
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)

Numeri di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4
Finestre con zanzariere	4	4
Numero di botole di servizio	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	138/88
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10
Capacità batteria	Ah	80 Lithium
Frigorifero	l	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata

¹⁾Massa complessiva consentita (kg) La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²⁾Massa in stato pronto alla guida (kg) Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimenti standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± il 5% (v. Indicazioni tra parentesi).

Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³⁾Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴⁾Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵⁾Capienza serbatoio acqua dolce (l) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Contura

Highlight della dotazione

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Tetto panoramico in vetro "Starlight Dome" con funzioni Smart-Lift e Soft-Close (opzionale)
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5 cm
- Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- Parete posteriore monopezzo in VTR, forma tridimensionale
- Luci di direzione a LED sul lato posteriore con funzione di scorrimento
- Luci posteriori a LED
- Telai ribassato AL-KO con peso massimo consentito di 4,5 t
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca
- Frigorifero da 177 litri con congelatore da 35 litri
- Cucina con tagliere a due elementi che agisce anche da copertura del lavandino
- Rubinetteria con braccio a molla o rubinetto a scomparsa
- Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetti dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profili di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Trazione anteriore
- Motorizzazione 150 CV
- Maggiore altezza del soffitto nella cabina di guida grazie alla forma dell'apertura nel tetto
- Ampia gamma di sistemi di assistenza ad attivazione vocale (MBUX) e sistemi di sicurezza
- Tapparelle insonorizzate
- Illuminazione ambiente regolabile
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina completo di cassetti anziché sportelli
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete a doghe regolabile e conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Testiera letto con illuminazione ambiente



Tetto panoramico Starlight Dome

Il 20% di superficie in più rispetto a un oblò ed entusiasmo al 100% per le funzioni Smartlift e Softclose, con un posto garantito sul palco con vista stelle. Basta sollevarlo con due sole dita, senza dover azionare una manovella! In combinazione con il tetto panoramico in vetro nel cupolino, ecco a voi il garante di luce in abbondanza nella zona living.

Pensili alti con vani portaoggetti

I ripiani con illuminazione indiretta sotto i pensili alti sono perfetti per riporvi libri, smartphone e altri piccoli oggetti.

Design della coda

Una parete posteriore di forma tridimensionale "monopezzo", comprensiva di indicatori di direzione a LED con luci a scorrimento, mostra anche da lontano la classe del Contura.

Benvenuti sul lato stellato della vita.

Semintegrale lussuoso con interni pregiati e dotazione esclusiva. Su telaio Mercedes Sprinter con un'ampia dotazione di soluzioni comfort e assistenza per la sicurezza.

”

Viaggiare distesi e rilassarsi in un ambiente a cinque stelle.



▼ Esempio di layout: C 766 EF



I vantaggi degli interni sono: Apertura nel tetto perfettamente proporzionata per un'altezza ottimale del soffitto, mobili pregiati con effetto ultralucido, comodissima dinette "face to face" con tavolo ribaltabile, eleganti imbottiture con raffinate cuciture decorative.

Contura – Versioni e dati tecnici

**C 766 EB**

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2 (4)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero

**C 766 EF**

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

C 766 EB

Veicolo base

Motorizzazione, Euro VI	103 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)	125 kW (170 CV)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	65 L Diesel + 22 L Ad Blue

Dimensioni e pesi

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3.000	3.000
Dimensioni gavone posteriore	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Passo	m	4,45	4,45
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	4.500	4.500
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	3.430 (3259 - 3602)	3.334 (3167 - 3501)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	581	678
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000	2.000
Lunghezza totale	m	7,84	7,84
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	100 x 65
Conversione dinette in letto**	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensioni letto/i posteriore	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm	62 x 65	100 x 65
Posti letto		2 (4)	2 (4)
Numeri di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4	4
Numero attacchi Isofix		-	2
Finestre con zanzariere		3	3
Numero di botole di servizio		4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	140/88	138/88
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	177	177

*Osservare il peso lordo combinato **Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata

Contura – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “LUMINARY” CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo
Specchietti esterni elettrici
Cerchi in lega da 17"
Sedili comfort nella cabina di guida (Contura)
Mascherina del radiatore cromata
Motorizzazione 170 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)
Serbatoio da 92 litri
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza
Design esterno Carbon
Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti
Climatizzatore automatico Climatronic
Pacchetto di ricarica cruscotto
Volante in pelle
Stazione di ricarica induttiva

Assistente per la segnaletica stradale
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic
Oblò panoramico ribaltabile
Verniciatura degli esterni in nero ossidiana
Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Starlight Dome
Aeratore a tetto elettrico
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Cappa aspirante
Integrazione per smartphone

In via opzionale

Pacchetto Luminary Plus

Opzionale per: CONTURA

Moquette per cabina	Oscuranti termici
Presa multifunzione esterna	Batteria al litio
Doccia esterna freddo/caldo	DuoControl Truma con indicazione a distanza incl. funzionamento antigelo e crash sensor
Presa gas esterna sul lato passeggero	Tendalino

Pacchetto di assistenza alla guida

Opzionale per: CONTURA

Assistenza abbaglianti adattivi
Fari fendinebbia
Fari LED High Performance

¹Massa complessiva consentita (kg) La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²Massa in stato pronto alla guida (kg) Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capienza serbatoio acqua dolce (l) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Semintegrali – Dotazione di serie

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT "FREESTYLE"	CONTURA		PROFILAT	PROFILA RS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT "FREESTYLE"	CONTURA
TELAI											
Motorizzazione 140 CV, Euro 6E, AE	S	S	-	-	-	Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm	S	S	S	S	S
Motorizzazione 150 CV, Euro VI	-	-	S	170 CV	S	Isofix, 2x in direzione di marcia	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF)
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S	S	-	-	-	Isofix, 1x in direzione di marcia	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-	solo EB
Telaio ribassato ALKO	-	-	S	S	S	Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S	-	-	-
ABS	S	S	S	S	S	Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S	S	-	S
Climatizzatore manuale	S	S	S	S	S	Gradino di accesso elettrico	-	-	S	S	S
Prolungamento telaio	S	S	S	S	S	Riscaldamento Trumatic Combi 4 (per veicoli con lunghezza fino a 7 m)	S/-	S/-	-	-	-
Airbag conducente/passeggero	S	S	S	S	S	Riscaldamento ad acqua calda Alde (a partire da 7,01 m di lunghezza)	S/-	S/-	S	S	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S	S	S	S	S	Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S	S	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S	S	S	S	Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S	S	S	S	S
Luci diurne	S	S	S	S	S	Chiave unica per l'intera cellula	S	S	S	S	S
Ruote da 16"	S	S	S	S	S	Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S	S	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S	-	-	-	Ampi fanalini di coda a LED in design Integra	S	S	S	S	-
ASR, EBV ed ESP	-	-	S	S	S	Ampi fanali posteriori a LED con indicatori di direzione dotati di luce a scorrimento	-	-	-	-	S
Freno di stazionamento elettrico	S	S	S	S	S	Coda a forma piena in VTR	-	-	-	-	S
MBUX (senza navigatore)	-	-	S	S	S	Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	-	-	-	-	S
Cambio automatico	-	-	S	S	S	Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	-	S	S	S
CABINA DI GUIDA											
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S	S	S	S	Compartmenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S	S	S	-
Fender parafanghi slanciati integrati nella cellula	S	S	S	S	S	Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S	S	S	S
Fodere nel tessuto della cellula per sedile conducente e passeggero	S	S	S	S	S	Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S	S	S
Armadietti nella cabina di guida, integrati a livello ottico nello spazio abitativo	-	-	-	-	S	Cassetta tetto per letto basculante a soffitto	-	S	-	-	-
Elevazione del tetto con elegante passaggio alla cellula	-	S	-	-	-	Pavimento superiore con struttura leggera	S	S	S	S	S
Cassetta tetto in VTR con letto basculante integrato	-	S	-	-	-	Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S	S	S	S
CELLULA											
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S	S	S	S	Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S	S	S	S	ZONA LIVING					
Botole con presa chiudibile	S	S	S	S	S	Interno "Chalet Rustico"	S	S	S	S	-
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S	S	S	S	Interno "Natural Heritage"	-	-	O	-	-
Pareti in VTR prive di legno	S	S	S	S	S	Interno "Navarra"	-	-	-	-	S
Doppio pavimento in VTR	S	S	S	S	S	Tessuto: Como o Dara	S	S	S	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S	S	S	S	Spazioso divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S	S	S	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S	S	S	S	Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	S	S	S	S
Oblò Mirò Heki sopra la zona anteriore	S	S	S	S	S	Finitura mobili bicolore	S	S	S	S	S
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S	S	S	S	S	Sportelli del pensile alto con chiusure a molla	S	S	S	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S	S	S	S	Pensili alti con rinforzi in profilo di alluminio	-	-	-	-	S
						Pensili alti con rivestimento extra lucido e applicazioni cromate	-	-	-	-	S

Semintegrali – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT "FREESTYLE"	CONTURA		PROFILAT	PROFILA RS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT "FREESTYLE"	CONTURA
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	-	-	-	S	Armadietto e specchio	S	S	S	S	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	S	S	S	S	S	Capiente serbatoio per WC	S	S	S	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	-	-	-	S	Presa da 230 V	S	S	S	S	S
Illuminazione ambiente	S	S	S	S	S	Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)	S	S	S	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S	S	S	S	Bagno spazioso con doccia separata (C766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S	S
Letto basculante meccanico, integrato nel soffitto	-	S	S	S	-	Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre (C766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S	S	S	S	Lavandino in materiale minerale	-	-	-	-	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	-	S	-	-	-	IMPIANTO IDRICO					
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	-	-	-	S	Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S	S	S	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	-	-	-	S	Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S	S	S	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	-	-	-	S	Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S	S	-	-	-
CUCINA					S	Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	-	-	S	S	S
Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica	-	-	-	-	S	Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S (solo EF)	S (solo EF)	S (solo EF)	S (solo EF)	S
Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S	S	S	S	S	Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S	-	-	-
Parte frontale della cucina arrotondata	-	-	-	-	S	Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S	S	S	S
Frigorifero da 140 l a 160 l (in base alla versione)	S	S	S	S	S	Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S	S	S	S
Fornello con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro, numero di fornelli	2	2	2	2	3	Sifoni contro i cattivi odori	S	S	S	S	S
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S	S	S	S	Pompa idraulica a pressione	S	S	S	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S	S	S	S	2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S	S	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S	S	S	S	Valvole di scarico isolati e riscaldati	S	S	S	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S	S	S	S	IMPIANTO ELETTRICO					
Rubinetto cromato	-	-	-	-	S	Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	S	-	-	-
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile (varianti EF/QF con rubinetto a scomparsa)	S	S	S	S	S	Batteria al gel da 80 Ah	S	S	S	Litio	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	-	-	-	S	Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S	S	S	S
Lavandino in materiale minerale con tagliere a due pezzi che funge anche da copertura del lavandino	-	-	-	-	S	Spot di lettura con luce LED	S	-	S	S	S
Porta con intarsio in canna palustre (in base alla versione)	-	-	-	-	S	Sistema di interruttori con logica domestica	S	S	S	S	S
BAGNO					S	Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED	S	S	S	S	-
Bagno centrale con cabina doccia integrata Doccia spaziosa (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	-	Numero prese da 230 V: 3	S	S	S	S	S
Bagno posteriore con cabina doccia integrata (675 SB)	S	S	-	-	-	Numero prese da 12 V: 1	S	S	S	S	S
Doccia separata (720, 726, 766)	S	S	S	S	S	Numero di porte USB: 3	S	S	S	S	S
						Caricabatteria da 21 A	S	S	S	S	S
						Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	-	-	-	S
						Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	-	-	-	S

Semintegrali – Dotazione speciale

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT FREESTYLE	CONTURA MERCEDES	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
	PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF	PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF	PT 696 EB PT 726 EB PT 726 EF PT 726 QF	PT 726 EFFREE C 766 EB C 766 EF			
PACCHETTI DI DOTAZIONE							
PSM03-26	Pacchetto Mondial Plus PT Truma	O O O - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 5.000
PSM04-26	Pacchetto Mondial Plus PT Alde	- - - O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	-1 5.000
PSM05-26	Pacchetto Mondial Plus PRS Truma	- - - - - -	O O O - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 5.000
PSM06-26	Pacchetto Mondial Plus PRS Alde	- - - - - -	- - - O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	-1 5.000
PSM18-26	Pacchetto Mondial Plus Profila T Mercedes-Benz GSR2	- - - - - -	- - - - - -	O O O O - -	- - - - - -	- - - - - -	-8 9.990
PSM19-26	Pacchetto Mondial S Profila T Mercedes-Benz 696 GSR2	- - - - - -	- - - - - -	O - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	71 4.890
PSM20-26	Pacchetto Mondial S Profila T Mercedes-Benz 726 GSR2	- - - - - -	- - - - - -	- O O O - -	- - - - - -	- - - - - -	74 4.890
PSM16-26	Pacchetto Freestyle Plus	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	O O - - - -	- - - - - -	4 1.390
2871-26	Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes-Benz	- - - - - -	- - - - - -	O O O O O O	O O O O O O	O O O O O O	0 1.990
2870-26	Pacchetto di assistenza alla guida Fiat	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 2.790
OPZIONE TELAIO - MOTORE							
2112-26	Motorizzazione 180 CV Fiat (SP140)	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 3.510
2121-26	Motorizzazione 170 CV Mercedes-Benz	- - - - - -	- - - - - -	O O O O S S	O O O O S S	O O O O S S	0 2.700
2123-26	Motorizzazione 150 CV Mercedes-Benz	- - - - - -	- - - - - -	S S S S - -	S S S S - -	S S S S - -	0 0
2160-26	Motorizzazione 140 CV Fiat	S S S S S S	S S S S S S	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 0
OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO							
2324-26	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 460
2329-26	Maggiorazione di peso fino a 4,5 t	- - - - - -	- - - - - -	O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	15 990
2330-26	Diminuzione del peso a 3,5 t	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 460
2358-26	Molle dell'avantreno rinforzate	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 990
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI							
2132-26	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	- - - - - -	- - - - - -	S S S S	S S S S	S S S S	0 0
2133-26	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Light	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	60 3.690
2136-26	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Maxi	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	20 3.690
2311-26	Telaio maxi da 4,25 t	O O O O O -	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	40 1.990
2313-26	Telaio maxi da 4,4 t	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	40 1.990
2372-26	Serbatoio carburante da 92 litri	- - - - - -	- - - - - -	O O O O	- - O O	O O	22 620
2373-26	Serbatoio carburante da 60 litri	S S S S S S	S S S S S S	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	0 0
2374-26	Serbatoio carburante da 90 litri (Fiat Serie 2)	O O O O O O	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	25 290
2890-26	Telaio con guida a destra	O O O O O O	O O O O O O	O O O O O O	O O O O O O	O O O O O O	0 3.790
DESIGN ESTERNO – VERNICIATURA							
2421-26	Verniciatura nero ossidiana	- - - - - -	- - - - - -	O O O O	O O O O	O O O O	0 2.090
2424-26	Verniciatura uniforme nera MB	- - - - - -	- - - - - -	O O O O	O O - -	O O - -	0 1.200
5451-26	Ornamenti esterni Carbon	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - O O	O O	2 1.190
5452-26	Finitura esterna "Freestyle"	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	O O - -	O O	0 590

Semintegrali – Dotazione speciale

		PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT FREESTYLE MERCEDES	CONTURA MERCEDES	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
OPZIONE CELLULA - ESTERNO								
2581-26	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O O O O O O O	O O O O O O O	S S S S	S S	S S	2	520
2834-26	Coda dal design esclusivo	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	0	1.190
5111-26	Piedini di stazionamento posteriori	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- -	O O	8	690
5122-26	Gancio traino	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- -	O O	35	2.490
5412-26	Presa multifunzione	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	2	390
5423-26	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - -	O O	1	1.230
5441-26	Doccia esterna freddo/caldo	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	1	350
5512-26	Finestra nel bagno	- O - S S S	O - - S S S	- S S S	S S S S	S S S S	4	410
5521-26	Tetto panoramico vetro "Sunroof"	O O O O O O O	O O O O O O O	- - -	- - -	- - -	25	1.490
5522-26	Tetto panoramico Starlight Dome con funzione Smartlift e Softclose	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - -	S S	30	2.520
5523-26	Oblò sollevabile	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - -	S S	0	0
5524-26	Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile	- - - - -	- - - - -	O O O O	O O - -	- -	7	1.350
5534-26	Aeratore a tetto elettrico	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	O O S S	S S	6	350
5535-26	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	O O O O O O O	- - - - -	O O O O	- - -	- -	23	1.420
5576-26	Zanzariera per porta della cellula	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	O O S S	S S	5	440
6656-26	Botola di servizio porta garage	S - S S S S	- S S S S S	S S S S S	S S S S S	S S S S	4	690
OPZIONE CELLULA - INTERNI								
3541-26	Sedili comfort	- - - - -	- - - - -	- - -	- -	O O	14	1.690
3613-26	Isolamento completo della cabina di guida	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- -	O O	5	620
3671-26	Moquette per cabina	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- -	O O	2	150
3680-26	Sistema di oscuramento della cabina di guida	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- -	O O	7	790
3884-26	Copiletto Integra/Contura nel modello EB	- - - - -	- - - - -	- - -	- - -	O O	2	550
3885-26	Copiletto nei modelli QB/HB	- O - - - O	O - O - - O	- - - O	- - -	- -	2	550
3886-26	Copiletto EB	O - O O O O	- O - O O -	O O O -	- - -	- -	2	550
6213-26	Senza materasso nella parte posteriore	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- -	O O	0	0
6224-26	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	11	770
6225-26	Letto per bambini nella cabina di guida	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- -	O O	10	290
6236-26	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	- - - - -	O O O O O O O	- - -	- - -	- -	8	990
6237-26	Letto basculante a regolazione manuale	- - - - -	S S S S S S	O O O O	- - -	- -	39	990
6354-26	Sedile: Quinto posto a sedere	- O O O -	O O O O O -	- - -	- - -	- -	13	990
6356-26	4° posto a sedere sul lato conducente	- - - - -	- - - - -	- - O O	S S	- -	26	990
6357-26	Posto a sedere aggiuntivo contro il senso di marcia	- O O O -	O O O O -	- - -	- - -	- -	0	990
6430-26	Tavolo con gamba cromata	- - - - -	- - - - -	- - -	- -	S S	2	420
6432-26	Tavolo con gamba abbassabile	- - - - -	- - - - -	- - -	O O - -	- -	0	490
7812-26	Illuminazione ambiente	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S	S S S S	S S S S	8	620
OPZIONE CELLULA - PORTABICI								
5143-26	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	- - - - -	- - - - -	- - -	- -	O O	9	650
5146-26	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- -	O O	2	170
5147-26	Portabici per 2 biciclette	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- - -	- -	13	650
5148-26	Portabici abbassabile per bici elettriche	O O O O O O O	O O O O O O O	O O O O	- - -	- -	16	1.860

S = dotazione di serie**O** = dotazione speciale in sovrapprezzo**P** = dotazione opzionale con pacchetto

- = Non disponibile

Semintegrali – Dotazione speciale

		PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT FREESTYLE MERCEDES	CONTURA MERCEDES	
		PT 660 EB PT 675 SB PT 695 EB PT 720 EB PT 720 EF PT 720 QF	PRS 675 SB PRS 695 EB PRS 695 HB PRS 720 EB PRS 720 EF PRS 720 QF	PT 696 EB PT 726 EB PT 726 EF PT 726 QF	PT 726 EFFFREE C 766 EB C 766 EF		"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
OPZIONE CELLULA – TENDALINI							
5243-26	Tendalino da 4 m	O O O - - -	O O O - - -	O - - -	- - -	- -	33 1.670
5244-26	Tendalino da 4,5 m	- - - O O O	- - - O O O	- O O O	- - -	- -	36 1.910
5245-26	Tendalino da 5 m	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - -	O O	42 2.090
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO							
3617-26	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	- - - O O O	- - - O O O	O O O O	- -	O O	4 1.190
7220-26	Termoventilazione	S S S - - -	S S S - - -	- - -	- - -	- -	0 0
7227-26	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	- - - S S S	- - - S S S	S S S S	S S S S	S S S S	0 0
7228-26	Riscaldamento Combi 6 E	O O O - - -	O O O - - -	- - -	- - -	- -	1 790
7510-26	Caricabatterie separato per bici elettriche	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- -	O O	3 3.730
OPZIONE CELLULA – CUCINA							
7230-26	Cappa aspirante	O O O O O O	O O O O - -	O O O O	- -	S S	3 580
7238-26	Forno	- O - O O O	O - O O O O	- O O O	- -	O O	15 1.400
7255-26	Frigorifero grande	S S S S S S	S S S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	18 1.400
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE							
5221-26	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- -	O O	35 3.290
5223-26	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- -	- -	35 3.290
7321-26	Batteria al litio (1 pz.)	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	S S O O	-13 3.300	
7324-26	Batteria al litio (2 pz.)	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- - O O	18 2.990	
7327-26	2° batteria gel da 80 Ah	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- - O O	27 600	
7341-26	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	2 350
7512-26	Presa gas esterna	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	1 330
7516-26	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	- - S S	S S	11 570
7655-26	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato	S S S S S S	S S S S S S	- - - -	- - - -	- - - -	9 870
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI							
6111-26	Fodere nel tessuto della cellula per sedile conducente e passeggero	S S S S S S	S S S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	4 410
6113-26	Tessuto "Milano"	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	0 590
6129-26	Tessuto "Glendale"	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	0 990
6132-26	Tessuto "Dara"	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	
6135-26	Tessuto "Bergamo"	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	0 590
6136-26	Tessuto "Pisa"	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	0 590
6137-26	Tessuto "pelle beige"	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - O O	O O	2 2.900
6138-26	Tessuto "pelle grigia"	- - - - -	- - - - -	- - - -	- - O O	O O	2 2.900
6153-26	Tessuto "Como"	S S S S S S	S S S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	0 0
6192-26	Decorazione "Maka"	S S S S S S	S S S S S S	S S S S	S S S S	S S S S	0 0
6193-26	Decorazione "Lasca"	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	0 0
6194-26	Decorazione "Rana"	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	0 0
6195-26	Decorazione "Evono"	O O O O O O	O O O O O O	O O O O	O O O O	O O O O	0 0

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = dotazione opzionale con pacchetto

- = Non disponibile

Semintegrali – Dotazione speciale

		PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	PROFILAT FREESTYLE	CONTURA MERCEDES	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA								
3215-26	Altoparlanti (2) nella cellula	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - - -	- - - - - - -	4	490
3237-26	Monicevitore con videocamera di retromarcia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	1	1.490
3238-26	Navicevitore con videocamera di retromarcia	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	1	2.630
3241-26	Impianto audio	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	5	1.260
3439-26	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	- ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	1	750
3441-26	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	○ - - - - - -	1	750
3460-26	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	○ - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	4	750
OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI								
6475-26	Finitura mobili "Chalet"	S S S S S S	S S S S S S	S S S S S S	S S - - -	- - - - -	0	0
6480-26	Finitura mobili "Navarra"	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	S S - - -	0	0
6481-26	Finitura mobili "Natural Heritage"	- - - - - -	- - - - - -	O O O O O O	- - - - - -	- - - - - -	0	0
OPZIONI CELLULA – ALTRO								
9813-26	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - - -	O O ○ ○ ○ ○	0	0
9814-26	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- - - - - - -	O O ○ ○ ○ ○	0	0
9815-26	Riduzione dell'omologazione di 3 persone	- ○ ○ ○ - - -	○ ○ ○ ○ ○ ○ -	- - - - - - -	- - - - - - -	O O ○ ○ ○ ○	0	0
9816-26	Riduzione dell'omologazione di 4 persone	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	O O ○ ○ ○ ○	0	0
OBBLIGATORI								
9009	Certificato di prova gas, certificazioni COC/ carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avantrasporto	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	490
A 80	Spese di consegna	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	1.690

Provare e configurare

Per tutti i gusti.

Quale colore della tappezzeria, quale interno e quale dotazione si adatta alle vostre esigenze individuali? Date un'occhiata e configurate individualmente il vostro camper direttamente online.



Tutte le informazioni in sintesi

Fare clic qui per maggiori informazioni su dotazioni, tappezzeria, interni e altro ancora...



Configuratore camper

Fare clic qui per selezionare uno dei nostri modelli e adattarlo alle vostre preferenze individuali.



Xtura


Highlight della dotazione

- Mercedes Sprinter con trazione integrale
- Concetto della struttura per viaggi a lunga percorrenza e percorsi al di fuori della rete stradale
- Dotazione Offroad e per viaggi a lunga percorrenza
- Prestazioni All Season
- Autonomia energetica fino a 30 giorni (in base all'utilizzo)
- Carrozzeria con altezza libera incrementata e angolo di attacco ottimizzato
- Interni moderni con elevato comfort di viaggio
- Resistenza alla torsione, alle condizioni climatiche e agli agenti chimici
- Isolamento termico senza ponti termici/durevolezza
- Pneumatici AT e cerchi Delta (opzionali)
- Sistema di portapacchi per i carichi (opzionale)
- Illuminazione ambientale (opzionale)
- Tecnologia di riscaldamento ALDE, acqua calda e riscaldamento ad acqua calda del pavimento
- Concetto di alimentazione energetica "VICTRON"
- Tutte le funzioni di bordo sono integrate nel sistema GARMIN-EmpirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (opzionale)
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Retrotreno con ammortizzatore supplementare di 3 cm
- Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)

- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32"
- Pensile basso della cucina con cassetti a doppia chiusura
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Bagno con parete basculante per doccia circolare integrata
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Climatizzatore manuale nella cabina di guida



Fornelli a gas/induzione

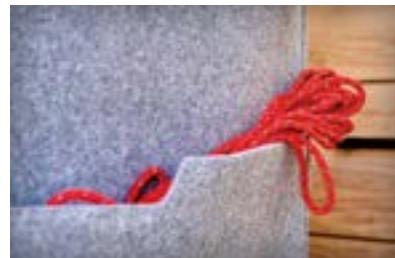

Tasche in feltro



Angolo di attacco carrozzeria

Prendete la vostra strada!

Con il nuovo Xtura scoprirete possibilità pressoché illimitate per trasformare il vostro tempo libero in libertà mobile. La trazione 4x4 garantisce una propulsione sicura anche in condizioni stradali avverse. Con i pneumatici all-road ad alta tenuta opzionali e la cellula resistente alla torsione, l'Xtura conquista anche terreni difficili lontani dalle strade asfaltate.

“

All'interno dell'Xtura potrete portare con voi il vostro intero mondo.



Xtura – Versione

XT 686 EF

Lunghezza totale:	6,88 m
Larghezza totale:	2,20 m
Classe di peso:	4,1 t
Posti a sedere:	3
Postiletto:	2 (4)

- Letti singoli nella coda
- Ampio garage posteriore
- Dinette "face to face"
- Fornelli a gas/induzione
- Pensile basso della cucina con cassetti a doppia chiusura
- Bagno centrale con parete basculante per doccia circolare integrata
- Riscaldamento a pavimento
- Funzioni di controllo di bordo gestiti da sistema bus



Xtura – Dati tecnici

XT 686 EF

Veicolo base

Motorizzazione, Euro VI	MB Sprinter 419 CDI
Telaio	140 kW (190 CV)
Serbatoio carburante	Mercedes Sprinter 4x4

Dimensioni e pesi

Volume di carico gavone posteriore	l	2.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	80 x 105
Passo	m	3.665
Pneumatici		225/75 R16C (265/60 R18C)
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	4.100 kg
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	3.336 (3169 - 3503)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	408
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000
Lunghezza totale	m	6,88
Larghezza totale	m	2,20
Altezza totale	m	3,05
Altezza interna	m	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	83 x 60
Conversione dinette in letto	cm	N. d.
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	196 x 80 / 195 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm	40 x 60
Posti letto		2 (3) opzionale
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		3
Finestre con zanzariere		4
Numero di botole di servizio		3
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 85
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	145/105
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10
Capacità batteria	Ah	330 (litio)
Frigorifero	l	146

*Osservare il peso lordo combinato

Xtura – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Xperience Line

Serbatoio carburante da 92 litri	Base di ricarica per smartphone	Integrazione per smartphone
Aeratore a tetto elettrico	Distrionic	Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti
Midi-Heki	Climatizzatore automatico	Parabrezza riscaldato
Zanzariera per porta della cellula	Assistente per la segnaletica stradale	Sedili riscaldati
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	Specchietti esterni elettrici	

In via opzionale

Overland Line**

In via opzionale per: XTURA

Cerchi Delta con pneumatici All-Terrain
Portapacchi con pannelli solari
Piastra di supporto parete posteriore

Adventure Line***

In via opzionale per: XTURA

Navigatore All-Terrain Garmin Tread
Pannello solare pieghevole
Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida

Pacchetto di assistenza alla guida*

In via opzionale per: XTURA

Assistente abbaglianti
Fari fendinebbia
Fari a LED

* In combinazione con Xperience Line

** In aggiunta a Xperience Line

*** In aggiunta a Overland Line o Xperience Line

¹Massa complessiva consentita (kg) La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²Massa in stato pronto alla guida (kg) Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capienza serbatoio acqua dolce (l) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



ACCESSORI ORIGINALI PER EURA MOBIL XTURA



Esempio di utilizzo

Piastra di base con supporto per ruota di scorta e ruota di scorta in combinazione con scala posteriore sui mancorrenti del tetto e tendalino

In collaborazione con l'industria degli accessori, abbiamo sviluppato un programma di accessori per i diversi requisiti richiesti al nostro multitalento Xtura, per poter rispondere ai vostri desideri individuali ed essere assemblato presso il rivenditore autorizzato.

Le basi per le diverse possibilità sono costituite dalla piastra di base montata sul retro dell'Xtura e dai mancorrenti del tetto. Sulla piastra di base possono essere installati (anche alternativamente) diversi componenti di dotazione.

I COMPONENTI DI FABBRICA IN DETTAGLIO



Piastra di base (coda)

Grazie a una varietà di fori di montaggio, è possibile fissare alla piastra di base, individualmente e in numerosi punti, supporti per il trasporto.



I mancorrenti del tetto, qui in combinazione con i pannelli solari, il climatizzatore per tetto e il porta-pacchi.

I COMPONENTI ACCESSORI IN DETTAGLIO



2 portaoggetti per tetto, montati sul portapacchi:

Le scatole metalliche serrabili, robuste e a prova di umidità offrono opzioni di stivaggio all'esterno della carrozzeria e possono essere raggiunte rapidamente tramite la scala posteriore.



Piastra di base con **portabici** per due biciclette e scala posteriore sui mancorrenti del tetto/sulla parete posteriore.



Supporto universale (qui per i livellatori) e supporto per ruota di scorta.

Due stabili supporti tubolari e un blocco filettato centrale fissano in modo affidabile la ruota di scorta anche su superfici accidentate. Sul supporto universale è possibile fissare scatole, taniche o contenitori simili.



Ampio spazio di stivaggio posteriore su supporto sulla piastra di base in combinazione con scala posteriore e mancorrenti, impermeabile e serrabile.



Scala posteriore pieghevole, serrabile (qui con ruota di scorta Delta su supporto serrabile).



Supporto per tavole da surf con diverse possibilità di regolazione sul supporto universale

Xtura – Dotazione di serie

	Xtura MERCEDES		Xtura MERCEDES
TELAI			
Mercedes Sprinter, 190 CV	S	Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S
Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic MB	S	Tasche a parete in feltro	S
Trazione integrale sequenziale	S	Oscuranti con effetto feltro	S
ABS	S	Testiera letto con ripiano	S
Climatizzatore manuale	S		
Prolungamento telaio	S		
Airbag conducente/passeggero	S		
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S		
Kit di riparazione Fix and go	S		
Luci diurne	S		
Ruote da 16"	S		
ASR, EBV ed ESP	S		
CABINA DI GUIDA			
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	Cucina con piano di lavoro dalla forma ergonomica	S
Fender parafanghi slanciati integrati nella cellula	S	Frigorifero 146 l	S
Fodere nel tessuto della cellula per sedile conducente e passeggero	S	Fornello con accensione elettrica, ampio piano di lavoro, numero fornelli a gas/induzione	2/1
CELLULA			
Pavimento continuo, isolato e riscaldato	S	Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	Pensile basso con cassetti a doppia chiusura	S
Basamento con inserto in alluminio	S	Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
Pareti in VTR prive di legno	S	Pensili alti in colori a contrasto	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	Cassetto particolarmente largo	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	Ripiano per spezie	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	Frigorifero a compressore	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S
Parete posteriore inclinata per un angolo di attacco ottimizzato	S	Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/85mm	S		
Isofix, 1x in direzione di marcia	S		
Pavimento del garage con lamiera striata	S		
Gradino di accesso elettrico	S		
Riscaldamento ad acqua calda Alde	S		
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S		
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S		
Chiave unica per l'intera cellula	S		
Ampi fanalini di coda a LED in design Integra Line	S		
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S		
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S		
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S		
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressurizzazione	S		
Ribassamento del garage con vasca isolata	S		
ZONA LIVING			
Interno "Chalet Rustico"	S		
Design imbottiture: "Trail"	S		
Divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S		
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°, ribaltabile	S		
Finitura mobili bicolore	S		
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla	S		
Area di accesso con maniglia illuminata	S		
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio	S		
Letti singoli	S		
Lampade a collo di cigno con porte USB nella zona riposo	S		
Zona living con elementi ornamentali	S		
		S = dotazione di serie	
		O = dotazione speciale in sovrapprezzo	
		P = dotazione opzionale con pacchetto	
		– = Non disponibile	

Xtura – Dotazione speciale

		Differenza di peso in kg	Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%		Differenza di peso in kg	Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%
PACCHETTI DI DOTAZIONE						
PAD02-26	Pacchetto Adventure	O	17	2.990	7341-26	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
POL01-26	Pacchetto Overland	O	124	9.590	7512-26	Presa gas esterna
PXP03-26	Pacchetto Xperience	O	57	7.290	7516-26	Duo Control CS con funzionamento antigelo
2871-26	Pacchetto di assistenza alla guida MB XT	O	0	1.990	7655-26	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato
OPZIONE TELAIO - MOTORE						
2124-26	Motorizzazione 190 CV Mercedes-Benz	S				
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI						
2132-26	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	S	0	0	6111-26	Fodere nel tessuto della cellula per sedile conducente e passeggero
2372-26	Serbatoio carburante da 92 litri	O	22	620	6130-26	Tessuto "Trail"
2890-26	Telaio con guida a destra	O	0	3.790	6131-26	Tessuto "Trail pelle grigia"
DESIGN ESTERNO - VERNICIATURA						
2901-26	Piastre di protezione sottoscocca livello 1 – anteriore e posteriore	O	n. n.	n. n.	6133-26	Tessuto "Trail pelle beige"
2902-26	Piastre di protezione sottoscocca livello 2	O	n. n.	n. n.	6134-26	Tessuto "Trail Glendale"
DESIGN ESTERNO - CERCHI						
2225-26	Pneumatici con cerchi in acciaio + BFG All-Terrain	O	n. n.	n. n.	6195-26	Decorazione "Evono"
2226-26	Pneumatici con cerchi Delta + BFG All-Terrain	O	40	7.990		
OPZIONE CELLULA - ESTERNO						
2581-26	Porta della cellula con chiusura centralizzata	S	2	520		
5111-26	Piedini di stazionamento posteriori	O	8	690		
5122-26	Gancio traino	O	35	2.490		
5237-26	Piastre di supporto parete posteriore sinistra incl. scala agganciabile	O	0	2.150		
5324-26	Portapacchi con pannelli solari e illuminazione da lavoro	O	64	3.690		
5412-26	Presa multifunzione	O	2	390		
5441-26	Doccia esterna freddo/caldo	O	1	350		
5524-26	Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile	S	7	1.350		
5534-26	Aeratore a tetto elettrico	O	6	350		
5536-26	Midi-Heki	O	3	590		
5576-26	Zanzariera per porta della cellula	O	5	440		
6656-26	Botola di servizio porta garage	S	4	690		
OPZIONE CELLULA - INTERNI						
3613-26	Isolamento completo della cabina di guida	O	5	620		
3671-26	Moquette per cabina	O	2	150		
3680-26	Sistema di oscuramento della cabina di guida	S	7	790		
6213-26	Senza materasso nella parte posteriore	O	0	0		
6220-26	Letto aggiuntivo per 1 persona (conversione della dinette)	O	6	650		
6225-26	Letto per bambini nella cabina di guida	O	10	290		
6357-26	Posto a sedere aggiuntivo contro il senso di marcia	O	0	990		
7812-26	Illuminazione ambiente	S	8	620		
OPZIONE CELLULA - TENDALINI						
5243-26	Tendalino da 4 m	O	33	1.670		
OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO						
3617-26	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	O	4	1.190		
7226-26	Riscaldamento ad acqua calda – Diesel	O	0	4.490		
7227-26	Riscaldamento ad acqua calda – Alde	S	15	2.700		
OPZIONE CELLULA - CUCINA						
7230-26	Cappa aspirante	O	3	580		
7238-26	Forno	O	15	1.400		
7255-26	Frigorifero grande	S	18	1.400		
OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE						
5221-26	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O	35	3.290		
Xtura ACCESSORI INDIVIDUALI – Montaggio presso il rivenditore autorizzato – Prezzi senza montaggio						
Descrizione del prodotto				Codice articolo		Prezzo di vendita consigliato/l'ord.
Xtura Multi-Panel-Rear lato sinistro (piastre di base coda lato destro)				E-2663633ET		2.150
Xtura Multi-Panel-Rear lato destro (piastre di base coda lato sinistro)				E-2666396ET (Prod.: E-2666395) è soltanto la piastra. A partire dal modello 2026 gli inserti saranno presenti su tutti i veicoli.		2.150
Xtura Multi-Panel-Roof (portapacchi)				E-2663632ET		2.150
Xtura Roofbox S				75-12-010		1.090
Xtura Cargobox S, cerniera lato sinistro				75-12-011		1.190
Xtura Cargobox S, cerniera lato destro				75-12-019		1.190
Xtura Cargobox M, cerniera lato sinistro				75-12-012		1.690
Xtura Cargobox M, cerniera lato destro				75-12-020		1.690
Supporto per ruota di scorta Xtura				E-2663603		690
Xtura Bike Rack 2				75-12-013		2.490
Xtura Bike Rack Extension +1				75-12-015		1.190
Cesto supporto universale (cesto + piastra)				75-12-017		900
Supporto universale (sci, tavole, ecc.)				75-12-016		1.390
Scatola cunei incl. cunei ARB				75-12-018		699
Ruota alluminio BG Xtura (supporto: E-2663603)				E-2660764		1.590
Set: Protezione antincastro coda				n. n.		599
Set: Protezione antincastro coda + luci supplementari				n. n.		699
Set: Protezione motore				n. n.		990
Set: Protezioni cambio + differenziale + serbatoi				n. n.		1.890
Set: Rescue				n. n.		2.790
Set: Recovery				n. n.		3.490



Integra Line

Highlight della dotazione

- Design automotive
- Concetto di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un ampio campo visivo
- Potenti fari principali a LED (opzionali in funzione della dotazione)
- Fanalini di coda a LED
- Sedili pilota con braccioli e cinture di sicurezza integrate
- Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto
- Doppio pavimento riscaldato alto 11 cm con vani di stivaggio a pavimento
- Comodo accesso ai letti grazie al letto basculante abbondantemente abbassabile
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Scomparto tecnico centrale
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Cruscotto e pannelli portiera in effetto carbonio
- Illuminazione ambiente
- Cerchi da 16"
- ESP
- Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore e il letto posteriore
- Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- Tapparelle insonorizzate
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base alla versione)
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Prese USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna



Garage posteriore

Il garage posteriore sotto il letto è in grado di accogliere anche i bagagli più ingombranti o delle biciclette.



Pratico box

Grazie a un pratico vano di stivaggio sul lato passeggero nella cabina di guida è possibile avere letteratura di viaggio, caricabatterie o altri piccoli oggetti sempre a portata di mano. Tipicamente Eura Mobil, quindi pieno di stile e robusto nella versione Chalet in legno di quercia.

La scelta azzeccata!

Integra Line rappresenta la perfetta combinazione tra tecnologia moderna, design attraente e dotazione comfort. Grazie alla sua ampia scelta di layout, l'Integra Line rappresenta una soluzione premium su misura nella classe dei veicoli integrali da 7 m, che convince per l'eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

“

La fantastica sensazione di spazio nella zona living è impressionante.



▼ Esempio di layout: IL 720 EF



I vantaggi degli interni sono: dimensioni compatte e ampia sensazione di spazio, bagno con enorme guardaroba regolabile, cucina con copertura ribaltabile e rubinetteria a scomparsa, sedili della cabina di guida ruotabili con cintura integrata e braccioli.

INTEGRA LINE – Layout

**IL 720 EB**

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero

**IL 720 EF**

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

**IL 720 QF**

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + 2 guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli

**IL 730 EF**

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto e guardaroba separabili dallo spazio abitativo con la porta scorrevole
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

Integra Line – Pacchetti

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL” CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico
Comandi sul volante
Cerchi in lega da 16"
Volante e pomello del cambio in pelle
Cruscotto con prese d'aria cromate
Monicevitore con videocamera di retromarcia
Sedili Comfort Integra Line con regolazione in altezza e supporto lombare

Sistema di oscuramento manuale
Oblò Heki
Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Aeratore a tetto elettrico
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus (solo in combinazione con pacchetto Mondial)

Opzionale per: INTEGRA LINE

Cambio automatico	Moquette per cabina
Telaio Maxi da 4,4 t al posto del modello da 3,5 t (con sovrapprezzo)	Presa multifunzione esterna
Motorizzazione 180 CV	Doccia esterna freddo/caldo
Ampliamento serbatoio carburante, 90 l	Presa gas esterna sul lato passeggero
Climatizzatore automatico	Doppi vetri termici laterali
Stazione di ricarica induttiva	Plissé frontale elettrico per parabrezza
Cruscotto digitale da 7"	Batteria al litio
Navicevitore con videocamera di retromarcia	

INTEGRA LINE – Dati tecnici



	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Veicolo base	Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t	Fiat Ducato 16“ / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6d-Final	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	I 60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi			
Altezza doppio pavimento	cm 11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l 3.000	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm 80 x 115	80 x 115	80 x 115
Passo	m 4,04	4,04	4,04
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg 3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg 3.193 (3033 – 3352)	3.227 (3066 – 3385)	3.263 (3099 – 3426)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg 40	15	53
Carico rimorchiato, frenato*	kg 2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m 7,41	7,41	7,57
Larghezza totale	m 2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m 2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m 2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m 1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm 78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm 115 x 105	100 x 65	100 x 65
Conversione dinette in letto**	cm 200 x 115	200 x 100	200 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm 2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni letto basculante	cm 193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm 55 x 65	100 x 65	100 x 65
Posti letto	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	2 (3) (4) (5) opzionale***	2 (4) Opzionale***	1 (2) (4) Opzionale***
Numero attacchi Isofix	1	2	2
Finestre con zanzariere	4	4	4
Numero di botole di servizio	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l 140/100	138/100	138/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l 10	10	10
Capacità batteria	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l 142	142	142

^{1) Massa complessiva consentita (kg)} La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

^{2) Massa in stato pronto alla guida (kg)} Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

^{3) Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti} La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3x75 kg).

INTEGRA LINE – Dati tecnici



IL 730 EF

Fiat Ducato 16“ / 3,5t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

1.700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.239 (3077 - 3401)

2

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) opzionale

2 (4) Opzionale***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!



Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



E *Eura Mobil Sealed Structure*

- * Osservare il peso lordo combinato
- ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata
- *** Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento con 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2311/2313 telaio Maxi

4 Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

5 Capienza serbatoio acqua dolce (I) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Integra Line **GT**

Highlight della dotazione

- Telaio Mercedes Sprinter 415 CDI
- Geometria della cabina di guida secondo i nuovi standard GSR 2
- Sistemi di sicurezza e assistenza completi
- Videocamere per i più recenti sistemi di assistenza integrate nel parabrezza e nel cruscotto
- Frontale RIM High End atletico con dinamici accenti di luci e prese d'aria
- Radiatore con eleganti cornici metallizzate
- Carrozzeria con rivestimento in gelcoat grigio minerale
- Cofano motore e mascherina anteriore con vigorose curvature
- Telaio speciale particolarmente ribassato per una dinamica di guida sicura e il massimo volume di carico
- Doppio pavimento riscaldato alto 30 cm con vani di stivaggio a pavimento
- Altezza interna di 2,05 m, altezza esterna di soli 2,98 m
- Vano portaoggetti protetto dall'umidità accessibile da entrambi i lati e dall'alto
- Sportelli con apertura verso l'alto
- Design automotive
- Concetto di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un ampio campo visivo
- Doppii fari principali a LED
- Fanalini di coda a LED
- Sedili pilota con braccioli e cinture di sicurezza integrate
- Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto
- Comodo accesso ai letti grazie al letto basculante abbondantemente abbassabile
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Scomparto tecnico centrale
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Cruscotto e pannelli portiera in effetto carbonio
- Tapparelle insonorizzate
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Guida di ancoraggio per garage posteriore

Più compatto di un Liner...

Il nuovo Integra Line GT definisce una classe a parte tra i veicoli integrali. Grazie al design decisamente sportivo, con notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto ai tradizionali modelli integrali Premium, e alle dimensioni significativamente più compatte rispetto ai Liner, il GT definisce il proprio standard individuale all'insegna di lusso e dinamismo.

”

Il Gran Turismo della classe regina



Pura dinamica all'esterno, raffinatezza ispirata dalla natura all'interno.

... più che un semplice integrale.

Il design dinamico ed elegante in un grintoso stile Granturismo, con lo speciale telaio ribassato ALKO STC, definisce nuovi standard prestazionali anche grazie al doppio pavimento di 30 cm, a un'altezza interna di 2,05 m e agli interni esclusivi. Con una lunghezza di circa 7,50 metri, il GT offre caratteristiche di manovrabilità tanto precise quanto sicure, rimanendo decisamente leggero rispetto ad altri veicoli integrali.



In anticipo sui tempi, e di molto!



Vano portaoggetti accessibile da entrambi i lati e dall'interno. Per caricare le Eurobox integrate o la vasca di raccolta a prova di umidità.



I fari LED ad alta potenza illuminano la notte.



Mascherina del radiatore con eleganti cornici metallizzate.




Sportelli con apertura verso l'alto per agevolare le operazioni di carico e scarico.



Telaio **speciale** particolarmente ribassato per una dinamica di guida sicura e il massimo volume di carico.



Moderni sistemi di assistenza e sicurezza per maggiore comfort e sicurezza.

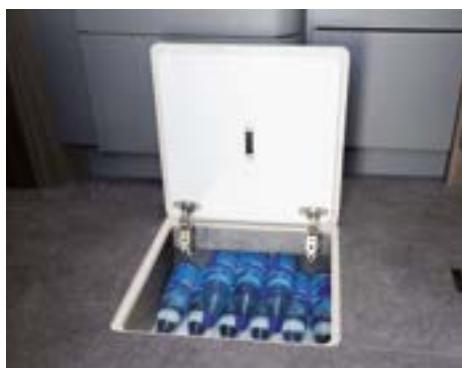

Le botole a pavimento consentono l'accesso anche dall'interno allo spazio di stivaggio nel doppio pavimento.



Frontale RIM High-End con dinamici accenti di luci e prese d'aria.



Volume di carico **particolarmente ampio** grazie all'altezza del doppio pavimento di 30 cm.

INTEGRA LINE GT – Dati tecnici

- +** Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- +** Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- +** Letti singoli nella coda
- +** Ampio garage posteriore
- +** Bagno spazioso con doccia separata
- +** Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- +** Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



- +** Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- +** Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- +** Letto centrale queen-size nella coda
- +** Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- +** 2 guardaroba
- +** Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- +** Bagno spazioso con doccia separata
- +** Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



IL GT 726 EF

Veicolo base

Motorizzazione, Euro VI	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio	Telaio speciale ribassato ALKO	Telaio speciale ribassato ALKO
Serbatoio carburante	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue

Dimensioni e pesi

Altezza doppio pavimento	cm	29,5	29,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85 x 115
Passo	m	4,11	4,11
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	4.500	4.500
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	3.391 (3.221 - 3.561)	3.341 (3.174 - 3.508)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	729	780
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000	2.000
Lunghezza totale	m	7,47	7,65
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,98	2,98
Altezza interna	m	2,05	2,05
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto	cm	200 x 86	200 x 86
Dimensioni letto/i posteriore	cm	2 x 196 x 84	195 x 147
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale	cm	85 x 60	85 x 60
Posti letto		4	4
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		3/4 (opzionale)	3/4 (opzionale)
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	150/100	150/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142

* Osservare il carico di traino massimo consentito

^{1) Massa complessiva consentita (kg)} La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

^{2) Massa in stato pronto alla guida (kg)} Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

^{3) Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti} La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detratto la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Integra Line GT – Pacchetti

All inclusive

PREMIUM FEATURES CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Volante in pelle
Integrazione per smartphone
Cerchi in lega da 17"
Motorizzazione 170 CV
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza
Distronic
Pacchetto di ricarica cruscotto
Ripiano per smartphone con carica wireless
Serbatoio da 92 litri
Specchietto tipo bus a regolazione elettrica, riscaldabile

Sedili comfort Integra Line GT con riscaldamento
Videocamera di retromarcia
Porta della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Upgrade illuminazione frontale a LED
Aeratore a tetto elettrico
Oblò Heki
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus IL GT (solo in combinazione con pacchetto Mondial)

Opzionale per: INTEGRA LINE GT

Software di navigazione per MBUX
Climatizzatore automatico Thermotronic
Assistenza per la segnaletica stradale
Doppi vetri termici (finestrini laterali cabina di guida)
Plissé frontale elettrico
Moquette per cabina di guida
Presa multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna
Batteria al litio



⁴**Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵ **Capienza serbatoio acqua dolce (I)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Integra

Highlight della dotazione

- Fari interamente a LED in dotazione
- Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- Coda monopezzo a forma piena
- Luci posteriori a LED
- Design automotive con componenti RIM ed elementi cromati galvanicamente
- Cucina professionale con 9 cassetti, dalla forma ergonomica, con attrezzatura completa
- Bagno spazioso con soffione doccia e atmosfera benessere
- Parete doccia a effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre illuminato
- Camera da letto lussuosa con soffitto cielo stellato e applicazioni cromate
- Zona living con esclusiva atmosfera lounge
- Plissé frontale elettrico
- Letto basculante elettrico
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5 cm
- Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- Telai ribassato AL-KO con massa complessiva consentita di 5,5 t
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento della seduta della panca
- Frigorifero da 153 litri con congelatore da 29 litri

- Superficie della cucina in materiale minerale con tagliere in due pezzi che funge anche da copertura del lavandino
- Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa
- Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetti dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cruscotto e pannelli portiera in effetto carbonio
- Specchietti tipo bus a regolazione elettrica, riscaldabili
- Illuminazione ambiente

**Esempio chiaro**

I fari LED illuminano la strada a giorno ed entusiasmano per la loro potenza. La funzione adattiva statica in curva aiuta molto nelle svolte e nelle curve.

**Carico su misura**

L'Integra 760 è disponibile in versione AL-KO a due o tre assi. La versione a due assi è la soluzione ideale per chi desidera puntare sulla manovrabilità, mentre la versione a tre assi è rivolta a chi desidera più possibilità di carico.

**Tutto easy**

Basta premere un pulsante e il letto basculante ad azionamento elettrico si abbassa a un'altezza di salita comoda, tale da essere accessibile dai posti a sedere.

Una dichiarazione di vita felice.

Integra è il camper integrale di lusso dalla moderna dotazione di comfort e sicurezza che risponde alle esigenze più elevate, in termini di ambiente degli interni e funzionalità. Grazie alla sua capacità di destreggiarsi in qualsiasi stagione, Integra è particolarmente apprezzato dai viaggiatori frequenti e dai giramondo.

”

In viaggio con l'Integra... Avanti in tutta sicurezza.



▼ Esempio di layout: I 760 QF



I vantaggi degli interni sono: Sensazione di spazio enorme e spazio di stivaggio supplementare con gli armadietti opzionali (in sostituzione del letto basculante), dinette lounge con ripiano scorrevole per televisore sul lato passeggero, ampio tavolo con piano diviso per facilitare il passaggio (I 760 EF/QF).

Integra – Versioni

**I 1760 EF**

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

**I 1760 QF**

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

**I 1890 EB**

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telai ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Ampia cucina professionale ergonomica con frigorifero da 153 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

**I 1890 QB**

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telai ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

Integra – Pacchetti

All inclusive

PREMIUM FEATURES “LUMINARY” CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Comandi sul volante
Cerchi in lega da 16"
Volante e pomello del cambio in pelle
Climatizzatore automatico
Stazione di ricarica induttiva
Cruscotto digitale da 7"
Sedili comfort nella cabina di guida (Integra)
Navicevitore con videocamera di retromarcia
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Moquette per cabina

Design esterno Carbon
Elementi cromati nella parte anteriore e quella posteriore
Fari adattivi a LED
Fari fendinebbia a LED
Ripiano scorrevole per TV sul lato anteriore
Supporto a parete per TV in coda
Box portaoggetti garage posteriore
Impianto audio

In via opzionale

Pacchetto Luminary Plus (solo in combinazione con pacchetto Luminary)

Opzionale per: INTEGRA

Presa multifunzione esterna	Batteria al litio
Doccia esterna freddo/caldo	Tendalino meccanico da 6 m
Presa gas esterna sul lato passeggero	Parabrezza riscaldabile
Doppi vetri termici laterali	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio




Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



INTEGRA – Dati tecnici

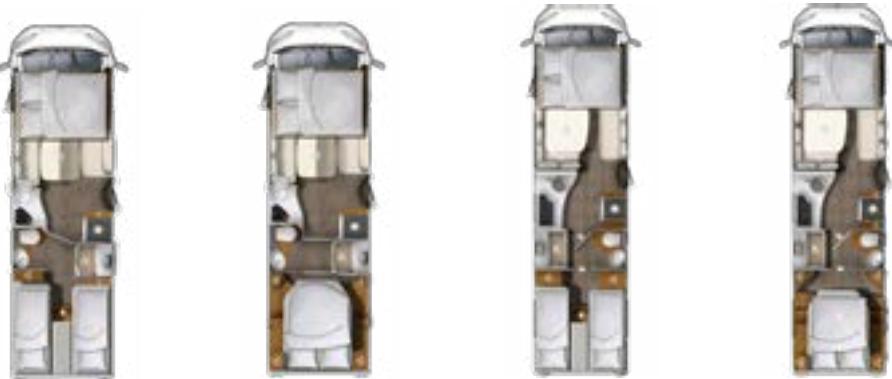

	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Veicolo base	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)			
Telaio	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)
Serbatoio carburante	I 90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l 3.000	1.700	3.000	1.700
Dimensioni gavone posteriore	cm 2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Passo	m 4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg 4.500 / 5.500 (opzionale)	4.500 / 5.500 (opzionale)	5.500	5.500
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg 3.664 (3.481 - 3.848)	3.655 (3.472 - 3.838)	4.106 (3.901 - 4.312)	4.090 (3.885 - 4.294)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ³⁾	kg 413	422	951	967
Carico rimorchiato, frenato*	kg 1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
Lunghezza totale	m 7,89	7,89	8,99	8,99
Larghezza totale	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm 78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm 115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Conversione dinette in letto**	cm 190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm 195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensioni letto basculante	cm 150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm 100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Posti letto	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Finestre con zanzariere	4	4	4	4
Numero di botole di servizio	4	4	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l 140/100	140/100	140/100	140/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l 10	10	10	10
Capacità batteria	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l 177	177	153	153

*Osservare il peso lordo combinato **Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata ***2 assi

¹⁾Massa complessiva consentita (kg) La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²⁾Massa in stato pronto alla guida (kg) Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³⁾Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Integrali – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	Integra Line	Integra Line GT	Integra		Integra Line	Integra Line GT	Integra	
TELÀIO								
140 CV, Euro 6d Final (150 PS)	S	S	-	BWS	S	S	S	
Motorizzazione 180 CV, Euro VI (170 CV)	O	O	S	Cofano motore con sostegno con molle a gas	S	S	S	
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm) con prolungamento del telaio	S	S	-	Diffusori in gelcoat nero integrati in una mascherina anteriore monopezzo	-	-	S	
Telaio ribassato AL-KO	-	-	S	Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo	-	-	S	
ABS	S	S	S	Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate	S	S	S	
Airbag conducente/passeggero	S	S	S	Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando	S	S	S	
Climatizzatore manuale	S	S	S	Finestrino scorrevole lato passeggero	S	S	S	
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S	S	Oscurante cabina plissettato	O	O	S	
Cruise control	S	S	S	Plissé frontale elettrico	O	O	S	
Ruote da 16"	S	S	S	Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto	-	-	S	
Kit di riparazione Fix and go	S	S	S	Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero	S	S	S	
Luci diurne	S	S	-	Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida	S	S	S	
Luci diurne LED	P	P	S	CELLULA				
Fari a LED	P	P	S	Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S	S	
Anabbaglianti a LED	P	P	S	Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S	S	
Luci posteriori a LED	S	S	S	Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S	S	
Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)	-	-	S	Passaruota isolati	S	S	S	
MBUX senza navigazione	S	S	S	Pareti in VTR prive di legno	S	S	S	
Cambio automatico	S	S	S	Doppio pavimento rivestito in VTR	S	S	S	
CABINA DI GUIDA								
Fodere nel tessuto della cellula per sedile conducente e passeggero	S	S	S	Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S	S	
Mascherina anteriore in sagoma VTR	S	S	S	Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm	S	S	S	
Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato	S	S	S	Isofix, 2x in direzione di marcia	S (modelli EF e QF)	S (modelli EF e QF)	-	
Parabrezza panoramico (per un campo visivo ampio)	S	S	S	Isofix, 1x in direzione di marcia	S (tranne i modelli EF/QF)	S (tranne i modelli EF/QF)	S	
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S	S	Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S	S	
Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat	S	S	S	Robusti longheroni esterni in alluminio	S	S	S	
Cruscotto corto con ampio angolo di visuale in avanti	S	S	S	Pedana d'accesso ad azionamento elettrico	-	-	S	
Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergilicanci e bocchettone di introduzione dell'olio	S	S	S	Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S	-	
Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato	S	S	S	Riscaldamento ad acqua calda Alde	S	S	S	
Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio	-	-	S	Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	O	O	S	
Letto basculante con altezza di seduta 78 cm	S	S	S	Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	S	S	
Letto basculante elettrico	O	O	S	Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S	
Armadietti sotto il letto basculante	S	S	S	Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S	S	
Illuminazione ambiente sotto il letto basculante	S	S	S	Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento con effetto riscaldamento a pavimento	S	S	S	
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	S	S	S	Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S	S	
Porta conducente con ampi vani portaoggetti	S	S	S	Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce con vasca di raccolta riscaldata e isolata	S	S	-	
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero	S	S	-	Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato	-	-	S	
Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente	S	S	S					
Insororizzazione completa	S	S	S					
Cabina di guida con design automotive	S	S	S					
Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti faro tecnologia RIM	S	S	S					
Luci di posizione dietro il parabrezza	-	-	S					
Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore	S	S	S					
Riscaldamento sedili	S	S	S					

4 Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

5 Capienza serbatoio acqua dolce (I) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Integrali – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	S	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	S	S	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo	-	-	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	-	-	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	-	S
Sportelli garage su lato guida e lato passeggero	S	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	-	S
Rivestimento anticivolo pavimento garage	S	S	S
Zanzariera per porta della cellula	P	P	S
Oblò Heki sulla dinette	P	P	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna e isolate	S	S	S
Tapparelle insonorizzate	S	S	S
Moquette nella cellula	O	O	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S
ZONA LIVING			
Interno "Chalet Rustico"	S	S	-
Interni Navarra	-	-	S
Tessuto: Como o Dara	S	S	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	S	-
Tavolo a doppia colonna (per I 890 EB e I 890 QB) con piedi cromati e piano effetto marmo	-	-	S
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S	S	S
Reti stabili e traspiranti dal basso	S	S	S
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla resistenti	-	-	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S	S
Illuminazione ambiente	S	S	S
Pannello di comando centrale dietro la piastra di copertura sulla porta d'ingresso	-	-	S
Pensili alti con rivestimento extra lucido e inserti cromati	-	-	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	-	S
Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile	S	S	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	-	S
Frigo cantina con supporti per bicchieri da vino e bottiglie di vino	-	-	S
Scarpiera nell'area di accesso	-	-	S
Compartmenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S	S
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	-	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	-	S
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	-	-	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	-	S
Letto posteriore regolabile in altezza in tutte le varianti QB	P	P	S
CUCINA			
Frigorifero da 138 l a 153 l (in base alla versione)	S	S	-
Frigorifero da 153/177 l con congelatore da 29/35 l	-	-	S
Fornello con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro, numero di fornelli 2	S	S	-
Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a due pezzi	-	-	S (I 890 EB / QB)
Cassetti con guida in metallo	S	S	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Cassetti extra large con chiusura automatica e ammortizzata	S	S	-
7 Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata (soft stop)	-	-	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S	S	-
Rubinetto cromato con braccio a molla	-	-	S
Cucina monoblocco dalla forma ergonomica	O	O	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	-	S
Forno	O	O	S
Cappa aspirante	O	O	S
Lavandino in acciaio inox con tagliere a due elementi come copertura	-	-	S
Vani portaoggetti illuminati con effetto ardesia	-	-	S
Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa	-	-	S
Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)	-	-	S
Porta con intarsio in canna palustre	-	-	S
BAGNO			
Doccia separata IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S	-
Armadietto e specchio	S	S	-
WC a cassetta con serbatoio capiente	S	S	S
Prese da 230 V	S	S	S
Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S	S	S
Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)	S	S	S
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato	-	-	S
Bagno con armadio a specchi e pensile basso	S	S	S
Finestra nel bagno (in base alla versione)	O	O	S
Lavandino in materiale minerale	-	-	S
Porta della zona riposo per IL 720, 730 e Integra	S	S	S
IMPIANTO IDRICO			
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile / l'acqua di recupero	S	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	S	-
Serbatoio acqua dolce da 150 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	S	-
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S	-
Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale	-	-	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	-	-	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S	S
IMPIANTO ELETTRICO			
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	S	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S	S
Lampada da soffitto LED	S	S	-
Numero prese da 230 V: 3	S	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S	S
Caricabatteria da 21 A	S	S	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	-	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	-	S
Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto	S	S	S
Predisposizione TV	S	S	S

Integrali – Dotazione speciale

S = dotazione di serie

0 = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = dotazione opzionale con pacchetto

- = Non disponibile

INTEGRA LINE	ILGT	INTEGRA	
IL 720 EB			
IL 720 EF			
IL 720 QF			
IL 730 EF			
	ILGT 726 EF		
	ILGT 726 QF		
		1760 EF	
		1760 QF	
		1890 EB	
		1890 QB	
		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"

PACCHETTI DI DOTAZIONE

PSM08-26	Pacchetto Mondial Plus Integra Line	0	0	0	0	-	-	-	-	-	98	9.900
PSM14-26	Pacchetto Mondial Plus Integra Line GT	-	-	-	-	0	0	-	-	-	30	7.990
PLU52-26	Pacchetto Luminary Plus I760 a 2 assi	-	-	-	-	-	-	0	0	-	68	6.250
PLU53-26	Pacchetto Luminary Plus I890	-	-	-	-	-	-	-	0	0	72	6.250
PLU54-26	Pacchetto Luminary Plus I760 a 3 assi	-	-	-	-	-	-	0	0	-	68	6.250

OPZIONE TELAIO - MOTORE

2112-26	Motorizzazione 180 CV Fiat (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	0	3.510
2116-26	Motorizzazione 180 CV Fiat	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	
2121-26	Motorizzazione 170 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0
2123-26	Motorizzazione 150 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	2.700
2160-26	Motorizzazione 140 CV Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	

OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO

2824-26	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	0	0	0	0	-	-	-	-	0	460
2330-26	Diminuzione del peso a 3,5 t	0	0	0	0	-	-	-	-	0	460
2358-26	Molle dell'avantreno rinforzate	0	0	0	0	-	-	S	S	0	990

OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI

DESIGN ESTERNO – VERNICIATURA

5451-26 Ornamenti esterni Carbon - - - - | - - | S S S S | 2 | 1.190

OPZIONE CELLULA – ESTERNO

2581-26	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	2	520
5111-26	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	690
5112-26	Sistema di sostegno ALKO	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72	7.990
5122-26	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	2.490
5412-26	Presa multifunzione	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	390
5423-26	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	1.230
5441-26	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	350
5512-26	Finestra nel bagno	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4	410
5534-26	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6	350
5535-26	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23	1.420
5576-26	Zanzariera per porta della cellula	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5	440
6656-26	Botola di servizio porta garage	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4	690

Integrali – Dotazione speciale

		INTEGRA LINE	ILGT	INTEGRA		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
		IL 720 EB IL 720 EF IL 720 QF IL 730 EF	IL GT 726 EF IL GT 726 QF	IL 760 EF IL 760 QF I 890 EB I 890 QB			
OPZIONE CELLULA - INTERNI							
3541-26	Sedili comfort	O O O O	O O	O O O O		14	1.690
3611-26	Tappeto termico coibentante per il pavimento della cabina di guida	O O O O	O O	O O O O		2	250
3616-26	Doppi vetri termici	O O O O	O O	O O O O		12	1.270
3671-26	Moquette per cabina	O O O O	O O	O O O O		2	150
3680-26	Sistema di oscuramento della cabina di guida	S S S S	S S	- - -		7	790
3883-26	Copiletto Integra/Contura nei modelli QB, HB	- - -	- -	O - O		2	550
3884-26	Copiletto Integra/Contura nel modello EB	- - -	- -	O - O		2	550
3885-26	Copiletto nei modelli QB/HB	- - O -	- O	- - -		2	550
3886-26	Copiletto EB	O O - O	O -	- - -		2	550
6213-26	Senza materasso nella parte posteriore	O O O O	O O	O O O O		0	0
6224-26	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	O O O O	O O	O O O O		11	770
6236-26	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	O O O O	O O	S S S S		8	990
6237-26	Letto basculante a regolazione manuale	S S S S	S S	- - -		39	990
6354-26	Sedile: Quinto posto a sedere	O - - -	- -	O O		13	990
6356-26	4° posto a sedere sul lato conducente	- - -	O O	- - -		26	990
6357-26	Posto a sedere aggiuntivo contro il senso di marcia	O - - -	- -	- O O		0	990
6430-26	Tavolo con gamba cromata	- - -	- -	S S S S		2	420
6431-26	Armadietti invece del letto basculante	O O O O	- -	O O O O		-8	1.400
6657-26	Box portaoggetti garage posteriore	- - -	- -	O O O O		4	690
7812-26	Illuminazione ambiente	S S S S	S S	S S S S		8	620
OPZIONE CELLULA – PORTABICI							
5143-26	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	- - - -	- -	O O O O		9	650
5146-26	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O O O O	O O	O O O O		2	170
5147-26	Portabici per 2 biciclette	O O O O	O O	- - -		13	650
5148-26	Portabici abbassabile per bici elettriche	O O O -	O O	- - -		16	1.860
OPZIONE CELLULA – TENDALINI							
5245-26	Tendalino da 5 m	O O O O	- -	- - -		42	2.090
5246-26	Tendalino da 5,5 m	- - - -	O O	O O -		63	2.300
5250-26	Tendalino da 6 m	- - - -	- -	O O		67	2.520
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO							
3617-26	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	O O O O	O O	O O O O		4	1.190
7227-26	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	S S S S	S S	S S S S		15	2.700
7510-26	Caricabatterie separato per bici elettriche	O O O O	O O	O O O O		3	3.730
OPZIONE CELLULA - CUCINA							
7230-26	Cappa aspirante	O O O O	O O	S S S S		3	580
7238-26	Forno	O O O O	O O	S S S S		15	1.400
7255-26	Frigorifero grande	S S S S	S S	S S S S		18	1.400
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE							
5221-26	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O O O O	O O	O O O O		35	3.290
5223-26	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	O O O O	O O	- - -		35	3.290
7321-26	Batteria al litio (1 pz.)	O O O O	O O	O O O O		-13	3.300


Trovate qui un rivenditore
autorizzato Eura Mobil vicino a voi!

S = dotazione di serie
O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = dotazione opzionale con pacchetto
- = Non disponibile

Integrali – Dotazione speciale

		INTEGRA LINE	ILGT	INTEGRA	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
		IL 720 EB IL 720 EF IL 720 QF IL 730 EF	IL GT 726 EF IL GT 726 QF	IL 760 EF IL 760 QF IL 890 EB IL 890 QB		
7324-26	Batteria al litio (2 pz.)	O O O O	O O	O O O O O	18	2.990
7327-26	2° batteria gel da 80 Ah	O O O O	O O	O O O O O	27	600
7341-26	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O O O O	O O	O O O O O	2	350
7512-26	Presa gas esterna	O O O O	O O	O O O O O	1	330
7516-26	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O O O O	O O	S S S S	11	570
7655-26	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato	S S S S	S S	S S S S	9	870
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI						
6111-26	Fodere nel tessuto della cellula per sedile conducente e passeggero	S S S S	S S	S S S S	4	410
6113-26	Tessuto "Milano"	O O O O	O O	O O O O	0	590
6129-26	Tessuto "Glendale"	O O O O	O O	- - -	0	990
6132-26	Tessuto "Dara"	O O O O	O O	O O O O	0	0
6135-26	Tessuto "Bergamo"	O O O O	O O	- - -	0	590
6136-26	Tessuto "Pisa"	O O O O	O O	O O O O	0	590
6137-26	Tessuto "pelle beige"	O O O O	O O	O O O O	2	2.900
6138-26	Tessuto "pelle grigia"	O O O O	O O	O O O O	2	2.900
6153-26	Tessuto "Como"	S S S S	S S	S S S S	0	0
6192-26	Decorazione "Maka"	S S S S	S S	S S S S	0	0
6193-26	Decorazione "Lasca"	O O O O	O O	O O O O	0	0
6194-26	Decorazione "Rana"	O O O O	O O	O O O O	0	0
6195-26	Decorazione "Evono"	O O O O	O O	- - -	0	0
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA						
3215-26	Altoparlanti (2) nella cellula	O O O O	O O	- - -	0	0
3237-26	Monicevitore con videocamera di retromarcia	O O O O	- -	O O O O	1	1.490
3238-26	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O O O O	- -	O O O O	1	2.630
3239-26	MBUX	- - -	S S	- - -	0	0
3241-26	Impianto audio	- - -	- -	O O O O	5	1.260
3439-26	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	O O O O	O O	O O -	1	750
3441-26	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	- - - O	- -	O O O O	1	750
3460-26	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	- - -	- -	O O	4	750
OPZIONE CELLULA – ULTERIORI OPZIONI						
3681-26	Plissé frontale elettrico	O O O O	O O	S S S S	7	1.310
OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI						
6475-26	Finitura mobili "Chalet"	S S S S	O O	- - -	0	0
6480-26	Finitura mobili "Navarra"	- - -	- -	S S S S	0	0
6481-26	Finitura mobili "Natural Heritage"	- - -	S S	- - -	0	0
ALTRO						
9521-26	Estensione di garanzia di 1 anno >4,5 t	- - -	- -	O O O O	0	1.120
9523-26	Estensione di garanzia di 2 anni >4,5 t	- - -	- -	O O O O	0	2.040
9525-26	Estensione di garanzia di 3 anni >4,5 t	- - -	- -	O O O O	0	2.970
9813-26	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	O O O O	- -	O O O O	0	0
9814-26	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	O O O O	- -	O O O O	0	0
9815-26	Riduzione dell'omologazione di 3 persone	O O O O	- -	O O O O	0	0
9816-26	Riduzione dell'omologazione di 4 persone	O O O O	- -	O O O O	0	0
OBBLIGATORI						
9009	Certificato di prova gas, certificazioni COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per avanstrasporto	O O O O	O O	O O O O	0	490
A 80	Spese di consegna	O O O O	O O	O O O O	0	1.690

SERIE E LAYOUT

VAN	ACTIVA ONE	PROFILAT	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T FREESTYLE
					 NUOVO
 V 595 HB 5,95 m	 A ONE 570 HS 5,99 m				
 V 635 EB 6,35 m	 A ONE 630 LS 6,44 m	 PT 660 EB 6,99 m	 PRS 675 SB 6,99 m		
 V 635 HB 6,35 m	 A ONE 650 HS 6,50 m	 PT 675 SB 6,99 m	 PRS 695 EB 6,99 m		
		 PT 695 EB 6,99 m	 PRS 695 HB 6,99 m		
		 PT 720 EB 7,41 m	 PRS 720 EB 7,41 m	 PT 696 EB 7,12 m	
		 PT 720 EF 7,41 m	 PRS 720 EF 7,41 m	 PT 726 EB 7,54 m	
		 PT 720 QF 7,57 m	 PRS 720 QF 7,57 m	 PT 726 EF 7,44 m	 PT 726 EF FREE 7,44 m
				 PT 726 QF 7,61 m	 PT 726 QF FREE 7,61 m

CONTURA	XTURA	INTEGRA LINE	INTEGRA LINE GT 	INTEGRA	
					6 m
	 XT 686 EF 6,88 m				
 C 766 EB 7,84 m	 IL 720 EB 7,41 m	 IL GT 726 EF 7,47 m 	 I 760 EF 7,89 m		7 m
 C 766 EF 7,84 m	 IL 720 EF 7,41 m	 IL GT 726 QF 7,65 m 	 I 760 QF 7,89 m		
	 IL 720 QF 7,57 m				8 m
	 IL 730 EF 7,57 m				
			 I 890 EB 8,99 m		
			 I 890 QB 8,99 m		9 m

I vantaggi in sintesi.



Stabilite i vostri standard e confrontate voi stessi!

Di serie nei camper Eura Mobil con sovrastruttura:



Carrozzeria assemblata mediante incollatura e sigillatura integrale e realizzata in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure

Assemblaggio dei materiali con tecnologia in uso nel settore aeronautico: elevata resistenza alla torsione, eccezionale forza della giunzione (3,5 t su 1 m di profilato), sigillatura integrale a tenuta di umidità, il materiale superficiale resistente alla grandine garantisce uno sconto sulle polizze casco parziale presso molte assicurazioni, rispetto ai veicoli simili in lamiera d'alluminio



Doppio pavimento riscaldato e isolato

“Cantina” protetta dal gelo. Tutti i collegamenti tecnici sono installati nel doppio pavimento, dove sono molto più protetti rispetto all'interno del veicolo o sotto il fondo del veicolo



Vani di stivaggio supplementari nel doppio pavimento con accesso dall'abitacolo

Il doppio pavimento offre possibilità di stivaggio supplementari per vani di stivaggio con accesso dall'esterno o compartimenti inferiori raggiungibili dall'interno

- + Resistenza al freddo certificata EN 1646-2**
Riscaldamento rapido degli interni e garanzia sulla piena funzionalità dell'impianto idrico anche con clima rigido (cicli di test con temperatura esterna di -15 °C)
- + Pareti in VTR prive di legno con isolamento integrale**
Materiale a tenuta di decomposizione anche in caso di infiltrazioni di umidità, facile da riparare, isolamento efficiente senza ponti termici nella parete
- + Mobili robusti (garanzia di 3 anni)**
Mobili resistenti alle torsioni, durevoli e silenziosi durante la marcia
- + Pensili alti con robusti ammortizzatori metallici e insonorizzazione**
Sportelli dei pensili alti durevoli e con chiusura silenziosa
- + Basamento in costruzione leggera di VTR**
Riduzione del peso per un maggior carico utile e pannello del pavimento resistente all'umidità, al sale antigelo, allo sporco e ai carburanti
- + 10 anni di garanzia di tenuta della cellula (fino a 150.000 km)**
Eura Mobil è sinonimo di eccellente affidabilità e, in quanto tale, garantisce un elevato livello di sicurezza e protezione dal rischio contro eventuali difetti di produzione
- + Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato**
I serbatoi dell'acqua sono ben protetti dal danneggiamento meccanico e dalla riduzione delle funzionalità dovuta al gelo
- + Effetto riscaldamento a pavimento nell'abitacolo**
La piacevole temperatura del pavimento invoglia a camminare a piedi nudi anche d'inverno!
- + Letti con rete a doghe e materassi**
I letti sono ben retroventilati e dotati di materassi accoglienti che consentono di riposare in tutta comodità
- + Ampia porta della cellula con finestra**
Accesso facile, più luce, vista aperta sugli ospiti in attesa davanti alla porta
- + Finestre con telaio isolate, a filo di parete esterna e con zanzariera**
Integrazione armoniosa nel design del veicolo e isolamento efficiente
- + Robusti longheroni esterni in alluminio**
Paracolpi resistenti contro le piccole collisioni da manovra
- + 2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato e isolato**
Comoda funzione di svuotamento dei serbatoi dell'acqua dall'interno
- + Valvola di scarico ad azionamento elettrico per l'acqua di recupero o rubinetto di scarico manuale (nei modelli mansardati) nell'area riscaldata**
Scarico semplice e pulito del serbatoio dell'acqua di recupero
- + Oblò Mini-Heki**
Oblò facili da aprire, resistenti nel tempo e con diverse posizioni di aerazione
- + Serbatoio dell'acqua dolce con almeno 140 litri di capacità**
Ampia capacità di acqua dolce per maggiore libertà dall'alimentazione idrica esterna
- + Pompa idraulica a pressione**
Sistema idrico ad azionamento istantaneo con pressione identica a quella di un impianto domestico

*Your
Quality Time.*

EURA MOBIL



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie.

In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale.

Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità dei nostri veicoli, motivo per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni/dotazioni speciali anche nell'anno in corso. Pertanto, le dotazioni più recenti, le dotazioni speciali e i contenuti dei pacchetti saranno disponibili unicamente nel configuratore online sul sito www.euramobil.de.

Installazioni e conversioni devono avvenire osservando e rispettando le indicazioni del costruttore della cellula, le indicazioni del produttore, nonché i requisiti legali StVZo e StVo.

La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

© Eura Mobil GmbH 2025

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2026-IT01 Dati tecnici EM 2025/2026IT

Finito di stampare a: Agosto 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Trovate qui un rivenditore autorizzato
Eura Mobil vicino a voi!**